W4HOUSE

building experience



Catalogo Sistemi a Secco, Intonaci e Isolanti

6.0 Sistemi a Secco

W4HOUSE

building experience

SISTEMI A SECCO

Walls S.r.l

Sede legale
Via Simone d'Orsenigo 5 - 20135
Milano (MI).

Sede operativa
Via Novara, 121 - 28074 Ghemme
(NO).

Contatti

Per ulteriori informazioni
www.w4house.eu

oppure tramite mali a
info@w4house.eu

o telefonicamente
+39 0163 087 875

KNAUF

Maggio **2026**



CATALOGO GENERALE

Build on us.

1 LASTRE

Lastre Standard 02
Lastre Idrorepellenti 07
Lastre Isolamento Termico 09
Lastre Isolamento Termico e Acustico 19
Lastre Protezione Passiva 23
Lastre ad Alta Densità 31
Lastre Acustiche 41
Lastre Climatizzazione Radiante 54
Lastre per Applicazioni Speciali 62

2 ORDITURE

Profili C Plus 04
Profili Guida U 06
Profili Montante C 10
Profili Angolare L 14
Profili Paraspigolo 16
Profili Paraspigolo Curvo 18
Profili per Scuretto 20
Profili Stalfire 22
Profili Asolato U 24
Profili Montante MW PLUS C 26
Orditure Curvabili Knaufixy® 28
Orditure Gratex Antisfondellamento 31
Profili Omega 33

3 STUCCHI

STUCCHI, RASANTI, ADESIVI
Fugenfüller Leicht 02
Fugenfüller 30 03
Fugenfüller 120 04
FF Advanced 05
Uniflott 06
Uniflott Idro 07
Fill&Finish Dry 08
Super Finish 09
Finitura 10
F2f Filler To Finish 11
Fireboard Spachtel 12
Safeboard Spachtel 13
Perlfix 14
Fugenkleber 15
PRIMER E IMPERMEABILIZZANTI
Tiefengrund 16
Flächendicht 17
Flächendichtband 18
ISOLANTI E AGGRAPPANTI
Grundiermittel 19
Betokontakt 20

4 ACCESSORI

Accessori per Orditure 02
Accessori Anticorrosione 13
Accessori per Profili Knaufixy® 15
Giunti KG® 15
Viti Autoperforanti e Fissaggi 16
Tasselli per Fissaggi 19
Accessori per Stuccatura 25
Nastri Isolanti e Sigillanti 28
Botole d'ispezione 30
Botole su misura 34
Botole d'ispezione Antincendio 41
Telaio Porta a Scomparsa Knauf KT® 44
Telaio Porta a Scomparsa 46
Accessori per Impianti Idrosanitari 47
Accessori per Impianti Elettrici 52
Attraversamenti 53
Espositori 54

5 ATTREZZI

Stuccatura e Finitura 02
Lavorazione Lastre 06
Tracciamento e Lavorazione Lastre 07
Tracciamento Profili 08
Tracciamento e Lavorazione Profili 09
Lavorazione Lastre Forate 10
Equipaggiamento e Movimentazione 11
Macchina Spruzza Stucco
e Tavolo Da Taglio 12

6 SOFFITTI

Pannelli Danoline®	02
Pannelli in Fibra Minerale	27
Pannelli Ecomin®	83
Pannelli Topiq® Alpha	90
Pannelli Mineral Sonic Element	95
Pannelli Armstrong Metal	105
Pannelli Heradesign®	112
Pannelli Sofipan®	125
Orditure e Accessori	145

7 AQUAPANEL®

Lastre in Cemento per Esterni	02
Lastre in Cemento per Interni	04
Lastre in Cemento per Controsoffitti	06
Lastre in cemento per coperture	08
Accessori e Stucchi per Esterni	10
Accessori e Stucchi per Interni	16
Accessori e Stucchi per Controsoffitti	22
Profili In PVC	29
CE In MGZ	31
Colori	43
Conni S Rivestimento Idrosiliconico	47

8 SOTTOFONDI

Lastre per Sottofondi E Pavimenti	02
Livelline	04
Massetti	08
Primer	10
Accessori per Sottofondi e Aquapanel	13
Accessori per Sottofondi e Pavimenti	14

9 CAPPOTTO TERMICO

Isolanti	02
Rasanti e Collanti	16
Accessori	25
Attrezzi	82
Colori	87

10 INTONACI

Intonaci di Fondo	02
Intonaci Tecnici	04
Finiture e Impregnanti	05

1

LASTRE

LASTRE **STANDARD** 02
LASTRE **IDROREPELLENTI** 07
LASTRE **ISOLAMENTO TERMICO** 09
LASTRE **ISOL. TERMICO E ACUSTICO** 19
LASTRE **PROTEZIONE PASSIVA** 23
LASTRE **AD ALTA DENSITÀ** 31
LASTRE **ACUSTICHE** 41
LASTRE **CLIMATIZZAZIONE RADIANTE** 54
LASTRE **PER APPLICAZIONI SPECIALI** 62
TEMPI E LOTTI MINIMI 66

TIPOLOGIA BORDI

Forma	Denominazione DIN	Descrizione
	AK	Bordo assottigliato
	VK	Bordo diritto
	SK	Bordo tagliato
	4SK	Bordo tagliato su 4 lati
	FK	Bordo tagliato con angolo smussato
	HRAK	Bordo semiarrotondato e assottigliato
	HRKB	Bordo semiarrotondato

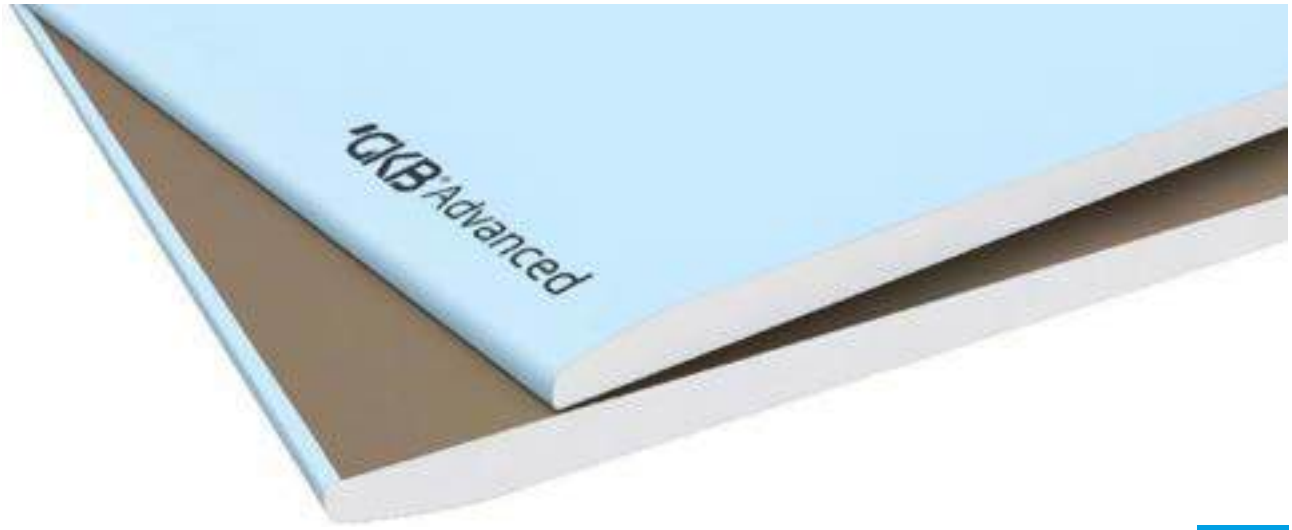

KNAUF GKB ADVANCED

CE AK

La lastra in cartongesso che definisce i nuovi standard per le lastre standard. Bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone perfettamente aderente. Colore blue ocean, riconoscibile per la stampa sui bordi che indica il nome del prodotto ed i segni di avvitamento sul profilo della lastra a parete. È contraddistinta sul retro con una marcatura lineare che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento e il controllo qualità.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: A secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (B)
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 2500 - 3000
- Conducibilità termica l: 0,19 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 9,2 a secco - 5,7 a umido
- Spessori disponibili: 12,5 mm

VANTAGGI

Migliori performance antincendio
Migliori performance sismiche
Leggera nell'applicazione
Leggera nella movimentazione
Sostenibile nel processo produttivo
Sostenibile nel trasporto

KNAUF GKB ADVANCED - 12,5

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 01- MA**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
683188	4003982530448	**12,5**	2000	1200	ca. 7,50 kg/m² ca. 1224 Kg/pal	1 PAL	163,2	68 pz/pal	A	**4,88**
175122	4003982530509	**12,5**	2500	1200	ca. 7,50 kg/m² ca. 1530 Kg/pal	1 PAL	204,0	68 pz/pal	A	**4,88**
760889	4003982551832	**12,5**	2800	1200	ca. 7,50 kg/m² ca. 1612,8 Kg/pal	1 PAL	215,04	64 pz/pal	A	**4,88**
683189	4003982530462	**12,5**	3000	1200	ca. 7,50 kg/m² ca. 1728 Kg/pal	1 PAL	230,4	64 pz/pal	A	**4,88**
775443	4003982554321	**12,5**	mis. div	1200	ca. 7,50 kg/m²	10 PAL	-	68 pz/pal	C	**4,88**

NOTE:

* Specifiche tempi e lotti minimi per lastre a lunghezza speciale pag. 66-67

1) Possibilità di quantitativi inferiori a quelli indicati in tabella a pag. 70-71 con supplemento prezzo. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.

2) Tagliato a misura: Lunghezze inferiori a 2 m e/o larghezze inferiori a 1,2 m con supplemento prezzo e tempi di consegna comunicati su richiesta.

3) Lastre fuori standard: Tolleranza di produzione: ± 5%. Se in difetto, non integrate. Se in eccesso, inviate e fatturate. Se non ritirate entro10 gg. dalla produzione, verrà addebitato il costo di stoccaggio.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



KNAUF GKB (A)

CE AK

Lastra con nucleo in gesso a bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone perfettamente aderente. Colore avorio, riconoscibile per il timbro di identificazione di colore blu. È contraddistinta sul retro con una marcatura lineare che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento e il controllo qualità Ideale per nuove costruzioni o ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc); si impiega nelle finiture di interni, in particolare per pareti divisorie, contropareti su struttura metallica o a placcaggio diretto, controsoffitti e velette.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: A secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (B)
- Spessori disponibili: 9,5 - 12,5 - 15 - 18 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 2500 - 2700 - 2800 - 3000 - 3200 - 3500 mm
- Densità della lastra: ≥ 660 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Facile al taglio
Facile al trasporto
La più apprezzata dai professionisti
Più pulizia sul cantiere
Molte misure e spessori, anche tagliata a misura

KNAUF GKB (A) - 9,5

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 01-12**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
496335	5413503000548	**9,5**	2000	1200	ca. 6,30 kg/m² ca. 1200 Kg/pal	1 PAL	192,0	80 pz/pal	A	**4,01**
496336	4750614000229	**9,5**	2500	1200	ca. 6,30 kg/m² ca. 1512 Kg/pal	8 PAL	240,0	80 pz/pal	R	**4,01**
58186	3551660004336	**9,5**	3000	1200	ca. 6,30 kg/m² ca. 1633 Kg/pal	1 PAL	259,2	72 pz/pal	A	**4,01**
637808*	5907651692293	**9,5**	mis. div.	1200	ca. 6,30 kg/m²	1 PAL	-	72 pz/pal	C	**4,01**

KNAUF GKB (A) - 12,5

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 01-13**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
271084	5413503002139	**12,5**	2000	1200	ca. 8,30 kg/m² ca. 1195 Kg/pal	1 PAL	144,0	60 pz/pal	A	**4,59**
63458	4003982141538	**12,5**	2500	1200	ca. 8,30 kg/m² ca. 1494 Kg/pal	1 PAL	180,0	60 pz/pal	A	**4,59**
243657	5413503002184	**12,5**	2700	1200	ca. 8,30 kg/m² ca. 1614 Kg/pal	1 PAL	194,4	60 pz/pal	A	**4,59**
68361	5907651692347	**12,5**	2800	1200	ca. 8,30 kg/m² ca. 1673 Kg/pal	1 PAL	201,6	60 pz/pal	A	**4,59**
63461	4003982141552	**12,5**	3000	1200	ca. 8,30 kg/m² ca. 1793 Kg/pal	1 PAL	216,0	60 pz/pal	A	**4,59**
628805	3551660004398	**12,5**	3200	1200	ca. 8,30 kg/m² ca. xy Kg/pal	1 PAL	184,32	48 pz/pal	A	**4,59**
53240	4003982422453	**12,5**	3500	1200	ca. 8,30 kg/m² ca. 1530 Kg/pal	1 PAL	201,6	48 pz/pal	A	**4,59**
43038*	5907651692309	**12,5**	mis. div.	1200	ca. 8,30 kg/m²	1 PAL	-	48 pz/pal	A	**4,59**

NOTE:

* Specifiche tempi e lotti minimi per lastre a lunghezza speciale pag. 66-67

1) Possibilità di quantitativi inferiori a quelli indicati in tabella a pag. 70-71 con supplemento prezzo. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.

2) Tagliato a misura: Lunghezze inferiori a 2 m e/o larghezze inferiori a 1,2 m con supplemento prezzo e tempi di consegna comunicati su richiesta.

3) Lastre fuori standard: Tolleranza di produzione: ± 5%. Se in difetto, non integrate. Se in eccesso, inviate e fatturate. Se non ritirate entro10 gg. dalla produzione, verrà addebitato il costo di stoccaggio.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KNAUF GKB (A) - 15

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 01-14**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m^2/pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m^2
58260	5413503004188	**15**	3000	1200	ca. 11,00 kg/m^2 ca. 1900 Kg/pal	10 PAL	172,8	48 pz/pal	D	**6,36**
45576*	5413503004126	**15**	mis. div.	1200	ca. 11,00 kg/m^2	10 PAL	-	48 pz/pal	D	**6,36**

KNAUF GKB HD - 18

GRUPPO 81

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m^2/pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m^2
50602*	3551660004480	**18**	3000	1200	ca. 16,20 kg/m^2 ca. 2100 Kg/pal	1 PAL	129,60	36 pz/pal	D	**13,09**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.

NOTE:
* Specifiche tempi e lotti minimi per lastre a lunghezza speciale pag. 66-67
1) Possibilità di quantitativi inferiori a quelli indicati in tabella a pag. 70-71 con supplemento prezzo. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.
Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.
2) Tagliato a misura: Lunghezze inferiori a 2 m e/o larghezze inferiori a 1,2 m con supplemento prezzo e tempi di consegna comunicati su richiesta.
3) Lastre fuori standard: Tolleranza di produzione: ± 5%. Se in difetto, non integrate. Se in eccesso, inviate e fatturate. Se non ritirate entro10 gg. dalla produzione, verrà addebitato il costo di stoccaggio.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



IDROLASTRA KNAUF GKI (H)

CE AK

Lastra in gesso rivestito, impregnata con uno speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità. Si riconosce facilmente grazie al colore verde del rivestimento sulla faccia a vista e dal marchio identificativo blu sul retro. Destinata ad ambienti con elevato tasso d'umidità quali bagni e cucine, in cui la produzione di umidità è particolarmente frequente e quella costante nell'aria è inferiore o uguale al 70%, è una scelta ideale per le finiture di interni nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc); si impiega, in particolare per pareti divisorie, contropareti su struttura metallica o a placcaggio diretto, controsoffitti e velette. Permette di realizzare pareti curve con raggio di curvatura minimo di 2750 mm a secco e di 1000 mm a umido. Ideale anche per ambienti soggetti a forti oscillazioni climatiche grazie a dilatazione e restringimento minimi.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: H_2 secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 2500 - 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 660 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Resiste all'umidità
Ideale per bagni e cucine
Facile al taglio
Curvabile per pareti curve di raggio min 1 m (a umido)
Dilatazione e restringimento minimi al variare dell'umidità

KNAUF IDROLASTRA® GKI (H)

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 01-19**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
207305	5205131301933	**12,5**	2000	1200	ca. 8,30 kg/m² ca. 1195 Kg/pal	1 PAL	144,0	60 pz/pal	A	**7,34**
89637	4003982141606	**12,5**	2500	1200	ca. 8,30 kg/m² ca. 1494 Kg/pal	1 PAL	180,0	60 pz/pal	A	**7,34**
632361	4003982459404	**12,5**	2800	1200	ca. 8,30 kg/m² ca. 1673,28 Kg/pal	1 PAL	201,6	60 pz/pal	A	**7,34**
68367	5413503006489	**12,5**	3000	1200	ca. 8,30 kg/m² ca. 1673 Kg/pal	1 PAL	216,0	60 pz/pal	A	**7,34**
44802*	9002943031296	**12,5**	mis. div.	1200	ca. 8,30 kg/m²	10 PAL	-	56 pz/pal	B	**7,34**

NOTE:
* Specifiche tempi e lotti minimi per lastre a lunghezza speciale pag. 66-67
1) Possibilità di quantitativi inferiori a quelli indicati in tabella a pag. 70-71 con supplemento prezzo. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.
Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.
2) Tagliato a misura: Lunghezze inferiori a 2 m e/o larghezze inferiori a 1,2 m con supplemento prezzo e tempi di consegna comunicati su richiesta.
3) Lastre fuori standard: Tolleranza di produzione: ± 5%. Se in difetto, non integrate. Se in eccesso, inviate e fatturate. Se non ritirate entro10 gg. dalla produzione, verrà addebitato il costo di stoccaggio.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

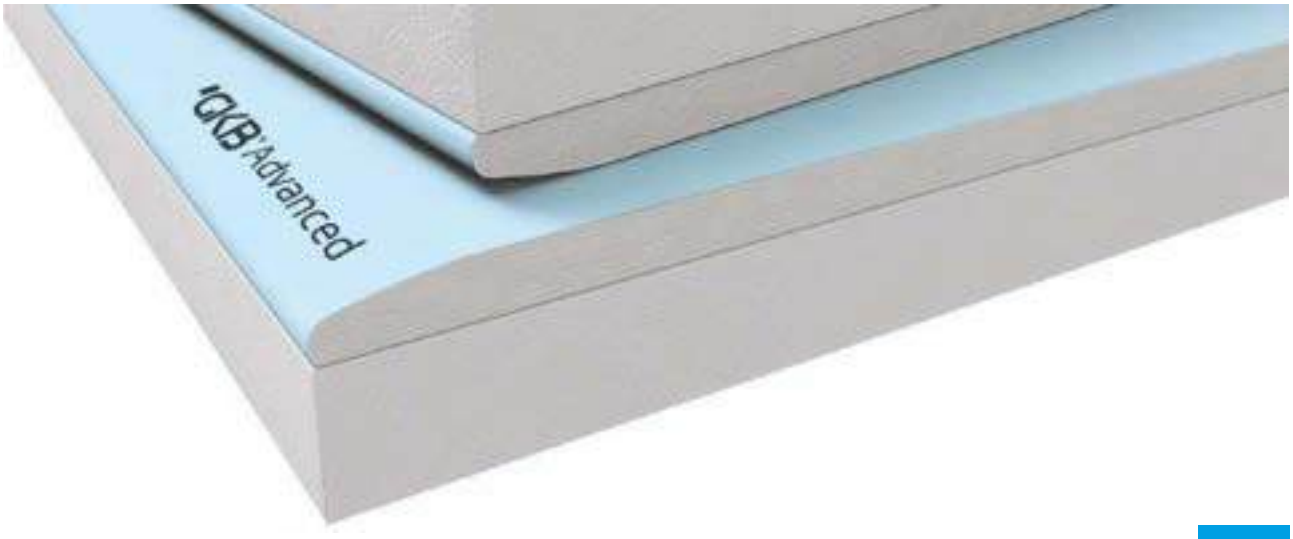

ISOLASTRA® ADVANCED PSE-B

CE AK

Lastra estremamente leggera costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB Advanced in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, unita a un pannello rigido in polistirolo espanso sinterizzato (PSE) prodotto secondo la normativa UNI e autoestinguente. Colore del cartone avorio, con marchio blu sul bordo. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale per isolamento termico nelle ristrutturazioni, per contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura. L'Isolastra Advanced PSE-B consente la riduzione dei fenomeni di condensa dovuti alla bassa temperatura superficiale interna delle pareti, pur conservando la capacità di assorbire e restituire il vapore acqueo in equilibrio con l'ambiente. Pannello idoneo per incollaggio a parete con collante Knauf Perflix.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 + 20/30/40/50/60/80/100 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 680 kg/m^3
- Densità dell'isolante: ≥ 15 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK (lastra) - 0,038 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 20/40 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1450 J/kg K (isolante)

VANTAGGI

Miglior rapporto qualità prezzo
Applicabile senza sottostruttura metallica
Velocità e semplicità di installazione
Buone prestazioni termiche
Estremamente leggera

ISOLASTRA® ADVANCED PSE-B con isolante in polistirolo espanso

GRUPPO 31

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
GKB Advanced 12,5 mm + PSE-B 20 mm Spessore totale 32,5 mm Resistenza Termica m² K/W 0,589	**756618**	4003982550668	**33**	2000	1200	ca. 8 kg/m² ca. 595 Kg/pal	1 PAL	74,4	31 pz/pal	B	**13,11**
	756675	4003982550828	**33**	3000	1200	ca. 8 kg/m² ca. 893 Kg/pal	1 PAL	111,6	31 pz/pal	A	**13,11**
GKB Advanced 12,5 mm + PSE-B 30 mm Spessore totale 43 mm Resistenza Termica m² K/W 0,852	**756656**	4003982550811	**43**	2000	1200	ca. 8,1 kg/m² ca. 467 Kg/pal	1 PAL	57,6	24 pz/pal	B	**16,17**
	756658	4003982550835	**43**	3000	1200	ca. 8,1 kg/m² ca. 700 Kg/pal	1 PAL	86,4	24 pz/pal	A	**16,17**
GKB Advanced 12,5 mm + PSE-B 40 mm Spessore totale 52,5 mm Resistenza Termica m² K/W 1,115	**756673**	4003982550842	**53**	3000	1200	ca. 8,3 kg/m² ca. 568 Kg/pal	1 PAL	68,4	19 pz/pal	A	**17,24**
GKB Advanced 12,5 mm + PSE-B 50 mm Spessore totale 62,5 mm Resistenza Termica m² K/W 1,378	**756659**	4003982550859	**63**	3000	1200	ca. 8,4 kg/m² ca. 484 Kg/pal	1 PAL	57,6	16 pz/pal	B	**22,56**
GKB Advanced 12,5 mm + PSE-B 60 mm Spessore totale 72,5 mm Resistenza Termica m² K/W 1,641	**756660**	4003982550866	**73**	3000	1200	ca. 8,6 kg/m² ca. 402 Kg/pal	1 PAL	46,8	13 pz/pal	B	**26,63**
GKB Advanced 12,5 mm + PSE-B 80 mm Spessore totale 92,5 mm Resistenza Termica m² K/W 2,168	**756661**	4003982550873	**93**	3000	1200	ca. 8,9 kg/m² ca. 320 Kg/pal	1 PAL	36,0	10 pz/pal	B	**34,42**
GKB Advanced 12,5 mm + PSE-B 100 mm Spessore totale 112,5 mm Resistenza Termica m² K/W 2,694	**756662**	4003982550880	**113**	3000	1200	ca. 9,2 kg/m² ca. 331 Kg/pal	1 PAL	36,0	10 pz/pal	B	**37,44**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

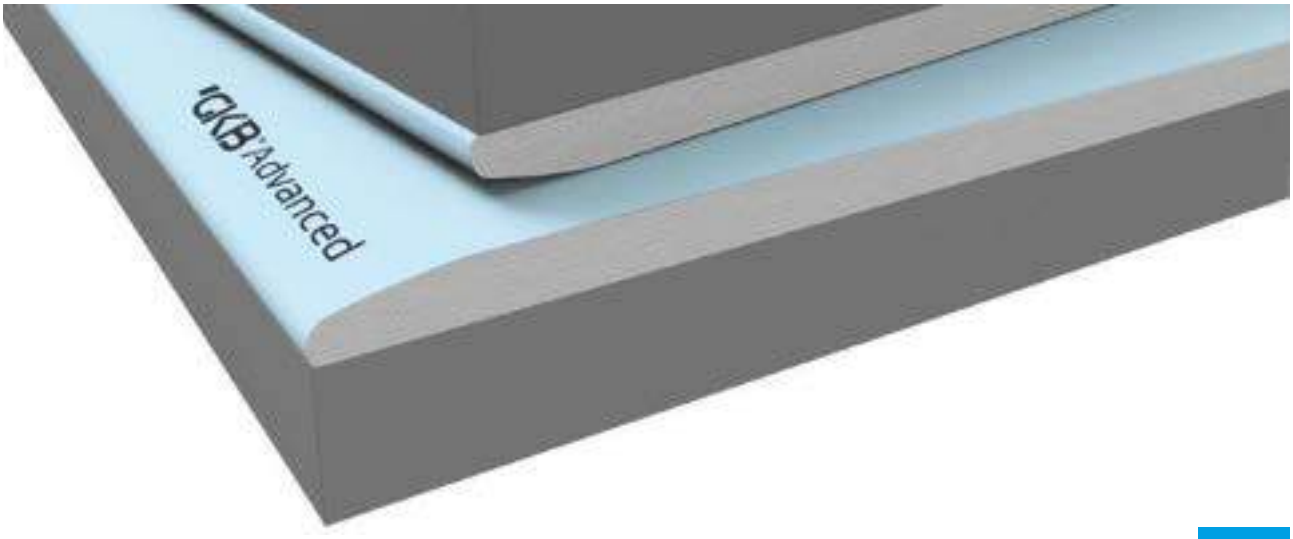

ISOLASTRA® ADVANCED PSE-G

CE AK

Lastra estremamente leggera costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB Advanced in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, unita a un pannello rigido in polistirolo espanso sinterizzato (PSE) additivato con grafite prodotto secondo la normativa UNI e autoestinguente. La presenza del polistirolo espanso con grafite incrementa in maniera significativa le prestazioni termiche del prodotto. Colore del cartone avorio, con marchio blu sul bordo. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale per isolamento termico nelle ristrutturazioni, per contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura. L'Isolastra Advanced PSE-G consente la riduzione dei fenomeni di condensa dovuti alla bassa temperatura superficiale interna delle pareti, pur conservando la capacità di assorbire e restituire il vapore acqueo in equilibrio con l'ambiente. Pannello idoneo per incollaggio a parete con collante Knauf Perflix.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 + 20/30/40/50/60/80/100 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 680 kg/m^3
- Densità dell'isolante: ≥ 15 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK (lastra) - 0,032 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a umido - 4 a secco (lastra) - 20/40 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1450 J/kg K (isolante)

VANTAGGI

Miglior rapporto qualità prezzo
Migliore permeabilità all'aria
Velocità e semplicità di installazione
Discrete prestazioni termiche
Estremamente leggera

ISOLASTRA® ADVANCED PSE-G con isolante in polistirolo espanso con grafite **GRUPPO 31**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
GKB Advanced 12,5 mm + PSE-G 20 mm Spessore totale 32,5 mm Resistenza Termica m² K/W 0,688	**756613**	4003982550675	**33**	3000	1200	ca. 8 kg/m² ca. 893 Kg/pal	1 PAL	111,6	31 pz/pal	B	**15,48**
GKB Advanced 12,5 mm + PSE-G 30 mm Spessore totale 42,5 mm Resistenza Termica m² K/W 1,000	**756676**	4003982550927	**43**	3000	1200	ca. 8,1 kg/m² ca. 700 Kg/pal	1 PAL	86,4	24 pz/pal	B	**18,34**
GKB Advanced 12,5 mm + PSE-G 40 mm Spessore totale 52,5 mm Resistenza Termica m² K/W 1,313	**756683**	4003982550934	**53**	3000	1200	ca. 8,3 kg/m² ca. 568 Kg/pal	1 PAL	68,4	19 pz/pal	B	**20,17**
GKB Advanced 12,5 mm + PSE-G 50 mm Spessore totale 62,5 mm Resistenza Termica m² K/W 1,625	**756677**	4003982550941	**63**	3000	1200	ca. 8,4 kg/m² ca. 484 Kg/pal	1 PAL	57,6	16 pz/pal	B	**23,17**
GKB Advanced 12,5 mm + PSE-G 60 mm Spessore totale 72,5 mm Resistenza Termica m² K/W 1,938	**756678**	4003982550958	**73**	3000	1200	ca. 8,6 kg/m² ca. 402 Kg/pal	1 PAL	46,8	13 pz/pal	B	**27,16**
GKB Advanced 12,5 mm + PSE-G 80 mm Spessore totale 92,5 mm Resistenza Termica m² K/W 2,563	**756681**	4003982550965	**93**	3000	1200	ca. 8,9 kg/m² ca. 320 Kg/pal	1 PAL	36,0	10 pz/pal	B	**35,11**
GKB Advanced 12,5 mm + PSE-G 100 mm Spessore totale 112,5 mm Resistenza Termica m² K/W 3,188	**756682**	4003982550972	**113**	3000	1200	ca. 9,2 kg/m² ca. 331 Kg/pal	1 PAL	36,0	10 pz/pal	B	**37,90**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

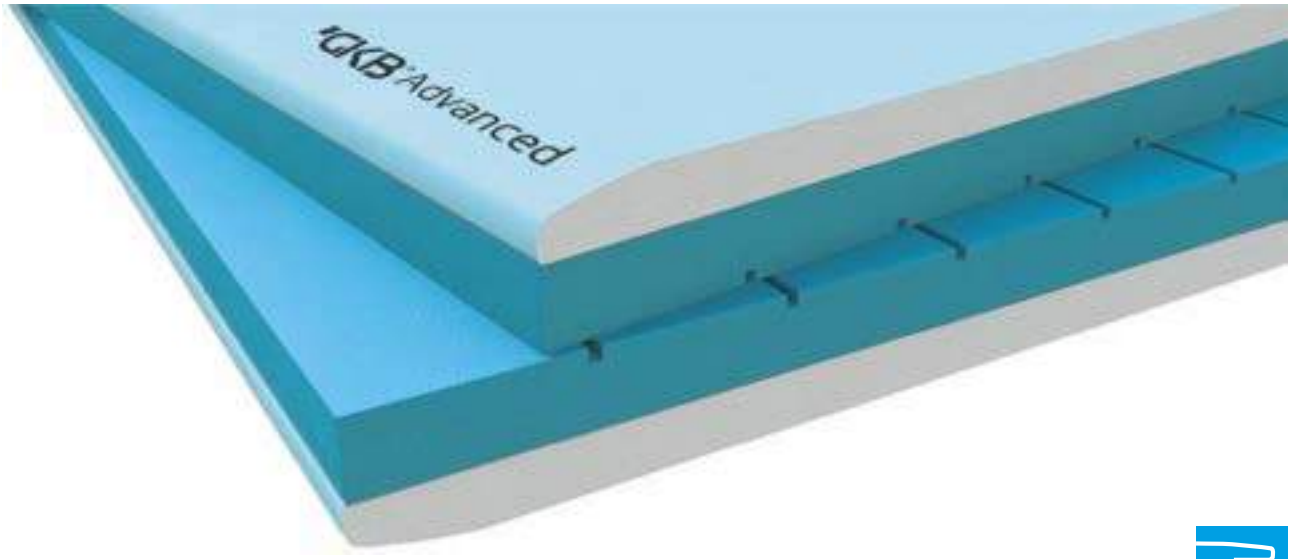

ISOLASTRA® ADVANCED XPS

CE AK

Lastra costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB Advanced in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, con un pannello rigido in polistirene estruso (XPS) prodotto secondo la normativa UNI e autoestinguente.
Riconoscibile per il cartone dal colore avorio, riporta sul bordo il marchio blu. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale per isolamento termico nelle ristrutturazioni, per contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura. Non rilascia sostanze nocive; il suo gesso ha notevole capacità igroscopica e il polistirene offre elevata resistenza termica e all'umidità. Pannello idoneo per incollaggio a parete con collante Knauf Perflix.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 + 20/30/40/50/60/80/100 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 680 kg/m^3
- Densità dell'isolante: ≥ 33 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK (lastra) - 0,032/0,035 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 100/150 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1450 J/kg K (isolante)

VANTAGGI

Discrete prestazioni termiche
Buona resistenza alla compressione
Minore permeabilità all'aria
Velocità e semplicità di installazione

ISOLASTRA® ADVANCED XPS con isolante in polistirene estruso

GRUPPO 31

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
GKB Advanced 12,5 mm + XPS 20 mm Spessore totale 32,5 mm Resistenza Termica m² K/W 0,668	**756608**	4003982550651	**33**	2000	1200	ca. 8,4 kg/m² ca. 625 Kg/pal	1 PAL	74,4	31 pz/pal	A	**15,57**
	756644	4003982550743	**33**	3000	1200	ca. 8,4 kg/m² ca. 937 Kg/pal	1 PAL	111,6	31 pz/pal	A	**15,57**
GKB Advanced 12,5 mm + XPS 30 mm Spessore totale 42,5 mm Resistenza Termica m² K/W 0,972	**756641**	4003982550712	**43**	2000	1200	ca. 8,7 kg/m² ca. 501 Kg/pal	1 PAL	57,6	24 pz/pal	A	**19,78**
	756645	4003982550750	**43**	3000	1200	ca. 8,7 kg/m² ca. 752 Kg/pal	1 PAL	86,4	24 pz/pal	A	**19,78**
GKB Advanced 12,5 mm + XPS 40 mm Spessore totale 52,5 mm Resistenza Termica m² K/W 1,275	**756642**	4003982550729	**53**	2000	1200	ca. 9,1 kg/m² ca. 415 Kg/pal	1 PAL	45,6	19 pz/pal	A	**23,99**
	756646	4003982550767	**53**	3000	1200	ca. 9,1 kg/m² ca. 622 Kg/pal	1 PAL	68,4	19 pz/pal	A	**23,99**
GKB Advanced 12,5 mm + XPS 50 mm Spessore totale 62,5 mm Resistenza Termica m² K/W 1,533	**756643**	4003982550736	**63**	2000	1200	ca. 9,4 kg/m² ca. 361 Kg/pal	1 PAL	38,4	16 pz/pal	B	**28,21**
	756674	4003982550774	**63**	3000	1200	ca. 9,4 kg/m² ca. 541 Kg/pal	1 PAL	57,60	16 pz/pal	B	**28,21**
GKB Advanced 12,5 mm + XPS 60 mm Spessore totale 72,5 mm Resistenza Termica m² K/W 1,827	**756651**	4003982550781	**73**	3000	1200	ca. 9,8 kg/m² ca. 459 Kg/pal	1 PAL	46,8	13 pz/pal	B	**32,41**
GKB Advanced 12,5 mm + XPS 80 mm Spessore totale 92,5 mm Resistenza Termica m² K/W 2,348	**756652**	4003982550798	**93**	3000	1200	ca. 10,5 kg/m² ca. 378 Kg/pal	1 PAL	36,0	10 pz/pal	B	**40,84**
GKB Advanced 12,5 mm + XPS 100 mm Spessore totale 112,5 mm Resistenza Termica m² K/W 2,920	**756654**	4003982550804	**113**	3000	1200	ca. 11,20 kg/m² ca. 323 Kg/pal	1 PAL	28,8	8 pz/pal	D	**49,25**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



KNAUF FINE THERMAL BOARD

CE AK

Lastra in gesso rivestito da 6,5 mm (flexylastra), accoppiata con isolante XPS ad alta densità con alto coefficiente di resistenza al vapore, che la rende particolarmente adatta a essere usata in ambienti umidi per la prevenire la formazione di muffe. Lo spessore ridotto la rende adatta a all'utilizzo in contesti difficili (angoli, attorno alle finestre, dietro ad un radiatore etc.) e comunque in tutti quei casi dove lo spazio a disposizione è esiguo. Particolarmente adatta ad essere usata in ambienti umidi per prevenire la formazione di muffe. Funziona anche come completamento delle isolastre, permettendo di completare l'opera di isolamento termico in zone difficili come sotto davanzali, finestre e sotto finestre, nicchie di radiatori, cassoni di tapparelle, bordi attorno agli interruttori, ecc, dove le tradizionali lastre non si possono applicare. Il prodotto è adatto all'isolamento termico; si può rivestire una stanza o una parete con un miglioramento stimato del 36% dellla trasmittanza di un involucro di tipo tradizionale. Per l'incollaggio al sottofondo deve essere utilizzata la speciale colla in cartucce Fine Thermal Adhesive. Per la stuccatura si raccomandano i normali stucchi KNAUF utilizzati per le normali lastre in cartongesso.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: EN 13501-1: NPD
- Spessori disponibili: 9,5 mm/12,5 mm/15,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 e 3000 mm
- Densità della lastra: 769 kg/m^3
- Densità dell'isolante: 3 mm: 45 kg/m^3 - 6 mm: 35 kg/m^3 - 9 mm: 40 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK (lastra) - 0,027/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 150 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1450 J/kg K (isolante)

VANTAGGI

Spessore ridotto
Risolve problemi di umidità e muffa
Indicata per l'incremento delle prestazioni termiche delle pareti in muratura
Si applica con incollaggio
Grande flessibilità
Facile da rifinire

KNAUF FINE THERMAL BOARD

GRUPPO 31

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
707898	4003982536723	**12,5**	2000	1200	ca. 5,26 kg/m² ca. 404 Kg/pal	1 PAL	76,8	32 pz/pal	B	**20,89**
707893	4003982536730	**15,5**	2000	1200	ca. 5,41 kg/m² ca. 415 Kg/pal	1 PAL	76,8	32 pz/pal	B	**23,60**
657941	4003982495938	**9,5**	3000	1200	ca. 5,12 kg/m² ca. 774 Kg/pal	1 PAL	151,2	42 pz/pal	B	**16,84**
657942	4003982496874	**12,5**	3000	1200	ca. 5,26 kg/m² ca. 606 Kg/pal	1 PAL	115,2	32 pz/pal	A	**20,89**
657943	4003982495945	**15,5**	3000	1200	ca. 5,41 kg/m² ca. 623 Kg/pal	1 PAL	115,2	32 pz/pal	A	**23,60**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

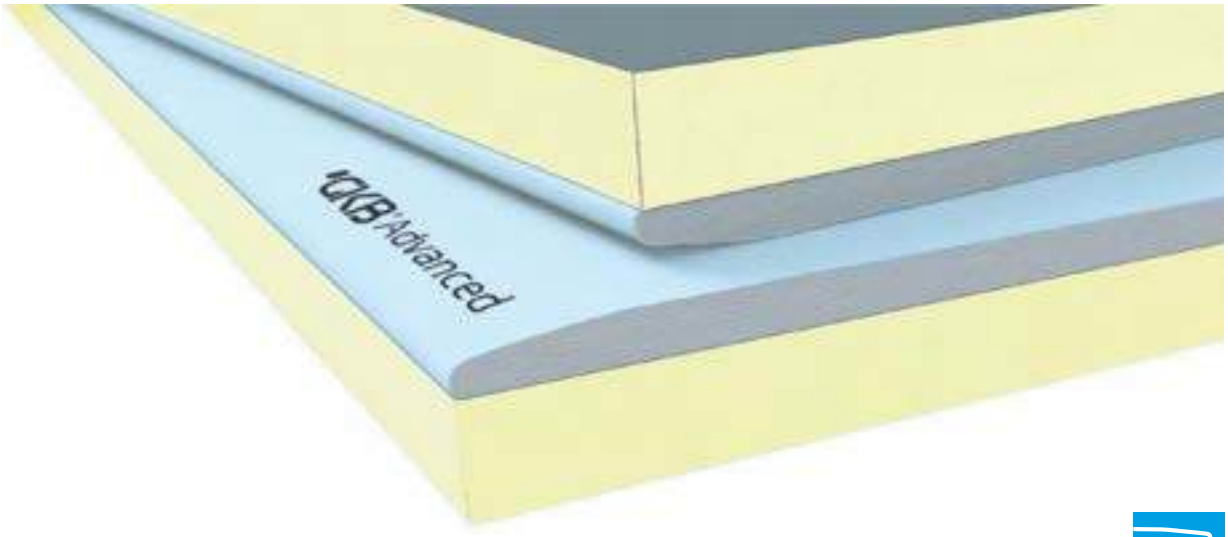

ISOLASTRA® ADVANCED PU

CE AK

Lastra costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB Advanced in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, con un pannello in poliuretano (PU) dalle elevatissime prestazioni termiche, rivestito su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile. Riconoscibile per il cartone dal colore avorio, riporta sul bordo il marchio blu. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale per isolamento termico nelle ristrutturazioni, per contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura. Pannello idoneo per incollaggio a parete con collante Knauf Perlfix.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 + 30/40/50/60/80/100 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 680 kg/m^3
- Densità dell'isolante: ≥ 28/55 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK (lastra) - 0,022/0,023 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 89900 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1400 J/kg K (isolante)

VANTAGGI

Miglioramento elevato delle prestazione termiche di pareti esistenti
Ingombro contenuto
Ottima resistenza alla compressone
Veloci da installare
Semplici da applicare

ISOLASTRA® ADVANCED PU con isolante in poliuretano

GRUPPO 31

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
GKB Advanced 12,5 mm + PU 30 mm sp. totale 42,5 mm Resistenza Termica m² K/W 1,426	**756614**	4003982550682	**43**	3000	1200	ca. 8,7 kg/m² ca. 752 Kg/pal	1 PAL	86,4	24 pz/pal	B	**29,08**
GKB Advanced 12,5 mm + PU 40 mm sp. totale 52,5 mm Resistenza Termica m² K/W 1,881	**756686**	4003982550989	**53**	3000	1200	ca. 9,05 kg/m² ca. 652 Kg/pal	1 PAL	72	20 pz/pal	B	**32,74**
GKB Advanced 12,5 mm + PU 50 mm sp. totale 62,5 mm Resistenza Termica m² K/W 2,335	**756687**	4003982550996	**63**	3000	1200	ca. 9,4 kg/m² ca. 541 Kg/pal	1 PAL	57,6	16 pz/pal	B	**39,07**
GKB Advanced 12,5 mm + PU 60 mm sp. totale 72,5 mm Resistenza Termica m² K/W 2,790	**756688**	4003982551009	**73**	3000	1200	ca. 9,75 kg/m² ca. 491 Kg/pal	1 PAL	50,4	14 pz/pal	B	**42,72**
GKB Advanced 12,5 mm + PU 80 mm sp. totale 92,5 mm Resistenza Termica m² K/W 3,699	**756691**	4003982551016	**93**	3000	1200	ca. 10,45 kg/m² ca. 376 Kg/pal	1 PAL	36	10 pz/pal	B	**53,97**
GKB Advanced 12,5 mm + PU 100 mm sp. totale 112,5 mm Resistenza Termica m² K/W 4,608	**756692**	4003982551023	**113**	3000	1200	ca. 11,15 kg/m² ca. 321 Kg/pal	1 PAL	28,8	8 pz/pal	B	**64,24**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

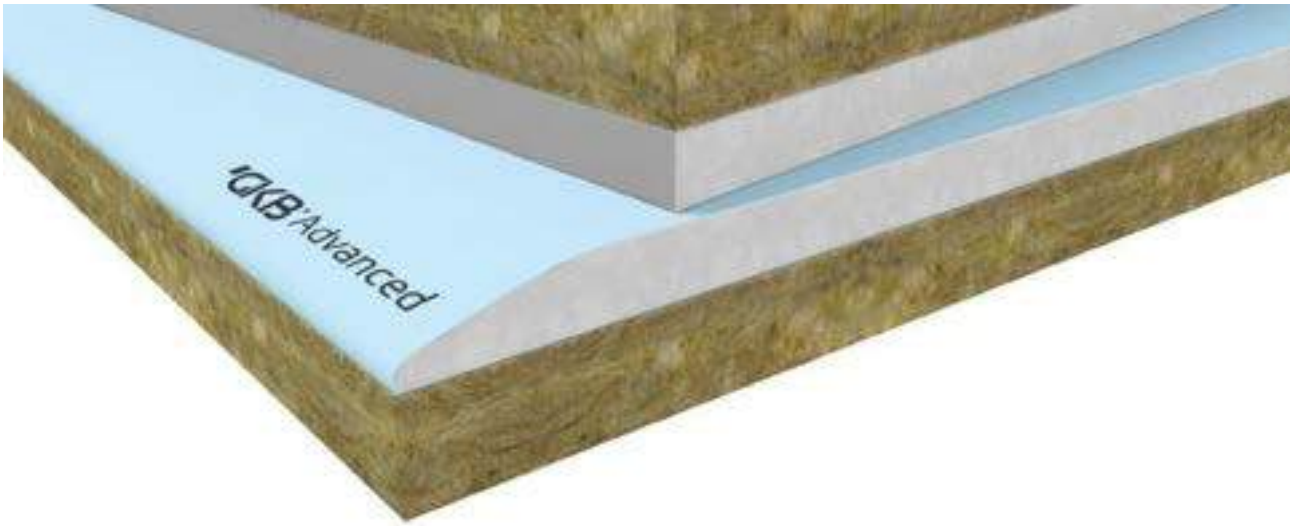

ISOLASTRA® ADVANCED LM 85

CE AK

Lastra costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB Advanced in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, e da un pannello rigido in lana minerale con densità 85 kg/m^3. Colore del cartone bianco, con marchio blu sul bordo. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale nelle ristrutturazioni per l'incremento delle prestazioni termiche e acustiche di contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura. Lastra ottima per isolare termicamente, è particolarmente efficace per accrescere le prestazioni fonoisolanti delle murature, raggiungendo anche 15 dB di miglioramento. È possibile sostituire la lastra Knauf GKB Advanced con la Idrolastra Knauf GKI (H). Possibilità di inserire Barriera al Vapore. Ideale per incollaggio a parete con collante Knauf Perlfix.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 + 20/30/40/60 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 680 kg/m^3
- Densità dell'isolante: ≥ 85 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK (lastra) - 0,032 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 1 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1030 J/kg K (isolante)

VANTAGGI

Miglioramento prestazioni termiche
Migliora le prestazioni acustiche fino a 15 dB
Facile da applicare
Veloce da installare

ISOLASTRA® ADVANCED LM 85 con isolante in lana minerale GRUPPO 31

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
GKB Advanced 12,5 mm + isolante LM 85 sp. 20 mm Spessore totale 32,5 mm Resistenza Termica m² K/W 0,688	**756616**	4003982550699	**33**	3000	1200	ca. 9,4 kg/m² ca. 1.049 Kg/pal	1 PAL	111,6	31 pz/pal	B	**22,94**
GKB Advanced 12,5 mm + isolante LM 85 sp. 30 mm Spessore totale 42,5 mm Resistenza Termica m² K/W 1,000	**756663**	4003982550897	**43**	3000	1200	ca. 10,2 kg/m² ca. 881 Kg/pal	1 PAL	86,4	24 pz/pal	B	**29,97**
GKB Advanced 12,5 mm + isolante LM 85 sp. 40 mm Spessore totale 52,5 mm Resistenza Termica m² K/W 1,313	**756664**	4003982550903	**53**	3000	1200	ca. 11,1 kg/m² ca. 759 Kg/pal	1 PAL	68,4	19 pz/pal	B	**37,16**
GKB Advanced 12,5 mm + isolante LM 85 sp. 50 mm Spessore totale 62,5 mm Resistenza Termica m² K/W 1,626	**756665**	4003982550910	**63**	3000	1200	ca. 11,9 kg/m² ca. 685 Kg/pal	1 PAL	57,6	16 pz/pal	B	**44,19**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



GKB CON BARRIERA AL VAPORE (B.V.)

CE AK

Lastra in gesso rivestito costituita da un nucleo di gesso con superfici e bordi longitudinali rivestiti da speciale cartone perfettamente aderente, accoppiata con una micro lamina di alluminio. L'allumino si trova sul lato non a vista e protegge dal vapore acqueo o dall'umidità ascendente. Colore avorio, riconoscibile per il timbro di identificazione di colore blu sul bordo. La lastra è prodotta con bordi AK. Ideale per nuove costruzioni o ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc); si impiega per la bonifica interna di muri perimetrali umidi, pareti divisorie, controsoffitti e velette.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 9,5 -12,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 680 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 3200 (lastra 9,5 mm+BV) - 3700 (lastra 12,5 mm+BV)

VANTAGGI

Barriera al passaggio del vapore
Combatte la formazione di condensa
Ideale per recupero igrometrico delle pareti esistenti
Facile da applicare
Economica

LASTRE CON BARRIERA AL VAPORE (B.V.)

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 01-20**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m^2/pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m^2
Lastra Knauf GKB sp. 9,5 mm in lamina d'alluminio	**59480**	4003982300553	**9,5**	3000	1200	ca. 6,341 kg/m^2 ca. 1644 kg/pal	1 PAL	259,2	72 pz/pal	B	**10,96**
Lastra Knauf Advanced sp.12,5 mm in lamina d'alluminio	**767509**	4003982553645	**12,5**	2000	1200	ca. 7,562 kg/m^2 ca. 1234 kg/pal	1 PAL	163,2	68 pz/pal	B	**11,32**
Lastra Knauf GKB Advanced sp. 12,5 mm in lamina d'alluminio	**702865**	4003982535245	**12,5**	3000	1200	ca. 7,541 kg/m^2 ca. 1737 kg/pal	1 PAL	230,4	64 pz/pal	B	**11,32**
Lastra Knauf GKI (H) sp.12,5 mm in lamina d'alluminio	**79800**	4003982558022	**12,5**	2000	1200	ca. 8,662 kg/m^2 ca. 1247 kg/pal	1 PAL	144	60 pz/pal	B	**15,25**
Lastra Knauf GKI (H) sp.12,5 mm in lamina d'alluminio	**740340**	4003982546333	**12,5**	3000	1200	ca. 8,641 kg/m^2 ca. 1866 kg/pal	1 PAL	216	60 pz/pal	B	**15,25**
Lastra Diamant sp.12,5 mm in lamina d'alluminio	**426976**	4003982292216	**12,5**	2000	1200	ca. 12,86 kg/m^2 ca. 1728 kg/pal	1 PAL	134,4	56 pz/pal	B	**18,38**
Lastra Diamant sp.12,5 mm in lamina d'alluminio	**267328**		**12,5**	3000	1200	ca. 12,84 kg/m^2 ca. 1849 kg/pal	1 PAL	144	40 pz/pal	B	**18,38**

NOTA: Per l'accoppiamento di tutte le altre lastre con barriera al vapore è richiesto un quantitativo minimo di 1.000 m^2.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



IGNILASTRA® GKF (DF)

CE AK

Lastra in gesso rivestito a densità controllata, armata con fibre minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito dal fuoco. Colore del cartone avorio, con marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale per realizzare pareti, contropareti e controsoffitti dove è richiesta la protezione al fuoco. Idonea anche per la protezione dal fuoco di elementi strutturali come travi e pilastri, sia in acciaio che cemento armato. Consultare la sezione Knauf Antincendio per informazioni.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DF secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 - 15 - 25 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 2500 - 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 820 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 - 0,23 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Ideale per protezione dal fuoco
Non combustibile
Curvabile
Facile da applicare
Molti formati disponibili

IGNILASTRA® GKF (DF) - 12,5

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 01-16**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
68302	5907651691531	**12,5**	2000	1200	ca. 10,50 kg/m² ca. 1512 Kg/pal.	1 PAL	144,0	60pz./pal.	A	**5,73**
527348	4003982430434	**12,5**	2500	1200	ca. 10,50 kg/m² ca. 1890 Kg/pal.	1 PAL	180,0	60 pz./pal.	A	**5,73**
58484	5413503004812	**12,5**	3000	1200	ca. 10,50 kg/m² ca. 2117 Kg/pal.	1 PAL	201,6	56 pz./pal.	A	**5,73**
43051*	9002943030688	**12,5**	mis. div.	1200	ca. 10,50 kg/m²	1 PAL	-	56 pz./pal.	B	**5,73**

IGNILASTRA® GKF (DF) - 15

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 01-17**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
58487	5907651691531	**15**	2000	1200	ca. 13,30 kg/m² ca. 1532 Kg/pal.	1 PAL	115,2	48 pz./pal.	A	**7,16**
58488	5413503005123	**15**	2500	1200	ca. 13,30 kg/m² ca. 1915 Kg/pal.	1 PAL	144,0	48 pz./pal.	A	**7,16**
58489	5413503005161	**15**	3000	1200	ca. 13,30 kg/m² ca. 2298 Kg/pal.	1 PAL	172,8	48 pz./pal.	A	**7,16**
43070*	9002943030954	**15**	mis. div.	1200	ca. 13,30 kg/m²	1 PAL	-	48 pz./pal.	C	**7,16**

IGNILASTRA® GKF (DF) - 25

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 18**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
504303	4003982447159	**25**	2000	1200	ca. 21,00 kg/m² ca. 806 Kg/pal.	1 PAL	38,40	16 pz./pal.	B	**19,11**

NOTE:

* Specifiche tempi e lotti minimi per lastre a lunghezza speciale pag. 66-67

1) art: 504303 Ignilastra GKF sp 25 2 settimane dall'ordine (per carichi completi 22 ton) Misure diverse: Per lunghezze comprese fra 2 e 3,5 m per Lastre GKB (A), GKF (F), GKI (H), minimo 8 bancali senza supplemento prezzo. Possibilità di quantitativi inferiori a quelli indicati in tabella a pag. 70-71 con supplemento prezzo. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.

2) Tagliato a misura: Lunghezze inferiori a 2 m e/o larghezze inferiori a 1,2 m con supplemento prezzo e tempi di consegna comunicati su richiesta.

3) Lastre fuori standard: Tolleranza di produzione: ± 5%. Se in difetto, non integrate. Se in eccesso, inviate e fatturate. Se non ritirate entro 10 gg. dalla produzione, verrà addebitato il costo di stoccaggio.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



LASTRA A-ZERO

Lastra in gesso incombustibile rivestito composta da un nucleo di gesso con superfici e bordi longitudinali rivestiti da speciale cartone perfettamente aderente. Colore del cartone avorio, con marchio blu sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Si adotta nei sistemi a secco quando occorre un rivestimento al tempo stesso economico e incombustibile. Ideale per realizzare pareti divisorie, controparet, intonaci a secco, controsoffitti e velette dove è richiesta la protezione al fuoco. Facile da curvare e con elevato raggio di curvatura, può essere adottata anche in caso di soluzioni architettoniche non lineari

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: A secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm
- Densità della lastra: 720 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Lastra incombustibile classe A1
Lavorabile facilmente come una lastra standard
Elevata curvabilità
Ideale per le vie di esodo
Molto economica, elevato rapporto prezzo/prestazioni

LASTRA A-ZERO® IN GESSO RIVESTITO CON CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO "A1"

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 01-21**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m^2/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m^2
283420	4003982298843	**12,5**	3000	1200	ca. 9,00 kg/m^2 ca. 1814 Kg/pal.	1 PAL	201,6	56 pz./pal.	A	**13,38**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



LASTRA F-ZERO

CE AK

Lastra in gesso rivestito ad alta densità, armata con fibre minerali e additivi per una migliore coesione del nucleo in gesso sotto l'azione del fuoco. Colore del cartone avorio, con marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Utilizzata in interni in cui è richiesta sia la protezione dal fuoco che l'incombustibilità. Ideale per la realizzazione di pareti, controparetі, controsoffitti, intonaci a secco e per la protezione di elementi strutturali in classe A1 di reazione al fuoco. Può essere adottata anche in caso di soluzioni architettoniche non lineari.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DF secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 - 15 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2500 - 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 820 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Ideale per la protezione del fuoco
Lastra Incombustibile: classe A1
Ottima per vie di fuga e ambienti pubblici
Facile da lavorare e da applicare
Curvabile

LASTRA F-ZERO®

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 01-21**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
58485	4003982298911	**12,5**	3000	1200	ca. 10,50 kg/m² ca. 2117 Kg/pal.	1 PAL	201,6	56 pz./pal.	A	**18,00**
58447	4003982298904	**15**	2500	1200	ca. 13,30 kg/m² ca. 1915 Kg/pal.	1 PAL	144,0	48 pz./pal.	A	**20,76**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



LASTRA FIREBOARD®

Lastra in gesso rinforzato, con bordi privi di smussature, composta da un nucleo di gesso rivestito con un velo di speciali fibre di vetro che crea una barriera idonea ad impedire cedimenti e rotture anche sotto l'azione del fuoco. Marchio rosso di identificazione sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema VK.
Particolarmente adatta nella realizzazione di setti autoportanti e soffitti a membrana. Ideale per il rivestimento di travi e pilastri in acciaio e in calcestruzzo , nella costruzione delle canalizzazioni per le reti impiantistiche e nella protezione di tutte le partizioni interne, dalle pareti divisorie alle contropareti e ai soffitti. Utilizzata anche per rivestimenti di condotte di ventilazione metalliche e in ambito navale grazie alla conformità alla direttiva europea 96/98/EC e relativo certificato n°107.052.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: GM-F secondo EN15283-1
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 mm
- Larghezza:1250 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 mm
- Densità della lastra: ≥ 780 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,24 (12,5 mm) - 0,23 (15/20/25/30 mm)
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Antincendio, resiste a cedimenti e rotture sotto l'azione del fuoco
Per pareti, contropareti, setti autoportanti, rivestimento condotte
Certificata per utilizzo in ambito navale
Qualità altissima

LASTRA FIREBOARD® IN GESSO E VERMICULITE RIVESTITE CON FIBRA DI VETRO

EXTRA SCONTI QUANTITÀ

GRUPPO 82

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
52457	4003982155313	**12,5**	2000	1250	ca. 10,93 kg/m² ca. 1366 Kg/pal.	1 PAL	125,0	50 pz./pal.	A	**16,59**
2906	4003982001627	**15**	2000	1250	ca. 12,30 kg/m² ca. 1230 Kg/pal.	1 PAL	100,0	40 pz./pal.	A	**17,50**
2907	4003982001641	**25**	2000	1250	ca. 21,30 kg/m² ca. 1278 Kg/pal.	1 PAL	60,0	24 pz./pal.	A	**23,33**
2908	4003982001634	**20**	2000	1250	ca. 16,43 kg/m² ca. 1232 Kg/pal.	1 PAL	75,0	30 pz./pal.	A	**19,22**
2909	4003982001658	**30**	2000	1250	ca. 25,50 kg/m² ca. 1275 Kg/pal.	1 PAL	50,0	20 pz./pal.	C	**24,53**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

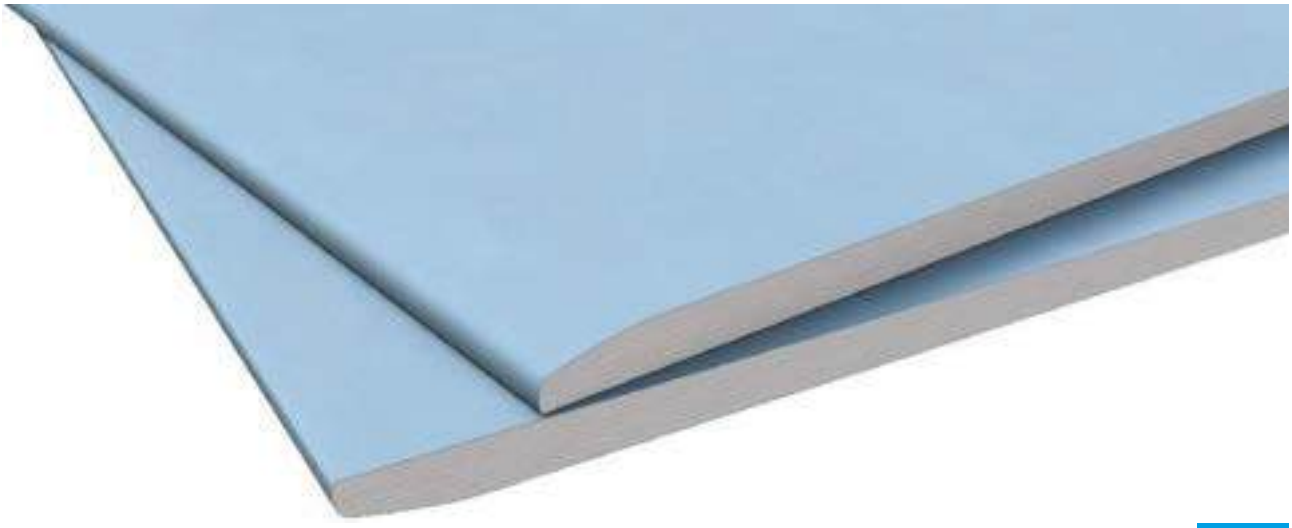

DIAMANT®

CE AK

Lastra ad altissima resistenza meccanica, resistente all'umidità e antincendio, costituita da un nucleo di gesso armato con fibre minerali con superfici e bordi longitudinali rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente. Si caratterizza per la superficie particolarmente liscia, per il colore del cartone blu e per il marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK.
Ideale per la realizzazione di pareti divisorie, contropareti, rivestimenti del sottotetto, rivestimento interno di pareti di tamponamento e pareti in sistemi modulari.
Utilizzata per progetti di nuove costruzioni o interventi di ristrutturazione, edifici pubblici o edilizia residenziale privata, scolastica, ospedaliera e uffici. La lastra è estremamente robusta, versatile e resistente all'umidità essendo stata sottoposta a un trattamento specifico per limitare l'assorbimento dell'umidità dell'aria.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DFH_2 IR secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: 1000 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,25 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido
- Durezza superficiale: Ø ≤ 15 mm

VANTAGGI

- Elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
- Elevato isolamento acustico
- Elevata protezione antincendio, maggiore coesione del nucleo sotto l'azione del fuoco
- Elevata resistenza all'umidità
- Facile da lavorare e posare
- Numerosi campi di impiego
- Curvabile

DIAMANT® LASTRA KNAUF IN GESSO RIVESTITO AD ALTA DENSITÀ E RESISTENZA

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 01- 27**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m^2/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m^2
515940	4003982252272	**12,5**	2000	1200	ca. 13,00 kg/m^2 ca. 1747 Kg/pal.	1 PAL	134,4	56 pz./pal.	A	**11,62**
515941	4003982252296	**12,5**	3000	1200	ca. 13,00 kg/m^2 ca. 2246 Kg/pal.	1 PAL	172,8	48 pz./pal.	A	**11,62**
515942	4003982289094	**12,5**	mis. div.	1200	ca. 13,00 kg/m^2	10 PAL	-	vedere pag. 67 del capitolo lastre	E	**11,62**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **(carichi completi 22 ton.)**

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



DIAMANT® X

Lastra in gesso rivestito ad alta densità e resistenza, composta da un nucleo rinforzato che resiste ai carichi più elevati e rispetta le nuove norme acustiche dell'edilizia residenziale per pareti divisorie.
Riconoscibile per il colore blu del cartone, con marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema HRAK. La lastra è sottoposta a un trattamento specifico per limitare l'assorbimento dell'umidità dell'aria.
Ideale per l'utilizzo nelle costruzioni intelaiate in legno, concorre alla stabilità delle pareti con intelaiatura in legno, alla rigidità degli elementi da costruzione e al controventamento.
Utilizzata come rivestimento di irrigidimento per pareti portanti a pannelli intelaiati prefabbricati di alta qualità con severi requisiti in termini di isolamento acustico, protezione antincendio e resistenza in locali con moderata umidità (es. bagni). La norma Din En 1995-1-1/NA ne consente inoltre l'impiego nelle costruzioni a pannelli di legno intelaiati, come rivestimento esterno di pareti esterne nel settore della classe di utilizzo 2 (ad esempio come sottofondo per un sistema a cappotto isolante).

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: $DEFH_2$ IR secondo EN520 - GKFI secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza:1250 mm
- Lunghezze disponibili: 2750 mm
- Densità della lastra: 1000 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,27 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 11 a secco - 10 a umido
- Durezza superficiale: Ø ≤ 15 mm

VANTAGGI

- Molto rigida e robusta
- Elevata resistenza all'umidità (impregnata per un ridotto assorbimento d'acqua)
- Speciale nucleo rinforzato per elevato isolamento acustico
- Facile da lavorare
- Non infiammabile
- Benestare tecnico europeo ETA
- Stabilizza, controventa e irrigidisce pareti con intelaiatura in legno

DIAMANT® X

GRUPPO 40

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m^2/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m^2
851289	4003982311023	**12,5**	2750	1250	ca. 12,80 kg/m^2 ca. 1760 Kg/pal.	1 PAL	68,75	20 pz./pal.	C	**11,86**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **(carichi completi 22 ton.)**



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



LASTRA KASA

Lastra in gesso rivestito di speciale cartone e dotata di tecnologia Cleaneo® C, cattura e neutralizza gli inquinanti presenti nel locale, con un abbattimento fino all'80% della formaldeide. La tecnologia Cleaneo® C, frutto della ricerca Knauf, si basa su un principio attivo che, mediante reazione chimica, cattura e trasforma la formaldeide in elementi inerti. La reazione si innesta in qualsiasi condizione climatica ed esclude la reimmissione delle particelle inquinanti nell'aria degli ambienti chiusi, evitando l'accumulo di agenti inquinanti. La lastra inoltre non rilascia composti organici volanti (VOC) che, nel tempo possono mettere in pericolo la salute (Certificato N°323343). Inoltre, la particolare composizione della lastra Knauf Kasa Cleaneo® C le conferisce maggiore resistenza meccanica, rendendo facile e sicuro appendere pensili, televisori, quadri e mensole anche di peso importante.
Rivestita da uno speciale cartone extra-bianco che agevola la fase di stuccatura e finitura e dà in ogni momento la sensazione del lavoro finito. Riconoscibile dal marchio blu sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Grazie alle sue caratteristiche di isolamento acustico, la lastra, oltre che per l'ambito residenziale, è indicata e consigliabile anche in scuole, ospedali e luoghi pubblici sia nel caso di nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni, quando è particolarmente importante la rapidità del cantiere e la qualità del lavoro finito.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DI secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 -3000 mm
- Densità della lastra: 870 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,21 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido
- Durezza superficiale: Ø ≤ 16 mm

VANTAGGI

- Abbatte fino all'80% di formaldeide presente nell'aria
- Grandissima resistenza meccanica
- Elevate performance di isolamento acustico
- Non rilascia voc (certificato n° 323343)
- Facile da rivestire
- Resiste all'effrazione, sistema certificato classe 2

LASTRA KASA

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 01- 26**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m^2/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m^2
499434	4003982331908	**12,5**	2000	1200	ca. 10,80 kg/m^2 ca. 1451,52 Kg/pal.	1 PAL	134,4	56 pz./pal.	A	**7,61**
499435	4003982331915	**12,5**	3000	1200	ca. 10,80 kg/m^2 ca. 2177,28 Kg/pal.	1 PAL	201,6	56 pz./pal.	A	**7,61**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **(carichi completi 22 ton.)**



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VIDIWALL® XL

Lastra in gesso-fibra, composta da gesso speciale di alta qualità e da fibre di cellulosa speciali e selezionate, realizzata con il sistema GessoFibra Knauf che garantisce la massima resistenza e tenuta dei carichi in qualsiasi condizione oltre che un ottimo isolamento acustico. La lastra è prodotta con bordi SK o VT.
Utilizzabile in tutti i settori delle costruzioni a secco, incluse le cucine domestiche, i bagni o vani con uso similare. Grazie alla composizione speciale e all'alta resistenza è utilizzata per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti ad alta resistenza meccanica e superficiale. Ideale per ambienti particolarmente affollati quali scuole, asili, palestre, ospedali, corridoi, sale di attesa e ambienti di lavoro dove si rivela utilissima la sua resistenza a urti e scalfitture. Per il fissaggio della lastra a sottostrutture in legno si prescrive di utilizzare le apposite viti Knauf Vidiwall, graffe o chiodi. Stoccaggio: Conservare su pallet o su bearer, in luogo asciutto. Biocompatibile e certificata dall'Istituto IBR di Rosenheim per la realizzazione, combinate con strutture in legno, di un'edilizia sostenibile dall'ecosistema che ci circonda.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: GF-W2 secondo EN15283-2
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 10 -12,5 - 15 - 18 mm
- Larghezza:1200 -1500 mm
- Lunghezze disponibili: 1000 - 2000 - 2500 - 3000 mm
- Densità della lastra: 1000 -1250 Kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,30 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 21

VANTAGGI

Universalmente applicabile in interni
Grande resistenza
Per ambienti umidi
Facile lavorazione
Supera i test di tipo biologico-abitativo (certificato ibr)

VIDIWALL® XL LASTRA IN GESSOFIBRA PER INTERNI

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 39**

4 SK

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
545812	4003982400192	**10,0**	1000	1500	ca. 11,60 kg/m² ca. 1305 Kg/pal.	1 PAL	112,5	75 pz./pal.	B	**13,07**
545814	4003982400215	**10,0**	2000	1200	ca. 11,80 kg/m² ca. 1557,60 Kg/pal.	1 PAL	132	55 pz./pal.	B	**12,63**
6926	4003982001221	**12,5**	1000	1500	ca. 14,50 kg/m² ca. 1305 Kg/pal.	1 PAL	90	60 pz./pal.	B	**15,87**
545791	4003982400093	**12,5**	2000	1200	ca. 14,75 kg/m² ca. 1593 Kg/pal.	1 PAL	108	45 pz./pal.	A	**15,19**
545794	4003982400123	**12,5**	3000	1200	ca. 14,75 kg/m² ca. 2389,50 Kg/pal.	1 PAL	162	45 pz./pal.	A	**15,19**
58749	4003982224590	**15,0**	2500	1200	ca. 17,70 kg/m² ca. 1858,50 Kg/pal.	11 PAL	105	35 pz./pal.	B	**19,90**
80365	5413503520084	**18,0**	2000	1200	ca. 21,24 kg/m² ca. 1529,28 Kg/pal.	1 PAL	72	30 pz./pal.	B	**24,78**

2 SK
2 VTF

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
683472	4003982530615	**12,5**	3000	1200	ca. 14,75 kg/m² ca. 2389,50 Kg/pal.	1 PAL	162	45 pz./pal.	A	**16,24**
683474	4003982530639	**15,0**	2500	1200	ca. 17,70 kg/m² ca. 1858,50 Kg/pal.	10 PAL	105	35 pz./pal.	C	**20,27**

4 VTF

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
683478	4003982530646	**12,5**	2000	1200	ca. 14,75 kg/m² ca. 1593 Kg/pal.	1 PAL	108	45 pz./pal.	C	**16,69**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



VIDIFIRE

Lastra in gessofibra, in classe A1 composta da una miscela di gesso di alta qualità e da fibre organiche e non organiche. L'impasto viene addizionato con acqua e compresso ad alta pressione, formando una lastra resistente e monolitica successivamente essiccata e tagliata nei vari formati. La lastra è prodotta con bordi SK.
Ideale per la protezione dal fuoco delle vie di fuga, per rivestimenti interni in edifici pubblici e per soluzioni di isolamento acustico.
Utilizzata in case in legno prefabbricate come rivestimento delle strutture, delle pareti, come rinforzo della costruzione e per pareti divisorie in ambienti umidi. Grazie all'elevata resistenza meccanica è particolarmente adatta per i luoghi pubblici, come alberghi, musei, scuole, ospedali e ipermercati, dove la grande affluenza di persone richiede standard qualitativi e prestazionali più elevati. Grazie al ridotto contenuto di cellulosa la lastra unisce con successo le eccellenti prestazioni tecniche alle caratteristiche di incombustibilità secondo la normativa italiana.
Ideale con il primer Knauf Tiefengrund, da applicare sulle lastre VidiFire prima del rivestimento o della pittura.
La rasatura completa della superficie con Knauf Fugenfüller è consigliata prima di ogni finitura superficiale per garantire la completa uniformità della superficie e la migliore resa estetica.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: GM secondo EN15283-2
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: 1400 Kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,31 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 17

VANTAGGI

Classe A1 di reazione al fuoco
Facile da applicare
Resistente all'umidità
Alto isolamento acustico

VIDIFIRE LASTRA IN GESSOFIBRA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A1

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 39**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
281506	4003982252975	**12,5**	2000	1200	ca. 18,13 kg/m² ca. 1740,48 Kg/pal.	1 PAL	96	40 pz./pal.	C	**18,27**
281490	4003982252920	**12,5**	3000	1200	ca. 18,11 kg/m² ca. 2607,84 Kg/pal.	10 PAL	144	40 pz./pal.	C	**18,27**
281514	4003982400215	**12,5**	mis. div.	1200	-	1 PAL	-	-	C	-

NOTE:
Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere. Misure diverse: Tempi di consegna, quantitativi minimi e prezzo, comunicati su richiesta.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **(carichi completi 22 ton.)**



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



LASTRA SILENTBOARD®

Lastra con nucleo di gesso modificato, dall'elevatissimo potere insonorizzante ottenuto dallo spostamento, acusticamente più efficace, della frequenza di coincidenza FGR (curva più morbida) e dall'aumento della massa riferita alla superficie (frequenza di risonanza). La lastra è prodotta con bordi HRAK. Il suo utilizzo particolarmente indicato per pareti, contropareti e controsoffitti in strutture come alberghi, sale riunione, sale di registrazione, studi radiofonici e per l'incapsulamento delle macchine industriali (basse frequenze).
La lastra, caratterizzata da una densità superiore rispetto alle lastre in gesso rivestito, migliora l'efficacia della modalità di abbattimento acustico nota come *massa - molla – massa;* il suo potere fonoisolante superiore deriva sia dallo spostamento della frequenza di coincidenza FGR verso un valore più alto grazie alla maggiore elasticità dei pannelli che da quello della frequenza di risonanza verso un valore più basso grazie all'aumento della massa superficiale.
La lastra è di tipo antincendio può essere utilizzata anche per garantire resistenza al fuoco. Ideale l'utilizzo con lastre Diamant per creare pareti dove si utilizzano stratigrafie di lastre di diversa tipologia o per incrementare il potere fonoisolante di pareti esistenti senza incidere sullo spessore finale. La lastra Knauf Silentboard inoltre ha superato con successo tutte le verifiche e i collaudi previsti dall'iter certificativo dell'Istituto di Baubiologie di Rosenheim e ha ricevuto il sigillo di collaudo "consigliato dal punto di vista biologico-abitativo".

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DF secondo EN520 - GKF secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 625 mm
- Lunghezze disponibili: 2400 mm
- Densità della lastra: 1400 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,26 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Elevate prestazioni acustiche con ingombro minimo

Elevate prestazioni acustiche a basse frequenze

Facile lavorazione

Antincendio

LASTRA SILENTBOARD® IN GESSO RIVESTITO CON ELEVATO POTERE FONOISOLANTE

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-40**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
413483	4003982287977	**12,5**	2400	625	ca. 17,90 kg/m² ca. 1127,70 Kg/pal.	1 PAL	63	42 pz./pal.	A	**32,34**

NOTE: Imballo: Silentboard consegnate su pallet a perdere. Termoretraibile fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 €/m².

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

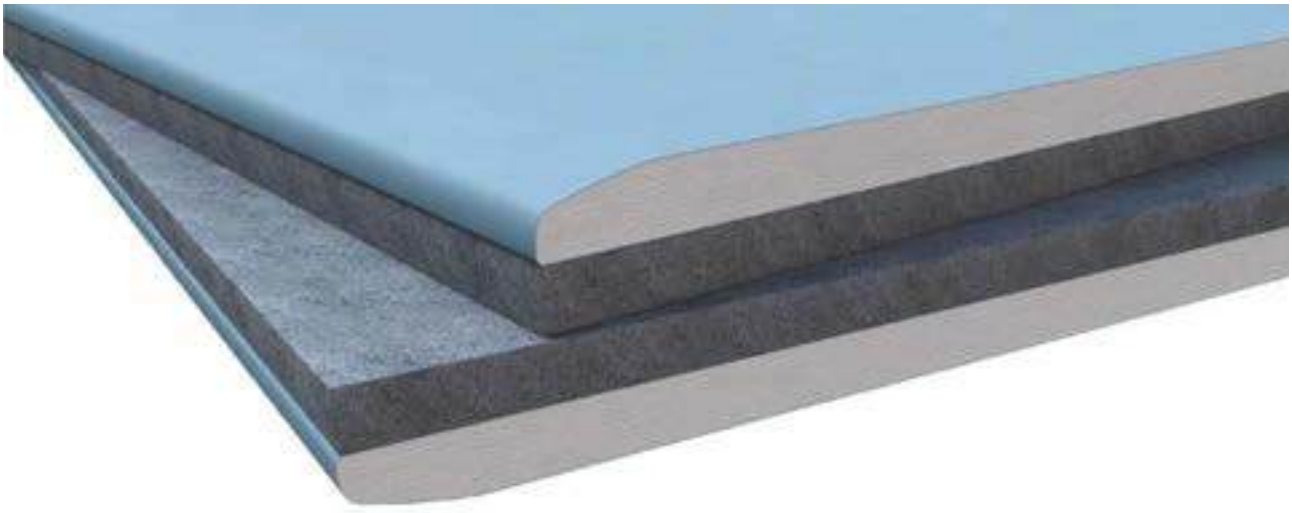

DIAMANT PHONO

CE AK

Lastra costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf Diamant in gesso rivestito, ad alta densità e resistenza meccanica, costituita da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, accoppiata con materiale isolante formato da un pannello in fibra di poliestere in tessile tecnico a densità differenziata a elevate prestazioni termiche e acustiche. Si caratterizza per la morbidezza del pannello, l'assenza di polveri al taglio e la durata illimitata nel tempo. La lastra è prodotta con bordi AK. La lastra è particolarmente indicata per migliorare le prestazioni acustiche di murature già esistenti, coniugando velocità di posa ad ingombri estremamente ridotti. Coniugando la prestazione alla semplicità di installazione e al ridotto spessore, la lastra è ideale per ristrutturazioni rapide, specie in ambito residenziale. Questa lastra rappresenta il modo migliore per ottenere ottime prestazioni di isolamento acustico e termico con un prodotto biocompatibile, in quanto ottenuto interamente da riciclaggio ed esente da qualsiasi tipo di legante chimico. La lastra deve essere avvitata su profili fissati alla muratura.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5+10 mm ; 12,5+20 mm; 12,5+40 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm; 2000 mm (solo per la Diamant Phono 12,5 +10);
- Densità della lastra: 1000 kg/m^3
- Densità dell'isolante: 50 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,25 W/mK (lastra) - 0,033 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 2 (isolante)

VANTAGGI

Elevato potere fonoisolante
Facilità di applicazione
Eco-compatibile
Applicabile su orditure metalliche
Ideale per ristrutturazioni o nuove applicazioni

DIAMANT PHONO

GRUPPO 33

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m^2/ pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m^2
Diamant Phono 10 Diamant 12,5 mm + FPE 10 mm	**542392**	4003982396693	**22,5**	3000	1200	ca. 13,50 kg/m^2 ca. 1555 Kg/pal.	1 PAL	115,2	32 pz./pal.	A	**23,05**
Diamant Phono 10 Diamant 12,5 mm + FPE 10 mm	**657620**	4003982496881	**22,5**	2000	1200	ca. 13,50 kg/m^2 ca. 1037 Kg/pal.	1 PAL	76,8	32 pz./pal.	A	**23,05**
Diamant Phono 20 Diamant 12,5 mm + FPE 20 mm	**446493**	4003982306708	**32,5**	3000	1200	ca. 14,00 kg/m^2 ca. 1562,40 Kg/pal.	1 PAL	111,6	31 pz./pal.	A	**31,85**
Diamant Phono 40 Diamant 12,5 mm + FPE 40 mm	**446494**	4003982396693	**52,5**	3000	1200	ca. 15,00 kg/m^2 ca. 1026 Kg/pal.	1 PAL	68,4	19 pz./pal.	A	**46,58**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



VIDIPHONIC

Lastra in gessofibra con elevata densità e potere fonoisolante. La lastra è composta da gesso di alta qualità e da fibre di cellulosa. La composizione di Vidiphonic è specificamente mirata a ottenere un'elevata densità con risultati eccezionali in termini di isolamento acustico, combinato alla tipica resistenza delle lastre in gessofibra.
La lastra è prodotta con bordi SK. Ideale per realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e sottofondi, di rapida esecuzione, performance ai massimi livelli, per tutte le richieste di correzione acustica e isolamento dai rumori. Ideale per ospedali, scuole e strutture ricettive, per le sue caratteristiche di resistenza meccanica e applicazione ai carichi più elevati. Il fissaggio su strutture metalliche deve essere realizzato con viti speciali per lastre in gessofibra (per rivestimento singolo utilizzare viti 3,9x30 mm, per doppio rivestimento utilizzare viti 3,9x45 mm).
Per il fissaggio su strutture in legno possono essere utilizzati viti, chiodi o graffe, galvanizzati o con rivestimento protettivo contro la corrosione. Per ottenere un'ottima finitura della superficie, rasare la lastra Vidiphonic con Knauf F2F.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: GF-W2 secondo EN15283-2
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: 1400 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,26 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Elevate prestazioni acustiche
Minimo spessore
Elevata resistenza agli urti
Classe A1 di reazione al fuoco

VIDIPHONIC - LASTRA IN GESSOFIBRA AD ELEVATA DENSITÀ E POTERE FONOISOLANTE

EXTRA SCONTI QUANTITÀ

GRUPPO 39

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m^2/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m^2
446611	4003982306791	**12,5**	2000	1200	ca. 17,75 kg/m^2 ca. 1704 Kg/pal.	1 PAL	96	40 pz./pal.	B	**22,43**
446613	4003982306807	**12,5**	3000	1200	ca. 17,75 kg/m^2 ca. 2556 Kg/pal.	10 PAL	144	40 pz./pal.	B	**22,43**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



LASTRA FORATA CLEANEO® SK

CE SK

Lastra di gesso forata ad azione fonoassorbente con effetto di depurazione dell'aria. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul retro dove può essere applicato uno strato in feltro bianco o nero. La lastra dispone di serie di bordi 4SK e viene posata prevedendo giunti di 3 mm, da stuccare con Uniflott. In corrispondenza dei bordi tagliati si presentano segni rossi e blu. Indicata prevalentemente per il rivestimento di sistemi di soffitti, per migliorare l'acustica ambientale e l'assorbimento acustico e/o per la personalizzazione degli ambienti. Grazie all'effetto di depurazione dell'aria, è inoltre ideale per migliorare la salubrità degli ambienti interni. Può essere utilizzata in scuole, centri per l'infanzia, uffici , ospedali, hotel e ristoranti e in altri ambienti aperti al pubblico. (uffici, negozi, banche, ecc). L'effetto della lastra Knauf Cleaneo si basa sulla combinazione di gesso e zeolite. La zeolite è una roccia naturale microporosa che si trova in giacimenti naturali. Knauf Cleaneo riduce la concentrazione degli inquinanti nell'aria in ambienti chiusi (per esempio la formaldeide viene scomposta in biossido di carbonio e acqua). Anche per gli inquinanti particolarmente stabili come ad esempio il benzene si riesce ad ottenere una riduzione della concentrazione nell'aria in ambienti chiusi. Utilizzando la lastra forata si può ottenere una riduzione più veloce grazie ad una maggiore superficie di gesso esposto. La riduzione può avvenire nell'arco di poche ore, a seconda della concentrazione degli inquinanti, della superficie di lastre, della foratura e del movimento dell'aria. Ideale l'utilizzo di una mano di impregnante Knauf Tiefengrund su tutti i bordi prima dell'applicazione. Per la finitura dei giunti e per la stuccatura, utilizzare Knauf Uniflott. Ideale l'utilizzo di un impregnante sulle lastre Knauf (Tiefengrund o Spezialgrund) prima di applicare il rivestimento o prima della verniciatura.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: da 1188 a 1200 mm
- Lunghezze disponibili: da 1875 a 2000 mm
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK della parete in cartongesso

VANTAGGI

Depura l'aria grazie alla tecnologia Cleaneo
Fonoassorbente
Facile da installare
Soluzione estetica continua
Assorbe e abbatte odori sgradevoli e fumi

LASTRA FORATA CLEANEO® SK

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-71**

4 SK

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Foratura Feltro	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
71235	4003982178862	**6/18 R nero**	1998	1188	ca. 9,47 kg/m² ca. 561,95 Kg/pal.	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	**21,56**
71236	4003982178886	**6/18 R bianco**	1998	1188	ca. 9,47 kg/m² ca. 561,95 Kg/pal.	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	**21,56**
71237	4003982178909	**6/18 R s/feltro**	1998	1188	ca. 9,47 kg/m² ca. 561,95 Kg/pal.	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	**21,56**
71246	4003982179067	**8/18 R nero**	1998	1188	ca. 8,83 kg/m² ca. 523,97 Kg/pal.	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	**21,67**
71247	4003982207722	**8/18 R s/feltro**	1998	1188	ca. 8,83 kg/m² ca. 523,97 Kg/pal.	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	**21,67**
71248	4003982179081	**8/18 R bianco**	1998	1188	ca. 8,83 kg/m² ca. 523,97 Kg/pal.	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	**21,67**
71272	4003982179265	**10/23 R nero**	2001	1196	ca. 8,90 kg/m² ca. 532,49 Kg/pal.	2 PAL	59,83	25 pz/pal	D	**21,67**
71274	4003982485199	**10/23 R s/feltro**	2001	1196	ca. 8,90 kg/m² ca. 532,49 Kg/pal.	2 PAL	59,83	25 pz/pal	D	**21,67**
71275	4003982179289	**10/23 R bianco**	2001	1196	ca. 8,90 kg/m² ca. 532,49 Kg/pal.	2 PAL	59,83	25 pz/pal	D	**21,67**
71304	4003982179333	**12/25 R nero**	2000	1200	ca. 8,58 kg/m² ca. 514,80 Kg/pal.	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	**21,72**
71305	4003982498458	**12/25 R s/feltro**	2000	1200	ca. 8,58 kg/m² ca. 514,80 Kg/pal.	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	**21,72**
71306	4003982179357	**12/25 R bianco**	2000	1200	ca. 8,58 kg/m² ca. 514,80 Kg/pal.	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	**21,72**
71368	4003982179432	**15/30 R nero**	1980	1200	ca. 8,44 kg/m² ca. 501,34 Kg/pal.	2 PAL	59,40	25 pz/pal	D	**21,74**
71371	4003982209221	**15/30 R s/feltro**	1980	1200	ca. 8,44 kg/m² ca. 501,34 Kg/pal.	2 PAL	59,40	25 pz/pal	D	**21,74**
71373	4003982183835	**15/30 R bianco**	1980	1200	ca. 8,44 kg/m² ca. 501,34 Kg/pal.	2 PAL	59,40	25 pz/pal	D	**21,74**
71385	4003982179494	**8/12/50 R nero**	2000	1200	ca. 9,06 kg/m² ca. 543,60 Kg/pal.	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	**21,64**
71386	4003982251817	**8/12/50 R s/feltro**	2000	1200	ca. 9,06 kg/m² ca. 543,60 Kg/pal.	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	**21,64**
71387	4003982183859	**8/12/50 R bianco**	2000	1200	ca. 9,06 kg/m² ca. 543,60 Kg/pal.	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	**21,64**

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASTRA FORATA CLEANEO® SK

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-71**

4 SK

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Foratura Feltro	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
71394	4003982179555	**12/20/66 R nero**	1980	1188	ca. 8,44 kg/m² ca. 496,27 Kg/pal	2 PAL	58,80	25 pz/pal	D	**21,74**
71395	4003982485533	**12/20/66 R s/feltro**	1980	1188	ca. 8,44 kg/m² ca. 496,27 Kg/pal	2 PAL	58,80	25 pz/pal	D	**21,74**
71396	4003982179579	**12/20/66 R bianco**	1980	1188	ca. 8,44 kg/m² ca. 496,27 Kg/pal	2 PAL	58,80	25 pz/pal	D	**21,74**
608436	4003982424211	**8/15/20 PlusR nero**	1200	2000	ca. 9,36 kg/m² ca. 561,60 Kg/pal	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	**20,93**
608437	4003982424235	**8/15/20 PlusR bianco**	1200	2000	ca. 9,36 kg/m² ca. 561,60 Kg/pal	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	**20,93**
608439	4003982424259	**8/15/20 PlusR s/feltro**	2000	1200	ca. 9,36 kg/m² ca. 561,5 Kg/pal	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	**20,93**
71256	4003982179180	**8/18 Q s/feltro**	1998	1188	ca. 8,42 kg/m² ca. 499,64 Kg/pal	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	**22,48**
71257	4003982179203	**8/18 Q nero**	1998	1188	ca. 8,42 kg/m² ca. 499,64 Kg/pal	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	**22,48**
71258	4003982179227	**8/18 Q bianco**	1998	1188	ca. 8,42 kg/m² ca. 499,64 Kg/pal	2 PAL	59,34	25 pz/pal	D	**22,48**
71322	4003982179395	**12/25 Q nero**	2000	1200	ca. 8,12 kg/m² ca. 487,20 Kg/pal	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	**22,52**
71324	4003982498465	**12/25 Q s/feltro**	2000	1200	ca. 8,12 kg/m² ca. 487,20 Kg/pal	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	**22,52**
71326	4003982196545	**12/25 Q bianco**	2000	1200	ca. 8,12 kg/m² ca. 487,20 Kg/pal	2 PAL	60,00	25 pz/pal	D	**22,52**
71424	4003982485892	**12/20/35 R 12,5 w FV**	2000	1200	ca. 9,37 kg/m² ca. 527,06 Kg/pal	2 PAL	56,25	25 pz/pal	D	**20,31**

Lastre Knauf Cleaneo forate in gesso rivestito per soffitti non ispezionabili con feltro sul retro, ad alto potere fonoassorbente. Cleaneo depura l'aria. Classe di reazione al fuoco: A2-s1-d0
Complementi del Sistema. Cleaneo: pag 26 sezione accessori - Attrezzi per il montaggio: pag 17 sezione attrezzi



1) Foratura Circolare Regolare R



2) Foratura circolare alternata R



3) Foratura circolare sparsa PLUS R



4) Foratura quadrata Q

NOTE:
2) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 €/m².
Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



LASTRA FORATA CLEANEO® UFF

La lastra di gesso forata ad azione fonoassorbente con effetto di depurazione dell'aria, con bordo speciale per l'assorbimento acustico. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul retro dove può essere applicato uno strato in feltro bianco o nero.
La particolare esecuzione dei quattro bordi di tipo UFF, consente un allineamento preciso e agevole delle lastre con foratura continua. Indicata prevalentemente per il rivestimento di sistemi di soffitti, per migliorare l'acustica ambientale e l'assorbimento acustico e/o per la personalizzazione degli ambienti.
Grazie all'effetto di depurazione dell'aria, è inoltre ideale per migliorare il clima interno degli ambienti interni. Può essere utilizzata in scuole, centri per l'infanzia, uffici, ospedali, hotel, ristoranti e altri ambienti pubblici come negozi, banche, ecc.
L'effetto della lastra Knauf Cleaneo si basa sulla combinazione di gesso e zeolite. La zeolite è una roccia naturale microporosa che si trova in giacimenti naturali. Knauf Cleaneo riduce la concentrazione degli inquinanti nell'aria in ambienti chiusi (per esempio la formaldeide viene scomposta in biossido di carbonio e acqua).
Anche per gli inquinanti particolarmente stabili, come ad esempio il benzene, si riesce ad ottenere una riduzione della concentrazione nell'aria in ambienti chiusi. Utilizzando la lastra forata si può ottenere una riduzione più veloce grazie ad una maggiore superficie di gesso esposto. La riduzione può avvenire nell'arco di poche ore, a seconda della concentrazione degli inquinanti, della superficie di lastre, della foratura e del movimento dell'aria.
Ideale l'utilizzo di una mano di impregnante Knauf Tiefengrund su tutti i bordi prima dell'applicazione.
Per la finitura dei giunti e per la stuccatura, utilizzare Knauf Uniflott. Ideale l'utilizzo di un impregnante sulle lastre Knauf (Tiefengrund o Spezialgrund) prima di applicare il rivestimento o prima della verniciatura.

VANTAGGI

- Depura l'aria grazie alla tecnologia Cleaneo
- Fonoassorbente
- Facile da installare
- Soluzione estetica continua
- Assorbe e abbatte odori sgradevoli e fumi
- Giunti tra le lastre non visibili

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: da 1188 a 1200 mm
- Lunghezze disponibili: da 1998 a 2001 mm
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK della parete in cartongesso

LASTRA FORATA CLEANEO® UFF

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-71**

UFF

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Foratura Feltro	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
539617	4003982385093	**8/18 R nero**	1998	1188	ca. 9,30 kg/m² ca. 551,86 Kg/pal	1 PAL	59,34	-	D	**24,86**
539620	4003982385109	**8/18 R bianco**	1998	1188	ca. 9,30 kg/m² ca. 551,86 Kg/pal	1 PAL	59,34	-	D	**24,86**
539635	4003982385123	**8/18 Q nero**	1998	1188	ca. 8,87 kg/m² ca. 526,35 Kg/pal	1 PAL	59,34	-	D	**24,86**
539636	4003982385130	**8/18 Q bianco**	1998	1188	ca. 8,87 kg/m² ca. 526,35 Kg/pal	1 PAL	59,34	-	D	**24,86**
539658	4003982385185	**12/25 Q nero**	2000	1200	ca. 8,55 kg/m² ca. 513,00 Kg/pal	1 PAL	60,00	-	D	**24,86**
539660	4003982385192	**12/25 Q bianco**	2000	1200	ca. 8,55 kg/m² ca. 513,00 Kg/pal	1 PAL	60,00	-	D	**24,86**
591148	4003982427113	**12/25 R nero**	2000	1200	ca. 8,00 kg/m² ca. 480,00 Kg/pal	1 PAL	60,00	-	D	**24,86**
612588	4003982427489	**12/25 R bianco**	2000	1200	ca. 8,00 kg/m² ca. 480,00 Kg/pal	1 PAL	60,00	-	D	**24,86**
611752	4003982427243	**6/18 R nero**	1998	1188	ca. 9,30 kg/m² ca. 551,86 Kg/pal	1 PAL	59,34	-	D	**24,86**
612581	4003982427403	**6/18 R bianco**	1998	1188	ca. 9,30 kg/m² ca. 551,86 Kg/pal	1 PAL	59,34	-	D	**24,86**
611774	4003982427403	**10/23 R nero**	2001	1196	ca. 8,90 kg/m² ca. 532,49 Kg/pal	1 PAL	59,83	-	D	**24,86**
612587	4003982427458	**10/23 R bianco**	2001	1196	ca. 8,90 kg/m² ca. 532,49 Kg/pal	1 PAL	59,83	-	D	**24,86**

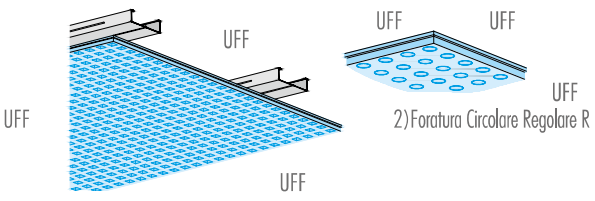

1)Foratura quadrata Q

2)Foratura Circolare Regolare R

*Complementi del Sistema. Cleaneo: pag 26 sezione accessori - Attrezzi per il montaggio: pag 17 sezione attrezzi

NOTE:
1) Feltro sul retro: tutte le lastre forate e fessurate Cleaneo vengono fornite con feltro fonoassorbente nero o bianco. Su richiesta è possibile fornire tutte le lastre forate e fessurate senza feltro fonoassorbente con sovrapprezzo di 1.30 €/mq. Indicare sull'ordine le seguenti descrizioni: feltro nero, cod. 216 - feltro bianco, cod. 215.
2) Bancali dimezzati: per bancali inferiori a 25 lastre sovraprezzo di € 20,70 netto ogni pallet.
3) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 €/m². Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

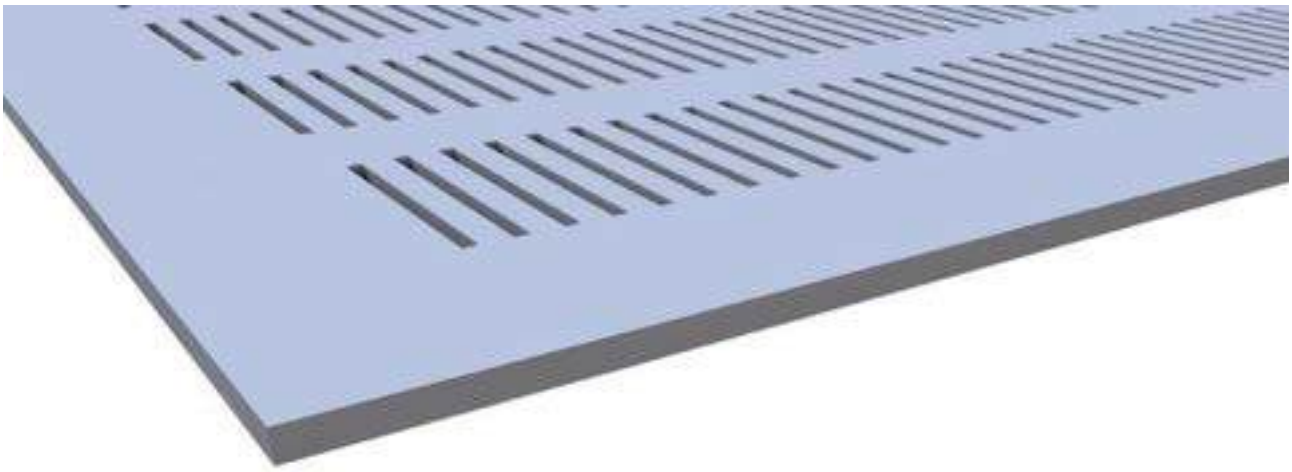

LASTRA CLEANEO® FESSURATA

CE HRAK SFK

Lastra di gesso fessurata ad azione fonoassorbente con effetto di depurazione dell'aria, con bordo speciale per l'assorbimento acustico. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul retro dove può essere applicato uno strato in feltro bianco o nero. La lastra è prodotta con bordi HRAK sul lato lungo e SFK sul lato corto. Indicata prevalentemente per il rivestimento di sistemi di soffitti, per migliorare l'acustica ambientale e l'assorbimento acustico e/o per la personalizzazione degli ambienti. Grazie all'effetto di depurazione dell'aria, è inoltre ideale per migliorare il clima interno degli ambienti interni. Può essere utilizzata in scuole, centri per l'infanzia, uffici, ospedali, hotel, ristoranti e in altri ambienti ed edifici pubblici come uffici, negozi, banche, eccetera. L'effetto della lastra Knauf Cleaneo si basa sulla combinazione di gesso e zeolite. La zeolite è una roccia naturale microporosa che si trova in giacimenti naturali. Knauf Cleaneo riduce la concentrazione degli inquinanti nell'aria in ambienti chiusi (per esempio la formaldeide viene scomposta in biossido di carbonio e acqua). Anche per gli inquinanti particolarmente stabili come ad esempio il benzene si riesce ad ottenere una riduzione della concentrazione nell'aria in ambienti chiusi. Utilizzando la lastra forata si può ottenere una riduzione più veloce grazie a una maggiore superficie di gesso esposto. La riduzione può avvenire nell'arco di poche ore, a seconda della concentrazione degli inquinanti, della superficie di lastre, della foratura e del movimento dell'aria. Ideale l'utilizzo di una mano di impregnante Knauf Tiefengrund su tutti i bordi prima dell'applicazione. Per la finitura dei giunti e per la stuccatura, utilizzare Knauf Uniflott o Cleaneo Rapid. Ideale l'utilizzo di un impregnante sulle lastre Knauf (Tiefengrund o Spezialgrund) prima di applicare il rivestimento o prima della verniciatura.

È stata dimostrata una riduzione sostanziale nell'aria dei seguenti agenti inquinanti:

- Fumo di sigaretta (formaldeide e acetaldeide)
- Odori dei tappeti e dei materassi (dodecene)
- Odore di pesce (trietilamina)
- Odore di feci (ammoniaca)
- Formaldeide (mobili, vernici, detergenti)
- Benzene (gas di scarico delle auto, vernici, smalti
- Idrocarburi aromatici (solventi, materiale stampato, combustibile detergenti)
- Idrocarburi clorurati (detergenti per tessuti, propellenti, detergenti)

VANTAGGI

Depura l'aria grazie alla tecnologia cleaneo
Fonoassorbente
Facile da installare
Soluzione estetica continua
Assorbe e abbatte odori sgradevoli e fumi

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2400 mm
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK della parete in cartongesso

LASTRA CLEANEO® FESSURATA

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-71**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Foratura	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
815896	4003982564252	**B6**	2400	1200	ca. 8,81 kg/m² ca. 634,32 kg/pal	1 PAL	72	25 pz/pal	D	**23,51**

B6



NOTE:
1) Feltro sul retro: tutte le lastre forate e fessurate Cleaneo vengono fornite con feltro fonoassorbente nero o bianco. Su richiesta è possibile fornire tutte le lastre forate e fessurate senza feltro fonoassorbente con sovrapprezzo di 1.30 €/mq. Indicare sull'ordine le seguenti descrizioni: feltro nero, cod. 216 - feltro bianco, cod. 215.
2) Bancali dimezzati: per bancali inferiori a 25 lastre sovraprezzo di € 20,70 netto ogni pallet.
3) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 €/m². 4) NOTE: Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



THERMOBOARD®

Lastra in gesso rivestito con elevata conducibilità termica per sistemi radianti, rivestimenti per superfici riscaldanti e per sistemi refrigeranti che necessitano anche di elevati requisiti estetici e di assorbimento acustico. Si caratterizza per il colore del cartone grigio e per il marchio rosso sul retro. La lastra è prodotta con bordi HRAK sul lato lungo (e SK su quello corto.) Ideale per la realizzazione di soffitti refrigeranti, pareti e contropareti e sistemi per soffitti riscaldanti.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DF secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 10 mm
- Larghezza: 1250 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 mm
- Densità della lastra: 1000 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,30 W/mK

VANTAGGI

Alta conducibilità termica
Semplice installazione e lavorazione
Fonoassorbente
Ridotto rigonfiamento e ritiro al variare delle condizioni climatiche
Curvabile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMOBOARD®

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-40**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
8380	4003982144324	**10**	2000	1250	ca. 10,20 kg/m² ca. 1275 Kg/pal	1 PAL	125	50 pz/pal	D	**9,37**

NOTE:
1) Bancali dimezzati: per bancali inferiori a 25 lastre sovraprezzo di € 20,70 netto ogni pallet.
2) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 l/m². Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



CLEANEO® THERMOBOARD® FORATA

CE SK

Lastra forata con nucleo in gesso speciale con effetto depurazione dell'aria. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul retro dove può essere applicato uno strato in feltro bianco o nero. La lastra è prodotta con bordi SK.
Viene impiegata come rivestimento per superfici riscaldanti e per sistemi refrigeranti che necessitano di un'ottima conduttività termica, di elevati requisiti estetici e di assorbimento acustico. Ideali per sistemi per soffitti refrigeranti, pareti e sistemi per soffitti riscaldanti.
L'effetto della lastra Knauf Cleaneo si basa sulla combinazione di gesso e zeolite. La zeolite è una roccia naturale microporosa che si trova in giacimenti naturali. Knauf Cleaneo riduce la concentrazione degli inquinanti nell'aria inambienti chiusi (per esempio la formaldeide viene scomposta in biossido di carbonio e acqua). Anche per gli inquinanti particolarmente stabili come ad esempio il benzene si riesce ad ottenere una riduzione della concentrazione nell'aria in ambienti chiusi.
Utilizzando la lastra forata si può ottenere una riduzione più veloce grazie ad una maggiore superficie di gesso esposto. La riduzione può avvenire nell'arco di poche ore, a seconda della concentrazione degli inquinanti, della superficie di lastre, della foratura e del movimento dell'aria.

VANTAGGI

- Elevata conducibilità termica, Elevato assorbimento acustico
- Facile da applicare e lavorare
- Ridotto rigonfiamento e ritiro in caso di variazione delle condizioni climatiche
- Depura l'aria grazie alla tecnologia Cleaneo
- Curvabile

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 10 mm
- Larghezza: da 1188 a 1200 mm
- Lunghezze disponibili: da 1980 a 2000 mm
- Conducibilità termica della parte piena λ: ~0,30 W/mK

CLEANEO® THERMOBOARD® FORATE

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-40**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Foratura	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
87436	4003982204271	**6/18 R**	1998	1188	ca. 9,40 kg/m² ca. 557,80 Kg/pal	-	59,34	25 pz/pal	D	**36,32**
87436	4003982204271	**8/18 R**	1998	1188	ca. 9,40 kg/m² ca. 557,80 Kg/pal	-	59,34	25 pz/pal	D	**36,32**
87436	4003982204271	**10/23 R**	2001	1196	ca. 9,40 kg/m² ca. 562,40 Kg/pal	-	59,83	25 pz/pal	D	**36,32**
87436	4003982204271	**12/25 R**	2000	1200	ca. 9,40 kg/m² ca. 364,00 Kg/pal	-	60,00	25 pz/pal	D	**36,32**
87436	4003982204271	**15/30 R**	1980	1200	ca. 9,40 kg/m² ca. 558,36 Kg/pal	-	59,40	25 pz/pal	D	**36,32**
87436	4003982204271	**8/18 Q**	1998	1188	ca. 9,40 kg/m² ca. 557,80 Kg/pal	-	59,34	25 pz/pal	D	**36,32**
87436	4003982204271	**12/25 Q**	2000	1200	ca. 9,40 kg/m² ca. 564,00 Kg/pal	-	60,00	25 pz/pal	D	**36,32**

Lastre Knauf Cleaneo forate in gesso rivestito per soffitti non ispezionabili con feltro sul retro, ad alto potere fonoassorbente. Cleaneo depura l'aria reazione al fuoco. classe A2-s1,d0
*Complementi del Sistema. Cleaneo: pag 26 sezione accessori - Attrezzi per il montaggio: pag 17 sezione attrezzi



1)Foratura Circolare Regolare R



2)Foratura quadrata Q

NOTE:
1) Feltro sul retro: tutte le lastre forate e fessurate Cleaneo vengono fornite con feltro fonoassorbente nero o bianco. Su richiesta è possibile fornire tutte le lastre forate e fessurate senza feltro fonoassorbente con sovrapprezzo di 1.30 €/mq. Indicare sull'ordine le seguenti descrizioni: feltro nero, cod. 216 - feltro bianco, cod. 215.
2) Bancali dimezzati: per bancali inferiori a 25 lastre sovraprezzo di € 20,70 netto ogni pallet.
3) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 l/m².
Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



THERMOBOARD® PLUS

CE HRAK

Lastra forata con nucleo in gesso speciale costituito da una miscela di grafite con elevata conducibilità termica. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul retro dove può essere applicato uno strato in feltro bianco o nero. La lastra è prodotta con bordi HRAK. Viene impiegata come rivestimenti per superfici riscaldanti e per sistemi refrigeranti che necessitano di un'ottima conduttività termica, di elevati requisiti estetici e di assorbimento acustico. Ideali per sistemi per soffitti refrigeranti, pareti e sistemi per soffitti riscaldanti.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DF secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 10 mm
- Larghezza: 1250 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 mm
- Densità della lastra: 1000 kg/m^2
- Conducibilità termica λ: 0,52 W/mK

VANTAGGI

Facile da installare

Non combustibile

Ridotto rigonfiamento e ritiro in caso di variazione delle condizioni climatiche

Curvabile

Elevata conducibilità termica

THERMOBOARD® PLUS ADDIZIONATA CON GRAFITE

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-40**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m^2/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m^2
220669	4003982232106	**10**	2000	1250	ca. 10,10 kg/m^2 ca. 1262,50 Kg/pal	1 PAL	125,0	50 pz/pal	D	**27,66**

NOTE:
1) Feltro sul retro: tutte le lastre forate e fessurate Cleaneo vengono fornite con feltro fonoassorbente nero o bianco. Su richiesta è possibile fornire tutte le lastre forate e fessurate senza feltro fonoassorbente con sovrapprezzo di 1.30 €/mq. Indicare sull'ordine le seguenti descrizioni: feltro nero, cod. 216 - feltro bianco, cod. 215.
3) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 € l/m^2. Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



THERMOBOARD® PLUS CLEANEO® FORATA

CE SK

Lastra forata con nucleo in gesso speciale costituito da una miscela di grafite con elevata conducibilità termica ed effetto depurazione dell'aria. Si caratterizza per il rivestimento di carta di color grigio sul davanti e di colore rosso sul retro. La lastra è prodotta con bordi SK. Viene impiegata come rivestimento per superfici riscaldanti e per sistemi refrigeranti che necessitano di un'ottima conduttività termica, di elevati requisiti estetici e di assorbimento acustico. Ideali per sistemi per soffitti refrigeranti, pareti e sistemi per soffitti riscaldanti.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 10 mm
- Larghezza: da 1188 a 1200 mm
- Lunghezze disponibili: da 1870 a 2000 mm
- Conducibilità termica della parte piena λ: ~0,52 W/mK

VANTAGGI

Facile da installare
Non combustibile
Ridotto rigonfiamento e ritiro in caso di variazione delle condizioni climatiche
Curvabile, Elevata conducibilità termica
Ideale per rivestire superfici riscaldanti o refrigeranti

THERMOBOARD® PLUS CLEANEO® FORATE CON FELTRO BIANCO ADDIZIONATA CON GRAFITE

EXTRA SCONTI QUANTITÀ

GRUPPO I 03-40

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Foratura	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
220678	4003982232120	**8/18 R**	1188	1998	ca. 9,20kg/m² ca. 545,93 Kg/pal	1 PAL	59,34	25 pz/pal	D	**46,65**
220678	4003982232120	**10/23 R**	1196	2001	ca. 9,20kg/m² ca. 550,34 Kg/pal	1 PAL	59,82	25 pz/pal	D	**46,65**
220678	4003982232120	**15/30 R**	1200	1980	ca. 9,20kg/m² ca. 546,48 Kg/pal	1 PAL	59,40	25 pz/pal	D	**46,65**
220678	4003982232120	**12/25 Q**	1200	2000	ca. 9,20kg/m² ca. 552,00 Kg/pal	1 PAL	60,00	25 pz/pal	D	**46,65**
220678	4003982232120	**8/12/50 R**	1200	2000	ca. 9,20kg/m² ca. 552,00 Kg/pal	1 PAL	60,00	25 pz/pal	D	**46,65**



1)Foratura Circolare Regolare R



2)Foratura quadrata Q



3)Foratura circolare alternata R

NOTE:
1) Feltro sul retro: tutte le lastre forate e fessurate Cleaneo vengono fornite con feltro fonoassorbente nero o bianco. Su richiesta è possibile fornire tutte le lastre forate e fessurate senza feltro fonoassorbente con sovrapprezzo di 1.30 €/mq. Indicare sull'ordine le seguenti descrizioni: feltro nero, cod. 216 - feltro bianco, cod. 215.
2) Bancali dimezzati: per bancali inferiori a 25 lastre sovraprezzo di € 20,70 netto ogni pallet.
3) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 l/m². Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FLEXILASTRA®

CE AK

Lastra in gesso rivestito a spessore ridotto, altamente flessibile, per la realizzazione di superfici curve. Dato lo spessore ridotto, è consigliabile usarle almeno in doppio strato. Colore del cartone bianco, con marchio blu sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK.
Ideale per rivestimenti di pareti e soffitti curvi per realizzazioni decorative.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: D secondo EN520
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 6,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000-3000 mm
- Densità della lastra: 769 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Flessibile e sottile
Per realizzare facilmente pareti e controsoffitti curvilinei
Si taglia come il cartongesso
Elevato punto di bianco per una facile tinteggiatura
Sistema integrato con profili e accessori knaufixy

FLEXILASTRA® PER SUPERFICI CURVE

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 01-22**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
700273	4003982534378	**6,5**	3000	1200	ca. 5,00 kg/m² ca. 1152,00 Kg/pal.	1 PAL	230,40	64 pz./pal.	A	**10,96**
706124	4003982536488	**6,5**	2000	1200	ca. 5,00 kg/m² ca. 768,00 Kg/pal.	1 PAL	153,60	64 pz./pal.	A	**10,96**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



SAFEBOARD®

La lastra Safeboard permette la schermatura dei raggi X, motivo per cui è particolarmente adatta in ambulatori medici ed ospedali: i materiali di cui questa lastra è composta hanno una definita equivalenza specifica con il piombo.
La lastra Knauf Safeboard è stata sviluppata al fine di ridurre al minimo le opere aggiuntive richieste per l'applicazione dei sistemi schermanti contro i raggi X che sostituiscono i sistemi convenzionali. Questa lastra schermante contro i raggi X deve essere applicata e stuccata con lo stucco per lastre Safeboard, analogamente ad una lastra standard, offrendo le medesime caratteristiche tecniche (isolamento acustico, resistenza al fuoco) di una lastra Knauf GKF.
In questo modo si possono soddisfare anche i requisiti di antincendio eventualmente previsti per le pareti schermanti contro i raggi X.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: A secondo EN520 - GKF secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 625 mm
- Lunghezze disponibili: 2400 mm
- Densità della lastra: 1400 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,26 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Facile da installare
Resistente al fuoco e non combustibile
Schermatura dai raggi X
Assenza di piombo
Ottimo isolamento acustico

SAFEBOARD®

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-40**

CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m²/pallet	Pz./pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
154735	5413503549474	**12,5**	2400	625	ca. 18,00 kg/m² ca. 1134,00 Kg/pal	1 PAL	63,0	42 pz./pal.	B	**49,27**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TEMPI E LOTTI MINIMI PER LASTRE A LUNGHEZZA SPECIALE

Descrizione	Codice Articolo	Bordo	Lotto min. n. pal	Tempi di consegna	Lunghezza min (mm) disponibile	Lunghezza max (mm) disponibile	Intervallo taglio (mm)	Intervalli non disponibili (mm)	Pz/pal ≤ 2,5 m Pz/pal da 2,5 m a 3 m Pz/pal ≥ 3 m
Lastra Knauf A 10 1200xLSp. Pag. 3	**637808**	AK	10	4 settimane	2050	3230	10	-	80 pz./pallet 72 pz./pallet -
		VK	20	6 settimane	2000	3230	10	-	80 pz./pallet 72 pz./pallet -
Lastra Knauf A 13 1200xLSp. Pag. 3	**43038**	AK	10	2 settimane	2050	3230	10	2460 - 2540 2760 - 2840 2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	20	4 settimane	2000	3230	10	-	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
Ignilastra F 13 1200xLSp. Pag. 25	**43051**	AK	10	3 settimane	2050	3230	10	2460 - 2540 2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	20	6 settimane	2050	3200	10	2460 - 2540 2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
Ignilastra F 15 1200xLSp. Pag. 25	**43070**	AK	10	5 settimane	2050	3230	10	2460 - 2540 2960 - 3040	48 pz./pallet 48 pz./pallet 40 pz./pallet
		VK	20	5 settimane	2050	3230	10	2460 - 2540 2960 - 3040	48 pz./pallet 48 pz./pallet 40 pz./pallet
Idrolastra H 13 1200xLSp. Pag. 7	**44802**	AK	10	4 settimane	2050	3230	10	2460 - 2540 2760 - 2840 2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	20	6 settimane	2000	3230	10	-	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
Lastra Knauf A 15 1200xLSp. Pag. 5	**45576**	AK	10	5 settimane	2000	3230	500	-	48 pz./pallet
		VK	20	5 settimane	2000	3230	500	-	48 pz./pallet
Lastra A-Zero 13 1200 L.Spec.	**255657**	AK	10	6 settimane	2000	3200	10	2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	n.d*	-	-	-	-	-	-

* prodotti con lotto minimo in base alla fattibilità produttiva al momento dell'ordine.

TEMPI E LOTTI MINIMI PER LASTRE A LUNGHEZZA SPECIALE

Descrizione	Codice Articolo	Bordo	Lotto min. n. pal	Tempi di consegna	Lunghezza min (mm) disponibile	Lunghezza max (mm) disponibile	Intervallo taglio (mm)	Intervalli non disponibili (mm)	Pz/pal ≤ 2,5 m Pz/pal da 2,5 m a 3 m Pz/pal ≥ 3 m
Lastra F-Zero 13 1200 L.Spec.	**59544**	AK	10	6 settimane	2050	3200	10	2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	n.d*	-	-	-	-	-	-
Lastra Diamant HF 13 1200xL.Sp.	**515942**	AK	10	5 settimane	2050	3200	10	2960 - 3040	56 pz./pallet 48 pz./pallet 40 pz./pallet
		VK	n.d*	-	-	-	-	-	-
Lastra Kasa L.Sp	**621493**	AK	15	9 settimane	2050	3200	10	2960 - 3040	56 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	n.d*	-	-	-	-	-	-

* prodotti con lotto minimo in base alla fattibilità produttiva al momento dell'ordine.

2

ORDITURE

PROFILI **C PLUS** 04
PROFILI **GUIDA U** 06
PROFILI **MONTANTE C** 10
PROFILI **ANGOLARE L** 14
PROFILI **PARASPIGOLO** 16
PROFILI **PARASPIGOLO CURVO** 18
PROFILI **PER SCURETTO** 20
PROFILI **STALFIRE** 22
PROFILI **ASOLATO U** 24
PROFILI **MONTANTE MW PLUS C** 26
ORDITURE **CURVABILI KNAUFIXY®** 28
ORDITURE **GRATEX ANTISFONDELLAMENTO** 31
PROFILI **OMEGA** 33

ORDITURE KNAUF:
ESTETICA, SICUREZZA, PRATICITÀ.

Tutte le Orditure Knauf sono conformi alle norme di prodotto UNI EN 14195-2005 e DIN 18182-1 del 2007-12 per misure, identificazione materiale e controllo, contrassegno. Sono prodotte con acciaio tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C avente un carico di snervamento ≥ 300 N/mm² conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009 e classificazione prima scelta. Il rivestimento di zinco è conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione, con qualità Zn 99%.
Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura. Le Orditure Knauf sono prodotte con spessore di acciaio 0,6-0,7*- 0,8-1,0 mm con tolleranze controllate secondo gli standards previsti dalla norma UNI EN 10143-2006. I profili Knauf MgZ sono realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, anche per impieghi esterni.
*Solo il 28/40/28

MARCHI ED IDENTIFICAZIONE

Le Orditure Knauf sono contraddistinte sulle ali, con una inchiostratura che identifica: il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

TIPI DI ORDITURE E CAMPO D'IMPIEGO

1. Orditure per soffitti e contropareti
Sono orditure adatte per la realizzazione di soffitti e contropareti secondo le indicazioni contenute nelle Schede Tecniche Knauf.

2. Orditure per tramezzi
Sono le orditure necessarie per la costruzione di tramezzi semplici e/o multipli ed ad altezze differenziate secondo le indicazioni contenute nelle Schede Tecniche Knauf.

3. Orditure speciali
Sono le orditure atte alla realizzazione di pareti, contropareti e soffitti curvi, pareti a taglio acustico, scalini, velette, protezione di spigoli piani e curvi secondo le indicazioni contenute nelle Schede Tecniche Knauf.

CONFEZIONI

Le Orditure Knauf sono confezionate in pacchi grandi regettati, suddivisi in un numero regolare di confezioni piccole. Il confezionamento Knauf consente di semplificare le operazioni di movimentazione, stoccaggio e trasporto in magazzino ed in cantiere, sia con mezzi meccanici che manuali, in totale sicurezza.

MARCATURA CE (UNI EN 14195-2005)

La marcatura CE è necessaria per poter commercializzare i profili per sistemi in lastre di gesso rivestito in Europa. Il marchio sui profili significa: maggiori controlli sulla materia prima e sulla qualità della zincatura dell'acciaio impiegato, ulteriori verifiche in produzione per il rispetto dei parametri qualitativi, resistenza allo snervamento dell'acciaio dichiarata. I profili vengono inoltre identificati con le 3 misure della sezione (ala/anima/ala). Il logo CE e le informazioni che devono essere dichiarate in conformità alla UNI EN 14195- 2005 sono direttamente apposti su ciascun profilo.

STOCCAGGIO

Gli agenti atmosferici intaccano la durata del rivestimento di zinco a protezione delle Orditure Knauf; pertanto si suggerisce lo stoccaggio in magazzini coperti e chiusi.
Nell'eventualità di stoccaggio all'aperto porre i pacchi leggermente inclinati, al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana e proteggendoli con dei fogli di polietilene opportunamente ventilati, per evitare fenomeni di condensa.



PROFILI **C PLUS**

CARATTERISTICHE

Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1ª scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100 g/u.m. su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la forma a "C" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm² conforme alla norma europea
UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1
Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Marcatura CE.

DIMENSIONI

25x60x25 mm - 27x60x27 mm - 15x50x15 mm - 27x50x27 mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 6000 mm

IMPIEGO

Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in cartongesso a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.).
Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti Knauf.
Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.



Profilo rigido di elevato spessore

Zincatura resistente a elevato spessore

Alto carico di snervamento

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

A norma UNI e DIN

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz./pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM pal
 Profilo C Plus 15/50/15	**653949**	4003982494436	0,6	3000	50	c.a. 0,41 kg/m c.a 315 kg/pal	1 PAL	768	8 pz/conf 32 conf/pal	A	**1,41/m**
	653956	4003982494443	0,6	3500	50	c.a. 0,41 kg/m c.a 367 kg/pal	1 PAL	896	8 pz/conf 32 conf/pal	B	**1,41/m**
	653961	4003982494450	0,6	4000	50	c.a. 0,41 kg/m c.a 420 kg/pal	1 PAL	1024	8 pz/conf 32 conf/pal	A	**1,41/m**
	655279	4003982494665	0,6	lungh. div. fino a 6000	50	c.a. 0,41 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 32 conf/pal	B	**1,41/m**
 Profilo C Plus 27/50/27	**655406**	4003982494672	0,6	3000	50	c.a. 0,50 kg/m c.a 420 kg/pal	1 PAL	840	8 pz/conf 35 conf/pal	A	**1,65/m**
	655407	4003982494689	0,6	3500	50	c.a. 0,51 kg/m c.a 500 kg/pal	1 PAL	980	8 pz/conf 35 conf/pal	A	**1,65/m**
	655408	4003982494696	0,6	4000	50	c.a. 0,51 kg/m c.a 571 kg/pal	1 PAL	1120	8 pz/conf 35 conf/pal	A	**1,65/m**
	655409	4003982494702	0,6	lungh. div. fino a 6000	50	c.a. 0,51 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 35 conf/pal	A	**1,65/m**

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo C Plus 27/60/27	**653926**	4003982494412	0,6	3000	60	c.a. 0,52 kg/m c.a 349 kg/pal	1 PAL	672	8 pz/conf 28 conf/pal	B	**1,72/m**
	653927	4003982494429	0,6	4000	60	c.a. 0,52 kg/m c.a 466 kg/pal	1 PAL	896	8 pz/conf 28 conf/pal	B	**1,72/m**

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
3) Quantità minima per lunghezze oltre sei metri un pacco e ordini di confezioni
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **GUIDA U**

CARATTERISTICHE

Profilo guida per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo secondo la norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la forma a "U" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2 conforme alla norma europea
UNI EN 10346-2009
Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Marcatura CE.

DIMENSIONI

30x15x30 mm - 25x25x25 mm - 30x27x30 mm - 40x50x40 mm
40x55x40 mm - 40x75x40 mm - 40x100x40 mm - 40x150x40 mm

Spessore: 0,6 e 0,8 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 4000 mm

IMPIEGO

Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in cartongesso a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.). Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti Knauf. Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.

VANTAGGI

- Profilo rigido di elevato spessore
- Zincatura resistente a elevato spessore
- Alto carico di snervamento
- Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato
- A norma UNI e DIN

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Guida U 30/15/30	**59447**	4003982292803	0,6	3000	15	c.a. 0,31 kg/m c.a 186 kg/pal	1 PAL	600	20 pz/conf 10 conf/pal	A	**1,27/m**
	59448	4003982292810	0,6	4000	15	c.a. 0,31 kg/m c.a 248 kg/pal	1 PAL	800	20 pz/conf 10 conf/pal	A	**1,27/m**
 Profilo Guida U 30/27/30	**655416**	4003982494719	0,6	3000	27	c.a. 0,36 kg/m c.a 346 kg/pal	1 PAL	960	8 pz/conf 40 conf/pal	A	**1,27/m**
	655417	4003982494726	0,6	4000	27	c.a. 0,36 kg/m c.a 461 kg/pal	1 PAL	1280	8 pz/conf 40 conf/pal	A	**1,27/m**

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Guida U 40/50/40	**655441**	4003982494788	0,6	3000	50	c.a. 0,54 kg/m c a 311 kg/pal	1 PAL	576	8 pz/conf 24 conf/pal	A	**1,83/m**
	655422	4003982494757	0,6	4000	50	c.a. 0,54 kg/m c a 415 kg/pal	1 PAL	768	8 pz/conf 24 conf/pal	A	**1,83/m**
	655418	4003982494733	0,8	3000	50	c.a. 0,78 kg/m c a 449 kg/pal	1 PAL	576	8 pz/conf 24 conf/pal	B	**3,19/m**
	655427	4003982494764	0,8	4000	50	c.a. 0,79 kg/m c a 607 kg/pal	1 PAL	768	8 pz/conf 24 conf/pal	B	**3,19/m**

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Guida U 40/55/40	**655442**	4003982494795	0,6	3000	55	c.a. 0,56 kg/m c.a 269 kg/pal	1 PAL	480	8 pz/conf 20 conf/pal	A	**1,96/m**
	655443	4003982494801	0,6	4000	55	c.a. 0,56 kg/m c.a 358 kg/pal	1 PAL	640	8 pz/conf 20 conf/pal	A	**1,96/m**
 Profilo Guida U 40/75/40	**655444**	4003982494818	0,6	3000	75	c.a. 0,65 kg/m c.a 250 kg/pal	1 PAL	384	8 pz/conf 16 conf/pal	A	**2,19/m**
	655438	4003982494825	0,6	4000	75	c.a. 0,65 kg/m c.a 333 kg/pal	1 PAL	512	8 pz/conf 16 conf/pal	A	**2,19/m**
	655445	4003982494863	0,8	3000	75	c.a. 0,94 kg/m c.a 361 kg/pal	1 PAL	384	8 pz/conf 16 conf/pal	B	**3,71/m**
	655447	4003982494870	0,8	4000	75	c.a. 0,94 kg/m c.a 481 kg/pal	1 PAL	512	8 pz/conf 16 conf/pal	B	**3,71/m**

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Guida U 100/75/100	**173390**	4003982292896	1	3000	75	c.a. 2,15 kg/m c.a 396 kg/pal	1 PAL	144	8 pz/conf 6 conf/pal	B	**17,35/m**
 Profilo Guida U 40/100/40	**655439**	4003982494832	0,6	3000	100	c.a. 0,89 kg/m c.a 256 kg/pal	1 PAL	288	8 pz/conf 12 conf/pal	A	**2,53/m**
	655440	4003982494856	0,6	4000	100	c.a. 0,89 kg/m c.a 342 kg/pal	1 PAL	384	8 pz/conf 12 conf/pal	A	**2,53/m**
	655448	4003982494887	0,8	3000	100	c.a. 1,10 kg/m c.a 317 kg/pal	1 PAL	288	8 pz/conf 12 conf/pal	B	**4,03/m**
	655450	4003982494894	0,8	4000	100	c.a. 1,10 kg/m c.a 422 kg/pal	1 PAL	384	8 pz/conf 12 conf/pal	B	**4,03/m**

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
3) Quantità minima per lunghezze oltre 6 m.: un pacco e multipli di confezioni
4) *senza bordo arrotondato, con un solo foro per impianti
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Guida U 100/100/100	**173389**	4003982292889	1	3000	100	c.a. 2,35 kg/m c.a 338,4 kg/pal	1 PAL	144	8 pz/conf 6 conf/pal	A	**19,29/m**
 Profilo Guida U 40/150/40	**59446**	4003982292797	0,6	3000	150	c.a. 0,97 kg/m c.a 140 kg/pal	1 PAL	144	4 pz/conf 12 conf/pal	A	**3,58/m**
	628803	4003982133793	0,6	4000	150	c.a. 0,97 kg/m c.a 186 kg/pal	1 PAL	192	4 pz/conf 12 conf/pal	A	**3,58/m**
	172848	4003982292865	0,8	3000	150	c.a. 1,41 kg/m c.a 203 kg/pal	1 PAL	144	4 pz/conf 12 conf/pal	A	**5,37/m**
	59144	4003982292582	0,8	4000	150	c.a. 1,41 kg/m c.a 271 kg/pal	1 PAL	192	4 pz/conf 12 conf/pal	A	**5,37/m**

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Guida U 100/150/100	**173388**	4003982292872	1	3000	150	c.a. 2,75 kg/m c.a 396 kg/pal	1 PAL	144	8 pz/conf 6 conf/pal	B	**22,20/m**
 Profilo Guida U A Scatto 40/28/40	**59443**	4003982292773	0,7	3000	28	c.a. 0,48 kg/m c.a 184 kg/pal	1 PAL	384	8 pz/conf 16 conf/pal	A	**2,34/m**
	59445	4003982292780	0,7	4000	28	c.a. 0,48 kg/m c.a 246 kg/pal	1 PAL	512	8 pz/conf 16 conf/pal	A	**2,34/m**

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **MONTANTE C**

CARATTERISTICHE

Profilo montante per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m^2. su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.
Il profilo è riconoscibile per la forma a "C" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h. Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2 conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009
Marcatura CE.

DIMENSIONI

50/50/50 - 50/55/50 - 50/75/50 - 50/100/50 - 50/150/50 - 100/100/100

Spessore: 0,6 - 0,8 - 1,0 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 6000 mm oltre misura fuori standard

IMPIEGO

Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in cartongesso a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.).
Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti Knauf. Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.

VANTAGGI

- Profilo rigido di elevato spessore
- Zincatura resistente a elevato spessore
- Alto carico di snervamento
- Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato
- A norma UNI e DIN

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz./pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Montante C 50/50/50	**886692**	4003982589439	0,6	3000	50	c.a. 0,69 kg/m c.a 331 kg/pal	1 PAL	384	8 pz/conf 16 conf/pal	A	**2,24/m**
	226807	4003982589859	0,6	3500	50	c.a. 0,69 kg/m c.a 448 kg/pal	1 PAL	448	8 pz/conf 16 conf/pal	A	**2,24/m**
	111760	5413503616800	0,6	4000	50	c.a. 0,69 kg/m c.a 442 kg/pal	1 PAL	512	8 pz/conf 16 conf/pal	A	**2,24/m**
	887730	4003982589873	0,6	lungh. div. fino a 6000	50	c.a. 0,69 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 16 conf/pal	B	**2,24/m**
	175973	4003982292964	0,6	lungh. da 6000 fino a 8000	50	c.a. 0,69 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	C	**2,38/m**
	887749	4003982589996	0,8	lungh. div. fino a 6000	50	c.a. 1,00 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 16 conf/pal	B	**3,63/m**
	175974	4003982292971	0,8	lungh. da 6000 fino a 8000	50	c.a. 1,00 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	C	**3,91/m**

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Montante C 50/55/50	**655511**	4003982494955	0,6	3000	55	c.a. 0,71 kg/m c.a 341 kg/pal	1 PAL	480	8 pz/conf 20 conf/pal	A	**2,46/m**
	655512	4003982494962	0,6	4000	55	c.a. 0,71 kg/m c.a 454 kg/pal	1 PAL	640	8 pz/conf 20 conf/pal	A	**2,46/m**
 Profilo Montante C 50/75/50	**24587**	9002943016088	0,6	2800	75	c.a. 0,79 kg/m c.a 265 kg/pal	1 PAL	336	8 pz/conf 15 conf/pal	A	**2,54/m**
	655513	4003982494979	0,6	3000	75	c.a. 0,79 kg/m c.a 284 kg/pal	1 PAL	360	8 pz/conf 15 conf/pal	A	**2,54/m**
	655514	4003982494986	0,6	3500	75	c.a. 0,79 kg/m c.a 332 kg/pal	1 PAL	420	8 pz/conf 15 conf/pal	A	**2,54/m**
	655552	4003982494993	0,6	4000	75	c.a. 0,79 kg/m c.a 379 kg/pal	1 PAL	480	8 pz/conf 15 conf/pal	A	**2,54/m**
	4235	4003982335814	0,6	lungh. div. fino a 6000	75	c.a. 0,79 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 15 conf/pal	A	**2,54/m**
	628794	4003982183408	0,6	lungh. div. oltre 6000	75	c.a. 0,79kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	B	**2,72/m**
	655580	4003982495082	0,8	lungh. div. fino a 6000	75	c.a. 1,16kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 15 conf/pal	B	**4,89/m**
	175986	4003982293008	0,8	lungh. div. oltre 6000	75	c.a. 1,16 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	C	**5,28/m**
	59304*	4003982313829	1	lungh. div. fino a 8000	75	-	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	A	**su richiesta**

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
3) Quantità minima per lunghezze oltre 6 m.: un pacco e multipli di confezioni
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz./pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Montante C 50/100/50	**655578**	4003982495051	0,6	3000	100	c.a. 0,89 kg/m c.a. 320 kg/pal	1 PAL	360	8 pz/conf 15 conf/pal	A	**2,91/m**
	655576	4003982495020	0,6	4000	100	c.a. 0,89 kg/m c.a 427 kg/pal	1 PAL	480	8 pz/conf 15 conf/pal	A	**2,91/m**
	655577	4003982495037	0,6	lungh. div. fino a 6000	100	c.a. 0,89 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 15 conf/pal	B	**2,91/m**
	175990	4003982293015	0,6	lungh. da 6000 fino a 8000	100	c.a. 0,89 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	B	**3,12/m**
	655581	4003982495099	0,8	lungh. div. fino a 6000	100	c.a. 1,31 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 15 conf/pal	B	**4,87/m**
	175991	4003982293022	0,8	lungh. da 6000 fino a 8000	100	c.a. 1,31 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	B	**5,20/m**
	175992*	-	1	lungh. div. fino a 8000	100	-	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pal	A	**-**

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Montante C 50/150/50	**59364**	4003982292698	0,6	3000	150	c.a. 1,12 kg/m	1 PAL	144	4 pz/conf 12 conf/pal	A	**3,87/m**
	59365	4003982292704	0,6	4000	150	c.a. 1,12 kg/m	1 PAL	192	4 pz/conf 12 conf/pall	A	**3,87/m**
	59366	4003982292711	0,6	lungh. div. fino a 6000	150	c.a. 1,12 kg/m	1 PAL	-	4 pz/conf 12 conf/pal	B	**3,87/m**
	175995	4003982293039	0,6	lungh. da 6000 fino a 8000	150	c.a. 1,12 kg/m	1 PAL	-	4 pz/conf 12 conf/pal	B	**4,17/m**
	59127	4003982292568	0,8	lungh. div. fino a 6000	150	c.a. 2,00 kg/m	1 PAL	-	4 pz/conf 12 conf/pal	B	**5,49/m**
	178692	4003982293121	0,8	lungh. da 6000 fino a 8000	150	c.a. 1,63 kg/m	1 PAL	-	4 pz/conf 12 conf/pal	B	**6,78/m**
	175994*	-	1	lungh. div. fino a 8000	150	-	1 PAL	-	4 pz/conf 12 conf/pal	B	**su richiesta**

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
3) Quantità minima per lunghezze oltre 6 m.: un pacco e multipli di confezioni
4) *senza bordo arrotondato, con un solo foro per impianti
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PROFILI **ANGOLARE L**

CARATTERISTICHE

Profilo angolare per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati. Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.
Il profilo è riconoscibile per la forma a "L" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2. conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009 Marcatura CE.

DIMENSIONI

30x30mm; 40x40mm; 50x50mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: 3000 mm

IMPIEGO

Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in cartongesso a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.).
Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti Knauf. Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.



Profilo rigido di elevato spessore

Zincatura resistente a elevato spessore

Alto carico di snervamento

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

A norma UNI e DIN

EXTRA SCONTI QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Angolare L 30/30	**59402**	4003982292735	0,6	3000	30	c.a. 0,26 kg/m c.a 234 kg/pal	1 PAL	900	20 pz/conf 15 conf/pal	A	**1,09/m**
40/40	**628808**	4029369003411	0,6	3000	40	c.a. 0,34 kg/m c.a 306 kg/pal	1 PAL	900	20 pz/conf 15 conf/pal	A	**1,30/m**
50/50	**59396**	4003982292728	0,6	3000	50	c.a. 0,43 kg/m c.a 387 kg/pal	1 PAL	900	20 pz/conf 15 conf/pal	A	**1,39/m**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **PARASPIGOLO**

CARATTERISTICHE

Profilo paraspigolo per pareti, contropareti e controsoffitti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure in alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la forma a "L" e per la caratteristica struttura forata; è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2. conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1
Marcatura CE.

DIMENSIONI

31x31mm; 27x27mm.

Spessore: 0,6 mm e 0,5 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: 3000 mm

IMPIEGO

Ideale sia per l'utente finale che per l'installatore perché lo spigolo è un elemento "difficile" da eseguire bene e se non è a piombo o se non è perfettamente rettilineo questo lo si nota subito mentre il paraspigolo fa sì che questi difetti non si presentino. In sintesi, il paraspigolo Knauf assicura:

- rapidità di posa dell'intonaco (funge da guida)
- precisione nell'esecuzione dello spigolo
- rinforzo dello spigolo contro gli urti accidentali, utilissimo sia in casa che in ambienti ad alto rischio di urto (locali pubblici, magazzini, uffici, etc.).
- penetrazione dell'intonaco perfetta con assoluta assenza di bolle o vuoti
- protezione contro la corrosione grazie alla zincatura



Rapidità di posa, spigoli precisi

Penetrazione perfetta, senza bolle o vuoti

Alta protezione per lo spigolo

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

Zincatura resistente a elevato spessore

EXTRA SCONTI QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz./pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Paraspigolo L 31/31	**59405**	5205131906466	0,6	3000	31	c.a. 0,20 kg/m c.a 300 kg/pal	1 PAL	1500	20 pz/cnf 25 cnf/pal	A	**1,11/m**
 L 27/27	**59457**	4003982300539	0,5	3000	27	c.a. 0,18 kg/m	1 CNF	45	15 pz/cnf 150 cnf/pal	A	**1,04/m**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **PARASPIGOLO CURVO**

CARATTERISTICHE

Profilo paraspigolo curvabile per pareti, contropareti e controsoffitti con spigoli non lineari nei sistemi costruttivi a secco.
Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.Il profilo è riconoscibile per la forma a "L", per la caratteristica struttura forata e soprattutto per la dentatura su uno dei lati che ne permette la curvatura a piacimento dell'installatore; è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2. conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1
Marcatura CE.

DIMENSIONI

31x30 mm

Spessore: 0,5 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006

Lunghezza: 3000 mm

IMPIEGO

Ideale sia per l'utente finale che per l'installatore perché permette di realizzare velocemente e a regola d'arte ogni spigolo, anche in presenza di superfici la cui curvatura renderebbe quasi impossibile realizzare un lavoro perfetto. Il paraspigolo curvo Knauf invece fa sì che ogni lavoro risulti perfetto e rapido perché assicura:

- rapidità di posa dell'intonaco (funge da guida)
- precisione nell'esecuzione dello spigolo arrotondato
- rinforzo dello lo spigolo contro gli urti accidentali, utilissimo sia in casa che in ambienti ad alto rischio di urto (locali pubblici, magazzini, uffici, etc.).
- penetrazione dell'intonaco perfetta con assoluta assenza di bolle o vuoti
- protezione contro la corrosione grazie alla zincatura

VANTAGGI

Posa rapida

Perfetta penetrazione, senza bolle o vuoti

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

A norma UNI e DIN

Zincatura resistente a elevato spessore

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Paraspigolo Curvo L 31/30	**154724**	4003982292858	0,5	3000	30	c.a. 0,25 kg/m c.a 94/pal	1 PAL	375	25 pz/conf 5 conf/pal	A	**5,21/m**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI PER **SCURETTO**

CARATTERISTICHE

Profilo per scuretto per controsoffitti; in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2 su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la sua classica sagomatura e per i fori sul lato più ampio che alleggeriscono la struttura e facilitano il montaggio. È contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2 conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1
Marcatura CE.

DIMENSIONI

Per fughe da 4 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm.

Spessore: mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 mm

IMPIEGO

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h. Ideale per costruire controsoffitti in cartongesso in cui è importante l'aspetto estetico.
I profili devono essere fissati alle strutture portanti con gli appositi sistemi di ancoraggio Knauf.



Soluzione estetica

Può integrare corpi illuminanti

Zincatura resistente a elevato spessore

Alto carico di snervamento

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo per scuretto 4/12,5	**206394**	4003982295934	per lastra 12,5	3000	4	c.a. 0,08 kg/m	1 CONF	45	15 pz/conf 100 cnf/pal	C	**3,50/m**
10/12,5	**206393**	4003982295927	per lastra 12,5	3000	10	c.a. 0,07 kg/m	1 CONF	45	15 pz/conf 40 cnf/pal	C	**3,28/m**
15/12,5	**206395**	4003982295941	per lastra 12,5	3000	15	c.a. 0,08 kg/m	1 CONF	45	15 pz/conf 40 cnf/pal	C	**3,37/m**
20/12,5	**206396**	4003982295958	per lastra 12,5	3000	20	c.a. 0,09 kg/m	1 CONF	45	15 pz/conf 50 cnf/pal	C	**3,42/m**
4/15	**206398**	4003982295972	per lastra 15	3000	4	c.a. 0,08 kg/m	1 CONF	45	15 pz/conf 40 cnf/pal	C	**3,28/m**
20/15	**206397**	4003982295965	per lastra 15	3000	20	c.a. 0,10 kg/m	1 CONF	45	15 pz/conf 40 cnf/pal	C	**3,78/m**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **STALFIRE**

CARATTERISTICHE

Profilo metallico da applicare a pressione su putrelle in acciaio per facilitarne il rivestimento con lastre in cartongesso, in funzione antincendio o anche solo estetica. In lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z-M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2 su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.
Il profilo è riconoscibile per la sua classica sagomatura che facilita il montaggio su travi e pilastri in acciaio. È contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2. conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1
Marcatura CE.

DIMENSIONI

Per travi e pilastri in acciaio con sezione a C 50 per putrelle da 5-10 mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 2000 mm - **Larghezza:** 48 mm

IMPIEGO

Ideale per rivestire travi e pilastri in acciaio garantendo, un miglioramento dell'aspetto estetico con pannelli a base gesso rivestito, avvitati alla sottostruttura in profilo di acciaio zincato.
Il montaggio per il rivestimento di travi in acciaio prevede l'applicazione del profilo Knauf Stalfire sulle ali alla trave e quindi il fissaggio delle lastre di rivestimento, con sfalsamento delle lastre di 100 mm nel caso di più strati.



Installazione facile e veloce

Migliore estetica per travi, pilastri e putrelle

Riduzione dello sfrido

EXTRA SCONTI QUANTITÀ

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Stalfire per Travi e Pilastri Sez. A C 50	**59456**	4003982300522	0,6	2000	48	c.a. 7,45 kg/m c.a 2235/pal	1 PAL	100	10 pz/conf 5 conf/pal	A	**9,43/m**

Profilo per travi e pilastri in acciaio - Sezione a C 50 - Per putrella 5 -10 mm

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **ASOLATO U**

CARATTERISTICHE

Profilo in acciaio asolato per la creazione di vani porta. Tutte le orditure Knauf sono conformi alle norme di prodotto UNI EN 14195-2005 e DIN 18182-1 per misure, identificazione materiale, controllo e contrassegno. I profili asolati Knauf sono realizzate in acciaio di tipo S250GD+Z275, avente un carico di snervamento ≥ 250 N/mm^2, conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009. Rivestimento in Zinco, conforme alla norma UNI EN 10346, con qualità Zn 99%. Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione e oliatura in profilatura.
Reazione al fuoco: A1
Si utilizzano nei vani per applicare telai e porte.
Marcatura CE.

DIMENSIONI

40x50x40 mm; 40x75x40 mm; 40x100x40 mm; 40x125x40 mm; 40x150x40 mm.

Spessore: 2 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 4000 mm

IMPIEGO

Con questi profili asolati si realizzano con facilità e rapidità strutture di fissaggio in acciaio di elevata resistenza, ideali per risolvere le diverse problematiche di installazione di porte.



Installazione facile e veloce

Per realizzazione vani porta

Per realizzazione pareti senza collegamento a soffitto

Acciaio puro, prima scelta

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Asolato U 40/50/40	**3345**	4003982027320	2	3000	50	c.a. 1,74 kg/m	1 CONF	18	6 pz/conf	D	**9,25/m**
 Profilo Asolato U 40/75/40	**3355**	4003982059659	2	3000	75	c.a. 1,99 kg/m	1 CONF	12	4 pz/conf	D	**10,35/m**
	3357	4003982059666	2	3500	75	c.a. 1,99/m	1 CONF	14	4 pz/conf	D	**10,35/m**

Per telaio porta

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Asolato U 40/100/40	**3364**	4003982059697	2	3000	100	c.a. 2,37 kg/m	1 CONF	12	4 pz/conf	D	**12,24/m**
	3366	4003982059703	2	3500	100	c.a. 2,37 kg/m	1 CONF	14	4 pz/conf	D	**12,24/m**
 Profilo Asolato U 40/125/40	**7930**	4003982132789	2	4000	125	c.a. 2,87 kg/m	1 CONF	8	2 pz/conf	D	**14,27/m**

Per telaio porta

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Asolato U 40/150/40	**140469**	4003982207623	2	4000	150	c.a. 3,31 kg/m	1 CONF	8	2 pz/conf	D	**17,04/m**

Per telaio porta

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **MONTANTE MW PLUS C**

CARATTERISTICHE

Profilo montante metallico in acciaio per pareti in cartongesso a ridotta superficie di contatto per ridurre i ponti acustici e abbattere la trasmissione del rumore. In lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z –M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2 su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la sua forma a "W". E' contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2. conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1
Si applica nei locali dove è opportuno ridurre la trasmissione del rumore; il suo particolare profilo infatti riduce la superficie di contatto con la lastra in cartongesso e quindi anche i ponti acustici e la trasmissione del rumore.
Marcatura CE.

DIMENSIONI

50x75x50 mm; 50x100x50 mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 4000 mm

IMPIEGO

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Con questi profili montanti sagomati si realizzano con facilità e rapidità strutture ideali per aumentare il comfort acustico degli ambienti, aumentando ulteriormente le prestazioni delle pannellature fonoisolanti e fonoassorbenti.

VANTAGGI

- Prestazioni di isolamento certificate da laboratorio
- speciale sagomatura per ridurre i ponti acustico
- Aumenta il potere fonoisonante della parete
- Acciaio di 1° scelta
- A norma EN e DIN

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo Montante MW Plus C 50/75/50	**38691***	4003982147837	0,6	3000	75	c.a. 1,10 kg/m c.a 422/pal	1 PAL	288	8 pz/conf 12 conf/pal	C	**5,32/m**
	39393*	4003982148827	0,6	4000	75	c.a. 1,10 kg/m c.a 211/pal	1 PAL	384	8 pz/conf 12 conf/pal	C	**5,32/m**
 Profilo Montante MW Plus C 50/100/50	**38697***	4003982147875	0,6	3000	100	c.a. 1,20 kg/m c.a 230/pal	1 PAL	192	8 pz/conf 8 conf/pal	C	**5,32/m**
	39392*	4003982148810	0,6	4000	100	c.a. 1,20 kg/m c.a 307/pal	1 PAL	256	8 pz/conf 8 conf/pal	C	**5,32/m**

Per pareti a taglio acustico. *prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ORDITURE **KNAUFIXY®**

CARATTERISTICHE

Profilo curvabile per la realizzazione di pareti e contropareti curve e di controsoffitti a botte, crociera ecc. In lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2 su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.
Il profilo è riconoscibile per la sua classica sagomatura "a spina dorsale" e per le fustellature a forma variabile sui lati che alleggeriscono la struttura e ne facilitano la manipolazione. Sulle ali, una inchiostratura identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento per la produzione delle orditure e per la conformità della materia prima.
Marcatura CE.

DIMENSIONI

- guida a U curvabile (28x30x28 mm; 36x50x36 mm; 36x75x36 mm), per pareti e contropareti curve
- guida alettata curvabile (68x30x28 mm; 72x50x36 mm) per realizzare velette curve in ogni ambiente
- a T portante, curvabile (50 mm), per soffitti curvi;
- curvabile perimetrale con alette ad angolo variabile (50 mm);
- angolare curvabile (35x35 mm), per volte a croce.

Spessore: 0,6 mm e 0,7 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: 3000 mm

IMPIEGO

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Ideali per costruire superfici sagomate, si possono curvare in tutti e tre gli assi, modellandole facilmente a mano; permangono nella forma voluta senza bisogno di irrigidirle ulteriormente con dime o viti di bloccaggio.

VANTAGGI

Modellazione e installazione facile e veloce

Sfrido ridotto

Gamma completa per realizzare qualsiasi superficie curva

Non occorrono dime o viti di fissaggio

Curvabili sui tre assi

GRUPPO 79

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Orditure Knaufixy-GK 30/28	**474323**	4003982320483	0,6	40,000	30	c.a. 0,37 kg/m c.a 207/pal	1 SCT	40	14 pz/pal	A	**8,21/m**
50/36	**474324**	4003982320490	0,6	20,000	50	c.a. 0,50 kg/m c.a 140/pal	1 SCT	20	14 pz/pal	A	**10,33/m**
75/36	**474325**	4003982320506	0,6	20,000	75	c.a. 0,55 kg/m c.a 110/pal	1 SCT	20	10 pz/pal	A	**11,61/m**
 Orditure Knaufixy-GA 68/30/28	**474320**	4003982320469	0,6	40,000	30	c.a. 0,50 kg/m c.a 168/pal	1 SCT	40	14 pz/pal	A	**8,68/m**
72/50/36	**474322**	4003982320476	0,6	20,000	50	c.a. 0,50 kg/m c.a 140/pal	1 SCT	20	14 pz/pal	A	**12,11/m**

Profilo guida a U curvabile

GRUPPO 79

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Orditure Knaufixy T-Plan	**474326**	4003982320513	0,7	20,000	50	c.a. 0,85 kg/m	1 SCT	20	1 pz/conf	A	**13,34/m**
 Orditure Knaufixy-L 35/35	**474328**	4003982320520	0,6	20,000	35	c.a. 0,45 kg/m	1 SCT	20	1 pz/conf	A	**10,21/m**

Profilo a T portante, curvabile.

GRUPPO 79

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Orditure Knaufixy L2D	**60881**	4003982224668	0,6	3000	50	c.a. 2,80 kg/m c.a 405/pal	1 PAL	144	4 pz/conf 12 conf/pal	A	**18,25/m**
 Profilo Rigido per Angoli Variabili 105/40	**59391**	4003982332707	0,4	-	40	c.a. 7,93 kg/m c.a 1427/pal	1 PAL	180	12 pz/conf 10 conf/pal	A	**19,45/m**

Profilo a T portante, curvabile

NOTE: 1) PALL BOX in OMAGGIO con acquisto di 14 Conf.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PROFILO PER ANGOLI VARIABILI

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Rot (m)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
Profilo per Angoli Variabili	**7399**	4003982134240	50	100	ca. 21,21 conf	1 PZ	1 rot/conf	A	**96,18/pz**
	7400	4003982134257	25	200	ca. 22,27 conf	1 PZ	1 rot/conf	A	**104,17/ pz**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Packaging Orditure Knaufixy®

Apertura della scatola

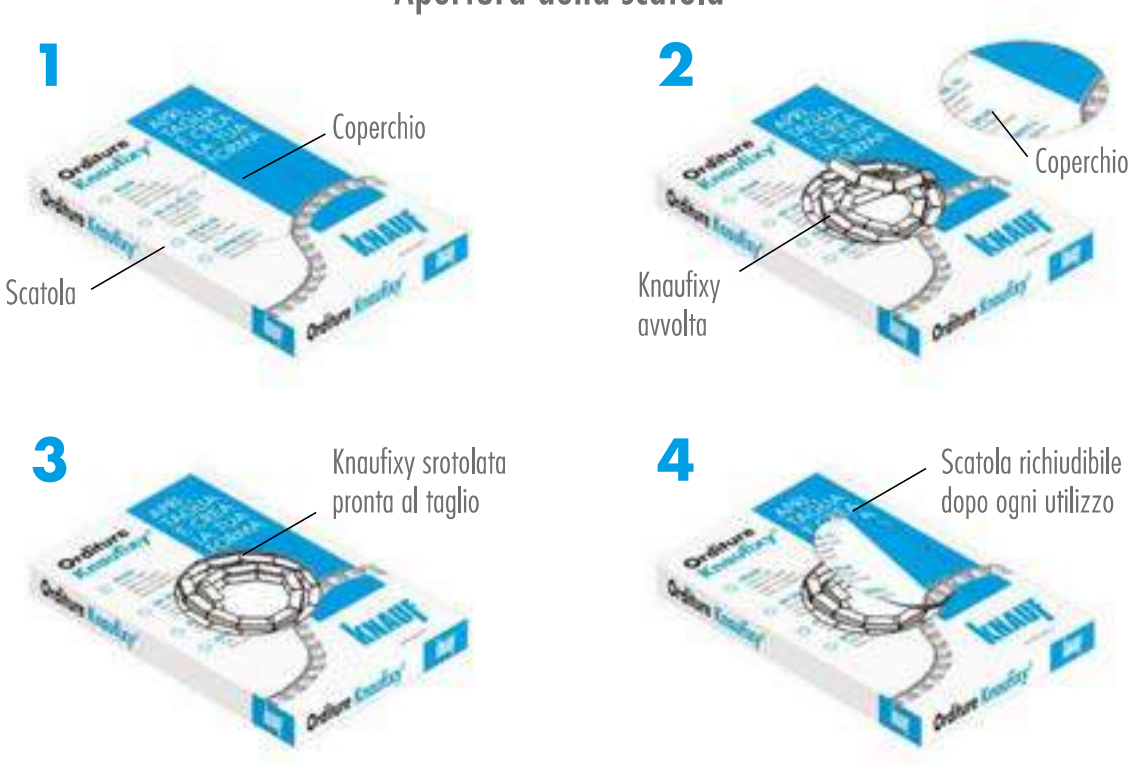

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ORDITURE **GRATEX® ANTISFONDELLAMENTO**

CARATTERISTICHE

Orditure antisfondellamento in acciaio per soffitti. In lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2 su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la sua sagomatura a "C" o a "U" e per l'esclusiva lavorazione superficiale "a bugnatura" che ne migliora le performance di resistenza meccanica.
Sulle ali, una inchiostratura identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento per la produzione delle orditure e per la conformità della materia prima.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2 . conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009.
Reazione al fuoco: A1.
Marcatura CE.

DIMENSIONI

25x60x25 mm (profilo a "C") e 25x25x25 mm (profilo a "U").

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: 3000 mm e 4000 mm

IMPIEGO

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h. Ideali per costruire soffitti antisfondellamento e dunque più sicuri; ad ali inclinate, ha un'anima più ampia rispetto alle tradizionali orditure, garantendo migliore aderenza con i pannelli di rivestimento e facilitando l'avvitamento delle lastre. Le scanalature, associate alla rigatura delle ali, irrigidiscono il profilo conferendogli maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
Infine l'arrotondamento del bordo determina una maggiore sicurezza e precisione degli agganci, maggiore velocità di posa e assenza di laschi e vibrazioni.

VANTAGGI

- Prestazioni e sicurezza più elevate
- Installazione più facile e veloce
- Migliore aderenza con i pannelli di rivestimento
- Profilo irrigidito
- Agganci più sicuri e precisi

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo C Plus 25/60/25 Gratex	**209013***	4003982293817	0,6	3000	60	c.a. 0,52 kg/m c.a 125/pal	1 PAL	240	4 pz/conf 20 conf/pal	A	**2,05/m**
	209012*	4003982293800	0,6	4000	60	c.a. 0,52 kg/m c.a 166/pal	1 PAL	320	4 pz/conf 20 conf/pal	A	**2,05/m**
 Profilo Guida U 25/25/25 Gratex	**209014***	4003982293824	0,6	3000	25	c.a. 0,34 kg/m c.a 41/pal	1 PAL	120	8 pz/conf 5 conf/pal	A	**1,43/m**
	209015*	4003982293831	0,6	4000	25	c.a. 0,35 kg/m c.a 42/pal	1 PAL	160	8 pz/conf 5 conf/pal	A	**1,43/m**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **OMEGA**

CARATTERISTICHE

Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1ª scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100 g/u.m. su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la forma a "OMEGA" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2 conforme alla norma europea
UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1
Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Marcatura CE.

DIMENSIONI

Omega 15: 19/15/50 mm
Omega 27: 19/27/43 mm
Omega 40: 19/38/43 mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: 3000 e 4000 mm

IMPIEGO

Realizzazione di contropareti e controsoffitti.

VANTAGGI

Profilo rigido di elevato spessore
Zincatura resistente a elevato spessore
Alto carico di snervamento
Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato
A norma UNI e DIN

GRUPPO 51

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
 Profilo Omega 15	**463754**	4003982314512	0,6	3000	-	c.a. 0,55 kg/m c.a 330/pal	1 PAL	600	10 pz/conf 20 conf/pal	B	**2,64/m**
Omega 15	**631587**	4003982458490	0,6	4000	-	c.a. 0,55 kg/m c.a 440/pal	1 PAL	800	10 pz/conf 20 conf/pal	B	**2,59/m**
Omega 27	**463757**	4003982314529	0,6	3000	-	c.a. 0,57 kg/m c.a 342/pal	1 PAL	600	10 pz/conf 20 conf/pal	B	**3,08/m**
Omega 27	**631635**	4003982458674	0,6	4000	-	c.a. 0,57 kg/m c.a 456/pal	1 PAL	800	10 pz/conf 20 conf/pal	B	**2,93/m**
Omega 40	**463758**	4003982314536	0,6	3000	-	c.a. 0,70 kg/m c.a 420/pal	1 PAL	600	10 pz/conf 20 conf/pal	B	**3,62/m**
Guida U40	**463760**	4003982314543	0,6	3000	-	c.a. 0,54 kg/m c.a 324/pal	1 PAL	600	10 pz/conf 20 conf/pal	B	**2,93/m**

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

3

STUCCHI

STUCCHI, RASANTI, ADESIVI

FUGENFÜLLER LEICHT 02
FUGENFÜLLER 30 03
FUGENFÜLLER 120 04
FF ADVANCED 05
UNIFLOTT 06
UNIFLOTT IDRO 07
FILL&FINISH DRY 08
SUPER FINISH 09
FINITURA 10
F2F FILLER TO FINISH 11
FIREBOARD SPACHTEL 12
SAFEBOARD SPACHTEL 13
PERLFIX 14
FUGENKLEBER 15

PRIMER E IMPERMEABILIZZANTI

TIEFENGRUND 16
FLÄCHENDICHT 17
FLÄCHENDICHTBAND 18

ISOLANTI E AGGRAPPANTI

GRUNDIERMITTEL 19
BETOKONTAKT 20



FUGENFÜLLER LEICHT

Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti: si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività. È utilizzabile su ogni tipo di lastre e assicura finiture fino a livello Q3.

Caratteristiche

- Stuccatura di giunti di lastre in gesso rivestito con carta microforata o rete
- Incollaggio di lastre su pareti piane, applicato con spatola dentata, previo opportuno trattamento del fondo
- Riparazioni su lastre in gesso rivestito e lastre/blocchi di gesso di pareti danneggiate
- Posa di nastro armato e di paraspigoli per lastre
- Tempo di lavorabilità: 60 minuti - Tempo di essiccazione: 7-12 ore

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 02-54**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
629117	4003982456816	5 kg/pz 500 kg/pal	1 PZ	100 sacchi/pallet	A	**1,50/kg**	**1,37/kg**
3112	4003982019851	10 kg/pz 1000 kg/pal	1 PZ	100 sacchi/pallet	A	**1,44/kg**	**1,28/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

Applicazione facile, scorrevole, non fa grumi
Elevata capacità di riempimento
Migliore amalgamazione dell'impasto
Classe di reazione al fuoco A1
60 minuti di lavorabilità
Altamente adesivo, ideale per incollare lastre

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FUGENFÜLLER 30

Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti: si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività. È utilizzabile su ogni tipo di lastre e assicura finiture fino a livello Q3.

Caratteristiche

- Stuccatura di giunti di lastre in gesso rivestito con carta microforata o rete
- Incollaggio di lastre su pareti piane, applicato con spatola dentata, previo opportuno trattamento del fondo
- Riparazioni su lastre in gesso rivestito e lastre/blocchi di gesso di pareti danneggiate
- Posa di nastro armato e di paraspigoli per lastre
- Tempo di lavorabilità: 30 minutl - Tempo di essiccazione: 7-12 ore

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 02-54**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
97774	4003982301550	5 kg/pz 500 kg/pal	1 PZ	100 sacchi/pallet	A	**1,50/kg**	**1,37/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Il leader degli stucchi in Italia
- Velocissimo tempo (30 min) di lavorabilità
- Altamente adesivo, ideale per incollare lastre
- Classe di reazione al fuoco A1
- Applicazione facile, scorrevole, non fa grumi
- Elevata capacità di riempimento
- Migliore amalgamazione dell'impasto

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FUGENFÜLLER 120

Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti: si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività. È utilizzabile su ogni tipo di lastre e assicura finiture fino a livello Q3.

Caratteristiche

- Stuccatura di giunti di lastre in gesso rivestito con carta microforata o rete
- Incollaggio di lastre su pareti piane, applicato con spatola dentata, previo opportuno trattamento del fondo
- Riparazioni su lastre in gesso rivestito e lastre/blocchi di gesso di pareti danneggiate
- Posa di nastro armato e di paraspigoli per lastre
- Tempo di lavorabilità: 120 minuti - Tempo di essiccazione: 7-12 ore

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 02-54**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
85663	4003982301345	10 kg/pz 1000 kg/pal	1 PZ	100 sacchi/pallet	A	**1,44/kg**	**1,28/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Applicazione facile, scorrevole, non fa grumi
- Elevata capacità di riempimento
- Migliore amalgamazione dell'impasto
- Classe di reazione al fuoco A1
- Comodissimo tempo (120 min) di lavorabilità
- Altamente adesivo, ideale per incollare lastre

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FF ADVANCED

Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfuller Advanced è ideale per la finitura dei giunti: si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività. L'elevata compattezza del prodotto riduce il rischio di formazione di fessure e garantisce una buona resistenza alla compressione e alla scalfittura. Totalmente privo di pigmenti grigi, offre uno spiccato punto di bianco che favorisce l'esecuzione di un lavoro di altissima qualità grazie all'uniformità del colore. Liscio, scorrevole per una finitura precisa e pulita. Bianco per una resa ineguagliabile. Prodotto testato e certificato per offrire una ridottissima emissione di VOC nell'ambiente, si classifica come A+ secondo l'attestazione "Eurofins Indoor Air Comfort Gold". È utilizzabile su ogni tipo di lastra e assicura finiture fino dal livello Q1 al Q4.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: 90'
- Classe di reazione al fuoco A1 (UNI EN 13963)
- In polvere da mescolare con acqua
- A base di gesso
- Si amalgama facilmente, non forma grumi durante l'impasto
- Tempo di essiccazione 7/12 ore
- Ottimo potere adesivo
- Elevato potere di imbibizione
- Per finiture dal Q1 al Q4

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 02-54**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
715872	4003982540522	10 kg/pz 1000 kg/pal	1 PZ	100 sacchi/pallet	A	**1,52/kg**	**1,40/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Lavorabilità eccezionale
- Eccellente qualità della superficie dove applicato
- Alta resistenza meccanica
- Perfetta adesione al cartone
- Spiccato punto di bianco per un'estetica impeccabile
- Superfici perfettamente lisce
- Applicazione facile, scorrevole, non fa grumi
- Bassissima emissione di composti organici volatili (VOC)

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



UNIFLOTT

Stucco in polvere ad alta resistenza, a base di gesso migliorato con additivi sintetici a elevata resistenza meccanica. Uniflott è indicato in applicazioni speciali per la finitura dei giunti di pareti, contropareti e soffitti realizzati con lastre Knauf: si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività.

Caratteristiche

- Lastre in gesso rivestito o lastre forate in gesso rivestito
- Lastre in gesso rivestito per massetti a secco
- Lastre Knauf Cleaneo
- Lastre in gesso-fibra Vidiwall
- Lastre in gesso-fibra per massetti a secco Brio
- Tempo di lavorabilità: 45 minuti - Tempo di essiccazione: 2 ore

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-77**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
253630*	4003982245694	5 kg/pz 1000 kg/pal	1 PZ	200 sacchi/pallet	A	**2,99/kg**	**2,79/kg**
253631*	4003982245687	25 kg/pz 1050 kg/pal	1 PZ	42 sacchi/pallet	A	**2,73/kg**	**2,53/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Elevata resistenza meccanica
- In gesso potenziato da additivi sintetici
- Asciugatura rapida
- Qualità professionale
- Massima capacità adesiva
- Carteggiabile
- Classe di reazione al fuoco A1

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



UNIFLOTT IDRO

Stucco di colore verde in polvere ad alta resistenza, a base di gesso migliorato con additivi sintetici con elevata resistenza all'umidità. Il prodotto è indicato in applicazioni speciali per la finitura dei giunti su lastre Knauf Idrolastra, si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività.

Caratteristiche

- Lastre in gesso rivestito, Idrolastre o lastre forate in gesso rivestito
- Lastre in gesso rivestito per massetti a secco
- Lastre Knauf Cleaneo
- Lastre in gesso-fibra Vidiwall
- Lastre in gesso-fibra per massetti a secco Brio
- Tempo di lavorabilità: 45 minuti - Tempo di essiccazione: 2 ore

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-77**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
5697*	4006379041282	5 kg/pz 1000 kg/pal	1 PZ	200 sacchi/pallet	A	**3,12/kg**	**2,96/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Elevata resistenza all'umidità
- In gesso potenziato con additivi speciali
- Ottima adesività anche in ambienti umidi
- Asciugatura rapida
- Non fa grumi, facilmente lavorabile
- Carteggiabile
- Classe di reazione al fuoco A1

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FILL&FINISH DRY

Fill&Finish Dry è l'unico stucco polvere che, una volta miscelato con acqua, assume le caratteristiche di uno stucco pronto in pasta. Una volta miscelato, in contenitore chiuso tappato, può essere applicato per i tre giorni successivi (entro 72 h dalla miscelazione). Inoltre, Fill & Finish Dry è un materiale leggero a base di calcare, privo di biocidi e a essiccazione all'aria, applicabile a mano o airless.

Caratteristiche

- Applicabile sia a macchina che a mano
- Aumento di massa di circa il 40% aggiungendo acqua in loco
- Privo di conservanti
- Adatto per livelli di qualità superficiale Q2 - Q4
- Essiccazione all'aria
- Facile da carteggiare
- Facile da lavorare e applicare

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-77**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
850510*	4003982580139	20 kg/pz 840 kg/pal	1 PZ	42 sacchi/pallet	A	**2,21/kg**	**1,81/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

Maggiore resa e minori trasporti: 20 kg in sacco generano 30 kg di pasta pronta.
Versatilità operativa: un unico prodotto per applicazione manuale e airless, finitura Q2–Q4.
Ampia finestra di lavorabilità: gestione agevole di riprese e dettagli.
Logistica semplificata: insensibile al gelo; stoccaggio fino a 12 mesi.
Senza biocidi: adatto a capitolati con requisiti di salubrità.



SUPER FINISH

Stucco pronto in pasta premiscelato a base vinilica con dolomite, mica, talco, attapulgite ed etilene.
Il prodotto è uno stucco ad elevate prestazioni, specificatamente formulato per la finitura delle pareti a secco: offre una qualità superficiale superiore oltre a un'applicazione più scorrevole, buon tempo di lavorabilità ed eccellente facilità di carteggiatura. Grado di finitura da Q2 a Q4.

Caratteristiche

- Finitura dei giunti tra le lastre in cartongesso
- Applicazioni dei rivestimenti finali su pannelli in gesso interni
- Copertura di paraspigoli, fissaggi e guarnizioni
- Rasatura dell'intera superficie dei pannelli in gesso, con livelli di finitura superficiali raggiungibili di tipo Q3 o Q4
- Rasatura di intonaco, calcestruzzo, muratura

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 78**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
314860*	81099018039	20 kg/pz 720 kg/pal	1 PZ	33 secchi/pallet	A	**1,53/kg**	**1,42/kg**
550171*	5205131201332	6 kg/pz 720 kg/pal	1 PZ	120 secchi/pallet	A	**1,79/kg**	**1,69/kg**

* É possibile ordinare carichi completi di Super Finish esclusivamente per singolo formato di peso. Non saranno accettati carichi completi che combinano i due codici di prodotto differenti.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Premiscelato, pronto all'uso
- Il prodotto restante può essere conservato in un secchio chiuso
- Basso assorbimento della pittura, fa risparmiare sull'imbiancatura.
- Maggiore scorrevolezza
- Più tempo per la lavorabilità
- Migliore capacità adesiva
- Carteggiabile
- Finitura superficiale di livello Q4

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FINITURA

Stucco pronto in pasta a base vinilica, per la rasatura a superficie piena, di colore bianco. Il prodotto è indicato per applicazioni in cui si richiede una finitura superficiale estremamente liscia, fino a un livello Q3 o Q4. Formulato appositamente per il trattamento superficiale dell'intonaco a base gesso, può essere utilizzato anche su lastre in cartongesso, calcestruzzo e muratura. Può essere steso a mano o con macchina airless; dopo l'applicazione, se necessario, la superficie può essere carteggiata con carta vetrata a grana fine.

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 78**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
634079*	5205131201837	20 kg/pz 720 kg/pal	1 PZ	36 secchi/pallet	A	**1,60/kg**	**1,50/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Premiscelato, pronto all'uso
- Il prodotto restante può essere conservato in un secchio chiuso
- Basso assorbimento della pittura, fa risparmiare sull'imbiancatura.
- Maggiore scorrevolezza
- Più tempo per la lavorabilità
- Migliore capacità adesiva
- Carteggiabile
- Finitura superficiale di livello Q4

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



F2F FILLER TO FINISH

Stucco pronto all'uso, in pasta, composto da legante sintetico, cariche minerali di carbonato di calcio e agenti fissanti. Di colore bianco purissimo è ideale per finiture di giunti e rasature di superfici: dotato di un'ottima lavorabilità e resa, si applica a mano o meccanicamente.

Caratteristiche

- Stuccare intonaci di pareti e soffitti, o superfici in calcestruzzo e calcestruzzo poroso in interni
- Stuccare lastre in gesso rivestito, con nastro di rinforzo, con bordo AK (assottiglialo) e SK
- Finiture su fughe di lastre in gesso rivestito stuccate con Knauf Uniflott o Knauf Fugenfuller Leicht per ottenere una finitura di livello Q3
- Rasature completa di lastre in gesso rivestito come fondo per ottenere una successiva finitura di livello Q4
- Non adatto per la stuccatura dei giunti delle lastre forate
- Tempo di asciugatura: 24 ore (per 1 mm di spessore)

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-77**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
67941*	4006379063017	5 kg/pz 300 kg/pal	1 PZ	60 secchi/pallet	A	**3,20/kg**	**3,03/kg**
67942*	4006379063024	20 kg/pz 480 kg/pal	1 PZ	24 secchi/pallet	A	**2,51/kg**	**2,37/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Pronto all'applicazione
- Facilmente lavorabile
- Asciugatura in 24h
- Facilmente levigabile
- Buona capacità adesiva
- Classe di reazione al fuoco A2
- Bianchissimo, più semplice da verniciare

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FIREBOARD SPACHTEL

Stucco in polvere a base di gesso, migliorato con additivi sintetici, resistente ad alte temperature e al fuoco. Grazie alle sue capacità di resistenza al calore, è indicato per la stuccatura dei giunti e per la rasatura delle lastre Knauf Fireboard armati con nastro Knauf in fibra di vetro.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: 45 minuti

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-77**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
603402*	4003982420572	10 kg/pz 1000 kg/pal	1 PZ	1 pz/pallet	A	**1,83/kg**	**1,72/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Classe di reazione al fuoco A1
- Ottima consistenza plastica
- Migliore amalgamazione dell'impasto
- Migliore capacità adesiva
- Finitura superficiale di livello Q3
- Facile pulizia degli attrezzi

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



SAFEBOARD SPACHTEL

Stucco in polvere a base di gesso plasticamente modificato da riempitivi minerali e da additivi, di colore giallo come le lastre Safeboard per le quali è indicato. Dopo essere stato impastato con sola acqua, è indicato per la stuccatura manuale dei giunti tra lastre Knauf Safeboard con bordo HRK senza nastri di armatura.
Schermante contro i raggi X.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: 30 minuti - Tempo di asciugatura: 1 ora

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-77**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
133092*	4003982205735	5 kg/pz 300 kg/pal	1 PZ	60 secchi/pallet	A	**8,28/kg**	**7,87/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Schermante contro i raggi X
- Morbido, denso e cremoso
- Stabile in breve tempo
- Migliore amalgamazione dell'impasto
- Buona capacità adesiva
- Alta capacità di ritenzione idrica
- Minimo ritiro nell'essiccazione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PERLFIX

Adesivo con leganti a base di gesso, con l'aggiunta di additivi durante la produzione di gesso stucco.
Ideato per il fissaggio delle lastre Knauf e delle Isolastre Knauf, può essere preparato semplicemente miscelandolo in acqua. Offre la massima sicurezza nell'incollaggio e un ottimo potere adesivo anche su altri materiali, specialmente isolanti, mantenendo inalterata nel tempo la compattezza e le proprie capacità adesive.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: 1 ora e 30 minuti

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 02-41**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
545330	4003982398635	25 kg/pz 1200 kg/pal	1 PZ	48 sacchi/pallet	A	**0,66/kg**	**0,58/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- In polvere, pronto all'uso
- Semplicità di preparazione
- Migliore capacità adesiva
- Incolla anche su fondi non perfettamente regolari
- Incolla una grande varietà di lastre e materiali isolanti
- Inalterabile nel tempo
- Rapido aumento della resistenza con l'indurimento

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FUGENKLEBER

Collante adesivo poliuretanico in cartucce per la sigillatura di bordi tipo SK, ideale per l'incollaggio di lastre Vidiwall, Vidifire e Brio con bordo SK. Si applica sul bordo della lastra già posata; poi dopo aver posato, avvicinato e fissato la lastra adiacente, si provvede a rimuovere l'eccesso di collante con una spatola.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: 20 minuti - Tempo di asciugatura: 1 ora
- Consumo: 20 ml/m² circa

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-77**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
10456	4003982141415	ca. 0,51 kg/pz	1 PZ	1 cartuccia	B	**11,92/pz**	-

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

Ideato per i giunti SK di lastre Vidiwall, Vidifire e Brio
Pronto all'uso
Applicazione facile e veloce

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



TIEFENGRUND

Aggrappante con resina sintetica finissima in dispersione acquosa, senza solventi, a saponificazione molto elevata. Knauf Tiefengrund è consigliato come trattamento preliminare per tutti i tipi di superficie a base gesso, su massetti o come mano di fondo per intonaci a base gesso, calce o cemento, perché uniforma il grado di assorbimento della pittura.

Caratteristiche

- Su fondi a base di gesso, agisce da legante per la polvere, consolida la superficie, uniforma il grado di assorbimento, traspira e protegge contro l'umidità
- Su calcestruzzo o massetti in cemento, consolida superfici spolveranti o rovinate prima del rivestimento
- Su massetti a secco o lastre in gessofibra Knauf, migliora l'adesione
- Su intonaci a base gesso, gesso/calce, calce, calce/cemento è ideale come sottofondo
- Il prodotto è ideale in interni come trattamento preliminare di pareti, contropareti e soffitti prima dell'applicazione di piastrelle, tappezzerie o pitture
- Copertura: 90-250 g/m²

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-77**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
5829*	4006379024520	12 kg/conf	1 CONF	12 pz/conf	A	**12,41/kg**	-
6396*	4006379024575	5 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**7,62/kg**	-

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Uniforma il grado di assorbimento della superficie trattata
- Penetra a fondo
- Elevata resistenza all'umidità
- Traspirante
- Elevata azione consolidante
- Non infiammabile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FLÄCHENDICHT

Sigillante impermeabilizzante sintetico a base acquosa di lattice sintetico e inerti, senza solventi e fisiologicamente innocuo, di colore blu. A seguito dell'essicazione, forma uno strato elastico impermeabile.
Viene utilizzato principalmente in ambienti umidi interni per l'impermeabilizzazione e la sigillatura superficiale al di sotto di pavimentazioni in piastrelle o in lastre Knauf Flächendicht aderisce su quasi tutti i tipi di sottofondo, come ad esempio calcestruzzo, calcestruzzo poroso, intonaco a base di calce, cemento e gesso, lastre in gesso fibra e lastre cementizie, opere in muratura, pietra, legno, lastre in legno truciolare e in fibra di legno, massetti (fluidi) in solfato di calcio e in cemento. La sua composizione gli permette di rimanere elastico in un ampio range di temperature, anche fino a -20°C. Non contiene solventi ed è innocuo dal punto di vista fisiologico.

Caratteristiche

- Copertura: 750-1400 g/m² (dipende dal materiale su cui è applicato)

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-77**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
7366*	4006379044498	5 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**10,34/kg**	-

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Facilità di applicazione, non scivola sulle superfici verticali.
- Migliore adesività su tutti i comuni materiali per l'edilizia, anche soggetti ad umidità.
- Non contiene solventi, fisiologicamente innocuo.
- Impermeabilità all'acqua e alle muffe.
- Ottima resistenza all'invecchiamento

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FLÄCHENDICHTBAND

Knauf Flächendichtband è un nastro sintetico di larghezza 12 cm con al centro una striscia in poliestere di colore grigia, elastrica, goffrata, di larghezza 7 cm, che funge da rivestimento impermeabile all'acqua.
Conservare Knauf Flächendichtband a temperatura ambiente.

Caratteristiche

Knauf Flächendichtband viene utilizzato insieme a Knauf Flächendicht per ottenere un isolamento efficace, anche nei punti critici delle costruzioni:

- Ponti igrotermici (angoli) tra ambienti interni ed esterni
- Punti di giunzione pavimento/parete
- Fessure riparate

GRUPPO I 06-43

CODICI		PESO	DIMENSIONI		IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UM Peso/Pal	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
5356	4006379035519	ca. 0,41 kg/pz	10000	120	1 PZ	1 rotolo/CONF	A	**20,24/rot**	-

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Buona elasticità
- Buona allungabilità
- Resistente all'invecchiamento
- Si fissa bene grazie ai bordi in rete

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



GRUNDIERMITTEL

Fondo isolante aggrappante a base di resina sintetica, altamente resistente agli alcali.
Knauf Grundiermittel è pensato per l'utilizzo in ambienti interni come di fondo isolante su sottofondi molto assorbenti: permette l'applicazione di intonaco a secco (come lastre Knauf in gesso rivestito) o l'applicazione di un normale intonaco evitandone una indesiderata rapida essiccazione.
Applicabile diluito con rullo, pennello o a spruzzo.

Caratteristiche

• Copertura: 100 g/m² (non diluito).

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-77**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UMA Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
5587*	4003982020024	15 kg/pz	1 PZ	-	B	**9,68/kg**	-

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Elevato potere coprente per superfici molto assorbenti
- Non richiede trattamento preliminare
- Ideale per l'applicazione di intonaci a secco
- Resistente agli alcali
- Facilità di applicazione
- Evita l'essiccazione troppo accelerata degli intonaci favorendo il lavoro dell'applicatore

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



BETOKONTAKT

Aggrappante a base di sabbia, quarzo e materiale sintetico, altamente resistente agli alcali.
Knauf Betokontakt si utilizza per il trattamento di superfici da intonacare (in particolare calcestruzzo) molto lisce o con bassa capacità di assorbimento, sulle quali non si può applicare direttamente l'intonaco.
Knauf Betokontakt fa da aggrappante tra il sottofondo e l'intonaco. L'utilizzo di Knauf Betokontakt è certamente consigliabile su calcestruzzo liscio, in particolare su elementi prefabbricati e su qualunque superficie liscia (piastrelle, metallo, vetro...) o poco assorbente, per l'applicazione di intonaco o lastre Knauf in gesso rivestito (intonaco a secco W611 - W624). Per intonaci a base gesso e gesso/calce, prima dell'applicazione di intonaci a spessore è sempre necessario un pretrattamento del fondo con Betokontakt.

Caratteristiche

- Applicabile con rullo, pennello o a spruzzo
- Copertura: 225 g/m²

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-77**

CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pallet	Tempi di consegna	Prezzo €/um Pezzo	Prezzo €/um Pallet
545454*	4003982444400	20 kg/pz	1 PZ	-	A	**4,69/kg**	-

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

Elevato potere aggrappante per superfici lisce o poco assorbenti
Ideale per l'applicazione di intonaci a base gesso e gesso/calce o per lastre in gesso rivestito
Resistente agli alcali
Facilità di applicazione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

4

ACCESSORI

ACCESSORI PER ORDITURE 02
ACCESSORI ANTICORROSIONE 13
ACCESSORI PER PROFILI KNAUFIXY® 15
GIUNTI KG® 15
VITI AUTOPERFORANTI E FISSAGGI 16
TASSELLI PER FISSAGGI 19
ACCESSORI PER STUCCATURA 25
NASTRI ISOLANTI E SIGILLANTI 28
BOTOLE D'ISPEZIONE 30
BOTOLE SU MISURA 34
BOTOLE D'ISPEZIONE ANTINCENDIO 41
TELAIO PORTA A SCOMPARSA KNAUF KT® 44
TELAIO PORTA A SCOMPARSA 46
ACCESSORI PER IMPIANTI IDROSANITARI 47
ACCESSORI PER IMPIANTI ELETTRICI 52
ATTRAVERSAMENTI 53
ESPOSITORI 54

GANCIO DI UNIONE ORTOGONALE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Gancio di unione ortogonale a base doppia KORTEX	**529520**	4003982379450	-	-	ca. 1,53 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 160 conf/pal	A	**9,36/ conf**
	Gancio di unione ortogonale, per profili C Plus 50/15	**58554**	4003982298966	-	-	ca. 1,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 360 conf/pal	A	**10,33/ conf**
	Per profili C Plus 50/27, 60/25	**58555**	4003982298973			ca. 3,50 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**6,49/ conf**
	Cavallotto, per profilo C Plus 50/27 per soffitti Sp. 1,0 mm	**58556**	4003982298980			ca. 2,27 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf 168 conf/pal	A	**14,85/ conf**

GIUNTO LINEARE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Giunto lineare, per profili C Plus 50/15	**58611**	4003982299239	-	-	ca. 3,10 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**19,67/ conf**
	Per profili C Plus 50/27	**58612**	4003982299246	-	-	ca. 3,04 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 60 conf/pal	A	**24,76/ conf**
	Per profili C Plus 60/25	**58603**	4003982299208	-	-	ca. 6,90 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**107,56/ conf**
	Per profili a scatto U 40/28	**8723**	4003982063786	-	-	ca. 3,46 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**98,87/ conf**

NOTE: Tutti gli accessori per profili CPlus 50/27-50/15 sono compatibili con profilo CPlus 60/25

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GIUNTO ORTOGONALE A RASO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Giunto ortogonale a raso, per profili C Plus 50/15, 50/27	**59047**	4003982300065	-	-	ca. 2,00 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**241,47/ conf**

Da utilizzare per l'applicazione di botole e sistema D113

GANCIO CON MOLLA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Gancio con molla per profili C Plus 50/15, 50/27, 60/25 per soffitti sospesi superiori a cm 12. Sp. 1,2 mm	**58587**	4003982299079	-	-	ca. 5,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 120 conf/pal	A	**37,69/ conf**
	Per profilo a scatto U 40/28. Sp. 1,2 mm	**58498**	4003982298928	-	-	ca. 3,50 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**58,01/ conf**

GANCIO DRITTO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Gancio dritto, per profili C Plus 50/15, 50/27, 60/25 foro 5 MA Sp. 1,2 mm	**58499**	4003982298935	-	-	ca. 3,50 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**24,60/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GANCIO DI SOSPENSIONE SAH-10 PLUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Gancio di sospensione con molla per contro-soffitti modulari 24/38 mm e 15/38 mm	**316376**	4044617160890	-	-	ca. 3,10 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**85,56/ conf**

MOLLA DI REGOLAZIONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Molla di regolazione Ø 4 per pendini doppi	**3411**	4003982029959	-	-	ca. 1,70 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 105 conf/pal	A	**26,41/ conf**

CLIP PER PUTRELLA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Clip per aggancio per pendino su putrella 3 - 8 mm	**58590**	4003982299109	-	-	ca. 2,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**301,99/ conf**
Su putrella 8 - 13 mm	**58591**	4003982299116	-	-	ca. 2,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**330,11/ conf**

MORSETTO STALFIX

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Morsetto Stalfix, per profili C Plus per aggancio su putrella min 5 mm - max 15 mm	**63248**	4003982300881	-	-	ca. 5,56 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**353,52/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GANCIO SEMPLICE DISTANZIATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Gancio semplice distanziato filettato per soffitti e contropareti, 5 mm Ø 6 MA, per profili C Plus 50/15, 50/27, 60/25. Sp. 1,2 mm	**58602**	4003982299192	-	-	ca. 3,14 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 140 conf/pal	A	**21,92/ conf**
	Per profili C Plus 50/27, 60/25 20 mm, Ø 6 Sp. 1,0 mm	**58597**	4003982299154	-	-	ca. 1,08 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**14,48/ conf**
	25 mm, Ø 6 Sp. 1,0 mm	**58599**	4003982299161	-	-	ca. 1,38 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**15,37/ conf**
	30 mm, Ø 6 Sp. 1,0 mm	**58600**	4003982299178	-	-	ca. 1,08 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**16,70/ conf**
	35 mm, Ø 6 Sp. 1,0 mm	**58601**	4003982299185	-	-	ca. 1,88 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**17,28/ conf**

VITE DI CONGIUNZIONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Vite di congiunzione per gancio semplice. Da 90 mm Ø 6.	**58637**	4003982299321	-	-	ca. 2,50 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**16,59/ conf**
	Da 110 mm Ø 6.	**58638**	4003982299338	-	-	ca. 3,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**19,51/ conf**

DISTANZIATORE UNIVERSALE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Distanziatore universale 0 - 12 cm. Fissaggio montante con vite art. 58641	**3405**	4003982029638	-	-	ca. 4,88 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 105 conf/pal	A	**21,58/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PENDINO CON OCCHIELLO CHIUSO PIEGATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Pendino con occhiello chiuso piegato Ø 4* per gancio con molla.	**590598**	4003982413475	120	-	c.a. 1,51 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**13,96/ conf**
	590704	4003982413567	250	-	c.a. 2,75 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**18,72/ conf**
	590909	4003982413833	375	-	c.a. 3,90 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**28,74/ conf**
	591230	4003982413994	500	-	c.a. 5,70 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**36,62/ conf**
	591231	4003982414007	750	-	c.a. 7,40 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**54,36/ conf**
	591232	4003982414014	1000	-	c.a. 9,80 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**69,76/ conf**
	591233	4003982414021	1500	-	c.a. 14,70 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**114,06/ conf**
	591253	4003982414052	2000	-	c.a. 19,0 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**150,17/ conf**
	838414	4003982577313	3000	-	c.a. 30,3 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**137,90/ conf**

NOTE:* A richiesta pendini con lunghezze speciali; prezzo su quotazione. **Quantità minima:** confezione. **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi dall'ordine.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PENDINO CON OCCHIELLO CHIUSO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Pendino con occhiello chiuso Ø 4* per gancio con molla.	**727777**	4003982543455	120	-	c.a. 1,41 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 300 conf/pal	A	**12,37/ conf**
		727778	4003982543462	250	-	c.a. 2,64 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 200 conf/pal	A	**16,25/ conf**
		727779	4003982543479	375	-	c.a. 3,88 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 150 conf/pal	A	**24,68/ conf**
		727780	4003982543486	500	-	c.a. 5,09 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 100 conf/pal	A	**31,56/ conf**
		727781	4003982543493	750	-	c.a. 7,44 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	**47,58/ conf**
		727782	4003982543509	1000	-	c.a. 9,92 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	**60,10/ conf**
		727788	4003982543516	1500	-	c.a. 14,85 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	**98,03/ conf**
		727789	4003982543523	2000	-	c.a. 19,58 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	**126,38/ conf**

PENDINO CON OCCHIELLO APERTO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Pendino con occhiello aperto Ø 4* per gancio con molla.	**728060**	4003982543530	120	-	c.a. 1,41 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 300 conf/pal	A	**12,06/ conf**
		728061	4003982543530	250	-	c.a. 2,64 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 200 conf/pal	A	**17,69/ conf**
		728070	4003982543554	375	-	c.a. 3,88 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 150 conf/pal	A	**29,69/ conf**
		728071	4003982543561	500	-	c.a. 5,09 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 100 conf/pal	A	**32,15/ conf**
		728072	4003982543578	750	-	c.a. 7,44 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	**47,06/ conf**
		728073	4003982543585	1000	-	c.a. 9,92 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	**58,06/ conf**
		728074	4003982543592	1500	-	c.a. 14,85 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	**104,67/ conf**
		838421	4003982577320	2000	-	c.a. 20,20 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	**116,69/ conf**
		838422	4003982577337	3000	-	c.a. 30,30 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 50 conf/pal	A	**137,90/ conf**

NOTE: A richiesta pendini con lunghezze speciali; prezzo su quotazione. **Quantità minima:** confezione. **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi dall'ordine.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PENDINAGGIO GRANDI LUCI

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Sistema di pendinaggio* per grandi luci parte superiore.	**58579**	4029369008201	-	-	c.a. 2,00 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	C	**20,73/ conf**
	Sistema di pendinaggio per grandi luci parte inferiore.	**58580**	4029369008140	-	-	c.a. 4,00 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	C	**47,14/ conf**

PENDINO NONIUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Pendino Nonius. Sp. 1,0 mm	**58559**	4044617179342	150	-	c.a.15,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**40,77/ conf**
		58560	4003982299017	250	-	c.a. 4,80 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**55,52/ conf**
		58561	4003982299024	500	-	c.a. 9,70 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**103,25/ conf**
		3400	4003982029560	750	-	c.a. 14,94 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**148,35/ conf**
		3402	4003982029584	900	-	c.a. 18,35 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**187,05 / conf**

GIUNTO NONIUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Giunto Nonius	**21638**	4003982068354	-	-	c.a. 2,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**20,76/ conf**

PROLUNGA NONIUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Prolunga Nonius	**40207**	4029369008348	3000	-	c.a. 0,16 kg/m	1 CONF	3 m/pz 20 pz/conf	A	**2,53/m**

NOTE:* Il sistema di pendinaggio grandi luci richiede l'assemblaggio di entrambi gli articoli **58579** e **58580**, **tempi di consegna:** 3 settimane dall'ordine.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COPPIGLIO NONIUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Coppiglio per sospensione Nonius	591252	4029369074183	-	-	c.a. 0,60 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	13,76/ conf

GANCIO DRITTO NONIUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Gancio dritto per C Plus 50/15, 50/27, 60/25 sospensione nonius. Sp. 1,0 mm.	58577	4003982299055	-	-	c.a. 5,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	40,51/ conf

SQUADRETTA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Squadretta 60/35. Sp. 0,7 mm.	3448	4003982031563	-	-	c.a. 2,51 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	16,88/ conf
	Squadretta 120/35. Sp. 0,7 mm.	3449	4003982031570	-	-	c.a. 4,06 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	23,11/ conf

SQUADRETTA PER PROFILO ASOLATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Squadretta inferiore e superiore per ancoraggio strutturale per profili verticali, per profilo asolato U 75/40 Sp. 2,0 mm (Con bulloni)	3455	4003982072566	-	-	c.a. 1,00 kg/conf	1 CONF	4 pz/conf	A	47,44/ conf
	Per profilo asolato U 100/40.	3456	4003982072573	-	-	c.a. 1,40 kg/conf	1 CONF	4 pz/conf	A	47,44/ conf
	Squadretta per profilo orizzontale per fissaggio architrave per profilo asolato U 75/40 Sp. 2,0 mm (No bulloni)	63791	4029369016879	-	-	c.a. 1,82 kg/conf	1 CONF	20 pz/conf 500 conf/pal	A	68,57/ conf
	Per profilo asolato U 100/40.	63792	4029369016923	-	-	c.a. 2,52 kg/conf	1 CONF	20 pz/conf	A	82,22/ conf

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GANCIO COMBINATO PER C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Gancio combinato molla/ Nonius 60/27	**3412**	4003982100634	-	-	c.a. 5,20 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 48 conf/pal	A	**75,86/ conf**

GIUNTO ORTOGONALE A RASO C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Giunto ortogonale a raso C 60/27	**3447**	4003982031532	-	-	c.a. 6,50 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf 48 conf/pal	A	**73,23/ conf**

GIUNTO LINEARE C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Giunto lineare C 60/27	**65153**	4003982166531	-	-	c.a. 3,90 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 234 conf/pal	A	**24,37/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

DISTANZIATORE UNIVERSALE PIEGATO C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Distanziatore universale piegato 50 mm C 60/27	**24878**	4029369007754	-	-	c.a. 3,40 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 60 conf/pal	A	**37,88/ conf**

DISTANZIATORE UNIVERSALE NON PIEGATO C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Distanziatore universale non piegato 120 mm C 60/27	**72518**	4003982182708	-	-	c.a. 5,40 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 144 conf/pal	A	**41,79/ conf**

CAVALLOTTO C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Cavallotto C 60/27	**24903**	4029369007600	-	-	c.a. 4,51 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 48 conf/pal	A	**35,65/ conf**

RACCORDO SISMICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Raccordo a croce per applicazioni sismiche a controsoffitto continuo. Composto da un raccordo per profili 50/27 e minuteria metallica (bulloni dadi e rondelle) per il fissaggio degli elementi diagonali. 260x140x135 mm	**805618**	4003982560261	-	-	c.a. 1,70 kg/conf	1 CONF	10 pz/conf 252 conf/pal	A	**180,34/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GANCIO SEMPLICE ACUSTICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Gancio semplice acustico distanziato 5 mm.	477540	4003982322326	-	-	c.a. 1,29 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	238,78/ conf

DISTANZIATORE ACUSTICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Distanziatore universale acustico 0 - 10 Sp. 10/10	477538	4003982322319	-	-	c.a. 3,93 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	385,44/ conf

PENDINO ACUSTICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Pendino acustico occhiello chiuso.	477541	4003982322333	500	-	c.a. 3,16 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	277,04/ conf

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

DISTANZIATORE UNIVERSALE IN MGZ

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Distanziatore universale MGZ Sp. 10/10 Realizzati in acciaio DX51D. Rivestito con una soluzione di zinco-magnesio ad elevata resistenza alla corrosione. Per impieghi in esterni ed interni. 0 - 5 cm	**460617**	4003982313188	-	-	c.a. 2,38 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**230,11/ conf**
	0 - 10 cm.	**460622**	4003982313140	-	-	c.a. 3,93 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**249,68/ conf**
	0 - 15 cm.	**460630**	4003982313164	-	-	c.a. 2,31 kg/conf	1 CONF	20 pz/conf	A	**115,57/ conf**
	0 - 20 cm.	**460634**	4003982313171	-	-	c.a. 3,07 kg/conf	1 CONF	20 pz/conf	A	**123,38/ conf**

DISTANZIATORE UNIVERSALE CATEGORIA C5

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Distanziatore universale 0 - 12 cm categoria C5 per C 60/27	**605776**	4003982460264	-	-	c.a. 5,10 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**292,45/ conf**

PENDINO NONIUS CATEGORIA 5

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Pendino Nonius categoria C5 per C 60/27	**251426**	4003982243782	390	-	c.a. 7,10 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**247,12/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GANCIO DRITTO NONIUS CATEGORIA C5

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Gancio dritto Nonius categoria C5 per C 60/27.	**251403**	4003982243775	-	-	c.a. 4,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**222,42/ conf**

COPPIGLIO NONIUS CATEGORIA C5

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Coppiglio Nonius categoria C5 per C 60/27.	**251441**	4003982317643	-	-	c.a. 0,65 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**102,71/ conf**

GIUNTO LINEARE 60/27 CATEGORIA C5

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Giunto lineare 60/27 categoria C5 per C 60/27.	**180222**	4019063653463	-	-	c.a. 1,80 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**110,68/ conf**

GANCIO SEMPLICE DISTANZIATO 50/27 MGZ

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Gancio semplice distanziato 50/27 MgZ	**809814**	4003982562586	-	-	c.a. 2,06 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**42,33/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROLUNGA PKT

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Partenza e prolunga per profili Knaufixy T-Plan	**61301**	4003982300850	-	-	c.a. 1,90 kg/pz	1 CONF	50 pz/conf	C	**49,05/ conf**

"SCATTO" AKS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	"Scatto" AKS per profili Knaufixy T-Plan e per profilo 50/27.	**61302**	4003982300867	-	-	c.a. 1,90 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**34,92/ conf**

PARASPIGOLO CURVO FLEXCORNER

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Paraspigolo curvo Flexcorner in PVC e carta.	**73425**	4003982332721	-	-	c.a. 0,49 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	A	**32,83/ conf**

GIUNTI KG®

GIUNTI DI FRAZIONAMENTO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Giunto di frazionamento in PVC, kg 9,5/12,5 per sistemi Knauf da 1 lastra da 12,5 mm	**58620**	4003982299253	3000	10	c.a. 0,17 kg/m	1 CONF	30 m/conf	A	**13,06/m**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITE V.R. PUNTA CHIODO

GRUPPO I 06-64

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	Prezzo €/UM pal
 Per profili fino a 0,6 mm di spessore	Vite V.R. punta chiodo, ogni confezione è provvista di inserto per avvitamento Ø 3,5 - 25 mm	**669563**	4003982511720	-	-	ca. 1,27 kg/conf ca. 697.23 kg/pal	1 CONF	1000 pz/conf 384 conf/pal	A	**10,51/ conf**	**9,30/ conf**
	Ø 3,5 - 35 mm.	**669564**	4003982511751	-	-	ca. 1,74 kg/conf ca. 636,84 kg/pal	1 CONF	1000 pz/conf 288 conf/pal	A	**13,63/ conf**	**12,41/ conf**
	Ø 3,5 - 45 mm.	**669579**	4003982511782	-	-	ca. 2,14 kg/conf ca. 539,28 kg/pal	1 CONF	1000 pz/conf 192 conf/pal	A	**16,86/ conf**	**15,32/ conf**
	Ø 3,5 - 55 mm.	**669789**	4003982512147	-	-	ca. 1,36 kg/conf ca. 261,12 kg/pal	1 CONF	500 pz/conf 192 conf/pal	A	**11,17/ conf**	**9,72/ conf**

VITE 212 PUNTA CHIODO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Vite 212 punta chiodo autoperforante fosfatata. Per profili > 0,6 mm Sp. Ø 3,9 - 25 mm.	**737480**	4003982546227	-	-	ca. 1,31 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 384 conf/pal	A	**11,84/ conf**
	Ø 3,9 - 35 mm.	**737481**	4003982546234	-	-	ca. 1,93 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 288 conf/pal	A	**14,80/ conf**
	Ø 3,9 - 45 mm.	**737503**	4003982546241	-	-	ca. 2,29 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 192 conf/pal	A	**18,56/ conf**
	Ø 3,9 - 55 mm.	**289720**	4029369071618	-	-	ca. 2,80 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 144 conf/pal	A	**22,05/ conf**
	Ø 4,2 - 70 mm.	**737504**	4003982546258	-	-	ca. 2,20 kg/conf	1 CONF	500 pz/conf 192 conf/pal	A	**16,28/ conf**
	Ø 4,8 - 90 mm.	**737505**	4003982546265	-	-	ca. 3,91 kg/conf.	1 CONF	500 pz/conf 144 conf/pal	A	**30,70/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITE PUNTA TEKS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Per profili > 0,6 mm o doppio profilo.	Vite punta Teks autoperforante fosfatata. Ø 3,5 - 25 mm.	**776098**	4003982554949	-	-	ca. 1,44 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 384 conf/pal	A	**12,89/ conf**
	Ø 3,5 - 35 mm.	**776100**	4003982554956	-	-	ca. 1,86 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 288 conf/pal	A	**15,50/ conf**
	Ø 3,5 - 45 mm.	**776117**	4003982554963	-	-	ca. 2,36 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 192 conf/pal	A	**18,46/ conf**

VITE FINTA RONDELLA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	Prezzo €/UM pal
	Vite finta rondella punta chiodo 4,2x12,7 mm autoperforante.	**58641**	4003982299345	-	-	ca. 1,81 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 384 conf/pal	A	**14,46/ conf**	-
	Vite finta rondella punta Teks 4,2x12,7 mm autoperforante zincata	**776136**	4003982554987	-	-	ca. 1,84 kg/conf ca. 1010,16 kg/pal	1 CONF	1000 pz/conf 384 conf/pal	A	**18,28/ conf**	**16,69/ conf**

VITI A NASTRO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
	Vite a nastro punta chiodo autoperforante fostata. Ø 3,5 - 25 mm.	**737478**	4003982546203	-	-	ca. 1,30 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 180 conf/pal	A	**24,74/ conf**
	Ø 3,5 - 35 mm.	**737479**	4003982546210	-	-	ca. 1,80 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 180 conf/pal	A	**27,04/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITI VIDIWALL®

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Viti speciali per fissaggio lastra Vidiwall® su profili montanti in lamiera.	254754	4003982298058	25	-	ca. 1,21 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf	A	19,50/ conf
		254756	4003982298065	40	-	ca. 1,85 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf	A	26,04/ conf
 Per il montaggio di lastre in gesso rivestito (a vista) su strato di lastre in gessofibra (Vidiwall) confissaggio su struttura metallica.	Vite Vidiwall M3 5x35/12 mm sec strato utilizzabile	611586	4003982426376	35	-	ca. 1,59 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf	A	17,67/ conf
	Viti speciali per fissaggio lastra Vidiwall® su montanti in legno.	708579	4003982382948	30	-	ca. 1,71 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 288 conf/pal 6 conF/scl	A	23,40/ conf
		708559	4003982382931	45	-	ca. 2,50 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 192 conf/pal 4 conf/scl	A	29,27/ conf

VITI DIAMANT®

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Per profili Sp. 0,6 mm.	Viti XTN 23 per lastre Diamant®. Punta chiodo	670655	4003982512949	23	3,9	ca. 1,41 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf	A	19,27/ conf
	Viti XTN 33 per lastre Diamant®. Punta chiodo	669561	4003982511669	33	3,9	ca. 1,90 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf	A	21,06/ conf
 Per profili Sp. 0,6 mm.	Viti XTN 38 per lastre Diamant®. Punta chiodo	669562	4003982511690	38	3,9	ca. 2,17 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf	A	23,56/ conf
	Viti XTN 55 per lastre Diamant®. Punta chiodo	669844	4003982512239	55	3,9	ca. 1,59 kg/conf	1 CONF	500 pz/conf	A	14,31/ conf
 Per profili di Sp. > 0,6 mm.	Viti XTB 38 per lastre Diamant®. Punta Teks	669794	4003982512178	38	3,9	ca. 2,17 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf	B	24,50/ conf

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Tassello universale in nylon.* Ø 8x40 mm.	473880	4003982320308	-	-	ca. 0,175 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 720 conf/pal	A	5,60/ conf
	Tassello universale nylon con vite Ø 8x40 mm	473874	4003982320292	-	-	ca. 0,304 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf 1440 conf/pal	A	8,44/ conf
	Tassello universale in nylon con vite truciolare TPS. Ø 6x30 mm.	473871	4003982320285	-	-	ca. 0,347 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 1440 conf/pal	A	6,45/ conf

*Utilizzo: tassello per tutte le superfici con e senza vite da utilizzare insieme alle vite di congiunzione.

TASSELLO A PERCUSSIONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Tassello a percussione testa piana bombata. Ø 5 x 27 mm.	474656	4003982332530	-	-	ca. 0,419 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf 720 conf/pal	A	8,25/ conf
	Ø 6 x 30 mm.	474658	4003982332547	-	-	ca. 0,625 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf 480 conf/pal	A	10,09/ conf
	Ø 6 x 37 mm.	474659	4003982325433	-	-	ca. 0,779 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf 480 conf/pal	A	11,15/ conf
	Ø 6 x 60 mm.	474661	4003982325440	-	-	ca. 0,588 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 480 conf/pal	A	7,18/ conf
	Ø 6 x 80 mm.	474662	4003982332714	-	-	ca. 0,754 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 480 conf/pal	A	11,95/ conf
	Tassello a percussione testa svasata*. Ø 6 x 40 mm.	64996	4003982300942	-	-	ca. 1,00 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf	A	8,51/ conf
	Ø 6 x 60 mm.	64997	4003982300959	-	-	ca. 1,33 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	6,01/ conf

*Utilizzo: solo su materiali pieni, avvitato o battuto

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO A PERCUSSIONE IN BARATTOLO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Tassello a percussione in barattolo testa piana bombata. Ø 5 x 27 mm.	601538	4003982419460	-	-	ca.0,917 kg/pz	1 CONF	6 pz/conf 128 conf/pal 400 tas/pz	A	21,95/ pz
	Ø 6 x 30 mm.	601540	4003982419477	-	-	ca.1,083 kg/pz	1 CONF	6 pz/conf 128 conf/pal 350 tas/pz	A	23,68/ pz
	Ø 6 x 37 mm.	601541	4003982419484	-	-	ca. 1,000 kg/pz	1 CONF	6 pz/conf 128 conf/pal 250 tas/pz	A	19,14/ pz

TASSELLO AD ESPANSIONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Con vite a testa svasata* Ø 6 x 30 mm.	473881	4003982320315	-	-	ca. 0,347 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 72 conf/box 30 box/pal	A	5,93/ conf
	Ø 8 x 40 mm.	473884	4003982320322	-	-	ca. 0,583 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 24 conf/box 30 box/pal	A	9,36/ conf
	Ø 10 x 50 mm.	473886	4003982320339	-	-	ca. 0,558 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf 24 conf/box 30 box/pal	A	13,45/ conf

*Utilizzo: tassello da muratura vuota o piena.

TASSELLO UNIVERSALE NYLON IN BARATTOLO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Tassello universale nylon in barattolo con vite Ø 6 x 30 mm.	601552	4003982419491	-	-	ca. 1,450 kg/pz	1 CONF	6 pz/conf 80 conf/pal 400 tas/pz	A	23,52/ pz
	Ø 8 x 40 mm.	601554	4003982419507	-	-	ca. 1,167 kg/pz	1 CONF	6 pz/conf 128 conf/pal 200 tas/pz	A	22,53/ pz

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO METALLICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Tassello metallico con chiodo. Ø 6 x 40 mm.*	65011	4003982301086	-	-	ca. 1,10 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	22,52/ conf
	Ø 6 x 50 mm.*	65012	4003982301093	-	-	ca. 1,63 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	19,83/ conf

*Utilizzo: solo su cemento armato.

TASSELLO IN ACCIAIO ZINCATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Tassello in acciaio zincato con dado e rondella.* M8 x 75 mm.	65015	4003982301116	-	-	ca. 3,30 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	36,72/ conf
	Con occhiolo.* M6 x 63 mm.	65018	4003982301123	-	-	ca. 1,25 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	23,17/ conf

*Utilizzo: solo su cemento armato.

TASSELLO METALLICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Tassello in acciaio con vite T.S.C. taglio combinato. Tassello ad espansione. Ø 8x43 mm - M4*	102556	4003982294968	-	-	ca. 1,04 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	27,04/ conf
	Tassello ad espansione. Ø 9x50 mm - M5.	519618	4003982340641	-	-	ca. 1,50 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	33,03/ conf
	Tassello ad espansione. Ø 9x60 mm - M5.	519619	4003982340658	-	-	ca. 1,76 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	37,51/ conf
	Tassello ad espansione. Ø 8x80 mm - M4 doppio corpo.	586714	4003982410931	-	-	ca. 1,78 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	51,01/ conf
	Tassello ad espansione. Ø 9x80 mm - M5 doppio corpo.	586716	4003982410948	-	-	ca. 2,46 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	61,56/ conf

*Utilizzo: tassello da muratura vuota o piena.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO UNIVERSALE PER GESSO RIVESTITO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Tassello universale* Ø 12x60 mm.	**131376**	4003982205421	-	-	ca. 1,22 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf 224 conf/pal	A	**105,62/ conf**

*Utilizzo: fissaggio carichi pesanti su gesso rivestito.

TASSELLO AD ESPANSIONE CON DADO IN ACCIAIO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Tassello in nylon con dado in acciaio. Ø 9 mm.	**477091**	4003982322227	-	-	ca. 0,80 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**36,35/ conf**

TASSELLO METALLICO PER CARICHI PESANTI

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Tassello metallico ad espansione (tipo MOLLY). M5 lastre Sp. 12,5 mm.*	**58642**	4003982299352	-	-	ca. 1,24 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**21,46/ conf**
	M5 lastre Sp. 25 mm.*	**58645**	4003982299376	-	-	ca. 1,98 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**30,50/ conf**
	M6 lastre Sp. 12,5 mm.*	**58643**	4003982299369	-	-	ca. 1,69 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**29,00/ conf**
	M6 lastre Sp. 25 mm.*	**58646**	4003982299383	-	-	ca. 1,33 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**24,03/ conf**

*Utilizzo: fissaggio carichi pesanti su gesso rivestito. Abbinamento con Art. 59254.

PINZA PER TASSELLI

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM pz
	Pinza utilizzata per la messa in opera di tasselli tipo "Molly".	**59254**	4003982300492	-	-	ca. 0,41 kg/pz	1PZ	1 pz/conf	A	**28,16/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO AUTOPERFORANTE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Tassello autoperforante.*	65024	4003982301178	-	-	ca. 0,98 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf 36 conf/box 30 box/pal	A	8,42/ conf

*Utilizzo: fissaggio carichi pesanti su gesso rivestito.

ANCORA A FARFALLA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Ancora a farfalla con gancio.* M5x80 mm.	65021	4003982301147	-	-	ca. 1,11 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf 272 conf/pal	A	16,56/ conf
	Ancora a farfalla dritta.* M5x80 mm.	65022	4003982301154	-	-	ca. 0,97 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf 272 conf/pal	A	15,66/ conf
	Ancora a farfalla con occhiolo chiuso.* M5x80 mm.	72701	4003982301253	-	-	ca. 1,00 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf 272 conf/pal	A	19,87/ conf

*Utilizzo: fissaggio su mattoni vuoti.

VITE TE PER TASSELLO A PERCUSSIONE PER ANTISFONDELLAMENTO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Vite TE 8,8 TF - UNI 5739 ZN B.	231330	4003982297686	35	Ø 6	ca. 1,00 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	14,69/ conf
		209175	4003982296085	70	Ø 6	ca. 1,50 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	21,93/ conf
	Controsoffitto in aderenza D111 o ribassato D112.	209173	4003982296078	100	Ø 6	ca. 2,44 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	56,77/ conf

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

UTENSILE D'ESPANSIONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Utensile d'espansione per tassello a pressione M6. Per fori < 2 cm Da utilizzare con Art. 209167	**209177**	4003982296092	-	-	ca. 0,10 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	A	**13,18/ conf**
	Utensile d'espansione per tassello a pressione M6. Per fori > 2 cm Da utilizzare con Art. 209167	**680067**	4003982529381	-	-	ca. 0,10 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	A	**6,65/ conf**

TASSELLO PER TRAVETTI PER ANTISFONDELLAMENTO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Tassello a percussione M6, in acciaio zincato bianco. A percorso controllato certificato ETA (con-trosoffitto in aderenza D111 o ribassato D112)	**209167**	4003982296061	-	-	ca. 1,14 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**73,67/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITI LASTRE FORATE CLEANEO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Viti SN 30 per lastre forate Cleaneo.	**3503**	4003982034014	30	3,5	ca. 1,60 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 300 conf/pal	D	**16,07/ conf**

CLEANEO® CAP

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Per lastre forate, viti comprese	Cleaneo® Cap 10 R. Sistema di fissaggio	**248102**	4003982243041	-	-	ca. 1,60 kg/conf	1 CONF	500 pz/conf 180 conf/pal	A	**122,35/ conf**
	Cleaneo® Cap 12 R. Sistema di fissaggio	**248103**	4003982243058	-	-	ca. 1,60 kg/conf	1 CONF	-	A	**125,80/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

NASTRO IN RETE

GRUPPO I 06-67

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	Prezzo €/UM pal
	Nastro in rete Top Quality per coprigiunto. 20 m.	629436	4003982041746	20000	-	ca. 0,06 kg/pz	1 CONF	48 pz/conf 30 conf/pal	A	1,92/ pz	1,79/ pz
	45 m.	612828	4003982427984	45000	-	ca. 0,13 kg/pz	1 CONF	54 pz/conf 18 conf/pal	A	4,71/ pz	4,35/ pz
	90 m.	629438	4003982041753	90000	-	ca. 0,27 kg/pz	1 CONF	24 pz/conf 40 conf/pal	A	5,54/ pz	5,00/ pz

NASTRO MICROFORATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Nastro microforato per coprigiunti 23 m.	629941	4003982041692	23000	-	ca. 0,01 kg/pz	1 CONF	20 pz/conf	A	3,16/ pz
	75 m.	630395	4003982041708	75000	-	ca. 0,03 kg/pz	1 CONF	20 pz/con	A	6,36/ pz
	150 m.	630396	4003982041715	150000	-	ca. 0,12 kg/pz	1 CONF	10 pz/conf.	A	9,67/ pz

NASTRO MICROFORATO KURT

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Nastro microforato Kurt per coprigiunti 25 m.	99381	4003982200822	25000	50	ca. 0,20 kg/pz	1 CONF	20 pz/conf	A	14,56/ pz
	75 m.	99382	4003982200846	75000	50	ca. 0,50 kg/pz	1 CONF	20 pz/conf	A	29,18/ pz

NASTRO IN FIBRA DI VETRO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Nastro in fibra di vetro per armatura giunti lastre Fireboard. 25 m.	629404	4003982346865	25000	-	ca. 0,05 kg/pz	1 CONF	40 pz/conf	A	1,47/ pz

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TRENNFIX®

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (m)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
 Nastro adesivo per stuccature di.precisione in angolo tra gesso rivestito e muratura antifessura.	**57871**	4003982159212	50	65	ca. 0,34 kg/pz	1 PZ	30 pz/conf	A	**18,44/ pz**

FLÄCHENDICHTBAND

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
 Nastro adesivo impermeabilizzante per lastre Knauf. Da impiegarsi negli angoli e nelle congiunzioni in abbinameto al Flächendicht.	**5356**	4006379035519	10000	-	ca. 0,41 kg/pz	1 CONF	1 pz/conf	A	**20,24/ pz**

PARASPIGOLO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
 Nastro in Aluzink.	**629937**	4003982041135	30000	52	ca. 0,01 kg	1 CONF	30 m/conf 10 pz/conf	A	**24,08/ pz**
 "Ultraflex", per angoli di varie angolature resistente angli urti.	**35180**	4029369035207	30500	-	ca. 4,55 kg	1 CONF	4 pz/conf	A	**191,84/ pz**
 Copribordo "Ultra-L" sagomato a L.	**58729**	4003982299642	3050	-	ca. 5,62 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**688,55/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COPRIBORDO IN ACCIAIO ZINCATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM pz
 Copribordo in acciaio zincato 23/13 mm.	**629934**	4003982346643	2750	-	ca. 4,21 kg/conf	1 CONF	10 pz/conf	A	**4,52/ pz**

NASTRI ISOLANTI E SIGILLANTI

NASTRO MONOADESIVO

GRUPPO I 06-67

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM pz	Prezzo €/UM pal
 Nastro monoadesivo Sp. 4 mm.	**174488**	4003982295668	30000	30	ca. 0,54 kg/pz	1 CONF	30 pz/conf 360 pz/pal	A	**7,52/ pz**	**7,15/ pz**
	174487	4003982295651	30000	50	ca. 0,90 kg/pz	1 CONF	18 pz/conf 216 pz/pal	A	**10,54/ pz**	**10,03/ pz**
	174486	4003982295644	30000	70	ca. 1,50 kg/pz	1 CONF	12 pz/conf 144 pz/pal	A	**14,92/ pz**	**14,17/ pz**
	174482	4003982295637	30000	95	ca. 1,65 kg/pz	1 CONF	10 pz/conf 120 pz/pal	A	**20,90/ pz**	**19,87/ pz**

NASTRO BIADESIVO

GRUPPO I 06-67

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM pz	Prezzo €/UM pal
 Nastro biadesivo Sp. 4 mm.	**174476**	4003982295590	20000	30	ca. 0,36 kg/pz	1 CONF	20 pz/conf 360 pz/pal	A	**6,23/ pz**	**5,92/ pz**
	174479	4003982295613	20000	50	ca. 0,60 kg/pz	1 CONF	12 pz/conf 216 pz/pal	A	**9,08/ pz**	**8,64/ pz**
	174478	4003982295606	20000	75	ca. 1,00 kg/pz	1 CONF	8 pz/conf 144 pz/pal	A	**12,99/ pz**	**12,34/ pz**
	174480	4003982295620	20000	100	ca. 1,10 kg/pz	1 CONF	6 pz/conf 108 pz/pal	A	**19,19/ pz**	**18,24/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SIGILLANTE SILICONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Sigillante acrilico bianco verniciabile cartucce da 310 ml.	**179152**	4003982546111	-	-	ca. 0,53 kg/pz	1 CONF	12 pz/conf	A	**3,12/ pz**

HIGH TACK ADESIVE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	High Tack Adhesive cartuccia da 290 ml. (specifica per incollaggio delle lastre Knauf Fine Thermal Board)	**738691**	4003982546043	-	-	ca. 0,45 kg/pz	1 CONF	12 pz/conf	A	**12,69/ pz**

SCHIUMA POLIURETANICA RIEMPITIVA MANUALE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Schiuma poliuretanica riempitiva da 500 ml.	**738480**	4003982546067	-	-	ca. 0,17 kg/pz	1 CONF	12 pz/conf	A	**5,79/ pz**

SCHIUMA POLIURETANICA ADESIVA con valvola combi

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Schiuma poliuretanica adesiva da 750 ml.	**738476**	4003982546050	-	-	ca. 0,2 kg/pz	1 CONF	12 pz/conf	A	**11,04/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA OPEN

GRUPPO I 06-65

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Botola di ispezione Open da soffitto e parete con idrolastra GKI (H).Sp. 12,5 mm. Foro lastra 210x210 mm.	**873016**	4003982585370	200	200	ca. 0,82 kg/pz	1 PZ	5 pz/conf 240 pz/pal	A	**29,41/ pz**
	Foro lastra 310x310 mm.	**873075**	4003982585387	300	300	ca. 1,35 kg/pz	1 PZ	5 pz/conf 135 pz./pal	A	**32,22/ pz**
	Foro lastra 410x410 mm.	**873076**	4003982585394	400	400	ca. 2,24 kg/pz	1 PZ	5 pz/conf 70 pz/pal	A	**38,65/ pz**
	Foro lastra 510x510 mm.	**873077**	4003982585400	500	500	ca. 2,85 kg/pz	1 PZ	5 pz/conf 60 pz/pal	A	**51,47 / pz**
	Foro lastra 610x610 mm.	**873078**	4003982585417	600	600	ca. 3,86 kg/pz	1 PZ	5 pz/conf 50 pz/pal	A	**59,80/ pz**

BOTOLA OPEN PRE STUCCATA

GRUPPO I 06-65

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Botola di ispezione Open pre stuccata da soffitto e parete con idrolastra GKI (H). Sp. 12,5 mm. Foro lastra 210x210 mm.	**876465**	4003982586360	200	200	ca. 0,80 kg/pz	1 PZ	5 pz/conf 240 pz/pal	A	**34,68/ pz**
	Foro lastra 310x310 mm.	**876466**	4003982586377	300	300	ca. 1,35 kg/pz	1 PZ	5 pz/conf 135 pz/pal	A	**37,33/ pz**
	Foro lastra 410x410 mm.	**876467**	4003982586384	400	400	ca. 2,24 kg/pz	1 PZ	5 pz/conf 70 pz/pal	A	**43,86/ pz**
	Foro lastra 510x510 mm.	**876468**	4003982586391	500	500	ca. 2,85 kg/pz	1 PZ	5 pz/conf 60 pz/pal	A	**56,61/ pz**
	Foro lastra 610x610 mm.	**876469**	4003982586407	600	600	ca. 3,86 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 50 pz/pal	A	**64,87/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA OPEN PLAIN

GRUPPO I 06-65

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Botola Ispezione Open Plain da soffitto e parete con Idrolastra GKI (H). Foro lastra 200x200 mm.	**776083**	4003982554895	200	200	ca. 0,81 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 390 conf/pal	A	**35,88/ pz**
	Foro lastra 300x300 mm.	**776084**	4003982554901	300	300	ca. 1,40 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 110 conf/pal	A	**39,31/ pz**
	Foro lastra 400x400 mm.	**776085**	4003982554918	400	400	ca. 2,21 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 80 conf/pal	A	**47,13/ pz**
	Foro lastra 500x500 mm.	**776086**	4003982554925	500	500	ca. 3,20 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 36 conf/pal	A	**62,76/ pz**
	Foro lastra 600x600 mm.	**776087**	4003982554932	600	600	ca. 4,37 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 28 conf/pal	A	**72,89/ pz**

BOTOLA CLIKY® 2

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Botola di ispezione Cliky® 2 da soffitto e parete con idrolastra GKI (H). Con spazzolino Sp. 12,5 mm. Foro lastra 210x210 mm.	**231066**	4003982297655	200	200	ca. 1,58 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 90 pz/pal	A	**65,51/ pz**
	Foro lastra 310x310 mm.	**231063**	4003982297624	300	300	ca. 2,31 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 50 pz/pal	A	**71,31/ pz**
	Foro lastra 410x410 mm.	**231064**	4003982297631	400	400	ca. 3,33 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 50 pz/pal	A	**75,46/ pz**
	Foro lastra 510x510 mm.	**231065**	4003982297648	500	500	ca. 4,35 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 45 pz/pal	A	**79,61/ pz**
	Foro lastra 610x610 mm.	**231067**	4003982297662	600	600	ca. 5,37 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 35 pz/pal	A	**85,40/ pz**

BOTOLA CLIKY® 2 A MISURA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Botola di soffitto e da parete con idrlastra GKI (H). Dimensione a scelta. Sp. 12,5 mm.	**231068**	4003982297679	-	-	ca. 7,20 kg/pz.	1 PZ	1 pz/conf	C	**a richiesta**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA CLIKY® 2 RETTANGOLARE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Botola da soffitto e parete con idrolastra GKI (H). Sp. 12,5 mm. Foro lastra 210x410 mm.	**477532**	4003982322265	200	400	ca. 2,25 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**75,35/ pz**
	Foro lastra 210x610 mm.	**477531**	4003982322258	200	600	ca. 3,05 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**87,11/ pz**
	Foro lastra 310x510 mm.	**477533**	4003982322272	300	500	ca. 3,13 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**90,98/ pz**
	Foro lastra 310x710 mm.	**477534**	4003982322289	300	700	ca. 3,67 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**104,54/ pz**
	Foro lastra 410x610 mm.	**477535**	4003982322296	400	600	ca. 4,22 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf	A	**115,63/ pz**
	Foro lastra 410x810 mm.	**477536**	4003982322302	400	800	ca. 5,15 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**123,88/ pz**

BOTOLA CLIKY® 2 APERTURA TIPO PORTA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Botola di ispezione Cliky® 2 apertura tipo porta con idrolastra GKI (H). Dimensione massima 900-2100 mm Sp. 12,5 mm.	**479099**	4003982322678	-	-	ca. 1,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	B	**a richiesta**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA REVO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Botola di ispezione Revo da soffitto e parete con lastra Diamant®. Sp. 12,5 mm. Foro lastra 210x210 mm.	**81522**	4003982190529	200	200	ca. 1,30 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 102 pz/pal	A	**48,24/ pz**
	Foro lastra 310x310 mm.	**81524**	4003982190567	300	300	ca. 2,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 68 pz/pal	A	**51,87/ pz**
	Foro lastra 410x410 mm.	**81525**	4003982190581	400	400	ca. 3,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 34 pz/pal	A	**59,64/ pz**
	Foro lastra 510x510 mm.	**81526**	4003982190604	500	500	ca. 4,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 34 pz/pal	A	**67,26/ pz**
	Foro lastra 610x610 mm.	**81527**	4003982190628	600	600	ca. 6,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 23 pz/pal	A	**75,34/ pz**

BOTOLA REVO GZ

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Botola di ispezione Revo Gz da soffitto e parete con lastra Diamant® con guarnizione. Sp. 18 mm con Sp. di riduzione a 15 mm. Foro lastra 310x310 mm.	**111882**	4003982203250	300	300	ca. 2,30 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 90 pz/pal	B	**61,08/ pz**
	Foro lastra 615x615 mm.	**111885**	4003982323828	600	600	ca. 6,40 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 90 pz/pal	B	**89,12/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA LETTURA DEL LISTINO BOTOLE SU MISURA

Come leggere le tabelle:

- Tutti i formati presenti a catalogo mantengono il prezzo indicato nelle pagine precedenti. Le tabelle riportano il listino prezzi delle botole Knauf relativamente alle misure indicate non standard.
- Il simbolo (-) indica le misure non disponibili.
- Le dimensioni riportate in tabella fanno riferimento alle dimensioni dell'anta, se non diversamente specificato.
- Data la misura della botola necessaria il prezzo corrispondente risulterà quello della fascia immediatamente superiore. (es. botola su misura 370x420, il prezzo corrispondente sarà quello 400x450).
- Per calcolare il proprio prezzo netto, fare riferimento alle condizioni in scheda sconto per il gruppo sconto I06-43.

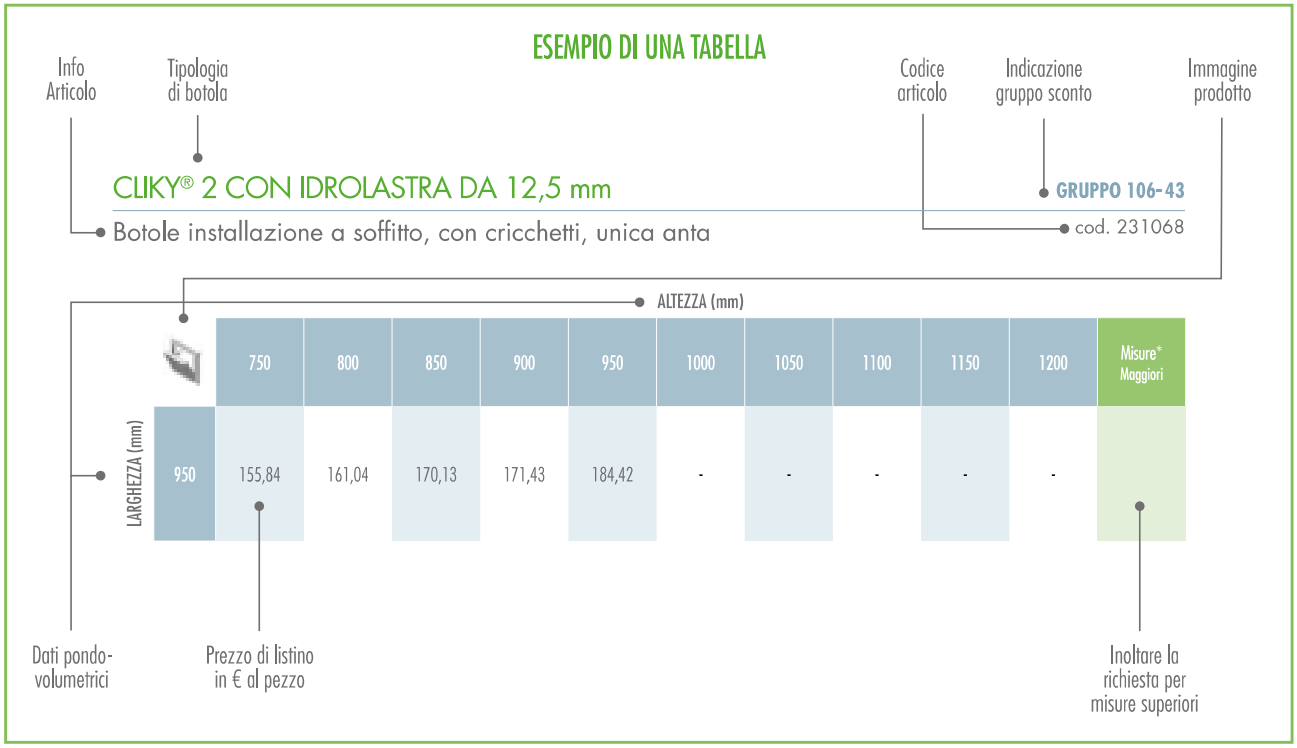

Info:

Per le botole da parete e da soffitto L'apertura viene fatta sempre sul lato più lungo. Le botole da parete con apertura tipo porta invece hanno la larghezza uguale o inferiore all'altezza. Per queste è necessario indicare se la cornice perimetrale deve essere su tutti i lati o solo su 3 lati (in caso di posizionamento della botola a filo pavimento). Nel caso di cornice su 3 lati, deve necessariamente essere specificato il lato di apertura.

Dalle tabelle sono esclusi:

- Cambi lastra. Ovvero laddove ci sia necessità di una lastra diversa dalle Idrolastre con sp. 12,5
- Dimensioni diverse da quelle indicate
- Quotazioni per grandi quantità (>20 pz. per tipo)

In questi casi e per qualsiasi altra richiesta di personalizzazione si prega di inoltrare la richiesta all'indirizzo: sales.support@knauf.com

Come ordinare le botole non standard:

Si prega di inviare una mail al referente ordini (ordini.italia@knauf.com) indicando il codice articolo, la tipologia di utilizzo (soffitto, parete, tipo porta), le dimensioni, la tipologia di lastre. Per le botole a soffitto e a parete, se non specificato, l'apertura viene realizzata sul lato più lungo. Solo per le botole tipo porta è necessario indicare il verso di apertura e se il profilo esterno è su tre o quattro lati.

CLIKY® 2 CON IDROLASTRA DA 12,5 mm

GRUPPO 106-43

Botole installazione a soffitto, con cricchetti, unica anta

cod. 231068

ALTEZZA (mm)

LARGHEZZA (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	93,44										
250	93,44	93,44									
300	93,44	93,44	93,44								
350	93,44	93,44	93,44	93,44							
400	93,44	93,44	93,44	93,44	93,44						
450	93,44	93,44	93,44	93,44	97,04	100,63					
500	93,44	93,44	93,44	97,04	100,63	106,02	111,41				
550	93,44	93,44	95,24	100,63	104,23	111,41	115,01	120,40			
600	93,44	93,44	98,83	104,23	109,62	115,01	120,40	125,79	129,38		
650	93,44	97,04	102,43	109,62	113,21	118,60	123,99	129,38	147,35	152,74	
700	93,44	98,83	104,23	111,41	118,60	123,99	129,38	147,35	152,74	158,14	165,32
750	97,04	102,43	109,62	115,01	122,20	127,59	145,56	152,74	158,14	165,32	170,71
800	98,83	106,02	113,21	118,60	125,79	131,18	150,95	156,34	165,32	170,71	176,11
850	102,43	109,62	116,80	122,20	129,38	149,15	154,54	163,53	168,92	176,11	183,29
900	118,60	125,79	132,98	138,37	145,56	152,74	161,73	167,12	174,31	181,50	201,26
950	120,40	127,59	134,77	141,96	149,15	156,34	165,32	172,51	179,70	186,89	206,65
1000	123,99	131,18	138,37	145,56	152,74	161,73	170,71	177,90	185,09	204,86	212,05
1050	125,79	134,77	141,96	149,15	156,34	167,12	174,31	181,50	201,26	210,25	219,23
1100	129,38	136,57	145,56	152,74	163,53	170,71	177,90	186,89	206,65	217,44	224,62
1150	131,18	140,17	147,35	156,34	167,12	174,31	183,29	203,06	212,05	222,83	230,02
1200	134,77	143,76	150,95	161,73	170,71	179,70	186,89	208,45	219,23	228,22	235,41

L'apertura della botola avviene sempre sul lato più lungo se non diversamente specificato.
I prezzi sono riferiti esclusivamente a botole con apertura a vasistas sul lato lungo.
Per botole con apertura lato corto occorre richiedere quotazione.

VARIANTI DA PREVENTIVARE:

- realizzazione con lastre non standard (es. Forate, A-Zero, F-Zero, Diamant, ecc.)
- ante multiple • chiusura chiave gas • altro non specificato in tabella

Tempi di consegna B (2 settimane dall'ordine)



ALTEZZA (mm)

LARGHEZZA (mm)	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	Misure* Maggiori
750	177,90										
800	183,29	201,26									
850	201,26	208,45	215,64								
900	206,65	215,64	222,83	230,02							
950	215,64	222,83	230,02	237,20	255,17						
1000	221,03	228,22	235,41	255,17	262,36	300,10					
1050	226,42	235,41	255,17	262,36	271,35						
1100	233,61	253,38	260,56	271,35							
1150	239,00	258,77	269,55	0,00							
1200	256,97	267,75	0,00	0,00							

L'apertura della botola avviene sempre sul lato più lungo se non diversamente specificato.
I prezzi sono riferiti esclusivamente a botole con apertura a vasistas sul lato lungo.
Per botole con apertura lato corto occorre richiedere quotazione.

VARIANTI DA PREVENTIVARE:

- realizzazione con lastre non standard (es. Forate, A-Zero, F-Zero, Diamant, ecc.)
- ante multiple
- chiusura chiave gas
- altro non specificato in tabella

Tempi di consegna B (2 settimane dall'ordine)

*per botole di misura superiore si prega di inoltrare la richiesta all'indirizzo: sales.support@knauf.com



CLIKY® 2 CON IDROLASTRA DA 12,5 mm

GRUPPO 106-43

Botole installazione a parete singola anta

cod. 231068

ALTEZZA (mm)

LARGHEZZA (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	93,44										
250	93,44	93,44									
300	93,44	93,44	93,44								
350	93,44	93,44	93,44	93,44							
400	93,44	93,44	93,44	93,44	93,44						
450	93,44	93,44	93,44	93,44	97,04	100,63					
500	93,44	93,44	93,44	97,04	100,63	106,02	111,41				
550	93,44	93,44	95,24	100,63	104,23	111,41	115,01	120,40			
600	93,44	93,44	98,83	104,23	109,62	115,01	120,40	125,79	129,38		
650	93,44	97,04	102,43	109,62	113,21	118,60	123,99	129,38	134,77	140,17	
700	93,44	98,83	104,23	111,41	118,60	123,99	129,38	134,77	140,17	145,56	150,95
750	97,04	102,43	109,62	115,01	122,20	127,59	132,98	140,17	145,56	150,95	156,34
800	98,83	106,02	113,21	118,60	125,79	131,18	138,37	143,76	150,95	156,34	163,53
850	102,43	109,62	116,80	122,20	129,38	136,57	141,96	149,15	154,54	163,53	170,71
900	118,60	125,79	132,98	138,37	145,56	152,74	161,73	167,12	174,31	181,50	188,68
950	120,40	127,59	134,77	141,96	149,15	156,34	165,32	172,51	179,70	186,89	194,08
1000	123,99	126,14	133,05	139,96	146,87	155,51	164,15	171,06	177,97	184,88	191,79
1050	125,79	134,77	141,96	149,15	156,34	167,12	174,31	181,50	188,68	197,67	204,86
1100	129,38	136,57	145,56	152,74	163,53	170,71	177,90	186,89	194,08	203,06	210,25
1150	131,18	140,17	147,35	156,34	167,12	174,31	183,29	190,48	199,47	208,45	217,44
1200	134,77	143,76	150,95	161,73	170,71	179,70	186,89	195,87	204,86	215,64	222,83
1250	136,57	145,56	154,54	165,32	174,31	183,29	192,28	201,26	210,25	221,03	228,22
1300	152,74	163,53	172,51	181,50	190,48	199,47	208,45	219,23	228,22	237,20	247,99
1350	154,54	165,32	176,11	185,09	194,08	203,06	215,64	224,62	233,61	242,59	253,38
1400	158,14	168,92	177,90	188,68	197,67	208,45	219,23	230,02	239,00	247,99	258,77
1450	161,73	172,51	181,50	192,28	201,26	212,05	224,62	233,61	244,39	253,38	264,16
1500	165,32	174,31	185,09	195,87	206,65	217,44	228,22	239,00	249,78	258,77	271,35
1550	167,12	177,90	188,68	199,47	210,25	222,83	231,81	242,59	253,38	264,16	276,74
1600		181,50	192,28	203,06	215,64	226,42	237,20	247,99	258,77	271,35	282,13
1650		183,29	194,08	206,65	219,23	230,02	240,80	253,38	264,16	276,74	287,52
1700		199,47	210,25	224,62	235,41	246,19	258,77	271,35	283,93	294,71	305,49
1750		201,26	215,64	228,22	239,00	251,58	262,36	276,74	287,52	300,10	312,68
1800		204,86	219,23	230,02	242,59	255,17	269,55	280,33	292,91	305,49	318,07
1850		208,45	222,83	233,61	246,19	258,77	273,14	285,72	298,30	310,88	325,26
1900		210,25	224,62	237,20	249,78	264,16	278,53	291,11	303,69	316,27	330,65
1950		215,64	228,22	240,80	255,17	269,55	282,13	294,71	309,08	323,46	336,04
2000			231,81	244,39	258,77	273,14	287,52	300,10	312,68	328,85	341,43

CLIKY® 2 CON IDROLASTRA DA 12,5 mm

GRUPPO 106-43

Botole installazione a parete singola anta

cod. 231068

LARGHEZZA (mm) \ ALTEZZA (mm)	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	Misure* Maggiori
750	165,32										
800	170,71	176,11									
850	176,11	183,29	188,68								
900	194,08	201,26	208,45	217,44							
950	201,26	208,45	217,44	224,62	230,02						
1000	198,71	207,35	214,26	221,17	228,08	236,72					
1050	212,05	222,83	230,02	237,20	244,39	253,38	260,56				
1100	221,03	228,22	235,41	244,39	251,58	260,56	269,55	278,53			
1150	226,42	233,61	242,59	251,58	258,77	269,55	276,74	285,72	294,71		
1200	231,81	240,80	249,78	256,97	267,75	276,74	285,72	294,71	301,90	310,88	
1250	237,20	246,19	255,17	264,16	274,94	283,93	292,91	301,90	310,88	321,66	
1300	256,97	267,75	276,74	285,72	294,71	303,69	312,68	323,46	332,44	341,43	
1350	262,36	273,14	282,13	292,91	301,90	310,88	321,66	332,44	341,43	350,41	
1400	269,55	280,33	289,32	298,30	309,08	318,07	330,65	339,63	350,41	359,40	
1450	274,94	285,72	296,50	305,49	316,27	327,05	337,84	348,62	357,60	368,38	
1500	282,13	292,91	301,90	312,68	325,26	336,04	345,02	355,81	366,59	379,17	
1550	287,52	298,30	309,08	321,66	332,44	343,23	354,01	362,99	375,57	386,35	
1600	292,91	303,69	314,47	328,85	339,63	350,41	361,20	371,98	384,56	395,34	
1650	300,10	310,88	323,46	334,24	346,82	357,60	368,38	380,96	393,54	404,32	
1700	318,07	330,65	343,23	354,01	364,79	379,17	389,95	402,53	413,31		
1750	325,26	337,84	348,62	361,20	371,98	386,35	398,93	409,71			
1800	330,65	343,23	355,81	368,38	380,96	393,54	406,12	418,70			
1850	337,84	350,41	361,20	375,57	388,15	400,73	413,31				
1900	343,23	355,81	368,38	382,76	395,34	407,92	420,50				
1950	348,62	361,20	377,37	389,95	402,53	415,11					
2000	355,81	368,38	382,76	397,14	409,71	424,09					

L'apertura della botola avviene sempre sul lato più lungo se non diversamente specificato.
I prezzi sono riferiti esclusivamente a botole con apertura a vasistas sul lato lungo.
Per botole con apertura lato corto occorre richiedere quotazione.

VARIANTI DA PREVENTIVARE:

- realizzazione con lastre non standard (es. Forate, A-Zero, F-Zero, Diamant, ecc.)
- ante multiple • chiusura chiave gas • altro non specificato in tabella

Tempi di consegna B (2 settimane dall'ordine)

*per botole di misura superiore si prega di inoltrare la richiesta all'indirizzo: sales.support@knauf.com



CLIKY® 2 CON IDROLASTRA DA 12,5 mm

GRUPPO 106-43

Botola a soffitto in appoggio, singola anta

cod. 231068

ALTEZZA (mm)

LARGHEZZA (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	Misure* Maggiori
200	93,44																	
250	93,44	93,44																
300	93,44	93,44	93,44															
350	93,44	93,44	93,44	93,44														
400	93,44	93,44	93,44	93,44	93,44													
450	93,44	93,44	93,44	93,44	93,44	93,44												
500	93,44	93,44	93,44	93,44	93,44	95,24	98,83											
550	93,44	93,44	93,44	93,44	93,44	98,83	102,43	109,62										
600	93,44	93,44	93,44	93,44	97,04	102,43	109,62	115,01	118,60									
650	93,44	93,44	93,44	97,04	100,63	106,02	113,21	118,60	131,18	136,57								
700	93,44	93,44	93,44	98,83	106,02	113,21	118,60	131,18	136,57	141,96	147,35							
750	93,44	93,44	97,04	102,43	111,41	116,80	129,38	136,57	141,96	147,35	152,74	161,73						
800	93,44	95,24	100,63	106,02	115,01	120,40	134,77	140,17	147,35	152,74	158,14	167,12	179,70					
850	93,44	97,04	104,23	111,41	118,60	132,98	138,37	145,56	150,95	158,14	167,12	179,70	186,89	192,28				
900	93,44	100,63	109,62	115,01	122,20	136,57	143,76	149,15	156,34	165,32	179,70	185,09	192,28	199,47	206,65			
950	95,24	102,43	111,41	118,60	132,98	140,17	147,35	154,54	163,53	170,71	185,09	192,28	199,47	206,65	215,64	228,22		
1000	98,83	106,02	115,01	122,20	136,57	143,76	152,74	161,73	168,92	183,29	190,48	197,67	204,86	212,05	228,22	235,41	273,14	
1050	100,63	111,41	118,60	125,79	140,17	149,15	156,34	165,32	179,70	188,68	195,87	203,06	212,05	228,22	235,41	242,59		
1100	104,23	113,21	122,20	136,57	145,56	152,74	161,73	170,71	185,09	194,08	201,26	210,25	226,42	195,87	242,59			
1150	106,02	116,80	123,99	140,17	149,15	156,34	167,12	181,50	190,48	199,47	206,65	217,44	231,81	240,80				
1200	111,41	120,40	127,59	143,76	152,74	163,53	170,71	186,89	195,87	204,86	212,05	230,02	239,00					

L'apertura della botola avviene sempre sul lato più lungo se non diversamente specificato.
I prezzi sono riferiti esclusivamente a botole con apertura sul lato lungo.
Per botole con apertura lato corto occorre richiedere quotazione.

VARIANTI DA PREVENTIVARE:

- realizzazione con lastre non standard (es. Forate, A-Zero, F-Zero, Diamant, ecc.)
- ante multiple • chiusura chiave gas • altro non specificato in tabella

Tempi di consegna B (2 settimane dall'ordine)

*per botole di misura superiore si prega di inoltrare la richiesta all'indirizzo: sales.support@knauf.com



CLIKY® 2 CON IDROLASTRA DA 12,5 mm

GRUPPO 106-43

Botole installazione parete tipo porta

cod. 479099

ALTEZZA (mm)

LARGHEZZA (mm)	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
500	291,11	294,71	316,27	321,66	327,05	330,65	334,24	339,63	359,40	364,79	368,38	371,98	379,17	382,76	404,32	407,92	411,51
550		300,10	321,66	327,05	330,65	334,24	339,63	343,23	364,79	368,38	371,98	379,17	382,76	388,15	407,92	411,51	416,90
600			327,05	330,65	334,24	339,63	343,23	348,62	368,38	371,98	379,17	382,76	388,15	391,74	411,51	416,90	420,50
650				334,24	339,63	343,23	348,62	352,21	371,98	379,17	382,76	388,15	391,74	395,34	416,90	420,50	427,68
700					343,23	348,62	352,21	355,81	379,17	382,76	388,15	391,74	395,34	400,73	420,50	427,68	431,28
750						352,21	355,81	361,20	382,76	388,15	391,74	395,34	400,73	404,32	427,68	431,28	434,87
800							361,20	364,79	388,15	391,74	395,34	400,73	404,32	409,71	431,28	434,87	440,26
850								370,18	391,74	395,34	400,73	404,32	409,71	413,31	434,87	440,26	443,86
900									395,34	400,73	404,32	409,71	413,31	416,90	440,26	443,86	449,25
950										404,32	409,71	413,31	416,90	422,29	443,86	449,25	452,84
1000											413,31	416,90	422,29	427,68	449,25	452,84	456,44
1050												422,29	427,68	433,08	452,84	456,44	461,83
1100													433,08	436,67	456,44	461,83	465,42

LARGHEZZA (mm)	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	Misure* Maggiori
500	416,90	420,50	427,68	447,45	451,05	456,44	460,03	465,42	469,02	490,58	495,97	499,56	504,96	508,55	512,14	535,50	
550	420,50	427,68	431,28	451,05	456,44	460,03	465,42	469,02	472,61	495,97	499,56	504,96	508,55	512,14	517,53	539,10	
600	427,68	431,28	434,87	456,44	460,03	465,42	469,02	472,61	478,00	499,56	504,96	508,55	512,14	517,53	521,13	544,49	
650	431,28	434,87	440,26	460,03	465,42	469,02	472,61	478,00	483,39	504,96	508,55	512,14	517,53	521,13	526,52	548,08	
700	434,87	440,26	443,86	465,42	469,02	472,61	478,00	483,39	488,78	508,55	512,14	517,53	521,13	526,52	530,11	551,68	
750	440,26	443,86	449,25	469,02	472,61	478,00	483,39	488,78	492,38	512,14	517,53	521,13	526,52	530,11	535,50	557,07	
800	443,86	449,25	452,84	472,61	478,00	483,39	488,78	492,38	495,97	517,53	521,13	526,52	530,11	535,50	540,90	560,66	
850	449,25	452,84	456,44	478,00	483,39	488,78	492,38	495,97	501,36	521,13	526,52	530,11	535,50	540,90	544,49	566,05	
900	452,84	456,44	461,83	483,39	488,78	492,38	495,97	501,36	504,96	526,52	530,11	535,50	540,90	544,49	549,88	569,65	
950	456,44	461,83	465,42	488,78	492,38	495,97	501,36	504,96	510,35	530,11	535,50	540,90	544,49	549,88	553,47	573,24	
1000	461,83	465,42	470,81	492,38	495,97	501,36	504,96	510,35	513,94	535,50	540,90	544,49	549,88	553,47	557,07	578,63	
1050	465,42	470,81	474,41	495,97	501,36	504,96	510,35	513,94	517,53	540,90	544,49	549,88	553,47	557,07	562,46	582,23	
1100	470,81	474,41	478,00	501,36	504,96	510,35	513,94	517,53	522,93	544,49	549,88	553,47	557,07	562,46	566,05	589,41	

Per quotazione di botole filo pavimento il prezzo in tabella rimane invariato. Al momento dell'ordine indicare il verso dell'apertura.
I prezzi sono riferiti esclusivamente a botole con apertura laterale sul lato lungo.
Per botole con apertura lato corto occorre richiedere quotazione.



VARIANTI DA PREVENTIVARE:

- realizzazione con lastre non standard (es. Forate, A-Zero, F-Zero, Diamant, ecc.)
- ante multiple • chiusura chiave gas • altro non specificato in tabella

Tempi di consegna B (2 settimane dall'ordine)

*per botole di misura superiore si prega di inoltrare la richiesta all'indirizzo: sales.support@knauf.com

BOTOLA DI ISPEZIONE DA PARETE EI 120

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Botola di ispezione da parete con resistenza al fuoco EI 120. Con lastre GFK 2x12,5 mm Cert. 298626/3462FR	**77901**	4003982240040	400	400	ca. 5,50 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 18 pz./pal.	D	**143,90/ pz**
		77907	4003982233301	600	600	ca. 11,40 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	**195,96/ pz**

BOTOLA DI ISPEZIONE PER SETTO AUTOPORTANTE EI 60

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Botola di ispezione per autoportante con resistenza al fuoco EI 60. Con lastre GFK 2 x 15 mm Cert. 7233/06	**154955**	4003982295330	300	300	ca. 16,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	**328,89/ pz**
		154957	4003982233295	400	400	ca. 17,50 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	**370,02/ pz**
		154956	4003982295347	500	500	ca. 19,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 10 pz./pal.	D	**390,57/ pz**
		154958	4003982295354	600	600	ca. 19,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 7 pz./pal.	D	**431,65/ pz**

BOTOLA DI ISPEZIONE PER SETTO AUTOPORTANTE EI 90

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Botola di ispezione per setto autoportante con resistenza al fuoco EI 90. Con lastre GFK 3 x 15 mm Cert. 7234/06	**154576**	4003982332783	300	300	ca. 24,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	**333,25/ pz**
		154577	4003982332790	400	400	ca. 26,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	**373,25/ pz**
		154578	4003982332806	500	500	ca. 28,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 10 pz./pal.	D	**413,26/ pz**
		154579	4003982332813	600	600	ca. 33,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 10 pz./pal.	D	**465,94/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA DI ISPEZIONE PER SETTO AUTOPORTANTE EI 90

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Botola di ispezione per setto autoportante EI 90. Con lastre Fireboard 2x20 mm. Cert. CR-160-14-AUPE Cert. CR-156-14-AUPE	**481222**	4003982323828	300	300	ca. 13,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	D	**348,86/ pz**
		481223	4003982323835	400	400	ca. 17,00 kg/pz.	1 PZ	1 pz./conf.	D	**337,23/ pz**
		481224	4003982323842	500	500	ca. 24,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	D	**417,52/ pz**
		481225	4003982323859	600	600	ca. 32,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	D	**435,14/ pz**
		481226	4003982323866	600	1200	ca. 59,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	D	**672,26/ pz**

BOTOLA DI ISPEZIONE PER SETTO AUTOPORTANTE EI 120

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Botola di ispezione da parete con resistenza al fuoco EI 120 con lastre Fireboard 2x25 mm. Cert. 7235/06 AFITI Licof. 430x430 mm.	**87408**	4003982301383	300	300	ca. 13 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	D	**287,26/ pz**
	575x575 mm.	**87409**	4003982301390	445	445	ca. 20 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	D	**343,72/ pz**

BOTOLA DI ISPEZIONE DA SOFFITTO REI 60

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Botola di ispezione da soffitto con resistenza al fuoco REI 60 con lastra Fireboard 1x15 mm. Cert. 301817/ 3499FR.	**154554**	4003982422545	400	400	ca. 18,50 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 12 pz./pal.	D	**226,10/ pz**
		154556	4003982332776	600	600	ca. 23,50 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 8 pz./pal.	D	**280,93/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA DI ISPEZIONE DA SOFFITTO EI 60

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Botola di ispezione da soffitto con resistenza al fuoco EI 60 con lastra GFK 2x15 mm. Cert. 06/32301547	**154561**	4003982332745	300	300	ca. 16,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	**435,43/ pz**
		154562	4003982240002	400	400	ca. 17,50 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	**369,05/ pz**
		154563	4003982240019	500	500	ca. 19,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 14 pz./pal.	D	**401,61/ pz**
		154564	4003982332752	600	600	ca. 19,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 8 pz./pal.	D	**503,65/ pz**

BOTOLA DI ISPEZIONE DA SOFFITTO EI 90

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Botola di ispezione da contro-soffitto autoportante K219 con resistenza al fuoco EI 90 dal basso e EI 120 dall'alto, lastre Fireboard 1+1 da 20 mm. Cert. K-3226/ 979/09-MPA BS	**146390**	4003982208521	420	600	23,50 kg/pz.	1 PZ	1 pz./conf. 7 pz./pal.	*	**556,89/ pz**

*Su ordinazione

BOTOLA DI ISPEZIONE DA SOFFITTO EI 120

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Botola di ispezione da soffitto con resistenza al fuoco EI 120 con lastre Fireboard 2x25 mm. Cert. 06/32301737-2. E 298693/3467FR	**154565**	4003982240026	300	300	ca. 16,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 10 pz./pal.	D	**370,02/ pz**
		154566	4003982332769	400	400	ca. 21,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 10 pz./pal.	D	**438,48/ pz**
		154567	4003982240033	500	500	ca. 27,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 7 pz./pal.	D	**479,63/ pz**
		154568	4003982233318	600	600	ca. 32,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 7 pz./pal.	D	**534,44/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TELAIO PER PORTE SCORREVOLI

GRUPPO I 06-66

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Telaio per porte scorrevoli profilo guida U 75 mm. Montaggio facilitato, totalmente ad incastro. Non necessita di alcun utensile.	**80892**	4003982301291	600	2100	ca. 20,50 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc 12 pz/pal	A	**245,04/ pz**
		80893	4003982301307	700	2100	ca. 23,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc 12 pz/pal	A	**245,04/ pz**
		80894	4003982301314	800	2100	ca. 25,50 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc 12 pz/pal	A	**245,04/ pz**
		80895	4003982301321	900	2100	ca. 28,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc 12 pz/pal	A	**262,55/ pz**
		80896	4003982301338	1000	2100	ca. 30,50 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc 12 pz/pal	A	**297,55/ pz**

TELAIO PER PORTE SCORREVOLI OPENBOX LIGHT

GRUPPO I 06-66

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Telaio per porte scorrevoli profilo guida U 75 mm. Montaggio facilitato, totalmente ad incastro. Non necessita di alcun utensile.	**841241**	4003982577580	600	2100	ca.18,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc	C	**201,55/ pz**
		841245	4003982577894	700	2100	ca. 18,90 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc	C	**201,55/ pz**
		841244	4003982577887	800	2100	ca. 19,80 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc	C	**201,55/ pz**
		841246	4003982577900	900	2100	ca. 21,60 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc	C	**201,55/ pz**
		841247	4003982577917	1000	2100	ca. 23,40 kg/pz	1 PZ	1 pz/sc	C	**201,55/ pz**

NOTE Pannello porta: non superare lo spess. max di 40 mm per telaio KT 75 e max 65 mm per telaio KT 100.
Anta doppia: i telai porta sono predisposti per essere accoppiati fra loro, i Kit sono completi del materiale necessario.
Apertura simultanea: da ordinare contemporaneamente al telaio porta Knauf 75/100 indicando la luce netta passaggio.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KIT GIUNZIONE CONTROTELAI

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Kit di giunzione per ottenere un controtelaio doppio con l'unione di due controtelai singoli.	**513429**	4003982337214	-	-	ca. 0,50 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	**44,55/ pz**

KIT CARRELLO PER CONTROTELAIO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Kit carrello per controtelaio per lo scorrimento del pannello porta. Portata 80 kg.	**513430**	4003982337221	-	-	ca. 0,50 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	**86,14/ pz**

KIT AUTOCHIUSURA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Kit per la chiusura automatica della porta. Portata massima 40 kg.	**513432**	4003982337238	-	-	ca. 2,70 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	**305,94/ pz**

KIT APERTURA SIMULTANEA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Kit per l'apertura e la chiusura simultanea di due ante scorrevoli contrapposte. Installabile fino ad una luce massima di 1000+1000 mm.	**513568**	4003982337283	-	-	ca. 2,70 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	**80,19/ pz**

NOTE: Pannello porta: non superare lo spess. max di 40 mm per telaio KT 75 e max 65 mm per telaio KT 100.
Anta doppia: i telai porta sono predisposti per essere accoppiati fra loro, i Kit sono completi del materiale necessario.
Apertura simultanea: da ordinare contemporaneamente al telaio porta Knauf 75/100 indicando la luce netta passaggio.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KT FAST

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
 altezza = 2100 mm	KT Fast telaio porta in kit di montaggio con binario telescopico. Solo per profili da 75	**263802**	4003982298362	1000	2100	ca. 16,06 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	**219,38/ pz**

KIT DI MONTAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO PER PARETI KNAUF** W111 E W112

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Telaio porta Knauf KT 75 profilo guida U 75 mm.	**41028***	4003982149534	Da 600 a 1000	2100	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 30 pz./pal.	A	**263,88/ pz**
	Telaio porta Knauf KT 100 profilo guida U 100 mm.	**41030***	4003982149558	Da 600 a 1000	2100	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 30 pz./pal.	A	**263,88/ pz**
	Ricambio carrello per anta singola serie 2ª pannello porta: peso max 80 kg.	**41025***	4003982135513	-	-	ca. 0,89 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 80 pz./pal.	D	**80,97/ pz**
	Kit apertura simultanea per anta doppia luce di passaggio max 2000 mm.	**41023***	4003982135254	-	-	ca. 0,46 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf. 80 pz./pal.	D	**167,85/ pz**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

NOTE: Pannello porta: non superare lo spess. max di 40 mm per telaio KT 75 e max 65 mm per telaio KT 100.
Anta doppia: i telai porta sono predisposti per essere accoppiati fra loro, i Kit sono completi del materiale necessario.
Apertura simultanea: da ordinare contemporaneamente al telaio porta Knauf 75/100 indicando la luce netta passaggio.
** **Luce di passaggio** da min. 600 a max 1000 mm.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPPORTI SANITARI

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Abbinamento a tassello art 65015 e viti art 58551	MT 300 supporto wc sospeso* zincato preassemblato per pareti con doppio montante a C scatolato 7,5/10x5x0,06 cm, interasse 60cm (a norma UNI 8949), completo di: curva tecnica di scarico WC Ø90; sostegno tubo di cacciata; barre di fissaggio M12 ad interasse regolabile 18-23 cm; altezza regolabile da 31cm a 51cm.	**58683**	4003982299444	-	-	ca. 6,09 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**102,22/ pz**
	MT 310 supporto bidet* regolabile zincato preassemblato per pareti con doppio montante a C scatolato 7,5/10x5x0,06 cm, interasse 60cm (a norma UNI 8950), completo di: raccordi in ottone M-F da 1/2"; collare per scarico bidet; barre di fissaggio M12 ad interasse regolabile 18-23 cm; altezza regolabile da 31cm a 51cm.	**58684**	4003982299451	-	-	ca. 6,49 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**102,22/ pz**
	MT 320 supporto lavabo* regolabile zincato preassemblato per pareti con doppio montante a C scatolato 7,5/10x5x0,06 cm, interasse 60cm completo di: raccordi in ottone M-F da 1/2"; collare per scarico lavabo; barre di fissaggio M12.	**58685**	4003982225030	-	-	ca. 4,31 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**87,76/ pz**

* A richiesta supporti per disabili. Necessaria relativa scheda tecnica del sanitario.
** Quotazione a richiesta per quantità superiori a 12 pz.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPPORTI SANITARI

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	MT 300 supporto wc sospeso universale per portatori di handicap zincato preassemblato per pareti con doppio montante a C scatolato 7,5/10x5x0,06cm, interasse 60cm (a norma UNI 8949), completo di: curva tecnica di scarico WC Ø90 sostegno tubo di cacciata; barre di fissaggio M12 ad interasse regolabile 18-23cm; altezza regolabile a +10cm per disabili.	**473846**	4003982320247	-	-	ca. 7,56 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	**123,74/ pz**
	MT 300 supporto wc sospeso universale con cassetta di risciacquo zincato preassemblato per pareti con doppio montante a C scatolato 7,5/10x5x0,06cm, interasse 60cm (a norma UNI 8949), completo di: curva tecnica di scarico WC Ø90 sostegno tubo di cacciata; barre di fissaggio M12 ad interasse regolabile 18-23cm; altezza regolabile a +10cm per disabili.	**873558**	4003982585462	-	-	ca. 10,18 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	**301,49/ pz**

** Quotazione a richiesta per quantità superiori a 12 pz.

SUPPORTO PER SANITARI SERIE MT

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	MT 330 supporto universale regolabile preassemblato profilo C 75-100 interasse 60 cm completo di: tavola di legno multistrato H 20 cm; telaio in lamiera zincata.	**58686**	4003982299468	-	-	ca. 0,57 kg/pz	1 CONF	5 pz./conf.	A	**64,04/ pz**
	MT 340 supporto universale regolabile zincato preassemblato profilo C 75-100 interasse 60 cm completo di: tavola di legno multistrato H 40 cm; telaio in lamiera zincata.	**58687**	4003982299475	-	-	ca. 0,95 kg/pz	1 CONF	5 pz./conf.	A	**69,04/ pz**
	MT 280 mensola di supporto top marmo, per pareti con profilo C 75, C 100 da fissare su supporto universale MT 330-340.	**58688**	4003982299482	-	-	ca. 1,53 kg/pz	1 CONF	2 pz./conf.	A	**31,70/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GUARNIZIONE PER SANITARI SERIE MT

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
 MT 270 guarnizione in gomma. Profilo universale sp. 5 mm densità 50 kg/mc; da interporre tra i sanitari ed il rivestimento. Necessario complemento per MT 300 e MT 310 (vedasi scheda tecnica).	**58702**	4003982299550	-	-	ca. 0,02 kg/pz	1 CONF	6 pz./conf.	A	**19,13/ pz**

SUPPORTO ORINATOIO

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
 Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di: flange laterali di fissaggio scorrevoli, tavola in multistrato, raccordo flangiato in ottone, collare per curva di scarico.	**504489**	4003982333407	-	-	ca. 5,14 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	**153,38/ pz**

SUPPORTO WC

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
 Supporto wc sospeso predisposto per cassetta risciacquo. Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di: profili verticali scorrevoli, barre M12 zincate, collare regolabile per curva di cacciata e di scarico, traversa superiore.	**509145**	4003982334855	-	-	ca. 9,41 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	A	**247,70/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPPORTO PER SANITARI SERIE MT

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	MT 200 Traversa di supporto soffione doccia regolabile preassemblato con profilo C 75-100 interasse 60 cm.	**58695**	4003982299499	-	-	ca. 0,62 kg/pz	1 CONF	2 pz./conf.	A	**37,23/ pz**
	MT 210 Traversa di supporto miscelatore con profilo per miscelatore interno alla parete, C 75-100 interasse 60 cm, completa di piastra sostegno raccordo con foratura universale.	**58696**	4003982299505	-	-	ca. 0,65 kg/pz	1 CONF	2 pz./conf.	A	**37,23/ pz**
	MT 220 Traversa di supporto attacchi boiler per miscelatore esterno alla parete, vasca, lavello, vascotto, con profilo C 75-100 interasse 60 cm.	**58697**	4003982299512	-	-	ca. 0,77 kg/pz	1 CONF	2 pz./conf.	A	**40,82/ pz**
	MT 230 Traversa di supporto attacchi lavatrice, lavastoviglie per pareti con profilo C 75-100 interasse 60 cm, completa di: raccordo squadra in ottone M-F da 1/2"; raccordo sifone di scarico in PEHD Ø 40-50 con placca ABS bianca.	**58698**	4003982299529	-	-	ca. 0,70 kg/pz	1 CONF	2 pz./conf.	A	**50,66/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPPORTO PER SANITARI SERIE MT

GRUPPO I 06 - 68

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	MT 240 traversa di supporto attacchi wc a pavimento per pareti con profilo C 75+75, C 100 interasse 60 cm selezionabile a misura per interassi inferiori, completa di: collare per curva di scarico regolabile Ø 90-110; sostegno tubo di cacciata.	**58699**	4003982301895	-	-	ca. 0,63 kg/pz	1 CONF	2 pz/conf	A	**31,22/ pz**
	MT 250 traversa di supporto cassetta di risciaquo per pareti con profilo C 75+75, C 100 interasse 60 cm selezionabile a misura per interassi inferiori, completo di asole regolabili per il fissaggio.	**58700**	4003982299536	-	-	ca. 0,57 kg/pz	1 CONF	2 pz/conf	A	**31,22/ pz**
 Attacchi bidet pavimento.	MT 260 traversa di supporto per pareti con profili C 75+75, C100 interasse 60 cm selezionabile a misura per interassi inferiori completo di: raccordo squadra in ottone M-F da 1/2"; collare per curve di scarico utilizzabile anche per lavabi incassati.	**58701**	4003982299543	-	–	ca. 0,28 kg/pz	1 CONF	2 pz/conf	A	**40,82/ pz**
	MT 290 traversa di sostegno collare di scarico regolabile per pareti con profilo C 75, C 100 interasse 60 cm, sezionabile a misura per interassi inferiori, completa di collare di scarico, vascotti e piani lavoro.	**58703**	4003982299567	-	–	ca. 0,55 kg/pz	1 CONF	2 pz/conf	A	**37,23/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ACCESSORI IMPIANTI

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Scatola elettrica brevettata in materiale plastico autoestinguente bianca.	**58711***	4003982299581	-	-	ca. 0,00 kg/pz	1 CONF	150 pz./conf.	A	**1,44/pz**
	Scatola Multifunzione profondità 73 mm. Completa di coperchio.	**616308***	4003982295019	250	155	ca. 0,10 kg/pz	1 PZ	16 pz./conf.	A	**20,99/pz**
	Scatola derivazione multifunzione IP40 e IP55 profondità 75 mm completa di coperchio.	**595749***	4003982415462	398	224	ca. 0,10 kg/pz	1 PZ	12 pz./conf.	A	**23,23/ pz**
	Scatola derivazione multifunzione IP40 e IP55 profondità 74 mm completa di coperchio.	**595733***	4003982415455	498	214	ca. 0,10 kg/pz	1 PZ	10 pz./conf.	A	**25,87/pz**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

SACCHETTI ANTIFUOCO KF-BAG®

GRUPPO 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Sacchetti sp. 35 mm	**603977***	4003982421050	250	120	ca. 0,80 kg/pz	1 CONF	5 pz/conf	B	**17,06/ pz**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.

NOTE: Disponibile a richiesta manicotti pre-tagliati a 100 mm. Quotazioni e quantità minime comunicate su richiesta.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROTEZIONE SCATOLA ELETTRICA F-CASE

GRUPPO 38

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
 Protezione scatola elettrica. Dimensioni: 175x110x75 mm.	**518570***	4003982339867	-	-	ca. 0,30 kg/pz	1 CONF	8 pz./conf.	B	**8,35/ pz**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ESPOSITORI PER ACCESSORI

GRUPPO I06-43



PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
ESPOSITORE PER SILICONI Dimensioni: 236x45x50 cm	**831241**	4003982575432	450	500	ca. 54,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	D	**816,00/ pz**
ESPOSITORE PER ACCESSORI Dimensioni: 236x100x50 cm	**831242**	4003982575449	1000	500	ca. 68,00 kg/pz	1 PZ	1 pz./conf.	D	**816,00/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

5

ATTREZZI

STUCCATURA E FINITURA 02
LAVORAZIONE LASTRE 06
TRACCIAMENTO E LAVORAZIONE LASTRE 07
TRACCIAMENTO PROFILI 08
TRACCIAMENTO E LAVORAZIONE PROFILI 09
LAVORAZIONE LASTRE FORATE 10
EQUIPAGGIAMENTO E MOVIMENTAZIONE 11
MACCHINA SPRUZZA STUCCO E TAVOLO DA TAGLIO 12

SPATOLA SUPER

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Spatola Super in acciaio inox. All'estremità del manico, in legno naturale, è dotata di una punta per viti a stella. Grande flessibilità.	582361	-	-	-	ca. 0,131 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	18,40/ pz

SPATOLA INOX

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Spatola Super in acciaio inox. All'estremità del manico, in legno naturale, è dotata di una punta per viti a stella. Grande flessibilità.	4689	4003982056139	-	-	ca. 0,18 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	18,40/ pz

SPATOLA AMERICANA INOX

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Spatola in acciaio inox professionale per la stuccatura delle lastre, in acciaio inox e impugnatura in gomma con flessibilità elevata.	227211	8021636001744	-	100	ca. 0,12 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	11,73/ pz
		227210	8021636001768	-	120	ca. 0,13 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	13,34/ pz
		227209	8021636001805	-	150	ca. 0,14 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	14,65/ pz

SPATOLA AMERICANA IN ACCIAIO INOX MANICO IN GOMMA

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Spatola in acciaio inox manico in gomma.	227208	8021636193227	300	100	ca. 0,34 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	17,40/ pz
		227207	8021636183860	280	120	ca. 0,36 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	17,40/ pz

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SPATOLA AMERICANA MANICO IN LEGNO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Spatola in acciaio manico in legno e superficie di lavoro in acciaio con uno spessore di 0,6 mm.	**59241**	8021636182252	300	100	ca. 0,20 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**17,34/ pz**
	Spatola in acciaio manico in legno bordo arrotondato. Per stuccatura e superfici curve	**59237***	8021636193418	300	80	ca. 0,19 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**9,58/pz**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.

SPATOLA AMERICANA INOX BORDI SMUSSATI

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Spatola in acciaio Inox manico in gomma bordi smussati.	**474276**	4003982320421	360	100	ca. 0,30 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**31,56/pz**

SPATOLA AMERICANA INOX DENTATA

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Spatola americana in acciao inox con lama dentata spess. 0,6 mm manico in bicomponente. Dentatura 6x8 mm	**227205***	8021636185659	280	120	ca. 0,33 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**17,06/pz**
	Dentatura 10x10 mm	**227204***	8021636185666	280	120	ca. 0,33 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**17,06/ pz**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

FRATTONE ACCIAIO INOX MODELLO LUNGO 48X12

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Frattone tin acciaio inox modello lungo.	**474278**	4003982320438	480	120	ca. 0,45 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**24,06/pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FRATTONE INOX 50X14

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Frattone tipo svizzero con lama in acciaio inossidabile.	**227202**	8021636180814	500	140	ca. 0,62 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**23,01/ pz**

SPATOLA PER ANGOLI

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Spatola per angoli in acciaio inox, con manico in gomma ed ali laterali larghe. Ala 10x10 cm	**4695**	4003982056306	-	-	ca. 0,18 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 240 pz/pal	A	**12,22/pz**

SPATOLA PERFECT

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Spatola per rasatura in acciaio inox, con manico in plastica ideale per rasatura con stucco in pasta. Da 60 cm	**524563**	4003982342492	-	-	ca. 0,77 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**91,78/ pz**
	Da 80 cm	**524564**	4003982342508	-	-	ca. 0,90 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**120,77/ pz**
	Da 100 cm	**524566**	4003982342515	-	-	ca. 1,26 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**151,41/ pz**

TAMPONE PER SMERIGLIARE

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Tampone per smerigliare in materiale plastico leggero e resistente agli urti. È rifinito con i blocca-carta in acciaio.	**4700***	4003982056351	-	-	ca. 0,22 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 600 pz/pal	A	**6,17/ pz**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KIT LEVIGATRICE KNAUF

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Levigatrice professionale Knauf kit con funzione di aspirazione dim. 80-230 mm. Composto da: - levigatore manuale - tubo di aspirazione lunghezza tubo 4000 mm Ø 20 mm- set tele smeriglio p.120	**267586***	4003982251503	-	-	ca. 1,06 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**81,71/ pz**
	Ricambi tela grana 120.	**257172***	4003982247360	-	-	ca. 0,06 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	A	**15,52/ conf**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SEGACCIO PER CARTONGESSO

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Consente tagli particolarmente difficili e complessi. Dentatura su entrambi i lati per permettere un taglio multidirezionale. Testa Trident per effettuare i pre-fori o l'installazione di ancoraggio in metallo. Leggero e facile da maneggiare. Impugnatura ergonomica bi-materiale. Fondina inclusa.	**707435**	4003982536679	406	-	0,20 kg/conf 5 pz/conf	1 PZ	5 pz/conf 64 conf/pal	A	**27,68/ pz**

PINZA PER TASSELLI

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Pinza utilizzata per la messa in opera di tasselli tipo "Molly".	**59254**	4003982300492	-	-	ca. 0,41 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**28,72/ pz**

SQUADRA MILLIMETRATA

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Squadra millimetrata dotata di gole per l'inserimento del cutter	**263732**	4003982298348	-	-	ca. 0,61 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**50,92/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CUTTER PROFESSIONALE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Cutter professionale con lama di sezione 25. Guidalame in acciaio, impugnatura in gomma antiscivolo. Provvisto di magnete raccoglilame e bottone di bloccaggio.	**59204***	8001066091041	250	-	ca. 0,15 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**8,69/ pz**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

CUTTER PER VIDIWALL

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Cutter professionale con lama speciale per il taglio delle lastre in gessofibra.	**201095***	4003982295873	-	-	ca. 0,07 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**26,85/ pz**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TRACCIATORE A FILO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Tracciatore a filo 15 m Ergo line.	**4647***	4003982054142	600	-	ca. 0,08 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**6,00/ pz**
	Tracciatore a filo 30 m Alu line.	**72437***	4003982301239	800	-	ca. 0,14 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**12,01/ pz**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CESOIA A MANO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Cesoia a taglio destro. Consaente un taglio netto dei profili grazie alle lame di acciaio forgiate a caldo e temperate. Impugnatura ergonomica in PVC antiscivolo. Disponibile nelle versioni per il taglio destro, sinistro e dritto	**59222**	5205131200885	-	-	ca. 0,43 kg/ pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**21,42/ pz**
	Cesoia a taglio sinistro	**59223**	400398230033	-	-	ca. 0,40 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**21,42/ pz**
	Cesoia a taglio dritta	**59224**	4003982300348	-	-	ca. 0,40 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**21,42/ pz**

PUNZONATRICE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Punzonatrice Mini.	**69866**	4003982301192	-	-	ca. 0,63 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**88,04/ pz**
	Punzonatrice Master (ad una mano).	**69867**	4003982301208	-	-	ca. 0,68 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**87,68/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CARTUCCIA PER SET LASTRE FORATE KNAUF

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Cartuccia per set Lastre Forate Knauf	**4707**	4003982085016	-	-	ca. 0,12 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**25,94/ pz**

SET PER LASTRE FORATE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Set di montaggio per lastre forate Knauf. Comprende n. 2 piastre in acciaio per l'allineamento delle lastre. 6/18	**83280**	4003982193025	-	-	ca. 0,26 kg/conf	1 CONF	2 pz/conf 100 conf/pal	A	**45,38/ conf**
	8/18	**83281**	4003982193049	-	-	ca. 0,26 kg/conf	1 CONF	2 pz/conf 100 conf/pal	A	**45,52/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ALZALASTRE PROFESSIONALE KNAUF

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Alzalastre professionale Knauf provvisto di frizione modulabile per la discesa e salita, base con ruote larghe altezza 4,5 m max.	**627853**	4003982456441	-	-	ca. 53,0 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**1692,24/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SWING AIRLESS

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Macchina spruzza stucco ad alta pressione con tecnologia RotaAirless per stucchi Super Finish, F2F, e Finitura Knauf. Comprensiva di cavo alimentazione 5 m, tubo materiale Ø 12 - 20 m, lancia spruzzatrice airless ugello 541.	**451336**	4003982054319	-	-	-	1 PZ	1 pz/conf	A	**su richiesta**

Ordine su commessa

BOARDMASTER 4000

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Boardmaster tavolo da taglio per fresatura e taglio lastre. Tavolo 4000 mm.	**631893**	4003976471962	4000	-	-	-	1 pz/conf	-	**su richiesta**

Ordine su commessa

PFT RITMO L - PER APPLICAZIONE SISTEMA CAPPOTTO

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	PFT Ritmo L per applicazione sistema a cappotto	**728927**	4003976486850	-	-	-	-	1 pz/conf	-	**su richiesta**

PFT RITMO XL - PER APPLICAZIONE AUTOLIVELLANTE

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	PFT Ritmo XL per applicazione autolivellante	**197821**	4003976384880	-	-	-	-	1 pz/conf	-	**su richiesta**

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

6

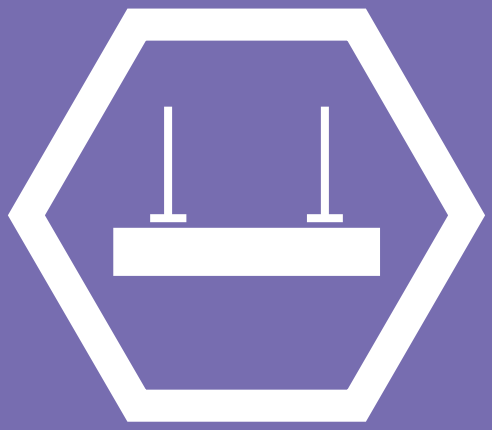

SOFFITTI

PANNELLI **DANOLINE®** 02
PANNELLI **IN FIBRA MINERALE** 27
PANNELLI **ECOMIN®** 83
PANNELLI **TOPIQ® ALPHA** 90
PANNELLI **MINERAL SONIC ELEMENT** 95
PANNELLI **ARMSTRONG METAL** 105
PANNELLII **HERADESIGN®** 112
PANNELLI **SOFIPAN®** 125
ORDITURE E **ACCESSORI** 145



KNAUF DANOLINE, L'ACUSTICA CON ELEGANZA.

Il top della tecnologia nella costruzione di soffitti modulari ispezionabili si concentra nella serie di pannelli Danoline.
Estremamente tecnico, un soffitto realizzato con un pannello Danoline forato consente di ottenere eccezionali prestazioni di assorbimento acustico degli ambienti interni. La struttura a micro e macro pori, tipica del gesso, il particolare feltro insonorizzante privo di fibre di vetro incollato sulla superficie superiore, la conformazione e la quantità dei fori sono gli elementi che insieme concorrono alla correzione acustica degli interni. I pannelli Danoline sono dotati sul retro di un sottile feltro fonoassorbente in fibra, appositamente realizzato per migliorare ulteriormente le capacità di assorbimento acustico alle diverse frequenze.
Questi soffitti rappresentano delle ottime soluzioni per l'utilizzo nell'edilizia ricettiva, ospedaliera e pubblica, grazie all'ampia scelta tra tipi di foratura e bordi è possibile valorizzare esteticamente i soffitti per ogni tipo di edificio.



4 TIPI DI BORDI POSSIBILI

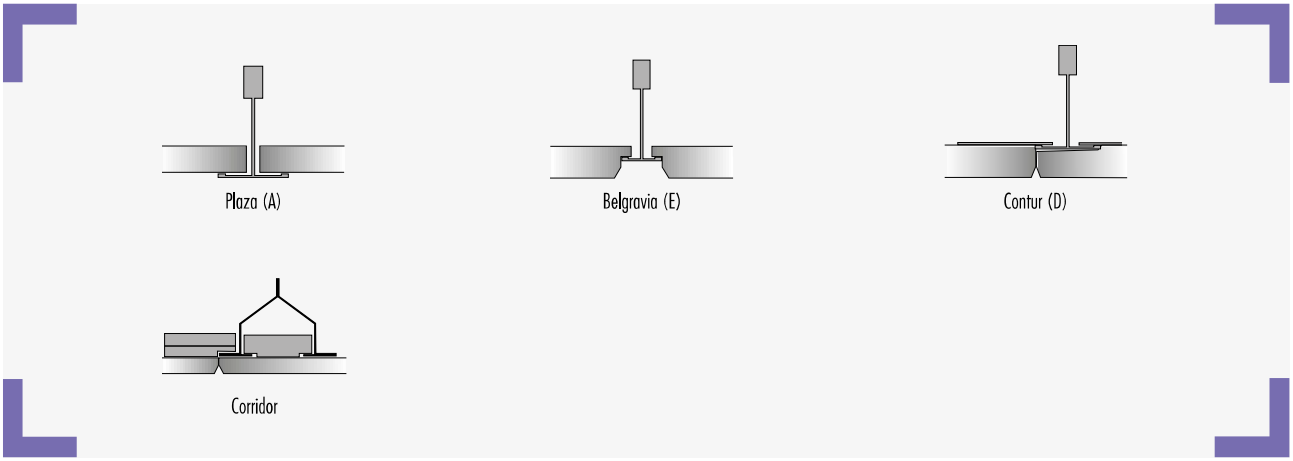



REGULA R

Questa finitura liscia, non forata, offre un design sobrio e garantisce una elevata riflessione della luce.
Viene usata, molto spesso, per l'integrazione di illuminazione e/o segnaletica ed in combinazione con i pannelli forati. Grazie a questa sua caratteristica offre la possibilità di creare ambienti di grande pregio estetico.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Plaza (A); Belgravia (E); Contur (D); Corridor
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_w = 0,1
- Riflessione luminosa: 82,60%
- Foratura: 0%
- Aspetto: liscio non forato
- Resistenza all'umidità RH: 90%

VANTAGGI

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

REGULA R

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 70**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Plaza (A)	Plaza Regula R Bianco sp. 9,5 mm - liscio struttura a vista	**50344**	5709636000204	600	600	ca. 8,03 kg/m²	1 PAL	64,80	10 pz/conf 18 conf/pal	B	**20,42**
 Belgravia (E24)	Belgravia Regula R Bianco sp. 12,5 mm - liscio struttura seminascosta	**58563**	5709636320494	600	600	ca. 9,28 kg/m²	1 PAL	51,84	8 pz/conf 18 conf/pal	D	**23,38**
 Belgravia (E15)	Belgravia Regula R Bianco sp. 12,5 mm - liscio struttura seminascosta	**47415**	5709636400387	600	600	ca. 9,58 kg/m²	1 PAL	51,84	8 pz/conf 18 conf/pal	D	**23,15**
 Contur (D)	Contur Regula R Bianco sp. 12,5 mm - liscio struttura nascosta	**24929**	5709636052593	600	600	ca. 10,08 kg/m²	1 PAL	46,08	8 pz/conf 16 conf/pal	B	**33,43**
 Corridor	Bianco sp. 9,5 mm - liscio struttura nascosta	**213290***	5709636393306	1200	400	ca. 10,73 kg/m²	1 PAL	46,08	4 pz/conf 24 conf/pal	D	**65,89**
	Bianco sp. 9,5 mm - liscio struttura nascosta	**213292***	5709636393320	1800	400	ca. 10,10 kg/m²	1 PAL	69,12	4 pz/conf 24 conf/pal	D	**60,62**
	Bianco sp. 9,5 mm - liscio struttura nascosta	**213294***	5709636393344	2400	400	ca. 10,73 kg/m²	1 PAL	92,16	4 pz/conf 24 conf/pal	D	**48,50**

*La vendita del pannello in formato doga Knauf Danoline non comprende il profilo di sostegno Flex Runner che dovrà essere acquistato separatamente.
Si veda la tabella delle incidenze del profilo a pag. 29

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

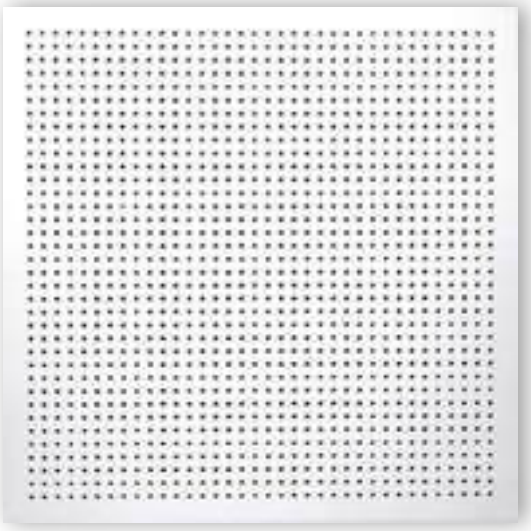

GLOBE G1

Questa foratura rotonda, 6 mm di diametro interasse 15 mm, offre un decoro ritmico ed elegante che garantisce un assorbimento acustico elevato e di conseguenza comfort. La foratura rotonda assicura un buon assorbimento principalmente sulle frequenze medie, importanti poiché corrispondono a quelle della percezione del linguaggio parlato. Luoghi di lavoro, edifici pubblici e scolastici saranno gli ambienti privilegiati per questo tipo di decoro.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Plaza (A); Belgravia (E); Contur (D); Corridor
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_w = 0,6
- Riflessione luminosa: 72,80%
- Foratura: 10,2%
- Aspetto: foratura rotonda ϕ 6/15 mm
- Resistenza all'umidità RH: 70%

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

GLOBE G1

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 70**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Plaza (A)	Plaza Globe G1 Bianco sp. 9,5 mm foratura circolare 10,2% diam. 6 mm; passo 15 mm struttura a vista	**58825**	5709636000211	600	600	ca. 7,42 kg/m²	1 PAL	64,80	10 pz/conf 18 conf/pal	B	**25,03**
 Belgravia (E24)	Belgravia Globe G1 Bianco sp. 12,5 mm foratura circolare 10,2% diam. 6 mm; passo 15 mm struttura seminascosta	**58844**	5709636322740	600	600	ca. 8,42 kg/m²	1 PAL	51,84	8 pz/conf 18 conf/pal	D	**26,07**
 Belgravia (E15)	Belgravia Globe G1 Bianco sp. 12,5 mm foratura circolare 10,2% diam. 6 mm; passo 15 mm struttura seminascosta	**58841**	5709636322207	600	600	ca. 8,72 kg/m²	1 PAL	51,84	8 pz/conf 18 conf/pal	D	**25,62**
 Contur (D)	Contur Globe G1 Bianco sp. 12,5 mm foratura circolare 10,2% diam. 6 mm; passo 15 mm struttura nascosta	**24799**	5709636052586	600	600	ca. 9,17 kg/m²	1 PAL	46,08	8 pz/conf 16 conf/pal	B	**35,03**
 Corridor	Corridor Bianco sp. 9,5 mm foratura circolare diam. 6 mm; passo 15 mm struttura nascosta	**213295***	5709636393351	1200	400	ca. 9,69 kg/m²	1 PAL	46,08	4 pz/conf 24 conf/pal	D	**79,49**
	Corridor Bianco sp. 9,5 mm foratura circolare diam. 6 mm; passo 15 mm struttura nascosta	**213297***	5709636393375	1800	400	ca. 9,69 kg/m²	1 PAL	69,12	4 pz/conf 24 conf/pal	D	**72,80**
	Corridor Bianco sp. 9,5 mm foratura circolare diam. 6 mm; passo 15 mm struttura nascosta	**213299***	5709636393399	2400	400	ca. 9,69 kg/m²	1 PAL	92,16	4 pz/conf 24 conf/pal	D	**63,75**

*La vendita del pannello in formato doga Knauf Danoline non comprende il profilo di sostegno Flex Runner che dovrà essere acquistato separatamente.
Si veda la tabella delle incidenze del profilo a pag. 29

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

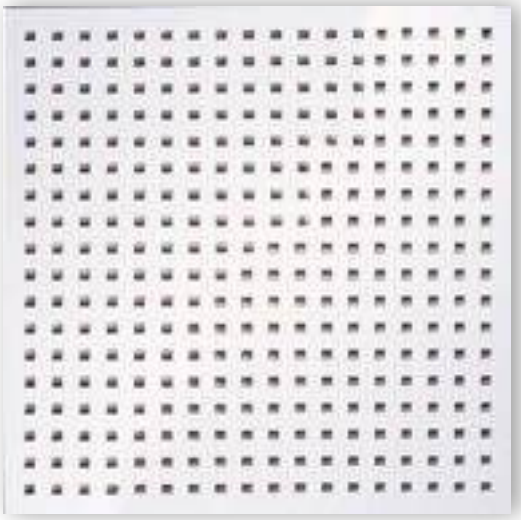

QUADRIL Q1

I fori quadrati di dimensioni di 12x12 mm, posti ad un interasse di 30 mm, offrono un decoro regolare e deciso, offrendo allo stesso tempo un ottimo assorbimento acustico, sinonimo di comfort garantito. I risultati dell'assorbimento acustico sono elevati alle medie frequenze, importanti per la comprensione del linguaggio parlato. Tra i vari e numerosi campi di impiego troviamo i locali pubblici, e/o i luoghi di lavoro che, di conseguenza, sono da privilegiare per questo tipo di foratura.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Plaza (A); Belgravia (E); Contur (D); Corridor
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_w = 0,6
- Riflessione luminosa: 75,10%
- Foratura: 13%
- Aspetto: fori quadrati 12x12/30
- Resistenza all'umidità RH: 70%

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

QUADRIL Q1

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 70**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Plaza (A)	Plaza Quadril Q1 Bianco sp. 9,5 mm foratura quadrata 13% dim. 12x12 mm; passo 30 mm struttura a vista	**58824**	5709636209775	600	600	ca. 7,42 kg/m²	1 PAL	64,80	10 pz/conf 18 conf/pal	C	**25,02**
 Belgravia (E24)	Belgravia Quadril Q1 Bianco sp. 12,5 mm foratura quadrota 13% dim. 12x12; passo 30 mm struttura seminascosta	**58845**	5709636330981	600	600	ca. 8,17 kg/m²	1 PAL	51,84	8 pz/conf 18 conf/pal	D	**25,53**
 Belgravia (E15)	Belgravia Quadril Q1 Bianco sp. 12,5 mm foratura quadrota 13% dim. 12x12; passo 30 mm struttura seminascosta	**58842**	5709636323341	600	600	ca. 8,42 kg/m²	1 PAL	51,84	8 pz/conf 18 conf/pal	D	**25,47**
 Contur (D)	Contur Quadril Q1 Bianco sp. 12,5 mm foratura quadrota 13% dim. 12x12; passo 30 mm struttura nascosta	**24804**	5709636214274	600	600	ca. 8,89 kg/m²	1 PAL	46,08	8 pz/conf 16 conf/pal	C	**35,33**
 Corridor	Corridor Bianco - sp. 9,5 mm Foratura quadrata dim. 12x12; passo 30 mm struttura nascosta	**213305***	5709636393450	1200	400	ca. 9,58 kg/m²	1 PAL	46,08	4 pz/conf 24 conf/pal	D	**89,48**
	Corridor Bianco - sp. 9,5 mm Foratura quadrata dim. 12x12; passo 30 mm struttura nascosta	**213307***	5709636393474	1800	400	ca. 9,58 kg/m²	1 PAL	69,12	4 pz/conf 24 conf/pal	D	**75,64**
	Corridor Bianco - sp. 9,5 mm Foratura quadrata dim. 12x12; passo 30 mm struttura nascosta	**213309***	5709636393498	2400	400	ca. 9,58 kg/m²	1 PAL	92,16	4 pz/conf 24 conf/pal	C	**71,52**

*La vendita del pannello in formato doga Knauf Danoline non comprende il profilo di sostegno Flex Runner che dovrà essere acquistato separatamente.
Si veda la tabella delle incidenze del profilo a pag. 29

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

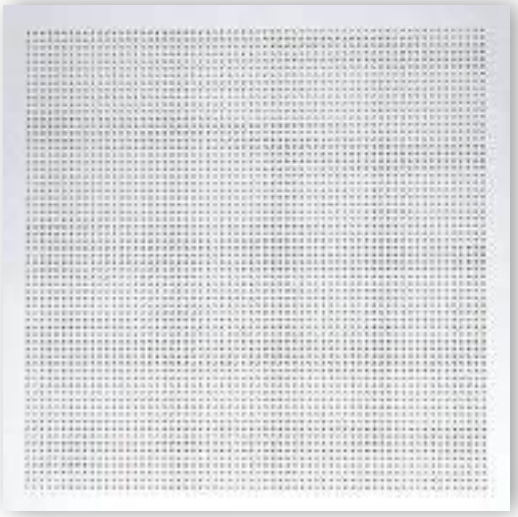

MICRO M1

Questa micro foratura quadrata di 3x3 mm ad intervallo 8,33 mm, si afferma per tutta la sua eleganza e discrezione apportando un profilo di curva acustica molto interessante, lineare ed efficace su tutte le frequenze. Questo decoro trova sicuramente il suo campo di impiego in tutte le aree in cui le condizioni acustiche sono critiche e ne migliora il comfort.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Plaza (A); Belgravia (E); Contur (D); Corridor
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_w = 0,65
- Riflessione luminosa: 72,10%
- Foratura: 10,2%
- Aspetto: microfori quadrati 3x3/8,3 mm
- Resistenza all'umidità RH: 70%

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MICRO M1

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 70**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Plaza (A)	Plaza Micro M1 Bianco sp. 9,5 mm microfora-tura quadrata 10,2% dim. 3x3 mm; passo 8,33 mm struttura a vista	**58838**	5709636355342	600	600	ca. 7,42 kg/m²	1 PAL	64,8	10 pz/conf 18 conf/pal	C	**29,24**
 Belgravia (E24)	Belgravia Micro M1 Bianco sp. 12,5 mm - microforatura quadrata 10,2% dim. 3x3; passo 8,33 mm struttura seminascosta	**58846**	5709636329312	600	600	ca. 8,42 kg/m²	1 PAL	51,84	8 pz/conf 18 conf/pal	D	**30,32**
 Belgravia (E15)	Belgravia Micro M1 Bianco sp. 12,5 mm - microforatura quadrata 10,2% dim. 3x3; passo 8,33 mm struttura seminascosta	**58843**	5709636328995	600	600	ca. 8,72 kg/m²	1 PAL	51,84	8 pz/conf 18 conf/pal	D	**30,64**
 Contur (D)	Contur Micro M1 Bianco sp. 12,5 mm - microfo-ratura quadrata 10,2% dim. 3x3; passo 8,33 mm struttura nascosta	**54460**	5709636052586	600	600	ca. 9,17 kg/m²	1 PAL	46,08	8 pz/conf 16 conf/pal	C	**38,30**

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MICRO M1

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 70**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Corridor	Corridor Bianco - sp. 9,5 mm microforatura quadrata dim. 3x3 mm; passo 8,33 mm struttura nascosta	**213300***	5709636393405	1200	400	ca. 9,70 kg/m²	1 PAL	46,08	4 pz/conf 24 conf/pal	D	**75,91**
	Corridor Bianco - sp. 9,5 mm microforatura quadrata dim. 3x3 mm; passo 8,33 mm struttura nascosta	**213302***	5709636393429	1800	400	ca. 9,70 kg/m²	1 PAL	69,12	4 pz/conf 24 conf/pal	D	**65,45**
	Corridor Bianco - sp. 9,5 mm Foratura quadrata dim. 3x3; passo 8,33 mm struttura nascosta	**213304***	5709636393443	2400	400	ca. 9,70 kg/m²	1 PAL	92,16	4 pz/conf 24 conf/pal	D	**68,56**

*La vendita del pannello in formato doga Knauf Danoline non comprende il profilo di sostegno Flex Runner che dovrà essere acquistato separatamente.
Si veda la tabella delle incidenze del profilo a pag. 29

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

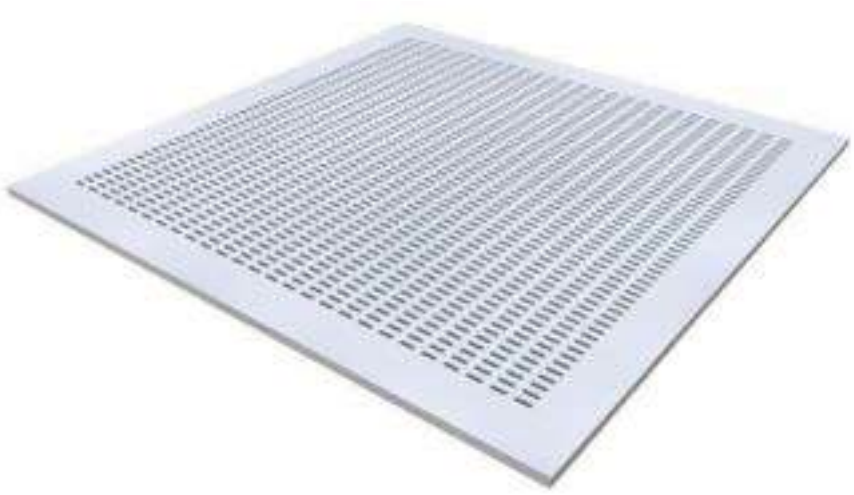

TANGENT T1

Questa particolare micro foratura (14x4 mm, intervallo di 20 mm) rappresenta l'innovazione acustica per eccellenza. Direzionale, allungata, fine ed elegante offre un design inedito. Tra le multiple potenzialità di questa foratura, sottolineiamo l'elevato effetto acustico ottenuto. Permette inoltre una correzione delle sfumature sonore all'interno degli ambienti con grandi superfici e volumi che spesso hanno configurazioni critiche. È performante in ambienti con pavimenti molto lisci o in edifici con ampie superfici vetrate. La foratura Tangent garantisce un ottimo assorbimento acustico su tutte le frequenze.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Plaza (A); Belgravia (E); Contur (D); Corridor
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_w = 0,8
- Riflessione luminosa: 70,90%
- Foratura: 21%
- Aspetto: microfori rettangolari 14x4/20
- Resistenza all'umidità RH: 70%

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

TANGENT T1

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 70**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Plaza (A)	Plaza Tangent T1 Bianco sp. 12,5 mm foratura direzionale 21,3% dim. 14x4 mm; passo 20 mm struttura a 213287ista	**173226**	5709636389743	600	600	ca. 8,00 kg/m²	1 PAL	51,84	8 pz/conf 18 conf/pal	E	**35,32**
 Belgravia (E24)	Belgravia Tangent T1 Bianco sp. 12,5 mm foratura direzionale 21,3% dim. 14x4 mm; passo 20 mm struttura seminascosta	**172971**	5709636387725	600	600	ca. 9,97 kg/m²	1 PAL	51,84	8 pz/conf 18 conf/pal	E	**46,44**
 Belgravia (E15)	Belgravia Tangent T1 Bianco sp. 12,5 mm foratura direzionale 21,3% dim. 14x4 mm; passo 20 mm struttura seminascosta	**199027**	5709636386339	600	600	ca. 7,72 kg/m²	1 PAL	51,84	8 pz/conf 18 conf/pal	E	**36,61**
 Contur (D)	Corridor Bianco - sp. 9,5 mm Foratura direzionale 20,3% dim. 14x4; passo 20 mm struttura nascosta	**173220**	5709636389620	600	600	ca. 8,28 kg/m²	1 PAL	46,08	8 pz/conf 16 conf/pal	E	**43,06**
 Corridor	Corridor Bianco - sp. 9,5 mm Foratura direzionale 20,3% dim. 14x4; passo 20 mm struttura nascosta	**213310***	5709636393504	1200	400	ca. 8,54 kg/m²	1 PAL	46,08	4 pz/conf 24 conf/pal	E	**96,84**
	Corridor Bianco - sp. 9,5 mm Foratura direzionale 20,3% dim. 14x4; passo 20 mm struttura nascosta	**213312***	5709636393528	1800	400	ca. 8,54 kg/m²	1 PAL	69,12	4 pz/conf 24 conf/pal	E	**78,07**
	Corridor Bianco - sp. 9,5 mm Foratura direzionale 20,3% dim. 14x4; passo 20 mm struttura nascosta	**213314***	5709636393542	2400	400	ca. 8,54 kg/m²	1 PAL	92,16	4 pz/conf 24 conf/pal	E	**67,30**

*La vendita del pannello in formato doga Knauf Danoline non comprende il profilo di sostegno Flex Runner che dovrà essere acquistato separatamente.
Si veda la tabella delle incidenze del profilo a pag. 29

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003" 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

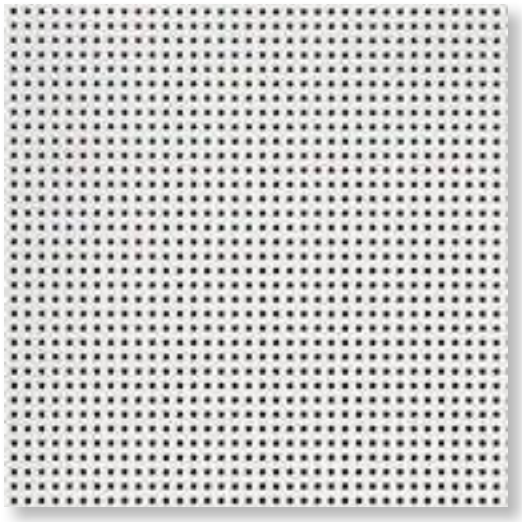

UNITY 3

La foratura quadrata di Unity 3, simile a pixel, crea un'estetica hightech. È quindi ideale per ambienti dai materiali severi e raffinati, per accentuale le linee rette e la solidità della struttura. Unity 3 è disponibile in versione standard in tre diversi prodotti, per soddisfare un'ampia gamma di esigenze in termini di design e funzionalità.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Belgravia (E); Contur (D);
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_W = 0,95
- Riflessione luminosa: 69,20%
- Foratura: 17,2%
- Aspetto: fori quadrati 3,5x3,5 mm

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

UNITY 3

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 70**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Belgravia (E+15)	Belgravia Unity 3 Bianco sp. 12,5 mm microforatura quadrata 17,2% dim. 3,5x3,5 mm; struttura seminascosta	**469237**	5709636398530	600	600	8,11 Kg/m²	1 PAL	51,84	8 pz/conf 18 conf/pal	D	**36,34**
 Contur (D+)	Contur Unity 3 Bianco sp. 12,5 mm microforatura quadrata 17,2% dim. 3,5x3,5 mm; struttura nascosta	**471331**	5709636398646	600	600	8,56 kg/m²	1 PAL	46,08	8 pz/conf 16 conf/pal	B	**43,30**

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

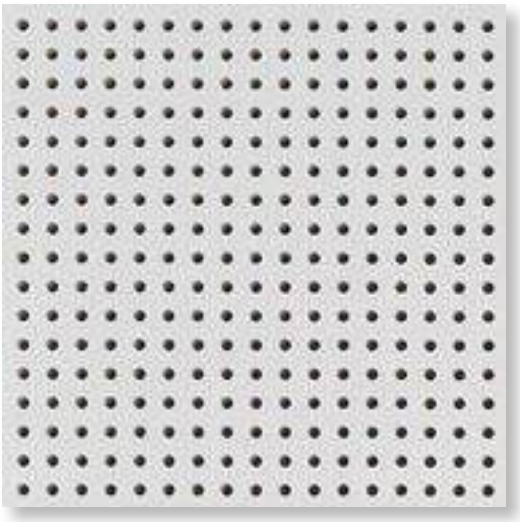

UNITY 4

Il look classico di Unity 4 crea una superficie morbida che richiama la naturale duttilità del gesso. È perfetto per ambienti con pareti gettate in calcestruzzo e pavimenti gettati, per accentuale l'impressione complessiva di tridimensionalità. Unity 4 è disponibile in versione standard in tre diversi prodotti, per soddisfare un'ampia gamma di esigenze in termini di design e funzionalità.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Belgravia (E); Contur (D);
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_w = 0,75
- Riflessione luminosa: 71,65%
- Foratura: 12,2%
- Aspetto: fori circolari φ 4

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

UNITY 4

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 70**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Belgravia (E15)	Belgravia Unity 4 Bianco sp. 12,5 mm microforatura rotonda 12,2% dim. 4 mm; struttura seminascosta	**532691**	5709636399995	600	600	ca. 9,20 kg/m²	1 PAL	51,84	8 pz/conf 18 conf/pal	D	**33,05**
 Contur (D)	Contur Unity 4 Bianco sp. 12,5 mm microforatura rotonda 12,2% dim. 4 mm; struttura nascosta	**532683**	5709636399957	600	600	ca. 9,45 kg/m²	1 PAL	46,08	8 pz/conf 16 conf/pal	B	**41,07**

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



UNITY 8/15/20

L'estetica retrò di Unity 8|15|20 simboleggia il movimento. Si ispira all'incontro tra l'acqua e l'aria: le bolle . È ideale per ambienti con materiali caldi come il legno e con forme organiche che suggeriscono il lento, costante movimento delle linee attraverso lo spazio. Unity 8|15|20 è disponibile in versione standard in tre diversi prodotti, per soddisfare un'ampia gamma di esigenze in termini di design e funzionalità.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Contur (D);
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_w = 0,6
- Riflessione luminosa: 72,20%
- Foratura: 11%
- Aspetto: foratura circolare φ 8 mm φ 15 mm ϕ 20 mm

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

UNITY 8/15/20

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 70**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Contur (D)	Contur Unity 8/15/20 Bianco - sp. 12,5 mm - microforatura rotonda 10,8%; alternata diam. 8/15/20mm; struttura nascosta	**471325**	5709636398622	600	600	ca. 9,11 kg/m²	1 PAL	46,08	8 pz/conf 16 conf/pal	B	**46,17**

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



DANOTILE/DANOTILE R.U.

Prodotto nella sola versione liscia, Danotile R.U. è un pannello rivestito con una pellicola ultrafine a base di carta bianca sul lato a vista mentre l'altro è rivestito da una pellicola di polipropilene. La superficie diventa così spugnabile in modo da garantire la massima igienicità degli ambienti. Danotile R.U. si impiega dove sia necessaria una frequente opera di pulizia degli ambienti, essendo certificato Cera-Labo è ideale per l'uso in ambienti a zona rischio 4 (zone ad alto rischio batteriologico) come gli ospedali. In ambienti umidi il pannello Danotile R.U. resiste fino ad un tasso di umidità ambientale relativa costante del 90%, grazie a queste caratteristiche è ideale per gli ospedali, per le strutture pubbliche, per gli ambienti alimentari come cantine, bariccaie, laboratori, cucine industriali, caseifici.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Plaza (A);
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): B-s1,d0
- Riflessione luminosa: 89,30%
- Foratura: 0%
- Aspetto: microfori irregolari

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE



DANOTILE

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 70**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Plaza (A)	Danotile Bianco sp. 9,5 mm struttura a vista	**227092**	5709636372301	600	600	ca. 7,86 kg/m²	1 PAL	64,80	180 pz/conf 1 conf/pal	A	**17,53**



DANOTILE R.U.

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 70**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Plaza (A)	Danotile R.U. con barriera al vapore Bianco sp. 9,5 mm struttura a vista	**56511**	5709636369110	600	600	ca. 7,78 kg/m²	1 PAL	72,00	10 pz/conf 20 conf/pal	B	**19,24**

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



MEDLEY®

Pannello in gesso rivestito, accoppiato con speciale pellicola decorativa, in color avorio puntinato bianco, bordo a vista. Il prodotto è indicato in tutte le tipologie edilizie per soffittature di interni, particolarmente in quelle applicazioni in cui si necessita di un'ottima resistenza all'umidità ambientale. Il pannello è particolarmente semplice da applicare, di facile manutenzione dal momento che la superficie è spugnabile e con un'elevata durata nel tempo.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Plaza (A);
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): B-s1, d0
- Riflessione luminosa: 77,70%
- Foratura: 0%
- Aspetto: pregio estetico

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

DANOTILE MEDLEY®

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 70**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Plaza (A)	Medley Regula R Avorio sabbiato sp. 9,5 mm - liscio struttura a vista	**420265**	5709636395256	600	600	ca. 7,86 kg/m²	1 PAL	64,8	10 pz/conf 18 conf/pal	C	**15,14**

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FLEX RUNNER

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 70**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m
	Flex runner 1200 mm Rinforzo metallico necessario al sostegno del pannello; Evita il pendinaggio	**198603**	5709636391838	1200	-	ca. 0,77 kg/m	1 CONF	4 pz/conf 96 pz/pal	-	**11,60**
	Flex runner 1800 mm Rinforzo metallico necessario al sostegno del pannello; Evita il pendinaggio	**198652**	5709636391883	1800	-	ca. 0,78 kg/m	1 CONF	4 pz/conf 96 pz/pal	-	**9,73**
	Flex runner 2400 mm Rinforzo metallico necessario al sostegno del pannello; Evita il pendinaggio	**198660**	5709636391920	2400	-	ca. 0,79 kg/m	1 CONF	4 pz/conf 96 pz/pal	-	**9,76**

TABELLA INCIDENZE FLEX RUNNER

MISURA PANNELLO	PANNELLO M²		FLEX RUNNER M		INCIDENZA m flex runner/m² pannello
	pallet	confezione	pallet	confezione	
1200x400	46,08	1,92	115,20	4,8	2,50
1800x400	69,12	2,88	172,80	7,2	2,50
2400x400	92,16	3,84	230,40	9,6	2,50

Per ogni m² di pannello corridor occorrono 2,5 m di flex runner

La vendita del pannello in formato doga Knauf Danoline non comprende il profilo di sostegno Flex Runner che dovrà essere acquistato separatamente.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.





KNAUF THERMATEX®,

La funzione incontra il design e delinea trend innovativi per i controsoffitti modulari

Pannelli in lana di roccia nei formati 600x600 mm, 600x1200 mm e 1200x600 spessore 15 mm e 19 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari. La linea THERMATEX®, conosciuta da decenni a livello internazionale, è al vertice della tecnologia dei soffitti modulari e offre ottime prestazioni, elevata qualità e massima sicurezza.

I pannelli per controsoffitti THERMATEX® prodotti con tecnologia wet- felt sono composti da materie prime naturali come lana minerale, perlite, amido e argilla. Il controllo regolare attraverso il marchio di qualità RAL garantisce la costante ottima qualità e sicurezza della lana minerale utilizzata e la sua biosolubilità.



Il Sistema di controsoffitti THERMATEX® si compone di:

- THERMATEX® - Controsoffitti acustici
- THERMATEX® - Controsoffitti di design
- THERMATEX® - Controsoffitti per ambienti sanitari
- THERMATEX® - Controsoffitti a vela, Baffle e Wall panels
- THERMATEX® - Controsoffitti dal design classico

Tutti i controsoffitti Thermatex sono marcati CE a norma EN 13964
Hanno inoltre la marcatura ambientale ISO 14001 e Dichiarazioni ambientali Tipo I, Tipo II e Tipo III.
Con AMF Thermatex l'acustica si fa semplice: nella gamma si trovano pannelli dalla classe A (altamente assorbente, EN ISO 11654) alla classe E, così che ciascuno può facilmente scegliere la soluzione più opportuna.
I pannelli AMF THERMATEX sono valutati "non infiammabili" secondo EN 13501-1 e classificati A2-s1,d0 A1.
La classe del materiale è stampata sul retro dei pannelli e sulle etichette delle scatole.

TABELLA DI COMPARAZIONE BORDI AMF - KNAUF CELLING

Knauf AMF						
						
SK	VT - 15	VT - 24	VT - S 15	VT - S 24	VT - S 15F	GN
Knauf Celling Solution						
						
Board	Tegular 15	Tegular 24	Tegular 15/90	Tegular 24/90	Tegular 15/90 S	K4C4

Knauf AMF					
					
GN / SK	AW /SK	AW/ GN	SF	GF	NK
Knauf Celling Solution					
						
K2C2	SL2	Finesse	Vector	BE	Rabbet	Seamless

THERMATEX® PLAIN

THERMATEX® Plain è un pannello per controsoffitti in lana minerale nei formati 600x600 mm, 600x1200 mm e 1200x600 mm spessore 15 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari con profili a "T". THERMATEX® . Plain presenta una superficie liscia e un design delicato e sobrio che si adatta perfettamente ad ogni ambiente. Grazie al suo aspetto semplice ed elegante Knauf Plain fa parte della serie "design classici", ideale per interni di grandi locali (es. aziende, supermercati, ristoranti, sale riunioni).

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: Board; Tegular 15; Tegular 24; Finesse;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,10(L)
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 anabbagliante ca. 92%
- Conducibilità termica (DIN 52612) λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%
- Classificazione camera sterile (ISO 14644-1) : classe 4

VANTAGGI

Impiego: CED, Archivi, Studi medici
Facilità e flessibilità nell'installazione
Facili da pulire (basta un panno umido)
Effetto anti-sporco
Design
Trattamento opzionale Hygena (vedi pannelli AMF Thermatex Hygena)

THERMATEX® PLAIN

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Thermatex Plain 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713445**	4044617243340	600	600	ca. 3,60 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz/conf 36 conf/pal	A	**14,83**
	Thermatex Plain 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713448**	4044617243371	1200	600	ca. 3,60 kg/m²	1 PAL	201,60	10 pz/conf 28 conf/pal	C	**16,63**
 Tegular 24	Thermatex Plain 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713451**	4044617243401	600	600	ca. 3,60 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz/conf 36 conf/pal	C	**16,54**
 Tegular 15	Thermatex Plain 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713456**	4044617243456	600	600	ca. 3,60 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz/conf 36 conf/pal	C	**18,62**
 Finesse	Thermatex Plain 600 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**763781**	4044617277659	600	600	ca. 3,80 kg/m²	300 m²	158,4	10 pz/conf 44 conf/pal	E	**32,69**

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX® FEINSTRATOS

THERMATEX® Feinstratos è un pannello per controsoffitti in lana minerale in vari formati con spessore 15 mm e 19 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari con profili a "T". THERMATEX® Feinstratos dona armonia e sobrietà al controsoffitto grazie ad una superficie finemente sabbiata. La versione forata permette di ottenere ottimi valori di assorbimento acustico. Knauf Feinstratos fa parte della serie "design classici", ideale per interni di grandi locali (es.aziende, supermercati, ristoranti, sale riunioni).
Le numerose fessurazioni irregolari presenti sulla sua superficie caratterizzano il pannello dal punto di vista estetico e gli permettono di integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente.

Caratteristiche

- Reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 (Consultare sito Knauf.it)
- Antincendio REI 120
- Resistenza umidità relativa dell'aria: RH 95%
- Assorbimento acustico: α_w ~ 0,20(H), NRC = 0,15
- Colore: bianco simile RAL 9010
- Indice di riflessione luminosa: 88% ca.
- Spessore: 15/19 mm
- Peso: 4,0/5,3 kg/mq ca.
- Dimensioni disponibili: 600x600, 600x1200, 300x1200, 300x1500, 300x1800, 300x2000, 300x2500
- Bordi disponibili: SK, VT15/24, AW/GN, AW/SK

VANTAGGI

Facili da pulire (basta un panno umido)
Resistente all'umidità
Effetto anti-sporco grazie ad una bassa permeabilità all'aria

Design
Formati Quadrato, Rettangolare

THERMATEX® FEINSTRATOS

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Thermatex Feinstratos 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713618**	4044617245078	600	600	ca. 3,89 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz/conf 36 conf/ pallet	A	**13,58**
	Thermatex Feinstratos 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713622**	4044617245115	1200	600	ca. 3,75 kg/m²	1 PAL	201,6	10 pz/conf 28 conf/ pallet	C	**14,46**
 Tegular 24	Thermatex Feinstratos 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713626**	4044617245153	600	600	ca. 3,89 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz/conf 36 conf/ pallet	B	**13,88**
 Tegular 15	Thermatex Feinstratos 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713631**	4044617245207	600	600	ca. 3,89 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz/conf 36 conf/ pallet	C	**18,07**

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta- **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX® FEINSTRATOS MICROFORATO

THERMATEX® Feinstratos Microforato è un pannello per controsoffitti in lana minerale in vari formati con spessore 15 mm e 19 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari con profili a "T".
THERMATEX® Feinstratos micro è un pannello per controsoffitti che presenta eccellenti caratteristiche di protezione al fuoco e di acustica. La microforatura irregolare permette di raggiungere elevati valori di assorbimento acustico. La superficie finemente sabbiata conferisce al pannello il suo caratteristico aspetto elegante contribuendo a creare un controsoffitto di pregio.

Caratteristiche

- Reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 (Consultare sito Knauf.it)
- Antincendio REI 120
- Resistenza umidità relativa dell'aria RH: 95%
- Assorbimento acustico: α_W ~ 0,60(H), NRC = 0,60
- Colore: bianco simile RAL 9010
- Indice di riflessione luminosa: 88% ca.
- Spessore: 15 mm
- Peso: 4,0 kg/mq ca.
- Dimensioni disponibili: 600x600, 600x1200, 300x1200, 300x1500, 300x1800, 300x2000, 300x2500, 1200x600
- Bordi disponibili: SK, VT15/24, AW/SK



Facili da pulire (basta un panno umido)
Resistente all'umidità
Effetto anti-sporco grazie ad una bassa permeabilità all'aria

Formati Quadrato, Rettangolare

THERMATEX® FEINSTRATOS MICROFORATO

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Thermatex Feinstratos Micro. 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713634**	4044617245238	600	600	ca. 3,89 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz/conf 36 conf/ pallet	B	**14,08**
	Thermatex Feinstratos Micro. 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713638**	4044617245276	1200	600	ca. 3,75 kg/m²	1 PAL	201,60	10 pz/con 28 conf/ pallet	C	**14,08**
 Tegular 24	Thermatex Feinstratos Micro. 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713641**	4044617245306	600	600	ca. 3,89 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz/conf 36 conf/ pallet	C	**16,25**
 Tegular 15	Thermatex Feinstratos Micro. 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713646**	4044617245351	600	600	ca. 3,89 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz/conf 36 conf/ pallet	C	**18,07**
 SL2	Thermatex Feinstratos Micro. 1.500 x 300 sp. 19 mm RH 95%	**713652**	4044617245412	1500	300	ca. 5,00 kg/m²	300 m²	129,60	8 pz/conf 36 conf/ pallet	C	**32,22**
	Thermatex Feinstratos Micro. 1.800 x 300 sp. 19 mm RH 95%	**713653**	4044617245429	1800	300	ca. 5,00 kg/m²	300 m²	155,52	8 pz/conf 36 conf/ pallet	C	**32,22**
	Thermatex Feinstratos Micro. 2500 x 300 sp. 19 mm RH 95%	**713654**	4044617245436	2500	300	ca. 4,99 kg/m²	600 m²	175,50	6 pz/conf 39 conf/ pallet	E	**32,22**
 Finesse	Thermatex Feinstratos Micro. 600 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**713649**	4044617245382	600	600	ca. 5,00 kg/m²	300 m²	158,4	10 pz/conf 44 conf/ pallet	C	**30,99**
	Thermatex Feinstratos Micro. 1200 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**713651**	4044617245405	1200	600	ca. 5,00 kg/m²	600 m²	600 m²	8 pz/conf 28 conf/ pallet	E	**30,99**

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



THERMATEX® STAR

THERMATEX® Star è un pannello in lana minerale nei formati 600x600 mm e 600x1200 mm spessori 15 mm e 19 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari. Presenta una delicata e moderna struttura forata irregolarmente su una superficie liscia. Il controsoffitto appare esteticamente sobrio ed elegante.
La linea Star®, si caratterizza per la buona acustica ottenuta grazie alla fine foratura e soddisfa tutte le esigenze di protezione al fuoco.

Caratteristiche

- Reazione al fuoco: classe A2-s1, d0
- Antincendio REI 120
- Resistenza umidità relativa dell'aria RH: 95%
- Assorbimento acustico: α_W ~ 0,60(H), NRC = 0,60
- Colore: bianco simile RAL 9010
- Indice di riflessione luminosa: 88% ca.
- Spessore: 15/19 mm
- Peso: 3,6/3,8 kg/mq ca.
- Dimensioni disponibili: 600x600, 600x1200, 300x2500
- Bordi disponibili: Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2

VANTAGGI

Facili da pulire (basta un panno umido)
Resistente all'umidità
Effetto anti-sporco grazie ad una bassa permeabilità all'aria

Design
Formati Quadrato, Rettangolare

THERMATEX® STAR

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Thermatex Star 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713706**	4044617245955	600	600	ca. 3,61 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz/conf 36 conf/ pallet	B	**12,16**
	Thermatex Star 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713709**	4044617245986	1200	600	ca. 3,61 kg/m²	1 PAL	201,6	10 pz/conf 28 conf/ pallet	B	**12,16**
 Tegular 24	Thermatex Star 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713713**	4044617246020	600	600	ca. 3,61 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz/conf 36 conf/ pallet	C	**15,89**
 Tegular 15	Thermatex Star 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**713718**	4044617246075	600	600	ca. 3,61 kg/m²	600 m²	207,36	16 pz/conf 36 conf/ pallet	E	**18,62**

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



THERMATEX® MERCURE

THERMATEX® Mercure è un pannello per controsoffitti in lana minerale nei formati 600x600 mm e 600x1200 mm spessore 15 mm e 19 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari con profili a "T". Caratterizzato da microforature e microfessurazioni irregolari le quali permettono di ottenere un'ottima estetica ed un ottimo assorbimento acustico. Knauf Mercure fa parte della serie "design classici", ideale per interni di grandi locali (es. aziende, supermercati, ristoranti, sale riunioni).
Grazie all'ampia scelta di decori classici si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente e contribuisce con il suo design a creare un controsoffitto dall'aspetto sempre attuale.

Caratteristiche

- Reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 (Consultare sito Knauf.it)
- Antincendio REI 120
- Resistenza umidità relativa dell'aria: RH 95%
- Assorbimento acustico: NRC = 0,60 α_w = 0,60;
- Colore: bianco simile RAL 9010
- Indice di riflessione luminosa: 88% ca.
- Dimensioni disponibili: 600x600, 600x1200
- Bordi disponibili: SK, VT15/24
- Spessore: 15/19 mm
- Peso: 4,0/5,3 kg/mq

VANTAGGI

Facili da pulire (basta un panno umido)
Resistente all'umidità
Riflessione luminosa 88%, utilizza in modo efficace la luce
Effetto anti-sporco grazie ad una bassa permeabilità all'aria
Design

THERMATEX® MERCURE

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Mercure 15 600 x 600 FP K board	**713680**	4044617245696	600	600	ca. 3,61 kg/m²	1 PAL	207,36	14 pz/conf 44 conf/pal	C	**12,39**
	Mercure 15 1200 x 600 FP K board	**713682**	4044617245719	1200	600	ca. 3,61 kg/m²	1 PAL	201,6	10 pz/conf 30 conf/pal	C	**12,39**
 Tegular 15	Mercure 15 600 x 600 FP K TG 15-8%	**713686**	4044617245757	600	600	ca. 3,61 kg/m²	300 m²	207,36	14 pz/con 44 conf/pal	C	**18,64**
 Tegular 24	Mercure 15 600 x 600 FP K TG 24-8%	**713684**	4044617245733	600	600	ca. 3,61 kg/m²	1 PAL	207,36	14 pz/conf 44 conf/pal	C	**15,90**

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010" 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



THERMATEX® FEINFRESKO

THERMATEX® Feinfresko è un pannello per controsoffitto costituito da lana minerale biosolubile, perlite, argilla ed amido, nei formati 600x600 mm e 600x1200 mm spessore 15 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari con profili a "T" con eccellenti caratteristiche fisico-costruttive per la protezione antincendio e per l'acustica.
THERMATEX® è al vertice della tecnologia nella produzione di soffitti modulari con ottime prestazioni a livello funzionale, elevata qualità di prodotto e di massima sicurezza di Sistema.

Caratteristiche

- Reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 (Consultare sito Knauf.it)
- Antincendio REI 120
- Resistenza umidità relativa dell'aria RH: 90%
- Assorbimento acustico: α_W ~ 0,60(H), NRC = 0,60
- Colore: bianco simile RAL 9010
- Indice di riflessione luminosa: 87% ca.
- Spessore: 15 mm
- Peso: 4,0 kg/mq ca.
- Dimensioni disponibili: 600x600, 600x1200, 1200x600
- Bordi disponibili: Board, Tegular 15/24

VANTAGGI

Elevata stabilità meccanica e resistenza agli urti
Protezione antincendio
Resistenza all'umidità
Facilità e flessibilità di installazione
Soluzioni per ogni tipo di ambiente

THERMATEX® FEINFRESKO

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Thermatex Feinfresko 600 x 600 sp. 15 mm RH 90%	**713611**	4044617245009	600	600	ca. 3,61 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz/conf 36 conf/pal	B	**11,59**
	Thermatex Feinfresko 1200x600 sp. 15 mm RH 90%	**722575**	4044617249588	1200	600	ca. 3,783 kg/m²	1 PAL	201,60	10 pz/conf 28 conf/pal	A	**11,59**
 Tegular 24	Thermatex Feinfresko 600 x 600 sp. 15 mm RH 90%	**713615**	4044617245047	600	600	ca. 3,61 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz/conf 36 conf/pal	C	**14,74**

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010" 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



THERMATEX® FRESKO

THERMATEX® Fresko è un pannello per controsoffitti in lana minerale nei formati 600x600 mm e 600x1200 mm spessore 15 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari con profili a "T". Caratterizzato da fessurazioni irregolari orientate che danno al controsoffitto il proprio carattere e conferiscono eccellenti valori di assorbimento acustico. Knauf Fresko fa parte della serie "design classici", ideale per interni di grandi locali (es. aziende, supermercati, ristoranti, sale riunioni). Le numerose fessurazioni irregolari presenti sulla sua superficie permettono di ottenere buoni valori di assorbimento acustico, caratterizzano il pannello dal punto di vista estetico e gli permettono di integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente contribuendo con il suo design a creare controsoffitti dall'aspetto sempre attuale.

Caratteristiche

- Reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 (Consultare sito Knauf.it)
- Antincendio REI 120
- Resistenza umidità relativa dell'aria: RH 90%
- Assorbimento acustico: α_w ~ 0,60(H), NRC = 0,60
- Colore: bianco simile RAL 9010
- Indice di riflessione luminosa: 87% ca.
- Spessore: 15 mm
- Peso: 4,0 kg/mq ca.
- Dimensioni disponibili: 600x600 o 600x1200
- Bordi disponibili: SK, VT15/24

VANTAGGI

Facili da pulire (basta un panno umido)

Resistente all'umidità

Effetto anti-sporco grazie ad una bassa permeabilità all'aria

Design

Formati Quadrato, Rettangolare

THERMATEX® FRESKO

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Thermatex Fresko 600 x 600 sp. 15 mm RH 90%	**713657**	4044617245467	600	600	ca. 3,61 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz/conf 36 conf/pal	B	**11,59**
	Thermatex Fresko 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 90%	**713660**	4044617245498	1200	600	ca. 3,61 kg/m²	1 PAL	201,60	10 pz/conf 28 conf/pal	C	**11,59**
 Tegular 24	Thermatex Fresko 600 x 600 sp. 15 mm RH 90%	**713663**	4044617245528	600	600	ca. 3,61 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz/conf 36 conf/pal	C	**14,74**

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ALPHA

THERMATEX® Alpha è un pannello altamente assorbente nobilitato con velo acustico, che possiede ottime caratteristiche sia nell'ambito dell'acustica (classe A di assorbimento acustico) sia in quello della protezione antincendio e dell'igiene. Grazie al suo design di prodotto questo pannello permette un'installazione rapida e non complicata. Inoltre, il velo acustico altamente assorbente contribuisce all'eleganza dell'intero controsoffitto.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bordo Board (Bianco,Nero,Argento,Crema, per altri colori consultare scheda colori sul sito Knauf.it) - Bordo Tegular 24/90 - Tegular 15/90 (Bianco)
- Bordi disponibili: Board; Tegular 15/90; Tegular 24/90;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 secondo certificato IG246648/3077FR (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): Bianco - α_w 0,95; Nero - α_w 1,00; Argento e Crema - α_w 0,90
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 28 dB
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 anabbagliante ca. 88%
- Conducibilità termica (EN 12667) λ: 0,04 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Auditorium, Foyer, Aeroporti, Zone vendita, Cinema, Aule
Massima classe di assorbimento acustico (classe A)

Superficie spugnabile
Ampia gamma di colorazioni

ALPHA

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Thermatex Alpha Bianco 600 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95%	**713559**	4044617244484	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/sct 44 sct/pal	C	**25,95**
	Thermatex Alpha Bianco 1200 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95%	**713561**	4044617244507	1200	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	161,28	8 pz/conf 28 conf/pal	D	**25,95**
 Tegular 24/90	Thermatex Alpha Bianco 600 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**713563**	4044617244521	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	C	**25,95**
	Thermatex Alpha Bianco 1200 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**713565**	4044617244545	1200	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	161,28	8 pz/conf 28 conf/pal	D	**29,94**
 Tegular 15/90	Thermatex Alpha Bianco 600 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**713566**	4044617244552	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	C	**30,93**
	Thermatex Alpha Bianco 1200 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**713568**	4044617244576	1200	600	ca. 3,30 kg/m²	300 m²	161,28	8 pz/conf 28 conf/pal	R	**30,93**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ALPHA HYGENA

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Alpha Hygena 600 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**723974**	4044617250225	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	A	**30,44**
	Alpha Hygena 1200 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**778753**	4044617291631	1200	600	ca. 3,30 kg/m²	600 m²	172,80	8 pz/conf 30 conf/pal	R	**30,44**
 Tegular 24/90	Alpha Hygena 600 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**727098**	4044617252045	600	600	ca. 3,30 kg/m²	300 m²	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	R	**33,10**
 Tegular 15/90	Alpha Hygena 600 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**778759**	4044617291648	600	600	ca. 3,30 kg/m²	600 m²	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	R	**33,70**



ALPHA COLOUR

AMF THERMATEX® Alpha Colour dona un aspetto moderno all'ambiente ed è una soluzione ottimale per gli spazi che richiedono un assorbimento acustico superiore. Oltre che in finitura laminata bianca o nera, la gamma acustica è disponibile nei colori nero, marmo verde, rame, quercia, ottone, acciaio, sabbia, granito e cemento.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Nero, Marmo Verde, Rame, Quercia, Ottone, Acciaio, Sabbia, Granito e Cemento.
- Bordi disponibili: Board
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 secondo certificato IG246648/3077FR (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): Nero - α_W 1,00; Altri Colori - α_W 0,95
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 28 dB
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 anabbagliante ca. 88%
- Conducibilità termica (EN 12667) λ: 0,04 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Ideale per uffici, ristoranti, aule scolastiche
e applicazioni didattiche

ALPHA COLOUR

GRUPPO 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Alpha Colour sp. 19 mm RH 95% Colore Nero	**722073**	4044617249465	1200	600	ca. 3,30 kg/m²	300 m²	161,28	8 pz/conf 28 conf/pal	D	**30,82**
		719225	4044617248529	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	D	**30,82**
	Alpha Colour sp. 19 mm RH 95% Colore Argento	**713570**	4044617244590	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	C	**30,82**
	Alpha Colour sp. 19 mm RH 95% Colore Crema	**713569**	4044617244583	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	C	**30,82**
	Alpha Colour sp. 19 mm RH 95% Colore Marmo Verde	**781640**	4044617294113	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	D	**34,81**
	Alpha Colour sp. 19 mm RH 95% Colore Rame	**781361**	4044617294090	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	D	**34,81**
	Alpha Colour sp. 19 mm RH 95% Colore Quercia	**781363**	4044617294137	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	D	**34,81**
	Alpha Colour sp. 19 mm RH 95% Colore Ottone	**781357**	4044617294076	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	D	**34,81**
	Alpha Colour sp. 19 mm RH 95% Colore Acciaio	**781360**	4044617294106	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	D	**34,81**
	Alpha Colour sp. 19 mm RH 95% Colore Sabbia	**781365**	4044617294144	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	D	**33,80**
	Alpha Colour sp. 19 mm RH 95% Colore Granito	**781362**	4044617294120	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	D	**34,81**
	Alpha Colour sp. 19 mm RH 95% Colore Cemento	**781358**	4044617294083	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	D	**34,81**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ALPHA ONE

THERMATEX® Alpha One è un pannello per soffitti ispezionabili altamente assorbente nobilitato con velo acustico, che raggiunge i più alti valori di assorbimento creando quindi un'ottima acustica ambientale. Caratterizzato da una forma che permette un'installazione facile e rapida, questo pannello è stabile e leggero, e sul lato in vista è rivestito con un velo acustico bianco, che conferisce eleganza alla superficie dell'intero controsoffitto.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: Board; Tegular 15/90; Tegular 24/90;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 secondo certificato IG246648/3077FR (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 1,00
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 29 dB
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 anabbagliante ca. 88%
- Conducibilità termica (EN 12667) λ: 0,04 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%
- Classificazione camera sterile (ISO 14644-1): classe 4

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Auditorium, Foyer, Aeroporti, Zone vendita, Capannoni, Aule

Altissime performance di assorbimento acustico

Alto pregio estetico

Facile da installare

ALPHA ONE

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Alpha One 600 x 600 Acoustic range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	**713577**	4044617244668	600	600	ca. 4,00 kg/m²	600 m²	126,72	8 pz./conf. 44 conf./ pallet	C	**30,21**
	Alpha One 1200 x 600 Acoustic range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	**733401**	4044617257286	1200	600	ca. 4,00 kg/m²	1 PAL	120,96	6 pz./conf. 28 conf./ pallet	D	**31,12**
 Tegular 24/90	Alpha One 600 x 600 Acoustic range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	**713579**	4044617244682	600	600	ca. 4,00 kg/m²	600 m²	126,72	8 pz./conf. 44 conf./ pallet	C	**31,12**
	Alpha One 1200 x 600 Acoustic range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	**776074**	4044617289850	1200	600	ca. 4,00 kg/m²	1 PAL	120,96	6 pz./conf. 28 conf./ pallet	D	**34,84**
 Tegular 15/90	Alpha One 600 x 600 sp. 24 mm Acoustic range RH 95% colore bianco	**713581**	4044617244705	600	600	ca. 4,00 kg/m²	600 m²	126,72	8 pz./conf. 44 conf./ pallet	R	**36,18**
	Alpha One 1200 x 600 sp. 24 mm Acoustic range RH 95% colore bianco	**743527**	4044617261962	1200	600	ca. 4,00 kg/m²	1 PAL	120,96	6 pz./conf. 28 conf./ pallet	D	**36,18**

NOTE:

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX ALPHA HD 19

THERMATEX® Alpha HD 19 mm dona un aspetto bianco moderno all'ambiente ed è la soluzione ottimale per gli spazi che richiedono una combinazione di eccellente assorbimento acustico e ottima attenuazione acustica.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco
- Bordi disponibili: Board; Tegular 15/90; Tegular 24/90; Finesse;
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,90
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Abbattimento acustico R_w secondo EN ISO 10140-2: 17 dB
- Riflessione luminosa: ca. 88%
- Conducibilita termica (EN 12667) λ: 0,060 W/mK
- Resistenza all'umidita RH: 95%
- Classificazione camera sterile (ISO 14644-1): ISO 4

VANTAGGI

Ideale per uffici, aule scolastiche, applicazioni didattiche e corridoi.

THERMATEX ALPHA HD 19

GRUPPO 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 **Board**	Thermatex Alpha HD 19 600 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**733331**	4044617257187	600	600	ca. 5,20 kg/m²	600 m²	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	C	**33,58**
	Thermatex Alpha HD 19 1200 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**728111**	4044617252595	1200	600	ca. 5,20 kg/m²	600 m²	161,28	8 pz/conf 28 conf/pal	C	**33,58**
 **Tegular 24/90**	Thermatex Alpha HD 19 600 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**811488**	4044617308896	600	600	ca. 5,20 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	D	**36,85**
	Thermatex Alpha HD 19 1200 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**811489**	4044617308902	1200	600	ca. 5,20 kg/m²	1 PAL	161,28	8 pz/conf 28 conf/pal	D	**36,85**
 **Tegular 15/90**	Thermatex Alpha HD 19 600 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**724143**	4044617250386	600	600	ca. 5,20 kg/m²	600 m²	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	C	**38,14**
	Thermatex Alpha HD 19 1200 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**748741**	4044617265632	1200	600	ca. 5,20 kg/m²	1 PAL	161,28	8 pz/conf 28 conf/pal	D	**38,14**
 **SL2**	Thermatex Alpha HD 19 1500 x 300 sp. 19 mm RH 95%	**729654**	4044617254438	1500	300	ca. 5,20 kg/m²	300 m²	129,60	8 pz/conf 36 conf/pal	E	**47,93**
	Thermatex Alpha HD 19 1800 x 300 sp. 19 mm RH 95%	**713574**	4044617244637	1800	300	ca. 5,20 kg/m²	300 m²	155,52	8 pz/conf 36 conf/pal	D	**47,93**
	Thermatex Alpha HD 19 2000 x 300 sp. 19 mm RH 95%	**746158**	4044617264321	2000	300	ca. 5,20 kg/m²	600 m²	172,80	8 pz/conf 36 conf/pal	R	**47,93**
 **Finesse**	Thermatex Alpha HD 19 600 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**713573**	4044617244620	600	600	ca. 5,20 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	D	**50,36**
	Thermatex Alpha HD 19 1200 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**719862**	4044617248611	1200	600	ca. 5,20 kg/m²	300 m²	172,80	8 pz/conf 30 conf/pal	E	**50,36**

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX ALPHA HD 30

THERMATEX® Alpha HD 30 mm dona un aspetto bianco moderno all'ambiente ed è la soluzione ottimale per spazi che richiedono eccellenti livelli di assorbimento e abbattimento acustico.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco
- Bordi disponibili: Board; Tegular 15/90; Tegular 24/90; Finesse;
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,90
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 40 dB
- Abbattimento acustico R_w secondo EN ISO 10140-2: 22 dB
- Riflessione luminosa: ca. 88%
- Conducibilita termica (EN 12667) λ: 0,060 W/mK
- Resistenza all'umidita RH: 95%
- Classificazione camera sterile (ISO 14644-1): ISO 4

VANTAGGI

Ideale per uffici, aule scolastiche, applicazioni didattiche e corridoi.

THERMATEX ALPHA HD 30

GRUPPO 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
Board	Thermatex Alpha HD 30 600 x 600 sp. 30 mm RH 95%	**713751**	4044617246402	600	600	ca. 8,20 kg/m²	1 PAL	95,04	6 pz/conf 44 conf/pal	D	**54,33**
	Thermatex Alpha HD 30 1200 x 600 sp. 30 mm RH 95%	**724156**	4044617250416	1200	600	ca. 8,20 kg/m²	600 m²	86,40	4 pz/conf 30 conf/pal	R	**54,33**
Tegular 24/90	Thermatex Alpha HD 30 600 x 600 sp. 30 mm RH 95%	**740414**	4044617260453	600	600	ca. 8,20 kg/m²	600 m²	95,04	6 pz/conf 44 conf/pal	R	**58,66**
Tegular 15/90	Thermatex Alpha HD 30 600 x 600 sp. 30 mm RH 95%	**713575**	4044617244644	600	600	ca. 8,20 kg/m²	300 m²	95,04	6 pz/conf 44 conf/pal	E	**59,49**
	Thermatex Alpha HD 30 1200 x 600 sp. 30 mm RH 95%	**810121**	4044617306434	1200	600	ca. 5,20 kg/m²	600 m²	86,40	4 pz/conf 30 conf/pal	R	**60,50**

THERMATEX ALPHA HD 35

GRUPPO 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
Board	Thermatex Alpha HD 35 600 x 600 sp. 35 mm RH 95%	**725373**	4044617251574	600	600	ca. 9,50 kg/m²	600 m²	95,04	6 pz/conf 44 conf/pal	C	**60,68**
Tegular 24/90	Thermatex Alpha HD 35 600 x 600 sp. 35 mm RH 95%	**713576**	4044617244651	600	600	ca. 9,50 kg/m²	600 m²	86,40	6 pz/conf 44 conf/pal	R	**64,89**
	Thermatex Alpha HD 35 1200 x 600 sp. 35 mm RH 95%	**713576**	4044617244651	1200	600	ca. 9,50 kg/m²	600 m²	86,40	4 pz/conf 30 conf/pal	R	**68,88**
Tegular 15/90	Thermatex Alpha HD 35 600 x 600 sp. 35 mm RH 95%	**774338**	4044617286651	600	600	ca. 9,50 kg/m²	600 m²	86,40	6 pz/conf 40 conf/pal	R	**64,89**

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta
D: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

THERMATEX® ACOUSTIC

Pannello con nucleo in fibra minerale rigida finemente forata e nobilitata con tessuto acustico.
Le forature invisibili sulla superficie del pannello e la composizione con fibra minerale biosolubile, perlite, argilla e amido offrono caratteristiche fisiche di assorbimento e isolamento acustico eccezionali. Grazie a tale speciale composizione, l'applicazione di questo pannello è ideale in ambienti in cui è necessario un elevato comfort acustico: le performance di assorbimento e soprattutto di isolamento acustico longitudinale permettono un elevato abbattimento di ogni frequenza sonora.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: Board; Tegular 15; Tegular 24; Tegular 15/90; Finesse; SL2;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,65(H)
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 38 dB
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 anabbagliante ca. 88%
- Conducibilità termica (DIN 52612) λ: 0,052-0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%
- Classificazione camera sterile (ISO 14644-1): classe 3

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Open space, Sale riunioni, Foyer,Aeroporto e stazione, Corridoi, Aule, Zone vendita

Orditura di sostegno invisibile nel modello SF

Superficie liscia dall'aspetto elegante

Facilità di installazione e manutenzione

Superficie spugnabile

Ideale per progetti di ristrutturazione

THERMATEX® ACOUSTIC

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 **Board**	Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**713538**	4044617244279	600	600	ca. 1,80 kg/m²	1 PAL	138,24	12 pz./conf. 32 conf./ pallet	C	**34,90**
	Thermatex Acoustic 1200 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**713542**	4044617244316	1200	600	ca. 5,139 kg/m²	600 m²	161,28	8 pz./conf. 28 conf./ pallet	C	**34,90**
 **Tegular 24**	Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**713544**	4044617244330	600	600	ca. 1,80 kg/m²	600 m²	138,24	12 pz./conf. 32 conf./ pallet	C	**38,03**
 **Tegular 24/90**	Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**802560**	4044617303785	600	600	ca. 5,00 kg/m²	600 m²	138,24	12 pz./conf. 32 conf./ pallet	R	**38,03**
	Thermatex Acoustic 1200 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**724889**	4044617251185	1200	600	ca. 5,00 kg/m²	600 m²	161,28	8 pz./conf. 28 conf./ pallet	R	**41,41**
 **Tegular 15**	Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**713548**	4044617244378	600	600	ca. 1,80 kg/m²	600 m²	138,24	12 pz./conf. 32 conf./ pallet	C	**39,82**
 **Tegular 15/90**	Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**713549**	4044617244385	600	600	ca. 1,80 kg/m²	600 m²	138,24	12 pz./conf. 32 conf./ pallet	C	**39,82**
	Thermatex Acoustic 1200 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**728518**	4044617252939	1200	600	ca. 5,00 kg/m²	600 m²	161,28	8 pz./conf. 28 conf./ pallet	R	**42,35**

NOTE:
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX® ACOUSTIC

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 SL2	Thermatex Acoustic 1500 x 300 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**713556**	4044617244453	1500	300	ca. 2,25 kg/m²	1 PAL	129,6	8 pz./conf. 36 conf./ pallet	C	**49,45**
	Thermatex Acoustic 1800 x 300 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**713557**	4044617244460	1800	300	ca. 2,70 kg/m²	1 PAL	155,52	8 pz./conf. 36 conf./ pallet	C	**49,45**
	Thermatex Acoustic 2000 x 300 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**728421**	4044617252847	2000	300	ca. 5,00 kg/m²	600 m²	187,20	8 pz./conf. 39 conf./ pallet	R	**49,45**
	Thermatex Acoustic 2500 x 300 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**713558**	4044617244477	2500	300	ca. 5,00 kg/m²	1 PAL	175,50	6 pz./conf. 39 conf./ pallet	R	**49,45**
 Finesse	Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**713551**	4044617244408	600	600	ca. 5,00 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz./conf. 44 conf./ pallet	D	**49,89**
	Thermatex Acoustic 1200 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**739791**	4044617259969	1200	600	ca. 5,00 kg/m²	300 m²	161,28	8 pz./conf. 28 conf./ pallet	E	**49,89**

NOTE:

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX® ACOUSTIC

THERMATEX® Acoustic con la sua speciale fresatura dei bordi consente di avere i profili di sostegno nascosti nel giunto. La posa risulta semplice e il plenum di costruzione è ridotto al minimo, il che rende il controsoffitto particolarmente adatto nel caso di progetti di ristrutturazione.
Grazie alla foratura invisibile, raggiunge valori elevati di assorbimento acustico e una volta installato si presenta con una superficie bianca ed omogenea.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: Board Vector
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,65(H)
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 38 dB
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 anabbagliante ca. 88%
- Conducibilità termica (DIN 52612) λ: 0,052-0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Uffici Open space,
Sale riunioni, Sale conferenze,
Corridoi, Ristoranti
Elevato assorbimento acustico

Superficie liscia dall'aspetto elegante
Facilità di installazione e manutenzione
Superficie spugnabile

THERMATEX® ACOUSTIC

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Vector	Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	**713553**	4044617244422	600	600	ca. 8,60 kg/m²	1 PAL	126,72	8 pz./conf. 44 conf./ pallet	C	**47,93**
	Thermatex Acoustic 1200 x 600 Acoustic range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	**740075**	4044617260118	1200	600	ca. 8,60 kg/m²	600 m²	190,08	6 pz./conf. 44 conf./ pallet	R	**47,93**

THERMATEX® ACOUSTIC RL

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Thermatex Acoustic RL 600 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	**766029**	4044617280215	600	600	ca. 5,40 kg/m²	300 m²	126,72	10 pz./conf. 44 conf./ pallet	C	**34,77**



NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



THERMATEX® DB ACOUSTIC

THERMATEX® dB Acoustic offre la giusta soluzione alle esigenti richieste di isolamento acustico longitudinale. Questo pannello per controsoffitti possiede eccellenti caratteristiche fisico-costruttive e raggiunge ottimi valori di assorbimento acustico. Allo stesso tempo stupisce per la sua estetica elegante, grazie ad una superficie liscia ed omogenea.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: Board; Tegular 15; Tegular 24;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,65(H)
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 41 dB
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 anabbagliante ca. 88%
- Conducibilità termica (DIN 52612) λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Uffici Open space,
Sale riunioni, Sale conferenze,
Corridoi, Ristoranti
Elevato assorbimento acustico

Superficie liscia dall'aspetto elegante
Facilità di installazione e manutenzione
Superficie spugnabile

THERMATEX® DB ACOUSTIC

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Thermatex DB Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	**713606**	4044617244958	600	600	ca. 8,60 kg/m²	1 PAL	126,72	8 pz./conf. 44 conf./ pallet	C	**38,38**
	Thermatex DB Acoustic 1200 x 600 Acoustic range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	**758471**	4044617270414	1200	600	ca. 8,40 kg/m²	600 m²	190,08	6 pz./conf. 44 conf./ pallet	R	**38,38**
	Thermatex DB Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 30 mm RH 95% colore bianco	**713607**	4044617244965	600	600	ca. 10,60 kg/m²	600 m²	95,04	6 pz./conf. 44 conf./ pallet	E	**55,99**
 Tegular 24	Thermatex DB Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	**713608**	4044617244972	600	600	ca. 8,60 kg/m²	1 PAL	126,72	8 pz./conf. 44 conf./ pallet	C	**53,51**
 Tegular 15	Thermatex DB Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	**713609**	4044617244989	600	600	ca. 8,60 kg/m²	1 PAL	126,72	8 pz./conf. 44 conf./ pallet	C	**54,37**
 Tegular 15/90	Thermatex DB Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	**758818**	4044617270544	600	600	ca. 8,40 kg/m²	1 PAL	126,72	8 pz./conf. 44 conf./ pallet	D	**54,37**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ANTARIS C

I pannelli ANTARIS C sono realizzati in una lana minerale biosolubile di nuova generazione, argilla e amido e offrono un'eccellente resistenza al fuoco. La finitura laminata bianca liscia garantisce ottimi livelli di assorbimento del suono per un eccellente comfort acustico.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco
- Bordi disponibili: Board
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,70
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 30 dB
- Abbattimento acustico R_w secondo EN ISO 10140-2: 18 dB
- Riflessione luminosa: ca. 86%
- Conducibilita termica (EN 12667) λ: 0,040 W/mK
- Resistenza all'umidita RH: 90%
- Classificazione camera sterile (ISO 14644-1): ISO 5

VANTAGGI

Ideale per retail, uffici e sale riunioni

ANTARIS C

GRUPPO 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
Board	Antaris C 600 x 600 Acoustic range sp. 13 mm RH 90%	**746722**	4044617265052	600	600	ca. 3,00 kg/m²	1 PAL	233,28	18 pz./conf. 36 conf./ pallet	C	**12,93**
	Antaris C 1200 x 600 Acoustic range sp. 13 mm RH 90%	**746723**	4044617265069	1200	600	ca. 2,917 kg/m²	300 m²	216,00	10 pz./conf. 30 conf./ pallet	C	**12,93**



NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

ANTARIS

ANTARIS è un pannello bianco laminato in fibra minerale che offre un assorbimento acustico di Classe A. Antaris garantisce un ottimo confort ed è una soluzione di controsoffittatura igienica ISO 5.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco
- Bordi disponibili: Board; Tegular 15/90; Tegular 24/90;
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,90
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 28 dB
- Abbattimento acustico R_w secondo EN ISO 10140-2: 13 dB
- Riflessione luminosa: ca. 86%
- Conducibilita termica (EN 12667) λ: 0,040 W/mK
- Resistenza all'umidita RH: 95%
- Classificazione camera sterile (ISO 14644-1): ISO 5

VANTAGGI

Perfetto per negozi, uffici e sale riunioni

Ideale per retail, uffici e sale riunioni

ANTARIS

GRUPPO 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
Board	Antaris 600 x 600 Acoustic range sp. 15 mm RH 95%	**746695**	4044617264949	600	600	ca. 2,722 kg/m²	300 m²	207,36	16 pz./conf. 36 conf./ pallet	C	**15,78**
	Antaris 1200 x 600 Acoustic range sp. 15 mm RH 95%	**746704**	4044617264963	1200	600	ca. 2,722 kg/m²	300 m²	201,60	10 pz./conf. 28 conf./ pallet	C	**15,78**
Tegular 24/90	Antaris 600 x 600 Acoustic range sp. 15 mm RH 95%	**746706**	4044617264970	600	600	ca. 2,722 kg/m²	1 PAL	230,40	16 pz./conf. 40 conf./ pallet	D	**18,62**
Tegular 15/90	Antaris 600 x 600 Acoustic range sp. 15 mm RH 95%	**746708**	4044617264994	600	600	ca. 2,722 kg/m²	600 m²	230,40	16 pz./conf. 40 conf./ pallet	R	**19,34**



NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

THERMATEX® THERMOFON

THERMATEX® Thermofon è un pannello in fibra minerale che si distingue dagli altri pannelli acustici THERMATEX® per i suoi eccellenti valori di assorbimento acustico. Il suo velo acustico bianco e liscio dona alla superficie del controsoffitto un elegante design che si adatta perfettamente ad ogni ambiente.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: Board; Tegular 15/90; Tegular 24/90;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,80(H)
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 28 dB
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 anabbagliante ca. 88%
- Conducibilità termica (EN 12667) λ: 0,038 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%
- Classificazione camera sterile (ISO 14644-1): classe 4

VANTAGGI

Elevato assorbimento acustico
Impiego: Open space, sale conferenze, ristoranti, mense, uffici
Superficie liscia dall'aspetto elegante
Facilità di installazione e manutenzione
Superficie spugnabile
Classificazione camera sterile, classe 4 (ISO 14644-1)

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX® THERMOFON

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
Board	Thermatex Thermofon 600 x 600 Acoustic range sp. 15 mm RH 95%	**747337**	4044617265212	600	600	ca. 2,72 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz./conf. 36 conf./ pallet	C	**17,48**
	Thermatex Thermofon 1200 x 600 Acoustic range sp. 15 mm RH 95%	**747340**	4044617265236	1200	600	ca. 2,72 kg/m²	300 m²	201,60	10 pz./conf. 28 conf./ pallet	R	**17,48**
Tegular 24/90	Thermatex Thermofon 600 x 600 Acoustic range sp. 15 mm RH 95%	**747341**	4044617265243	600	600	ca. 2,72 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz./conf. 36 conf./ pallet	C	**19,20**
	Thermatex Thermofon 1200 x 600 Acoustic range sp. 15 mm RH 95%	**747342**	4044617265250	1200	600	ca. 2,72 kg/m²	1 PAL	201,60	10 pz./conf. 28 conf./ pallet	D	**19,20**
Tegular 15/90	Thermatex Thermofon 600 x 600 Acoustic range sp. 15 mm RH 95%	**747343**	4044617265267	600	600	ca. 2,72 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz./conf. 36 conf./ pallet	C	**21,09**
	Thermatex Thermofon 1200 x 600 Acoustic range sp. 15 mm RH 95%	**747344**	4044617265274	1200	600	ca. 2,72 kg/m²	600 m²	201,60	10 pz./conf. 28 conf./ pallet	R	**21,09**



NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



THERMATEX® AQUATEC

THERMATEX® Aquatec è la soluzione ideale per gli ambienti con elevata umidita. Grazie alla sua speciale composizione presenta una resistenza all'umidita dell'aria fino al 100% RH. Questo significa che rimane stabile nella forma anche con umidita dell'aria continuamente elevata e temperature da 0 a 40°. Inoltre e caratterizzato da eccellenti valori di assorbimento acustico. La sua superficie lavabile e il suo design discreto rendono THERMATEX® Aquatec la soluzione ideale per gli ambienti igienico-sanitari.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: Board; Tegular 15/90; Tegular 24/90
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,90
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 28 dB
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 anabbagliante ca. 88%
- Conducibilità termica (EN 12667) λ: 0,04 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 100%
- Classificazione camera sterile (ISO 14644-1): classe 3

VANTAGGI

Impiego: Spogliatoi industriali, cucine industriali, Piscine Coperte
Resistenza fino al 100% di umidità relativa dell'aria
Elevato assorbimento acustico
Lavabile
Facilità di installazione e manutenzione

THERMATEX® AQUATEC

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
Board	Thermatex Aquatec 600 x 600 sp. 19 mm RH 100%	**713596**	4044617244859	600	600	ca. 5,20 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz./conf. 44 conf./ pallet	C	**41,33**
	Thermatex Aquatec 1200 x 600 sp. 19 mm RH 100%	**741449**	4044617261122	1200	600	ca. 5,20 kg/m²	1 PAL	161,28	8 pz./conf. 28 conf./ pallet	C	**41,33**
Tegular 24/90	Thermatex Aquatec 600 x 600 sp. 19 mm RH 100%	**713598**	4044617244873	600	600	ca. 5,20 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz./conf. 44 conf./ pallet	D	**44,25**
Tegular 15/90	Thermatex Aquatec 600 x 600 sp. 19 mm RH 100%	**713600**	4044617244897	600	600	ca. 5,20 kg/m²	600 m²	158,40	10 pz./conf. 44 conf./ pallet	D	**44,97**
Finesse	Thermatex Aquatec 600 x 600 sp. 19 mm RH 100%	**713602**	4044617244910	600	600	ca. 5,20 kg/m²	600 m²	158,40	10 pz./conf. 44 conf./ pallet	E	**48,43**



NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

HYGENA AQUATEC

HYGENA Aquatec è la soluzione ideale per ambienti molto umidi con valori di umidità relativa fino al 100%. Offre un eccellente assorbimento acustico ed è lavabile, il che lo rende la soluzione perfetta per ambienti igienico-sanitari. La superficie è lavabile e antimicrobica.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco
- Bordi disponibili: Board
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,90
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 29 dB
- Abbattimento acustico R_w secondo EN ISO 10140-2: 16 dB
- Riflessione luminosa: ca. 88%
- Conducibilita termica (EN 12667) λ: 0,060 W/mK
- Resistenza all'umidita RH: 100%
- Igiene microbiologica: M1
- Livello di rischio: Zona 4 secondo NF S 90-351
- Classificazione camera sterile (ISO 14644-1): ISO 4

VANTAGGI

Ideale per ambienti sanitari, industria alimentare, laboratori, stanze per trattamenti, unità di terapia intensiva, spogliatoi e aree doccia

HYGENA AQUATEC

GRUPPO 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
Board	Hygena Aquatec 600 x 600 sp. 19 mm RH 100%	**713604**	4044617244934	600	600	ca. 5,20 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz./conf. 44 conf./ pallet	E	**44,97**



NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

ALPHA HYGENA

Pannello con nucleo in fibra minerale rigida e perlite, nobilitata con velo acustico che, oltre alle ottime caratteristiche di assorbimento acustico (classe A), presenta anche un'alta resistenza all'insorgere di germi, batteri e funghi, rendendosi quindi particolarmente adatto all'installazione negli ambienti igienico-sanitari e nelle camere sterili. Knauf Alpha Hygena fa parte della serie "per ambienti sanitari", ed è ideale per il rispetto di tutte le direttive sulla salute e dei regolamenti in materia di igiene. Questo controsoffitto è ottimizzato dal punto di vista acustico, bello, funzionale e dotato dello speciale trattamento Hygena che, per la sua particolare composizione agisce preventivamente contro l'insorgere di batteri e funghi limitandone quindi la propagazione. Le performance di assorbimento e di isolamento acustico longitudinale sono le migliori di tutta la gamma. Thermatex® Alpha, grazie al suo design permette inoltre un'installazione facile e veloce.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: Board; Tegular 15/90; Tegular 24/90
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,95
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 28 dB
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 anabbagliante ca. 88%
- Conducibilità termica (EN 12667) λ: 0,04 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Auditorium, Foyer, Aeroporti, Zone vendita, Cinema, Aule
Altissime performance di assorbimento acustico
Alto pregio estetico
Posa facilitata e veloce
Ideale per corridoi e grandi ambienti

ALPHA HYGENA

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
Board	Alpha Hygena 600 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**723974**	4044617250225	600	600	ca. 3,30 kg/m²	1 PAL	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	A	**30,44**
	Alpha Hygena 1200 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**778753**	4044617291631	1200	600	ca. 3,30 kg/m²	300 m²	172,80	8 pz/conf 30 conf/pal	R	**30,44**
Tegular 24/90	Alpha Hygena 600 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**727098**	4044617252045	600	600	ca. 3,30 kg/m²	300 m²	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	R	**33,10**
Tegular 15/90	Alpha Hygena 600 x 600 sp. 19 mm RH 95%	**778759**	4044617291648	600	600	ca. 3,30 kg/m²	300 m²	158,40	10 pz/conf 44 conf/pal	R	**33,70**



NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

HYGENA ACOUSTIC 15 mm

La finitura laminata di HYGENA Acoustic crea un aspetto bianco e liscio. Offre ottimi livelli di assorbimento acustico ed eccellente attenuazione sonora. La superficie è lavabile e antimicrobica.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco
- Bordi disponibili: Board; Tegular 15/90; Tegular 24/90
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,80 (H)
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 28 dB
- Abbattimento acustico R_w secondo EN ISO 10140-2: 13 dB
- Riflessione luminosa: ca. 87%
- Conducibilita termica (EN 12667) λ: 0,040 W/mK
- Resistenza all'umidita RH: 95%
- Igiene microbiologica: M1
- Livello di rischio: Zona 4 secondo NF S 90-351
- Classificazione camera sterile (ISO 14644-1): ISO 4



Limita la proliferazione di batteri e funghi
Facile da pulire con panno asciutto o umido
Ideale per strutture sanitarie, industria alimentare e laboratori

HYGENA ACOUSTIC 15 mm

GRUPPO 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
Board	Hygena Acoustic 15 mm 600 x 600 Acoustic range sp. 15 mm RH 95%	**793884**	4044617300227	600	600	ca. 2,90 kg/m²	1 PAL	201,6	14 pz./conf. 40 conf./ pallet	D	**23,26**
	Hygena Acoustic 15 mm 1200 x 600 Acoustic range sp. 15 mm RH 95%	**793886**	4044617300241	1200	600	ca. 2,90 kg/m²	300 m²	201,6	10 pz./conf. 28 conf./ pallet	R	**23,26**
Tegular 24/90	Hygena Acoustic 15 mm 600 x 600 Acoustic range sp. 15 mm RH 95%	**793888**	4044617300289	600	600	ca. 2,90 kg/m²	300 m²	201,6	14 pz./conf. 40 conf./ pallet	R	**26,10**
Tegular 15/90	Hygena Acoustic 15 mm 600 x 600 Acoustic range sp. 15 mm RH 95%	**793889**	4044617300302	600	600	ca. 2,90 kg/m²	300 m²	201,6	14 pz./conf. 40 conf./ pallet	R	**26,10**



NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

PLAIN HYGENA

Plain Hygena è un pannello per controsoffitti in lana minerale nel formato 600x600 e 1200x600 spessore 15 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari con profili a "T. Hygena fa parte della serie "per ambienti sanitari", ed è ideale per il rispetto di tutte le direttive sulla salute e dei regolamenti in materia di igiene. Questo controsoffitto è ottimizzato dal punto di vista acustico, bello, funzionale e dotato dello speciale trattamento Hygena che, per la sua particolare composizione agisce preventivamente contro l'insorgere di batteri e funghi limitandone quindi la propagazione.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: Board; Tegular 24; Tegular 15;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,10(L)
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 anabbagliante ca. 92%
- Conducibilità termica (DIN 52612) λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: CED, Archivi, Studi medici
Facilità e flessibilità nell'installazione
Resistente all'umidità: classificazione camera sterile, classe 4 (ISO 14644-1)
Facili da pulire (basta un panno umido)
Effetto anti-sporco
Design

PLAIN HYGENA

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Plain Hygena 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**725663**	4044617251833	600	600	ca. 0,49 kg/m²	1 PAL	221,760	14 pz./conf. 44 conf./ pallet	B	**19,20**
	Plain Hygena 1200 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**725661**	4044617251789	1200	600	ca.3,8 kg/m²	1 PAL	216	10 pz./conf. 30 conf./ pallet	B	**19,58**
 Tegular 24	Plain Hygena 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**793895**	4044617300197	600	600	ca.3,8 kg/m²	1 PAL	221,76	14 pz./conf. 44 conf./ pallet	C	**21,84**
 Tegular 15	Plain Hygena 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**793883**	4044617300203	600	600	ca.3,8 kg/m²	1 PAL	221,76	14 pz./conf. 44 conf./ pallet	C	**22,20**



NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FEINSTRATOS HYGENA A1

Pannello incombustibile con nucleo in fibra minerale rigida e superficie finemente sabbiata.
Il prodotto è indicato in ogni tipo di installazione per la controsoffittatura d'interni; le sue eccellenti caratteristiche fisico-costruttive lo rendono ideale per ogni tipo di applicazione. Thermatex® Feinstratos Hygena è dotato di un particolare trattamento antibatterico che lo rende ideale per applicazioni in luoghi a contatto con persone o cibo come ambienti sanitari, in quanto agisce preventivamente contro l'insorgere di batteri e funghi, limitando quindi la propagazione di germi, batteri e funghi sulla superficie del controsoffitto.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco RAL 9010
- Bordi disponibili: Board;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A1
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,20
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 anabbagliante ca. 88%
- Conducibilità termica (DIN 52612) λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Facili da pulire (basta un panno umido)
Impiego: Uffici, Corridoi, CED,
Sale di attesa
Facilità e flessibilità nell'installazione
Resistente all'umidità
Fonoassorbente
Effetto anti-sporco
Design

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FEINSTRATOS HYGENA A1

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
Board	Feinstratos Hygena A1 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	**731144**	4044617256128	600	600	ca. 4,27 kg/m²	1 PAL	201,60	14 pz./conf. 40 conf./ pallet	B	**19,10**



NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MEDIGUARD ACOUSTIC

MEDIGUARD Acoustic coniuga eccellente pulibilità con ottimi livelli di assorbimento acustico. Le sue prestazioni antimicrobiche superiori e la resistenza ai disinfettanti, nonché la resistenza ai graffi e l'idrorepellenza lo rendono una soluzione ideale per applicazioni sanitarie.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco
- Bordi disponibili: Board
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,65 (H)
- Isolamento acustico longitudinale $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 38 dB
- Abbattimento acustico R_w secondo EN ISO 10140-2: 22 dB
- Riflessione luminosa: ca. 88%
- Conducibilita termica (EN 12667) λ: 0,060 W/mK
- Resistenza all'umidita RH: 95%
- Igiene microbiologica: M1
- Livello di rischio: Zona 4 secondo NF S 90-351
- Classificazione camera sterile (ISO 14644-1): ISO 3



Idrorepellente
Resistente ai graffi
Limita la crescita di notevole portata di batteri e funghi

Resistente ai disinfettanti, è strofinabile con un panno e lavabile a vapore
Ideale per strutture sanitarie, industria alimentare,laboratori, ecc.

MEDIGUARD ACOUSTIC

GRUPPO 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
Board	Mediguard Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95%	**795163**	4044617301026	600	600	ca. 5,00 kg/m²	300 m²	155,52	12 pz./conf. 36 conf./ pallet	R	**31,15**



NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com





PANNELLI ECOMIN ORBIT

ECOMIN Orbit è un pannello per controsoffitti costituito da materiali moderni e biosolubili come lana minerale, perlite, argilla e amido. Il pannello ha buone caratteristiche fisico-costruttive per quanto riguarda la protezione antincendio e l'acustica.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: Board
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1, d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,10(L)
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 antiabbagliante ca. 88%
- Conducibilità termica (DIN 52612) λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 70%

VANTAGGI

Impiego: Capannoni, CED, Locali tecnici, Spazi commerciali
Composti da materiali biosolubili
Resistenza all'umidità
Facilità e flessibilità di installazione
Soluzioni per ogni tipo di ambiente

ECOMIN ORBIT

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	ma/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
Board	Ecomin Orbit 600 x 600 sp. 13 mm RH 90%	**713526**	4044617244156	600	600	ca. 3,19 kg/m²	1 PAL	259,2	20 pz./conf. 36 conf./ pallet	A	**8,84**
	Ecomin Orbit 1200 x 600 sp. 13 mm RH 90%	**713528**	4044617244170	1200	600	ca. 3,19 kg/m²	1 PAL	241,9	12 pz./conf. 28 conf./ pallet	C	**8,84**



NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PANNELLI ECOMIN ORBIT MICROFORATO

ECOMIN Orbit Microforato è un pannello per controsoffitti costituito da materiali moderni e biosolubili come lana minerale, perlite, argilla e amido. Il pannello ha buone caratteristiche fisico-costruttive per quanto riguarda la protezione antincendio e l'acustica.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco RAL 9010
- Bordi disponibili: Board
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1, d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,50
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 antiabbagliante ca. 88%
- Conducibilità termica (DIN 52612) λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 70%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Sale riunioni,
Capannoni, CED, Locali
tecnici, Spazi commerciali
Composti da materiali biosolubili

Resistenza all'umidità
Facilità e flessibilità di installazione
Soluzioni per ogni tipo di ambiente

ECOMIN ORBIT MICROFORATO

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Ecomin Orbit 600 x 600 sp. 13 mm RH 70%	**713530**	4044617244194	600	600	ca. 3,19 kg/m²	1 PAL	259,20	20 pz./conf. 36 conf./ pallet	B	**9,79**

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: **Tempi di consegna** **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PANNELLI ECOMIN PLANET

ECOMIN Planet è un pannello per controsoffitti costituito da materiali moderni e biosolubili come lana minerale, perlite, argilla e amido. Il pannello ha buone caratteristiche fisico-costruttive per quanto riguarda la protezione antincendio e l'acustica.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: Board
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,55
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 antiabbagliante ca. 88%
- Conducibilità termica (DIN 52612) λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 70%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Sale riunioni, Capannoni, CED, Locali tecnici, Spazi commerciali

Composti da materiali biosolubili

Facilità e flessibilità di installazione

Soluzioni per ogni tipo di ambiente

ECOMIN PLANET

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Ecomin Planet 600 x 600 sp. 13 mm RH 70%	**713532**	4044617244217	600	600	ca. 2,92kg/m²	1 PAL	259,20	20 pz./conf. 36 conf./ pallet	A	**8,96**
	Ecomin Planet 1200 x 600 sp. 13 mm RH 70%	**713534**	4044617244231	1200	600	ca. 2,92kg/m²	1 PAL	241,90	12 pz./conf. 28 conf./ pallet	C	**8,96**

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: **Tempi di consegna** **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PANNELLI ECOMIN FILIGRAN

ECOMIN Filigran è un pannello per controsoffitti costituito da materiali moderni e biosolubili come lana minerale, perlite, argilla e amido. Il pannello ha buone caratteristiche fisico-costruttive per quanto riguarda la protezione antincendio e l'acustica.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: Board
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (Consultare sito Knauf.it)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,55
- Riflessione luminosa: con bianco simile RAL 9010 antiabbagliante ca. 90%
- Conducibilità termica (DIN 52612) λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 90%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Sale riunioni,
Capannoni, CED, Locali
tecnici, Spazi commerciali
Composti da materiali biosolubili

Resistenza all'umidità
Facilità e flessibilità di installazione
Soluzioni per ogni tipo di ambiente

ECOMIN FILIGRAN

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Ecomin Filigran 600 x 600 sp. 13 mm RH 90%	**713517**	4044617244064	600	600	ca. 2,92 kg/m²	1 PAL	259,20	20 pz./conf. 36 conf./ pallet	A	**8,96**
	Ecomin Filigran 1200 x 600 sp. 13 mm RH 90%	**713519**	4044617244088	1200	600	ca. 2,917 kg/m²	1 PAL	241,92	12 pz./conf. 28 conf./ pallet	D	**8,96**

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: **Tempi di consegna** **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



KNAUF TOPIQ® ALPHA. Sistemi per controsoffitti modulari.

Con l'introduzione sul mercato della nuova linea di prodotti soft, Knauf arricchisce la sua offerta di soluzioni di sistemi per i controsoffitti modulari, confermandosi produttore innovativo e rafforzando ulteriormente l'approccio orientato al miglioramento delle prestazioni e alla rapidità e facilità di posa.
La tecnologia del marchio KNAUF TOPIQ® ALPHA si basa su pannelli in lana di roccia nobilitati con velo acustico con finiture su tutti i lati per le differenti esigenze degli ambienti.
La finitura standard consiste nel rivestimento con velo acustico su entrambi i lati, il lato a vista e l'area dei bordi vengono ricoperti con un ulteriore strato di colore di alta qualità. I prodotti della gamma soft si caratterizzano per la leggerezza, la facilità di utilizzo, l'ottima resistenza all'umidità e l'eccellente assorbimento acustico.
Topiq Alpha è un pannello in lana di roccia, nobilitato con velo acustico fono assorbente. Garantisce un'ottimale assorbimento acustico a tutte le frequenze aw: 0,95, resistenza all'umidita: RH 100 Classe di reazione al Fuoco A1. Orditura di sostegno a vista 24/15mm semi nascosta 15/24 mm. Colore: Bianco simil Ral 9010.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Finitura liscia, bianca, con omogeneità multidirezionale
- Pannelli più leggeri e semplici da installare
- Finitura nobilitata acustica bianca
- Disponibile in spessori da 15 e 20 mm
- Assorbimento acustico classe A – reazione al fuoco A1
- Resistenza umidità relativo fino al 100%
- Certificazioni IACG (emissioni VOC) e EPD: bassissime emissioni di VOC, sicurezza per la salute e ambiente

TOPIQ® ALPHA

TOPIQ® Alpha è il nuovo pannello in lana di roccia rivestito con tessuto acustico bianco liscio, leggero e facile da installare. Con la sua finitura di superficie omogenea e non direzionale offre un aspetto uniforme che si integra perfettamente in qualsiasi spazio migliorando l'armonia visiva complessiva. Nobilitato con tessuto acustico bianco liscio, è Ideale per uffici, mense, aule scolastiche, locali commerciali, ristoranti, centri sportivi.

Caratteristiche

- Eccellente assorbimento acustico α_w = 0.95
- Eccellente indice di riflessione luminosa (86%)
- Euroclasse A1
- Resistenza all'umidita = 100% RH

VANTAGGI

Elevato assorbimento acustico fino a α_w = 0,95
Superficie bianco liscia non direzionale
Euroclasse A1
Resistenza all'umidità 100% RH
Classe della camera sterile: ISO 5

TOPIQ® ALPHA 15

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Topiq Alpha 600 x 600 sp. 15 mm	**860308**	4044617332693	600	600	ca. 2,01 kg/m²	1 PAL	201,6	14 pz/conf. 40 conf/pal.	B	**13,17**
	Topiq Alpha 1200 x 600 sp. 15 mm	**860788**	4044617332877	1200	600	ca. 2,01 kg/m²	1 PAL	201,6	10 pz./conf. 28 conf./pal.	B	**13,17**
 Tegular 24/90	Topiq Alpha 600 x 600 sp. 15 mm	**860795**	4044617332907	600	600	ca. 2,01 kg/m²	1 PAL	201,6	14 pz./conf. 40 conf./pal.	B	**15,64**
	Topiq Alpha 1200 x 600 sp. 15 mm	**860802**	4044617332938	1200	600	ca. 2,01 kg/m²	1 PAL	201,6	10 pz./conf. 28 conf./pal.	B	**18,04**
 Tegular 15/90	Topiq Alpha 600 x 600 sp. 15 mm	**861274**	4044617333034	600	600	ca. 2,01 kg/m²	1 PAL	201,6	14 pz./conf. 40 conf./pal.	D	**16,21**
	Topiq Alpha 1200 x 600 sp. 15 mm	**861277**	4044617333065	1200	600	ca. 2,01 kg/m²	1 PAL	201,6	10 pz./conf. 28 conf./pal.	B	**18,66**

TOPIQ® ALPHA 20

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Board	Topiq Alpha 600 x 600 sp. 20 mm	**860195**	4044617332419	600	600	ca. 2,61 kg/m²	1 PAL	158,4	10 pz/conf. 44 conf/pal.	A	**15,55**
	Topiq Alpha 1200 x 600 sp. 20 mm	**860206**	4044617332440	1200	600	ca. 2,61 kg/m²	1 PAL	161,28	8 pz./conf. 28 conf./pal.	B	**15,55**
 Tegular 24/90	Topiq Alpha 600 x 600 sp. 20 mm	**860210**	4044617332471	600	600	ca. 2,61 kg/m²	1 PAL	158,4	10 pz/conf. 44 conf/pal.	B	**21,17**
	Topiq Alpha 1200 x 600 sp. 20 mm	**860216**	4044617332501	1200	600	ca. 2,61 kg/m²	1 PAL	161,28	8 pz./conf. 28 conf./pal.	B	**22,86**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine. - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



MINERAL SONIC ELEMENT

Il controsoffitto a vela senza cornice Mineral Sonic Element è realizzato con tecnologia KNAUF TOPIQ® Strong Edge (bordi rinforzati). È disponibile nobilitato con velo acustico e verniciato sui lati a vista e non. Inoltre, il controsoffitto a vela dal design monolitico possiede eccellenti proprietà di assorbimento acustico.
Dal punto di vista estetico, Mineral Sonic Element sembra fluttuare quasi senza peso e si caratterizza per l'aspetto non convenzionale, la forma semplice e la grande funzionalità acustica.

Caratteristiche

- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Resistenza all'umidità RH: 95%
- Forme: Cerchio - Semicerchio - Rettangolo - Ovale - Triangolo - Trapezio
- Isolamento acustico longitudinale Dn,f,w (EN ISO 10848): 25 dB
- Spessore: ca. 40 mm
- Colori disponibili: consultare scheda colori sul sito Knauf.it

VANTAGGI

Controsoffitto a vela senza cornice
Molteplici forme e dimensioni
Design originale
Ideale per ambienti prestigiosi
Fissaggi invisibili, effetto eccezionale
Alto assorbimento acustico

MINERAL SONIC ELEMENT CIRCOLARE

GRUPPO 83

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Diametro (mm)	Spessore (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/pz
Mineral Sonic Element Circolare sp. 40 mm	**786765**	4044617296346	800	40	ca. 3,58 kg/pz	1 CONF	4 pz/conf	R	**237,27**
	781103	4044617293796	1200	40	ca. 6,78 kg/pz	1 CONF	2 pz/conf	R	**261,00**

Necessari 3 pendini per il Mineral sonic circolare diametro 800. Necessari 4 pendini per il Mineral sonic circolare diametro 1200.

MINERAL SONIC ELEMENT RETTANGOLARE

EXTRA SCONTI QUANTITÀ

GRUPPO 83

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/pz
Mineral Sonic Element Rettangolare sp. 40 mm	**786776**	4044617296438	1180	580	ca. 3,81 kg/pz	1 CONF	4 pz./conf.	R	**225,41**
	781105	4044617293819	1780	1180	ca. 12,60 kg/pz	1 CONF	2 pz./conf.	R	**332,18**
	786778	4044617296452	2380	1180	ca. 15,74 kg/pz	1 CONF	2 pz./conf.	R	**355,91**

Necessari 4 pendini per il Mineral sonic rettangolare 1180x580. Necessari 6 pendini per il Mineral sonic rettangolare 1780x1180 e 2380x1180.

MINERAL SONIC ELEMENT QUADRATO

GRUPPO 83

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/pz
Mineral Sonic Element Quadrato sp. 40 mm	**781102**	4044617293789	800	800	ca. 3,84 kg/pz	1 CONF	4 pz./conf.	R	**142,82**
	777962	4044617290887	1180	1180	ca. 7,78 kg/pz	1 CONF	2 pz./conf.	R	**166,09**

Necessari 4 pendini per il Mineral sonic quadrato 800x800 e 1180x1180.

Sistemi di sospensione NON compresi

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MINERAL SONIC ELEMENT ESAGONALE

GRUPPO 83

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/pz
Mineral Sonic Element Esagonale sp. 40 mm	**781104**	4044617293802	1363	1180	ca. 7,24 kg/pz	1 CONF	2 pz/conf	R	**367,77**

Necessari 4 pendini per il Mineral sonic esagonale 1363x1180.

MINERAL SONIC ELEMENT TRIANGOLARE

EXTRA SCONTI QUANTITÀ

GRUPPO 83

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/pz
Mineral Sonic Element Triangolare sp. 40 mm	**781106**	4044617293826	1180	1022	ca. 3,62 kg/pz	1 CONF	4 pz./conf.	R	**313,28**

Necessari 3 pendini per il Mineral sonic triangolare 1180x1022.

MINERAL SONIC ELEMENT PARALLELOGRAMMA SX

GRUPPO 83

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/pz
Mineral Sonic Element Parallelogramma Sinistro sp. 40 mm	**786831**	4044617296414	1180	1030	1180	ca. 6,83 kg/pz	1 CONF	4 pz./conf.	R	**284,72**

Necessari 4 pendini per il Mineral sonic parallelogramma sx.

MINERAL SONIC ELEMENT PARALLELOGRAMMA DX

GRUPPO 83

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/pz
Mineral Sonic Element Parallelogramma Destro sp. 40 mm	**786832**	4044617296421	1180	1030	1180	ca. 6,83 kg/pz	1 CONF	4 pz./conf.	R	**284,72**

Necessari 4 pendini per il Mineral sonic parallelogramma dx.

Sistemi di sospensione NON compresi

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



MINERAL SONIC LINE ARC

MINERAL Sonic Line Arc, vele acustiche concave e convesse, per creare disegni unici ed eleganti.

Caratteristiche

- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Resistenza all'umidità RH: 90%
- Spessore: ca. 35 mm
- Riflessione luminosa: ca. 88%
- Applicazione tramite cavi di sospensione

VANTAGGI

Perfetto per uffici, strutture educative, centri di intrattenimento e trasporti

MINERAL SONIC LINE ARC

GRUPPO 83

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/pz
Mineral Sonic Line Arc sp. 35 mm	**803283**	4044617304058	1180	1910	ca. 16 kg/pz	-	1 pz./conf.	R	**1430,54**
	803284	4044617304065	1180	1910	ca. 16 kg/pz	-	1 pz./conf.	R	**1430,54**

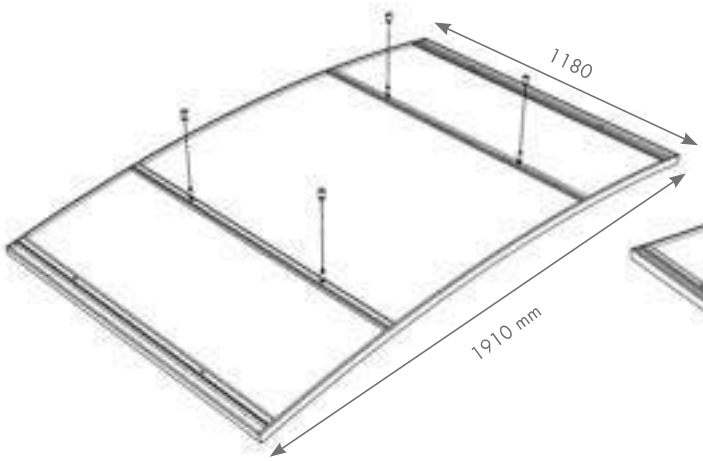

MINERAL Sonic Line Arc Concavo

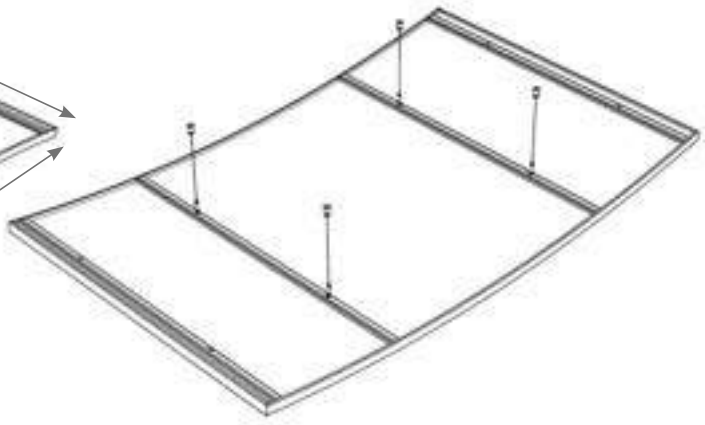

MINERAL Sonic Line Arc Convesso

Sistemi di sospensione NON compresi

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com



MINERAL BAFFLE ELEMENT

MINERAL Baffle Element è una gamma di deflettori acustici ad alte prestazioni con una superficie laminata bianca per un aspetto moderno e lineare.

Caratteristiche

- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico: α_w = 0.50 secondo EN ISO 11654
- Resistenza all'umidità RH: 90%
- Spessore: ca. 39 mm
- Applicazione tramite cavi di sospensione

VANTAGGI

Perfetto per uffici, ambienti educativi, luoghi di svago e trasporti con soffitti a vista.

MINERAL BAFFLE ELEMENT

GRUPPO 83

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/pz
Mineral Baffle Element sp. 39 mm	**777961**	4044617290870	1200	300	-	-	4 pz./conf.	R	**97,32**
	788376	4044617297527	1200	300	-	-	custom	R	**97,32**
	803235	4044617303990	1200	400	-	-	4 pz./conf.	R	**117,48**
	788377	4044617297534	1200	400	-	-	custom	R	**117,48**
	781101	4044617293758	1800	300	-	-	4 pz./conf.	R	**113,45**
	788378	4044617297541	1800	300	-	-	custom	R	**113,45**
	803277	4044617304003	1800	400	-	-	4 pz./conf.	R	**140,52**
	788379	4044617297558	1800	400	-	-	custom	R	**140,52**





Sistemi di sospensione NON compresi

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com



SUPPORTO CAVO CON GANCIO SAE-GHD

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI	PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/conf
SAE-GHD 1 Kit di sospensione con gancio per controsoffitti a vela Mineral Sonic Element, THERMATEX® Baffle BAL - Diametro cavo 1,5 mm - Lunghezza cavo 1000 mm - Fissaggio al soffitto con filettatura interna M6 - Portata 15 kg - Ogni confezione contiene 2 kit	**514787**	4044617144630	1000	ca. 0,11 kg/conf.	1 CONF	2 pz/conf	D	**24,96**
SAE-GHD 2 Kit di sospensione con gancio per controsoffitti a vela Mineral Sonic Element, THERMATEX® Baffle BAL - Diametro cavo 1,5 mm - Lunghezza cavo 2000 mm - Fissaggio al soffitto con filettatura interna M6 - Portata 15 kg - Ogni confezione contiene 2 kit	**518976**	4044617147082	2000	-	1 CONF	2 pz/conf	D	**26,48**
SAE-GHD 3 Kit di sospensione con gancio per controsoffitti a vela Mineral Sonic Element, THERMATEX® Baffle BAL - Diametro cavo 1,5 mm - Lunghezza cavo 3000 mm - Fissaggio al soffitto con filettatura interna M6 - Portata 15 kg - Ogni confezione contiene 2 kit	**518977**	4044617147105	3000	-	1 CONF	2 pz/conf	D	**27,85**
SAE-GHD 4 Kit di sospensione con gancio per controsoffitti a vela Mineral Sonic Element, THERMATEX® Baffle BAL - Diametro cavo 1,5 mm - Lunghezza cavo 4000 mm - Fissaggio al soffitto con filettatura interna M6 - Portata 15 kg - Ogni confezione contiene 2 kit	**518978**	4044617147044	4000	-	1 CONF	2 pz/conf	D	**29,39**

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



MOLLA SPIRALE 40 mm

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 69**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/pz
MOLLA SPIRALE 40 mm da usare con gancio SAE-GHD 1	**534661**	4044617156534	-	-	ca. 0,13 kg/conf.	1 CONF	100 pz/conf	R	**1,33**



SPESSORI PER BORDO

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 83**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/conf
Spessori in PVC per bordo AMF VT 15	**101953**	4044617178611	-	-	ca. 0,5 kg/conf	1 CONF	500 pz/conf	C	**361,37**
Spessori in PVC per bordo AMF VT 24	**101952**	4044617178604	-	-	ca. 0,5 kg/conf	1 CONF	500 pz/conf	C	**361,37**

NOTE:
1) Colori: Bianco. 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

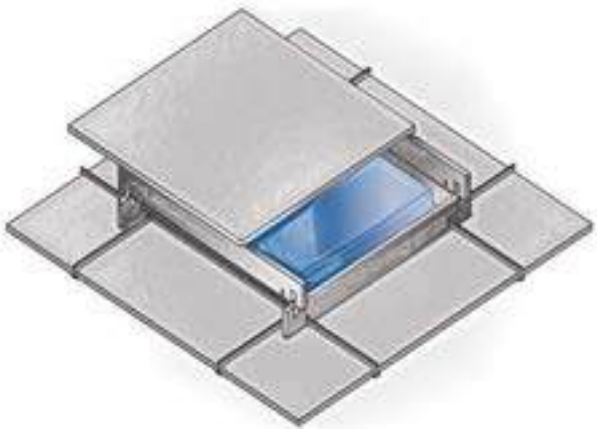

LIGHT-BOX®

Copriplafoniera ignifugo, costituito da lastre in fibra minerale, da applicare alle scatole luce per installazioni in controsoffitti. Concepito con lo scopo di fornire un'ulteriore protezione laddove ci siano discontinuità nel controsoffitto, come nel caso di punti luce e altoparlanti. Il copriplafoniera permette l'abbattimento della trasmissione acustica longitudinale, inoltre si pone come ulteriore barriera alla propagazione delle fiamme in caso di incendio, grazie alla sua particolare resistenza certificata REI 120 (vedi certificati Knauf).

Caratteristiche

- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1) A2-s1, d0
- Dimensioni: 750x750 mm; interna 600x600 mm
- Spessore: 19 mm
- Altezza interna: 100 mm per sp. 19 mm

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 83**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/pz.
Light-box® sp. 19 mm	**153266**	4044617067762	600	600	ca. 4,637 kg/pz.	1 PAL	8 pz./conf. 12 conf./pal.	A	**72,63**

NOTE:
1) Colori: Bianco. 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

VANTAGGI

Elevato assorbimento acustico longitudinale
Elevata classe di resistenza al fuoco
Facile installazione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.





ARMSTRONG METAL - Informazioni utili

1. COMPOSIZIONE

I soffitti metallici sono fatti di acciaio elettrozincato rivestito su entrambi i lati con uno strato di zinco dello spessore di 2,5 µ. Lo spessore della zincatura può variare a seconda del tipo di prodotto, della destinazione e della forma. I nostri prodotti possono essere realizzati in alluminio e devono essere soggetti a richiesta specifica.

2. FINITURA

I soffitti metallici sono rivestiti in fabbrica con vernice in polvere di poliestere termoindurente.
Per le stanze con alta umidità, le lastre saranno rivestite su entrambi i lati. Prezzi su richiesta.

3. COLORE

Colori standard:

- Bianco RAL 9010 (20% di lucentezza)
- Bianco standard
- Metal BioGuard Antimicrobico bianco

Disponibile su richiesta:

- Bianco RAL 9001, RAL 9002, Argento 9016, RAL 9006 (20% lucido), altri colori

Il prezzo al Global White è identico al prezzo di RAL 9010.

4. FORATURE STANDARD

FORATO Rd 2516



Area aperta: 16%
Diametro: 2,5 mm
Distanza: 5 mm

MICROFORATO Rd 1522



Perforazione in linea: 22%
Diametro: 1,0 mm
Distanza: 3,04 mm x 4,5°

EXTRA MICROFORATO Rd 0701



Perforazione in linea
Diametro: 0,7 mm
Distanza: 2,5 mm

5. PERFORAZIONI

Tutti i prodotti sono disponibili in versione **liscia**, **forata Rg 2516**, **microforata Rd 1522** o **extra microforata Rd 0701**.

IMPORTANTE
Ulteriori tipologie di perforazione sono disponibili su richiesta.
In fase di ordine di prega di specificare la perforazione richiesta



ARMSTRONG METAL LAY-IN

Armstrong METAL Lay-In è disponibile in una varietà di dettagli dei bordi per installazione su sistemi standard a sospensione da 24 mm e 15mm. Facile da assemblare e interamente smontabile per consentire l'accesso all'intercapedine del controsoffitto.

Caratteristiche

- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): si prega di fare riferimento alla DoP o scheda prodotto
- Assorbimento acustico:
  - Non perforato: α_W = 0.10 secondo EN ISO 11654;
  - Forato Rg 2516 + velo acustico VLSRX: α_W = 0.70 secondo EN ISO 11654;
  - Microforato Rd 1522 + velo acustico VLSRX: α_W = 0.60 secondo EN ISO 11654;
  - Extra Microforato Rg 0701 + velo acustico VLSRX: α_W = 0.65 secondo EN ISO 11654;
- Resistenza all'umidità RH: 90%
- Sistemi con struttura a vista



Utilizzato in un'ampia gamma di aree controsoffittate: dai locali di servizio di piccole dimensioni a grandi edifici commerciali per uffici e vasti terminal di trasporto.

METAL LAY-IN

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 **METAL Board**	Metal Lay-in Non perforato	**677590**	4044617212537	600	600	ca. 4,611 kg/m²	1 PAL	233,28	18 pz./conf. 36 conf./pal.	E	**37,08**
	Metal Lay-in Non perforato	**677593**	4044617212568	1200	600	ca. 4,383 kg/m²	1 PAL	129,60	10 pz./conf. 18 conf./pal.	R	**37,08**
	Metal Lay-in BIOGUARD Non perforato	**735214**	4044617258269	600	600	ca. 4,611 kg/m²	1 PAL	129,60	18 pz./conf. 20 conf./pal.	E	**46,35**
	Metal Lay-in Forato Rg 2516	**677595**	4044617212582	600	600	ca. 3,933 kg/m²	1 PAL	129,60	18 pz./conf. 20 conf./pal.	R	**38,73**
	Metal Lay-in Forato Rg 2516	**677593**	4044617212667	1200	600	ca. 3,719 kg/m²	1 PAL	129,60	10 pz./conf. 18 conf./pal.	R	**37,60**
	Metal Lay-in Forato Rg 2516 Velo acustico	**677597**	4044617212605	600	600	ca. 3,997 kg/m²	1 PAL	129,60	18 pz./conf. 20 conf./pal.	R	**44,91**
	Metal Lay-in Forato Rg 2516 Velo acustico	**677605**	4044617212681	1200	600	ca. 3,783 kg/m²	1 PAL	129,60	10 pz./conf. 18 conf./pal.	R	**44,91**
	Metal Lay-in Microforato Rd 1522	**677609**	4044617212728	600	600	ca. 3,678 kg/m²	1 PAL	129,60	18 pz./conf. 20 conf./pal.	R	**43,26**
	Metal Lay-in Microforato Rd 1522	**677617**	4044617212803	1200	600	ca. 3,471 kg/m²	1 PAL	129,60	10 pz./conf. 18 conf./pal.	R	**43,26**
	Metal Lay-in Microforato Rd 1522 Velo acustico	**677611**	4044617212742	600	600	ca. 3,744 kg/m²	1 PAL	129,60	18 pz./conf. 20 conf./pal.	R	**49,44**
	Metal Lay-in Microforato Rd 1522 Velo acustico	**677619**	4044617212827	1200	600	ca. 3,535 kg/m²	1 PAL	129,60	10 pz./conf. 18 conf./pal.	R	**49,44**
	Metal Lay-in Extra Microforato Rg 0701 Velo acustico	**677623**	4044617212865	600	600	ca. 4,808 kg/m²	1 PAL	129,60	18 pz./conf. 20 conf./pal.	R	**52,53**
	Metal Lay-in Extra Microforato Rg 0701 Velo acustico	**677628**	4044617212919	1200	600	ca. 4,406 kg/m²	1 PAL	129,60	10 pz./conf. 18 conf./pal.	R	**53,46**

NOTE: Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

METAL LAY-IN

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 **METAL Tegular 2**	Metal Lay-in Non perforato	**677856**	4044617215194	600	600	ca. 4,539 kg/m²	1 PAL	103,68	18 pz./conf. 16 conf./pal.	E	**37,70**
	Metal Lay-in Forato Rg 2516 Velo acustico	**677869**	4044617215323	600	600	ca. 3,686 kg/m²	1 PAL	103,68	18 pz./conf. 16 conf./pal.	E	**50,47**
	Metal Lay-in Extra Microforato Rg 0701 Velo acustico	**677875**	4044617215385	600	600	ca. 4,561 kg/m²	1 PAL	103,68	18 pz./conf. 16 conf./pal.	E	**53,77**
 **METAL Tegular 8**	Metal Lay-in Non perforato	**740085**	4044617260132	600	600	ca. 3,972 kg/m²	1 PAL	92,16	16 pz./conf. 16 conf./pal.	R	**38,52**
	Metal Lay-in Non perforato	**740093**	4044617260149	1200	600	ca. 3,958 kg/m²	1 PAL	100,80	10 pz./conf. 14 conf./pal.	E	**38,52**
	Metal Lay-in Forato Rg 2516	**740086**	4044617260156	600	600	ca. 3,417 kg/m²	1 PAL	92,16	16 pz./conf. 16 conf./pal.	R	**40,17**
	Metal Lay-in Forato Rg 2516 Velo acustico	**740087**	4044617260163	600	600	ca. 3,417 kg/m²	1 PAL	92,16	16 pz./conf. 16 conf./pal.	R	**46,35**
	Metal Lay-in Forato Rg 2516 Velo acustico	**740088**	4044617260170	1200	600	ca. 3,417 kg/m²	1 PAL	100,80	10 pz./conf. 14 conf./pal.	R	**46,35**
	Metal Lay-in Microforato Rd 1522 Velo acustico	**740110**	4044617260187	600	600	ca. 3,250 kg/m²	1 PAL	207,36	16 pz./conf. 36 conf./pal.	C	**52,22**
	Metal Lay-in Microforato Rd 1522 Velo acustico	**740190**	4044617260194	1200	600	ca. 3,250 kg/m²	1 PAL	100,80	10 pz./conf. 14 conf./pal.	R	**52,22**
	Metal Lay-in Extra Microforato Rg 0701 Velo acustico	**740089**	4044617260200	600	600	ca. 3,917 kg/m²	1 PAL	92,16	16 pz./conf. 16 conf./pal.	R	**54,08**

NOTE: Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

METAL LAY-IN

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 **METAL MicroLook 8**	Metal Lay-in Non perforato	**677712**	4044617213756	600	600	ca. 4,406 kg/m²	1 PAL	115,20	16 pz./conf. 20 conf./pal.	E	**38,52**
	Metal Lay-in Non perforato	**740090**	4044617260217	1200	600	ca. 4,000 kg/m²	1 PAL	100,80	10 pz./conf. 14 conf./pal.	R	**38,52**
	Metal Lay-in Forato Rg 2516	**677724**	4044617213879	600	600	ca. 3,758 kg/m²	1 PAL	115,20	16 pz./conf. 20 conf./pal.	E	**40,17**
	Metal Lay-in Forato Rg 2516 Velo acustico	**677726**	4044617213893	600	600	ca. 3,819 kg/m²	1 PAL	115,20	16 pz./conf. 20 conf./pal.	E	**46,35**
	Metal Lay-in Forato Rg 2516 Velo acustico	**740091**	4044617260224	1200	600	ca. 3,458 kg/m²	1 PAL	100,80	10 pz./conf. 14 conf./pal.	R	**46,35**
	Metal Lay-in Microforato Rd 1522 Velo acustico	**677756**	4044617214197	600	600	ca. 3,578 kg/m²	1 PAL	115,20	16 pz./conf. 20 conf./pal.	E	**52,22**
	Metal Lay-in Microforato Rd 1522 Velo acustico	**740092**	4044617260231	1200	600	ca. 3,278 kg/m²	1 PAL	100,80	10 pz./conf. 14 conf./pal.	R	**52,22**
	Metal Lay-in Extra Microforato Rg 0701 Velo acustico	**677765**	4044617214289	600	600	ca. 4,425 kg/m²	1 PAL	115,20	16 pz./conf. 20 conf./pal.	E	**54,08**
 **METAL Axal Vector**	Metal Lay-in Non perforato	**815030**	4044617330668	600	600	ca. 4,986 kg/m²	1 PAL	64,8	180 pz./pal.	D	**48,41**
	Metal Lay-in Forato Rg 2516 Velo acustico	**830780**	4044617330699	600	600	ca. 4,314 kg/m²	1 PAL	64,8	180 pz./pal.	C	**52,74**
	Metal Lay-in Microforato Rd 1522 Velo acustico	**815032**	4044617330675	600	600	ca. 4,033 kg/m²	1 PAL	64,8	180 pz./pal.	D	**63,76**
	Metal Lay-in Extra Microforato Rg 0701 Velo acustico	**815033**	4044617330682	600	600	ca. 5,011 kg/m²	1 PAL	64,8	180 pz./pal.	D	**76,01**

NOTE: Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

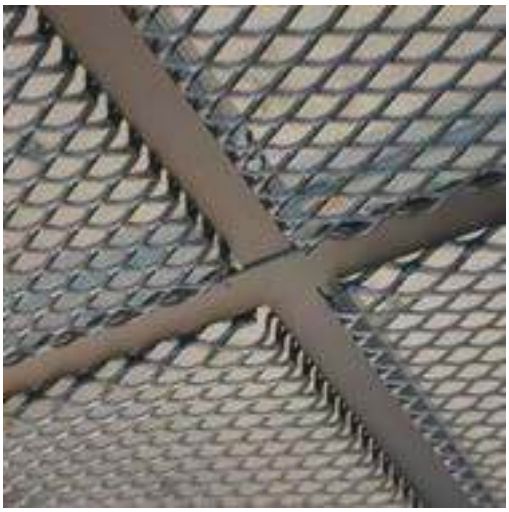

ARMSTRONG MESH METAL LAY-IN

Le lastre Armstrong MESH Lay-In rappresentano la scelta ideale per chi desidera un look industriale e contemporaneo. Progettate per essere installate con sistemi standard a sospensione a vista, offrono un'elevata area aperta e garantiscono massima versatilità. Inoltre, grazie alla gamma Vario Design, è possibile accedere a ulteriori opzioni di design per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale.

Caratteristiche

- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): Euroclasse A2-s1,d0
- Resistenza all'umidità RH: 95%
- Sistemi con struttura a vista
- Colori: RAL 9010, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007
- Motivi in acciaio Zincato

MOTIVI

KD100



Q6 x 4.5 - 1.2 x 1
Area aperta: 35%

RB25



R16 x 8 - 2 x 1
Area aperta: 50%

RB35



R28 x 10 - 2 x 1.5
Area aperta: 58%

RB55



R43 x 13 - 2.5 x 1.5
Area aperta: 62%



La scelta ideale per hub di trasporto, progetti di ristrutturazione con un tocco moderno e, in generale, spazi con aree controsoffittate di grandi dimensioni.

MESH METAL LAY-IN

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 **MESH Board**	Mesh Metal Lay-in KD100 	**678635**	4044617225537	600	600	ca. 4,300 kg/m²	300 mq	86,40	12 pz./conf. 20 conf./pal.	E	**46,35**
	Mesh Metal Lay-in KD100 	**678643**	4044617225612	1200	600	ca. 6,407 kg/m²	300 mq	43,20	6 pz./conf. 10 conf./pal.	E	**62,83**
	Mesh Metal Lay-in RB25 	**678651**	4044617225698	600	600	ca. 4,069 kg/m²	300 mq	86,40	12 pz./conf. 20 conf./pal.	E	**46,35**
	Mesh Metal Lay-in RB25 	**678659**	4044617225773	1200	600	ca. 6,129 kg/m²	300 mq	43,20	6 pz./conf. 10 conf./pal.	E	**56,65**
	Mesh Metal Lay-in RB35 	**678667**	4044617225858	600	600	ca. 4,994 kg/m²	300 mq	86,40	12 pz./conf. 20 conf./pal.	E	**48,62**
	Mesh Metal Lay-in RB35 	**678675**	42369663298	1200	600	ca. 7,486 kg/m²	300 mq	43,20	6 pz./conf. 10 conf./pal.	E	**60,36**
	Mesh Metal Lay-in RB55 	**678683**	4044617226015	600	600	ca. 4,764 kg/m²	300 mq	86,40	12 pz./conf. 20 conf./pal.	E	**47,59**
	Mesh Metal Lay-in RB55 	**678691**	4044617226091	1200	600	ca. 6,904 kg/m²	300 mq	43,20	6 pz./conf. 10 conf./pal.	E	**58,71**
 **MESH Tegular 8**	Mesh Metal Lay-in KD100 	**678707**	4044617226251	600	600	ca. 4,533 kg/m²	300 mq	103,68	12 pz./conf. 24 conf./pal.	E	**58,71**
	Mesh Metal Lay-in RB25 	**678711**	4044617226299	600	600	ca. 4,533 kg/m²	300 mq	103,68	12 pz./conf. 24 conf./pal.	E	**58,71**
 **MESH MicroLook 8**	Mesh Metal Lay-in KD100 	**678699**	4044617226176	600	600	ca. 4,533 kg/m²	300 mq	103,68	12 pz./conf. 24 conf./pal.	E	**59,84**
	Mesh Metal Lay-in RB25 	**678703**	4044617226213	600	600	ca. 4,303 kg/m²	300 mq	103,68	12 pz./conf. 24 conf./pal.	E	**59,84**

NOTE: Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



HERADESIGN® - Informazioni utili

1. QUOTAZIONI

Per richiedere la quotazione è necessario indicare tutte le seguenti informazioni:

- Tipologia di pannello (Macro, Micro, Fine, Superfine..)
- Dimensione
- Spessore
- Colore
- Bordo
- Quantità in mq

2. SOVRAPPREZZI PER IL TRASPORTO DI PICCOLI ORDINI

- Tariffe di trasporto variabili in base al quantitativo:
  > fino a 50m²: 350 €
  > da 51 a 200m²: 250 €
- e alla località geografica.

3. ORDINI E CONFERME

Gli ordini vengono accettati esclusivamente in formo scritta. Vi preghiamo di controllare immediatamente la conferma dell'ordine al momento della sua ricezione.

4. PANNELLI NON VERNICIATI

I pannelli non verniciati potrebbero presentare una superficie non uniforme e quindi essere giudicati non adatti per l'applicazione a vista.

5. SOVRAPREZZO QUANTITÀ MINIMA FINO A 20 m²: ULTERIORI 100€

6. VITI HERADESIGN

Se necessario, per il sistema avvitato, richiedere quotazione delle viti di riferimento, indicando il colore scelto per la verniciatura della testa.

7. PRODOTTI SPECIALI

Per ulteriori richieste specifiche rivolgersi al proprio referente commerciale.



HERADESIGN® Fine (2mm)

GRUPPO 85

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI				PESO	CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Bordo	Peso/UM	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Heradesign® Fine (2mm) BIANCO sp. 15 mm	**2431016**	9002824014882	600	600	15	AK 01	ca. 8,2 kg/m²	D	**25,40**
	262739	9002825060956	600	600	15	SK 04	ca. 8,2 kg/m²	D	**25,40**
	2431738	9002824055502	600	1200	15	AK 01	ca. 8,2 kg/m²	D	**25,40**
sp. 25 mm	**2433440**	9002825001980	600	600	25	AK 01	ca. 13,3 kg/m²	D	**32,33**
	263308	9002825061250	600	600	25	SK 04	ca. 13,3 kg/m²	D	**32,33**
	2416980	9002824022399	600	1200	25	AK 01	ca. 13,3 kg/m²	D	**32,33**
	2416982	9002824022450	600	1200	25	SK 04	ca. 13,3 kg/m²	D	**32,33**
sp. 35 mm	**264503**	9002825062028	600	600	35	AK 01	ca. 17,5 kg/m²	D	**34,68**
	260514	9002825059523	600	1200	35	AK 01	ca. 17,5 kg/m²	D	**34,68**
 Heradesign® Fine (2mm) BEIGE NATURTON sp. 15 mm	**549821**	9002825135227	600	600	15	AK 01	ca. 8,2 kg/m²	D	**25,40**
	549691	9002825135128	600	600	15	SK 04	ca. 8,2 kg/m²	D	**25,40**
	549695	9002825135159	600	1200	15	AK 01	ca. 8,2 kg/m²	D	**25,40**
sp. 25 mm	**262714**	9002825060949	600	600	25	AK 01	ca. 13,3 kg/m²	D	**32,33**
	2421902	9002824454312	600	600	25	SK 04	ca. 13,3 kg/m²	D	**32,33**
	2431753	9002824447468	600	1200	25	AK 01	ca. 13,3 kg/m²	D	**32,33**
	260519	9002825059561	600	1200	25	SK 04	ca. 13,3 kg/m²	D	**32,33**
sp. 35 mm	**283299**	9002825068099	600	600	35	AK 01	ca. 17,5 kg/m²	D	**34,68**
	2431018	9002824449813	600	1200	35	AK 01	ca. 17,5 kg/m²	D	**34,68**

NOTE: Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



HERADESIGN® Superfine (1mm)

GRUPPO 85

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI				PESO	CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Bordo	Peso/UM	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Heradesign® Superfine (1mm) BIANCO sp. 15 mm	**265366**	9002825062448	600	600	15	AK 01	ca. 7,8 kg/m²	D	**28,55**
	271784	9002825065883	600	600	15	SK 04	ca. 7,8 kg/m²	D	**28,55**
	262740	9002825060963	600	1200	15	AK 01	ca. 7,8 kg/m²	D	**28,55**
sp. 25 mm	**2428785**	9002824732854	600	600	25	AK 01	ca. 12,6 kg/m²	D	**35,95**
	266184	9002825063315	600	600	25	SK 04	ca. 12,6 kg/m²	D	**35,95**
	2428784	9002824732847	600	1200	25	AK 01	ca. 12,6 kg/m²	D	**35,95**
	263368	9002825061328	600	1200	25	SK 04	ca. 12,6 kg/m²	D	**35,95**
sp. 35 mm	**264904**	9002825062288	600	600	35	AK 01	ca. 16,5 kg/m²	D	**43,18**
	428362	9002825087809	600	600	35	SK 04	ca. 16,5 kg/m²	D	**43,18**
	265007	9002825062332	600	1200	35	AK 01	ca. 16,5 kg/m²	D	**43,18**
	500606	9002825109891	600	1200	35	SK 04	ca. 16,5 kg/m²	D	**43,18**
 Heradesign® Superfine (1mm) BEIGE NATURTON sp. 15 mm	**585042**	9002825139546	600	600	15	AK 01	ca. 7,8 kg/m²	D	**28,55**
	586717	9002825140566	600	600	15	SK 04	ca. 7,8 kg/m²	D	**28,55**
	580847	9002825137863	600	1200	15	AK 01	ca. 7,8 kg/m²	D	**28,55**
sp. 25 mm	**262868**	9002825060970	600	600	25	AK 01	ca. 12,6 kg/m²	D	**35,95**
	261354	9002825059998	600	600	25	SK 04	ca. 12,6 kg/m²	D	**35,95**
	405731	9002825075820	600	1200	25	AK 01	ca. 12,6 kg/m²	D	**35,95**
	261390	9002825060017	600	1200	25	SK 04	ca. 12,6 kg/m²	D	**35,95**
sp. 35 mm	**419324**	9002825080985	600	600	35	AK 01	ca. 16,5 kg/m²	D	**43,18**
	460170	9002825097686	600	600	35	SK 04	ca. 16,5 kg/m²	D	**43,18**
	263577	9002825061496	600	1200	35	AK 01	ca. 16,5 kg/m²	D	**43,18**
	284772	9002825068907	600	1200	35	SK 04	ca. 16,5 kg/m²	D	**43,18**



HERADESIGN® Micro

GRUPPO 85

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI				PESO	CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Bordo	Peso/UM	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Heradesign® Micro BIANCO sp. 25 mm	**265316**	9002825062431	600	600	25	AK 01	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**
	286418	9002825069850	600	600	25	SK 04	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**
	2433437	9002825001973	600	1200	25	AK 01	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**
	263366	9002825061311	600	1200	25	SK 04	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**
sp. 35 mm	**264574**	9002825062097	600	600	35	AK 01	ca. 19,0 kg/m²	D	**51,28**
	735728	9002825197744	600	600	35	SK 04	ca. 19,0 kg/m²	D	**51,28**
	263032	9002825061151	600	1200	35	AK 01	ca. 19,0 kg/m²	D	**51,28**
	551837	9002825136446	600	1200	35	SK 04	ca. 19,0 kg/m²	D	**51,28**
 Heradesign® Micro BEIGE NATURTON sp. 25 mm	**268505**	9002825065098	600	600	25	AK 01	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**
	265428	9002825062493	600	600	25	SK 04	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**
	262869	9002825060987	600	1200	25	AK 01	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**
	260516	9002825059530	600	1200	25	SK 04	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**
sp. 35 mm	**418689**	9002825080695	600	600	35	AK 01	ca. 19,0 kg/m²	D	**51,28**
	418707	9002825080701	600	600	35	SK 04	ca. 19,0 kg/m²	D	**51,28**
	263317	9002825061281	600	1200	35	AK 01	ca. 19,0 kg/m²	D	**51,28**
	271820	9002825065920	600	1200	35	SK 04	ca. 19,0 kg/m²	D	**51,28**

NOTE: Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



HERADESIGN® Plano

GRUPPO 85

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI				PESO	CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Bordo	Peso/UM	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
Heradesign® Plano BIANCO sp. 25 mm	**263785**	9002825061533	600	600	25	AK 01	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**
	281975	9002825067771	600	600	25	SK 04	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**
	261308	9002825059967	600	1200	25	AK 01	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**
	265367	9002825062455	600	1200	25	SK 04	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**
 Heradesign® Plano BEIGE NATURTON sp. 25 mm	**434343**	9002825090229	600	600	25	AK 01	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**
	289981	9002825071853	600	600	25	SK 04	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**
	262680	9002825060918	600	1200	25	AK 01	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**
	455951	9002825183600	600	1200	25	SK 04	ca. 15,0 kg/m²	D	**41,10**

NOTE: Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



HERADESIGN® Fine A2 (2mm)

GRUPPO 85

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI				PESO	CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Bordo	Peso/UM	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Heradesign® Fine A2 (2mm) BIANCO sp. 15 mm	**268238**	9002825064831	600	600	15	AK 01	ca. 13,0 kg/m²	D	**37,22**
	270421	9002825065388	600	600	15	SK 04	ca. 13,0 kg/m²	D	**37,22**
	266645	9002825063599	600	1200	15	AK 01	ca. 13,0 kg/m²	D	**37,22**
sp. 25 mm	**266178**	9002825063292	600	600	25	AK 01	ca. 19,0 kg/m²	D	**47,15**
	263312	9002825061274	600	600	25	SK 04	ca. 19,0 kg/m²	D	**47,15**
	2428787	9002824732878	600	1200	25	AK 01	ca. 19,0 kg/m²	D	**47,15**
	280308	9002825066859	600	1200	25	SK 04	ca. 19,0 kg/m²	D	**47,15**
 Heradesign® Fine A2 (2mm) BEIGE NATURTON sp. 15 mm	**434344**	9002825090236	600	600	15	AK 01	ca. 13,0 kg/m²	D	**37,22**
	525110	9002825122258	600	600	15	SK 04	ca. 13,0 kg/m²	D	**37,22**
	416218	9002825079385	600	1200	15	AK 01	ca. 13,0 kg/m²	D	**37,22**
sp. 25 mm	**432986**	9002825089841	600	600	25	AK 01	ca. 19,0 kg/m²	D	**47,15**
	663828	9002825173472	600	600	25	SK 04	ca. 19,0 kg/m²	D	**47,15**
	266665	9002825063667	600	1200	25	AK 01	ca. 19,0 kg/m²	D	**47,15**
	610533	9002825152149	600	1200	25	SK 04	ca. 19,0 kg/m²	D	**47,15**

NOTE: Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



HERADESIGN® Superfine A2 (1mm)

GRUPPO 85

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI				PESO	CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Bordo	Peso/UM	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 Heradesign® Superfine A2 (1mm) BIANCO sp. 15 mm	**430573**	9002825088653	600	600	15	AK 01	ca. 12,0 kg/m²	D	**40,28**
	547243	9002825133902	600	600	15	SK 04	ca. 12,0 kg/m²	D	**40,28**
	264122	9002825061762	600	1200	15	AK 01	ca. 12,0 kg/m²	D	**40,28**
sp. 25 mm	**266015**	9002825062943	600	600	25	AK 01	ca. 18,0 kg/m²	D	**52,16**
	470405	9002825101499	600	600	25	SK 04	ca. 18,0 kg/m²	D	**52,16**
	263030	9002825061144	600	1200	25	AK 01	ca. 18,0 kg/m²	D	**52,16**
	418899	9002825080725	600	1200	25	SK 04	ca. 18,0 kg/m²	D	**52,16**
 Heradesign® Superfine A2 (1mm) BEIGE NATURTON sp. 15 mm	**434345**	9002825090243	600	600	15	AK 01	ca. 12,0 kg/m²	D	**40,28**
	491804	9002825106012	600	600	15	SK 04	ca. 12,0 kg/m²	D	**40,28**
	268142	9002825064794	600	1200	15	AK 01	ca. 12,0 kg/m²	D	**40,28**
sp. 25 mm	**421354**	9002825082491	600	600	25	AK 01	ca. 18,0 kg/m²	D	**52,16**
	266621	9002825063575	600	600	25	SK 04	ca. 18,0 kg/m²	D	**52,16**
	267310	9002825064268	600	1200	25	AK 01	ca. 18,0 kg/m²	D	**52,16**
	667671	9002825176060	600	1200	25	SK 04	ca. 18,0 kg/m²	D	**52,16**

NOTE: Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



HERADESIGN® Macro (3mm)

GRUPPO 85

PRODOTTO	DIMENSIONI					PESO	CARATTERISTICA
Descrizione	Dimensioni (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	m²/ Pedana	ca. kg/m²	Struttura
 Heradesign® Macro (3mm)	600x600x25	600	600	25	25,2	12,4	MACRO
	600x1200x25	600	1200	25	25,2	12,4	MACRO

HERADESIGN® Macro Plus (3mm)

GRUPPO 85

PRODOTTO	DIMENSIONI					PESO	CARATTERISTICA
Descrizione	Dimensioni (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	m²/ Pedana	ca. kg/m²	Struttura
 Heradesign® Macro Plus (3mm)	600x1200x25/25	600	1200	25/25	28,80	14,7	MACRO PLUS
	600x1200x25/40	600	1200	25/40	23,03	16,0	MACRO PLUS

HERADESIGN® Fine Plus (2mm)

GRUPPO 85

PRODOTTO	DIMENSIONI					PESO	CARATTERISTICA
Descrizione	Dimensioni (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	m²/ Pedana	ca. kg/m²	Struttura
 Heradesign® Fine Plus (2mm)	600x1200x15/25	600	1200	15/25	34,56	10,5	FINE PLUS
	600x1200x25/25	600	1200	25/25	28,8	14,7	FINE PLUS
	600x1200x15/40	600	1200	15/40	28,8	11,8	FINE PLUS
	600x1200x25/40	600	1200	25/40	23,03	16,0	FINE PLUS

NOTE: Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



HERADESIGN® Superfine Plus (1mm)

GRUPPO 85

PRODOTTO	DIMENSIONI					PESO	CARATTERISTICA
Descrizione	Dimensioni (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	m²/ Pedana	ca. kg/m²	Struttura
 Heradesign® Superfine Plus (1mm)	600x1200x15/25	600	1200	15/25	40,32	10,1	SUPERFINE PLUS
	600x1200x25/25	600	1200	25/25	40,32	13,6	SUPERFINE PLUS
	600x1200x15/40	600	1200	15/40	25,2	11,4	SUPERFINE PLUS
	600x1200x25/40	600	1200	25/40	25,2	14,9	SUPERFINE PLUS

HERADESIGN® Micro Plus

GRUPPO 85

PRODOTTO	DIMENSIONI					PESO	CARATTERISTICA
Descrizione	Dimensioni (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	m²/ Pedana	ca. kg/m²	Struttura
 Heradesign® Micro Plus	600x1200x25/25	600	1200	25/25	28,8	17,3	MICRO PLUS
	600x1200x25/40	600	1200	25/40	23,04	18,6	MICRO PLUS

HERADESIGN® Plano Plus

GRUPPO 85

PRODOTTO	DIMENSIONI					PESO	CARATTERISTICA
Descrizione	Dimensioni (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	m²/ Pedana	ca. kg/m²	Struttura
 Heradesign® Plano Plus	600x1200x25/25	600	1200	25/25	28,8	17,3	PLANO PLUS
	600x1200x25/40	600	1200	25/40	23,04	18,6	PLANO PLUS

NOTE: Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



HERADESIGN® SCREWS

GRUPPO 85

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/pz
Heradesign® Screws ZINCATO	**603489**	4044617099411	35	4,5	ca. 0,513 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf	-	**26,40**
Heradesign® Screws BIANCO	**603491**	4044617282493	35	4,5	ca. 0,513 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf	-	**33,60**
Heradesign® Screws NATURALE	**603490**	4044617324070	35	4,5	ca. 0,513 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf	-	**33,60**
Heradesign® Screws ZINCATO	**603493**	4044617081607	50	4,5	ca. 0,709 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf	-	**33,60**
Heradesign® Screws BIANCO	**603495**	9002825148241	50	4,5	ca. 0,709 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf	-	**36,00**
Heradesign® Screws NATURALE	**603494**	4044617282509	50	4,5	ca. 0,709 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf	-	**36,00**
Heradesign® Screws ZINCATO	**603496**	4044617282738	60	4,5	ca. 0,827 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf	-	**36,00**
Heradesign® Screws BIANCO	**603498**	9002824100622	60	4,5	ca. 0,827 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf	-	**42,00**
Heradesign® Screws NATURALE	**603497**	4044617282714	60	4,5	ca. 0,827 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf	-	**42,00**

NOTE: Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

HERADESIGN® REPAIR COLOUR

GRUPPO 85

PRODOTTO	CODICI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/pz
Heradesign® Repair Colour BIANCO (Simile a 9010)	**655251**		ca. 4 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	-	**42,00**
Heradesign® Repair Colour BEIGE (Colore naturale 13)	**655246**		ca. 1,5 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	-	**25,20**
Heradesign® Repair Colour Colori speciali	**2416914**	9002824006139	ca. 5 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	-	**80,40**

NOTE: Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

Il presente listino riporta solamente articoli standard. Per bordi, colori, formati o esigenze particolari mandare richiesta al proprio commerciale o a sales.support@knauf.com

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COLORI STANDARD
BIANCO - Simile a RAL 9010
BEIGE - Tonalità naturale 13[1]

Linea di base, Linea Plus	HERADESIGN® Macro, HERADESIGN® Micro, HERADESIGN® Fine, HERADESIGN® Superfine
	HERADESIGN® Plano
Linea A2	HERADESIGN® Fine A2, HERADESIGN® Superfine A2

[1] Colore simile a quello del pannello naturale.

COLORI SPECIALI SU RICHIESTA (sulla base di scale di colori standardizzate quali RAL, NCS,BS e stoColor)

Sovrapprezzi	
Categoria 1	Color Pastello
Categoria 2	Colori Scuri
Sovrapprezzi	Additivo BFA: categorie 1-2 (Attenzione: obbligatorio a partire da un'umidità relativa dell'80%)
	Colorazione per i bordi laterali
	Sopraprezzo per quantitativi minori a 300 m² (forfait/netto)

Categoria di prezzo 1: (RAL 840 HR)											
1000	Beige verdastro	1020	Giallo olivastro	3012	Rosso beige	6010	Verde erba	7006	Grigio beige	8023	Marrone arancio
1001	Beige	1021	Giallo navone	3014	Rosa antico	6017	Verde maggio	7008	Grigio koki	8024	Marrone beige
1002	Giallo sabbia	1023	Giallo traffico	3015	Rosa chiorio	6018	Verde giallastro	7030	Grigio pietra	8025	Marrone pallido
1003	Giallo segnale	1024	Giallo ocra	3016	Rosso corallo	6019	Verde biancastro	7032	Grigio ghiaia	9001	Bianco crema
1004	Giallo oro	1027	Giallo curry	3018	Rosa fragola	6021	Verde pallido	7033	Grigio cemento	9002	Bianco grigiastro
1005	Giallo miele	1032	Giallo scopa	3020	Rosa traffico	6024	Verde traffico	7034	Grigio giallastro	9003	Bianco segnale
1006	Giallo polenta	1034	Giallo pastello	4003	Viola erica	4025	Verde felce	7035	Grigio luce	9006	Alluminio brillante
1007	Giallo narciso	2000	Arancio giallastro	4005	Lilla bluastro	6027	Verde chiaro	7036	Grigio platino	9007	Alluminio grigiastro
1011	Beige marrone	2001	Arancio rossato	4008	Violetto segnale	6029	Turchese menta	7037	Grigio polvere	9010	Bianco puro
1012	Giallo limone	2003	Arancio pastello	5000	Blu violaceo	6032	Verde segnale	7038	Grigio orata	9016	Bianco traffico
1013	Bianco perla	2004	Arancio puro	5002	Blu oltremare	6033	Turchese menta	7040	Grigio finestra	9018	Bianco papiro
1014	Avorio	2012	Arancio salmone	5005	Blu segnale	6034	Turchese pastello	7042	Grigio traffico A		
1015	Avorio chiaro	2013	Arancio perlato	5007	Blu brillante	7000	Grigio vaio	7044	Grigio seta		
1016	Giallo zolfo	3000	Rosso fuoco	50012	Blu luce	7001	Grigio argento	7047	Grigio tele 4		
1017	Giallo zafferano	3001	Rosso segnale	5014	Blu colomba	7002	grigio olivastro	8001	Marrone ocra		
1018	Giallo zinco	3002	Rosso carminio	5023	Blu distante	7004	Grigio segnale	8002	Marrone segnale		
1019	Beige grigiastro	3009	Rosso ossido	5024	Blu pastello	7005	Grigio topo	8004	Marrone rame		

Questo è un elenco esaustivo dei colori RAL della categoria 1.

LAVORAZIONE DEI BORDI

TIPO DI BORDO	DISEGNO	DESCRIPTION OF THE EDGE	HERADESIGN® Macro 7)		HERADESIGN® Fine			HERADESIGN® Superfine			HERADESIGN® Micro		HERADESIGN® Plano 7) 9)	HERADESIGN® Fine A2		HERADESIGN® Superfine A2		SPESSORE PROFILO 8)	NOTE	MISURE DEL RETICOLO 2)	MISURE DEL PANNELLO
Lavorazione dei bordi: montaggio in avvitamento																					
Sistema B			25	15	25	35	15	25	35	25	35	25	15	25	15	25	mm		L/B (mm)	L/B (mm)
GK		Bordo dritto su tutti i lati.	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	•	•	•	•	60	1) 3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
AK–00		Bordo smussato sul lato lungo, smusso 5 mm; sul lato frontale bordo dritto.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
AK–01		Bordo smussato su tutti i lati, smusso 5 mm.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
AK–02 /5		Bordo dritto con battentatura su tutti i lati, larghezza della fuga 5mm.	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
AK–02 /10		Bordo dritto con battentatura su tutti i lati, larghezza della fuga 10 mm.	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
AK–02/ 20		Bordo dritto con battentatura su tutti i lati, larghezza della fuga 20 mm.	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
AK–03		Battentatura su tutti i lati con spigolo smussato, smusso 5 mm, larghezza della fuga 20 mm.	•	–	–	•	–	–	•	–	•	–	–	–	–	–	60	3)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
Lavorazione dei bordi: HERADESIGN® Sistema con profili T24/38 (profili a vista)																					
Sistema C			25	15	25	35	15	25	35	25	35	25	15	25	15	25	mm		L/B (mm)	L/B (mm)
SK–04		Bordo dritto su tutti i lati.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24	2) 4)	600/600 625/625	594/594 619/619
			•	–	•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	–	•			1200/600 1250/625	1194/594 1244/619
SK–05		Bordo dritto con battentatura su tutti i lati.	•	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	24	2) 4)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	594/594 619/619 1194/594 1244/619
SK–06		Battentatura su tutti i lati con spigolo smussato, smusso 5 mm.	•	–	•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	–	•	24	2) 4)	600/600 625/625 1200/600 1250/625	594/594 619/619 1194/594 1244/619
Lavorazione dei bordi: HERADESIGN® Sistema con profili T35/38 (profili nascosti)																					
Sistema A			25	15	25	35	15	25	35	25	35	25	15	25	15	25	mm		L/B (mm)	L/B (mm)
VK–09		Scanalatura e smussatura su tutti i lati, smusso 5 mm. Attenzione: sistema non smontabile.	•	–	•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	–	•	35	3) 5)	600/600 1200/600	600/600 1200/600
VK–10		Scanalatura sul lato lungo e smussatura su tutti i lati, smusso 5 mm. Attenzione: sistema smontabile.	–	–	–	•	–	–	•	–	•	–	–	–	–	–	35	2) 3) 5)	600/600 1200/600	600/615 1200/615
VK–10 /5		Scanalatura sul lato lungo e bordo dritto su tutti i lati con smusso perimetrale di 5 mm. Attenzione: sistema smontabile.	–	–	–	•	–	–	•	–	•	–	–	–	–	–	35	2) 3) 5)	600/600 1200/600	600/615 1200/615
Lavorazione dei bordi: tipi di montaggio speciali (profili speciali)																					
Sistema S			25	15	25	35	15	25	35	25	35	25	15	25	15	25	mm		L/B (mm)	L/B (mm)
SY–02		Per profili portanti HERADESIGN® scanalatura sul lato lungo e smussato su tutti i lato, smusso 5 mm.	•	–	•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	–	•	35	3)	600/625	600/600 625/625 1200/600 1250/625
SY–03		Per profili portanti a scomparsa bordo dritto su tutti i lati con smusso perimetrale di 5 mm.	•	–	•	•	–	•	•	–	•	•	–	•	–	•	12	2) 4)	600/600 625/625 1200/600 1250/600	600/595 625/620 1200/595 1250/620
SK–08		Per profili portanti a vista bordo dritto sul lato lungo, smusso sul lato frontale.	•	–	•	•	–	•	•	–	•	•	–	•	–	•	20	2) 4)	620/645	600/595 625/620 1200/595 1250/620

1) Il bordo dritto non è a vista. Questo tipo di lavorazione viene effettuato esclusivamente su richiesta del cliente (larghezza max. pannello 600 mm). 2) La misure indicate in conferma d'ordine e ha fattura sono le misure del reticolo. 3) La realizzazione dei giunto a croce richiede la massima precisione nella posa in opera (quattro angoli di pannelli che s'incontrano in un Punto). 4) Le dimensioni dei pannelli sono inferiori a quelle della griglia di posa. 5) Formati speciali solo su richiesta; per lunghezze superiori ai 1800 mm contattare l'assistenza clienti. 6)I prodotti dello spessore 15 mm vengono fornit soltanto nei formati da 600/600 e 625/625 mm. 7) Larghezza max. del pannello 600 mm. 8) Nel caso del montaggio con viti a larghezza del profilo vale anche per intelaiature in legno. 9) La linea HERADESIGN® plano presenta uno smusso di soli 3 mm nelle lavorazioni AK-01, SK-06, VK-09, SY-02.



SOFIPAN®

Pannello in gesso alleggerito con perlite, idoneo per applicazione in ambienti interni nella realizzazione di controsoffitti modulari. Knauf Sofipan® è una famiglia di pannelli modulari particolarmente indicati per la costruzione di soffittature in ambienti che richiedono un particolare comfort.
La gamma Sofipan è di notevole pregio estetico ed offre tutti i vantaggi del gesso naturale: un'efficace barriera contro gli incendi (incombustibile classe A1), un ottimo sistema per la correzione acustica e un regolatore naturale dell'umidità degli ambienti interni.L'applicazione del prodotto è ideale in uffici e locali pubblici: consente in modo rapido ed efficiente di realizzare le più complesse soluzioni tecniche, grazie alla vasta gamma di decori e bordi disponibili.
Grazie al sistema di sospensione delle orditure metalliche portanti, si crea un vano tecnico per l'installazione e l'ispezione di tutti gli impianti necessari al funzionamento di un moderno edificio.



Caratteristiche

- Formato:600x600
- 20 finiture superficiali
- Possibilità di applicazione di rivestimento idrofugo
- Classe di reazione al fuoco A2-s1, d0 per i pannelli Acoustic, A1 per tutti gli altri

VANTAGGI

Ispezionabile
Elevata resistenza all'umidità, funzione di regolatore naturale dell'umidità ambientale
Facile installazione
Tinteggiabile in opera
Ampia gamma di finiture superficiali e bordi
Certificazione europea



MICHELANGELO

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 VK	600 x 600 Verniciato Bianco sp. 16 mm	**58917**	4003982300003	600	600	ca. 9,58 kg/m²	1 PAL	138,24	8 pz/conf 48 conf/pal	D	**17,18**
 SF 24	600 x 600 Verniciato Bianco sp. 22 mm	**58916**	4003982299994	600	600	ca. 10,78 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz/conf 48 conf/pal	D	**18,47**
 SF 15	600 x 600 Verniciato Bianco sp. 22 mm	**58918**	4003982300010	600	600	ca. 10,42 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz/conf 48 conf/pal	D	**19,00**
 SKF24	600 x 600** Non Verniciato sp. 22 mm	**101819**	4003982294944	600	600	ca. 11,97 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz/conf 48 conf/pal	E	**21,93**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
** Per decori Michelangelo SKF Art. 101819, è consigliata la verniciatura in opera
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **R**: su richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



VASARI

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 VK	600 x 600 Non Verniciato sp. 16 mm	**86669**	4003982301369	600	600	ca. 9,56 kg/m²	1 PAL	138,24	8 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**13,70**



NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



RAFFAELLO

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 VK	600 x 600 sp. 16 mm	**58860**	4003982299734	600	600	ca. 9,05 kg/m²	1 PAL	138,24	8 pz./conf. 48 conf./pal.	C	**13,70**
 SF 24	600 x 600 sp. 22 mm	**58861**	4003982299741	600	600	ca. 10,03 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	C	**14,79**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



GIOTTO

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 VK	600 x 600 Non verniciato sp. 16 mm	**58875**	4003982299772	600	600	ca. 9,56 kg/m²	1 PAL	138,24	8 pz./conf. 48 conf./pal.	C	**16,56**
 SF 24	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	**58876**	4003982299789	600	600	ca. 9,78 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	C	**14,58**
 SF 15	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	**58914**	4003982299970	600	600	ca. 10,00 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**14,70**
 SKF24	600 x 600* Non verniciato sp. 22 mm	**101821**	4003982294951	600	600	ca. 11,81 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	E	**22,46**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



MASACCIO

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 SF 24	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	**86666**	4003982301352	600	600	ca. 9,53 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	C	**14,79**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

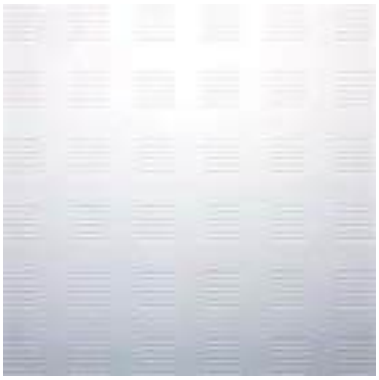

MODIGLIANI

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 VK	600 x 600 Non verniciato 36 quadrotti sp. 16 mm	**160787**	4003982295378	600	600	ca. 9,39 kg/m²	1 PAL	138,24	8 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**13,70**
 SF 24	600 x 600 Non verniciato 36 quadrotti sp. 22 mm	**160789**	4003982295392	600	600	ca. 9,36 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**14,79**
 SF 15	600 x 600 Non verniciato 36 quadrotti sp. 22 mm	**160788**	4003982295385	600	600	ca. 10,42 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**14,35**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta.



SIGNORINI

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 VK	600 x 600 Non verniciato sp. 16 mm	**58891**	4003982299857	600	600	ca. 9,39 kg/m²	1 PAL	138,24	8 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**13,70**
 SF 24	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	**58892**	4003982299864	600	600	ca. 9,81 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**14,79**
 SF 15	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	**58893**	4003982299871	600	600	ca. 10,08 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**14,35**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



BOCCIONI

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 VK	600 x 600 Non verniciato sp. 16 mm	**58900**	4003982299918	600	600	ca. 9,33 kg/m²	1 PAL	138,24	8 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**13,70**
 SF 24	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	**58901**	4003982299925	600	600	ca. 9,36 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**14,79**
 SF 15	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	**58903**	4003982299932	600	600	ca. 10,69 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**14,35**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



MORBELLI

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 VK	600 x 600 Non verniciato sp. 16 mm	**58894**	4003982299888	600	600	ca. 9,39 kg/m²	1 PAL	138,24	8 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**13,70**
 SF 24	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	**58895**	4003982299895	600	600	ca. 9,86 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**14,79**
 SF 15	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	**58896**	4003982299901	600	600	ca. 10,42 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**14,35**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

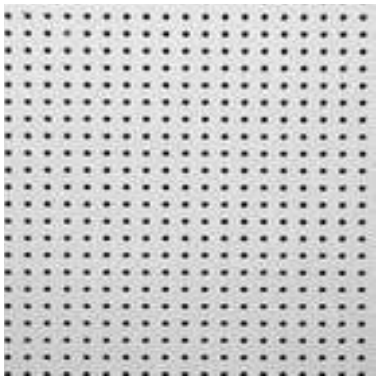

CANOVA ACOUSTIC

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 VK	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm Foro non passante Superficie ruvida	**160791**	4003982295415	600	600	ca. 9,56 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**17,80**
	Canova Acoustic* sp. 22 mm Foro passante Superficie ruvida	**160795**	4003982295453	600	600	ca. 9,56 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	E	**31,00**
 SF 24	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm Foro non passante Superficie ruvida	**160792**	4003982295422	600	600	ca. 13,33 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**17,91**
	Acoustic* 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm Foro passante Superficie ruvida	**160790**	4003982295408	600	600	ca. 9,03 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	E	**31,42**
 SF 15	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm Foro non passante Superficie ruvida	**160793**	4003982295439	600	600	ca. 13,94 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**20,50**
	Acoustic* 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm Foro passante Superficie ruvida	**160794**	4003982295446	600	600	ca. 9,58 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	E	**38,19**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
2) Acoustic*: Pannello a foro passante con applicata sul retro lana di roccia sp. 10 mm protetta da foglio sigillante in alluminio
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



BOTTICELLI

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 SF 24	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	**58911**	4003982299949	600	600	ca. 9,03 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**14,79**



BELLINI

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 SF 24	600 x 600 Non verniciato 36 Quadrotti sp. 22 mm	**58913**	4003982299963	600	600	ca. 13,83 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**19,19**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



MANTEGNA

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 SF 24	600 x 600 Verniciato bianco sp. 22 mm	**58880**	4003982299796	600	600	ca. 9,36 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**23,85**



LEONARDO ACOUSTIC

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 SF 24	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm Foro non passante	**58870**	4003982299758	600	600	ca. 12,58 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**17,22**
	Acoustic* 600 x 600 sp. 22 mm Foro passante Superficie ruvida non verniciato	**58872**	4003982299765	600	600	ca. 9,03 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	E	**31,42**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet 2) Acoustic*: Pannello a foro passante con applicata sul retro lana di roccia sp. 10 mm protetta da foglio sigillante in alluminio
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi.Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



DONATELLO ACOUSTIC

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 SF 24	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	**160796**	4003982295460	600	600	ca. 10,83 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**18,05**
 SKF24	600 x 600 ** Non verniciato sp. 22 mm Foro non passante	**101817**	4003982294920	600	600	ca. 13,47 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	E	**25,93**
	Acoustic* 600 x 600 ** sp. 22 mm Foro passante non verniciato	**101818**	4003982294937	600	600	ca. 9,89 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	E	**40,70**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
** Per decori Donatello SKF Art. 101817, Donatello Acoustic Art. 101818 è consigliata la verniciatura in opera
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **R**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



CIMABUE ACOUSTIC

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 SF 24	Acoustic* 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	**233175**	4003982297693	600	600	ca. 9,89 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	E	**31,42**



NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Acoustic**: Pannello a foro passante con applicata sul retro lana di roccia sp. 10 mm protetta da foglio sigillante in alluminio
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PERUGINO

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 SF 24	600 x 600 Non verniciato 16 Quadrotti Foro non passante sp. 22 mm	**58884**	4003982299819	600	600	ca. 13,47 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**19,00**
 SF 15	600 x 600 ** Non verniciato 16 Quadrotti sp. 22 mm Foro non passante	**58885**	4003982299826	600	600	ca. 13,19 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**20,32**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



CORREGGIO

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 SF 15	600 x 600 Non verniciato 81 Quadrotti sp. 22 mm	**58882**	4003982299802	600	600	ca. 12,64 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**17,35**



TIZIANO

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
 SF 15	600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	**58915**	4003982299987	600	600	ca. 10,64 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**16,44**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



GIORGIONE

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 72**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	mq/pal	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
SF 15	600 x 600 Non verniciato 81 Quadrotti sp. 22 mm	**58912**	4003982299956	600	600	ca. 10,06 kg/m²	1 PAL	103,68	6 pz./conf. 48 conf./pal.	D	**15,56**



SPESSORI IN GESSO PER ORDITURE DA 15 MM E 24 MM

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 83**

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/m²
SF 15	Spessori in gesso per orditure da 15 mm	**59098**	4003982300089	-	-	ca. 4,35 kg/m²	1 CNF	conf. 2000 pz.	C	**107,79**
SF 24	Spessori in gesso per orditure da 24 mm	**59099**	4003982300096	-	-	ca. 8,18 kg/m²	1 CNF	conf. 2000 pz.	D	**107,79**

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.





ORDITURE KS38

Cresce l'offerta globale di Knauf nei Sistemi Costruttivi a Secco, grazie alle nuove Orditure per Soffitti Knauf KS38: una gamma completa di profili per la costruzione delle strutture metalliche per controsoffitti ispezionabili. Questa nuova serie di orditure completa il Sistema Soffitti Knauf integrandosi alla perfezione con i pannelli AMF, Danoline® e Sofipan®. Ulteriore passo avanti nella messa a punto di sistemi innovativi, le Orditure Knauf KS38 sono espressione dell'impegno nella ricerca e di una specializzazione multisettoriale all'avanguardia, che propone a un mercato sempre più evoluto prodotti di valore apprezzati in tutto il mondo. L'impiego del nuovo gancio in acciaio riportato sui traversi di tutta la serie conferisce alle connessioni un'elevata stabilità e tenuta in trazione. La forma dei ganci stampati sui portanti e riportati sui traversi è stata appositamente studiata per ottenere un sistema di aggancio facile e sicuro, adatto anche per le controsoffittature in zone sismiche. L'altezza dei profili di 38 mm, sia nel portante che nei traversi, e il caratteristico doppio stitching, conferiscono all'orditura una maggiore resistenza alla torsione e una migliore stabilità strutturale, rendendola ideale anche per pannelli di vario spessore e peso.



Stabili, sicure e di facile applicazione, le orditure della nuova linea Knauf KS38 sono concepite per soddisfare le necessità di ogni ambito applicativo.
La gamma offerta rende KS38 un orditura versatile e adatta a molteplici impieghi.
Le Orditure per Soffitti Knauf KS38 sono progettate per soddisfare sia le esigenze progettuali di flessibilità, sicurezza e resistenza, sia requisiti di carattere estetico-espressivo, assicurando performance di alto livello in ogni tipologia di costruzioni nell'edilizia non residenziale. I profili, prodotti in conformità alle norme europee e marcati CE (EN13964), sono di elevata qualità e risultano idonei alla realizzazione di soffitti resistenti alla corrosione in ambienti esterni.



KS38 LINEA 24 A - LINEA 24 S

KS38 Linea 24 A/S è la struttura di maggiore impiego per la realizzazione di controsoffitti con profili a vista, seminascosti o nascosti, in abbinamento a pannelli in fibra minerale AMF, in gesso alleggerito SOFIPAN, e in gesso rivestito DANOLINE. KS38 Linea 24 con portante universale è disponibile sia nella versione con traverso a sormonto, sia nella versione con traverso accostato: un plus che consente l'intercambiabilità dei profili secondari e l'ottimizzazione della gestione degli stock. Realizzata in acciaio zincato con parte a vista bianca, silver o nera, KS38 Linea 24 è un orditura versatile e facile da installare grazie al particolare sistema di aggancio in acciaio riportato sui traversi di tutta la linea. Ideali per ambienti pubblici e comunità come uffici, scuole aeroporti, negozi, centri commerciali, alberghi, centri ricettivi, cinema, ristoranti, auditorium.

Caratteristiche

- Base 24 mm Altezza 38 mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Traversi versione sormonto (S) e accosto (A)
- Sistema di aggancio in acciaio, a rapido innesto, riportato sui traversi
- Colorazione parte a vista: bianco (simile RAL 9010) | nero (simile RAL 9005) | silver (simile RAL 9006)
- Adatta a tutte le tipologie di pannellatura, in particolare per pannelli rigidi

Pannelli/Bordi compatibili





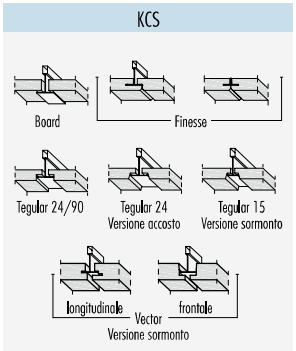

VANTAGGI

La struttura più usata
Per tutti i tipi di controsoffitti
Ideale per pannelli AMF, Sofipan e Danoline
Il portante universale intercambiabile abbatte i costi di magazzino
Orditura versatile e facile da installare

KS38 LINEA 24 A

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf	Prezzo €/UM pal
	Profilo portante T 24/38 Serie KS38 Linea 24 - bianco	**453222**	4003982310156	3700	-	c.a. 0,35 kg/m	1 CONF	24 pz/conf 30 conf/pal	B	**1,84/m**	**1,66/m**
	silver	**453223**	4003982310163	3700	-	c.a. 0,35 kg/m	1 CONF		R	**2,26/m**	**2,06/m**
	nero	**453224**	4003982310170	3700	-	c.a. 0,35 kg/m	1 CONF		R	**2,26/m**	**2,06/m**
	Profilo trasversale T 24/38 Serie KS38 Linea 24 ad acco- stamento bianco	**453250**	4003982310316	1200	-	c.a. 0,27 kg/m	1 CNF	50 pz/conf 32 conf/pal	B	**1,84/m**	**1,66/m**
	silver	**453252**	4003982310323	1200	-	c.a. 0,27 kg/m	1 CONF		R	**2,26/m**	**2,06/m**
	nero	**453253**	4003982310330	1200	-	c.a. 0,27 kg/m	1 CONF		R	**2,26/m**	**2,06/m**
	Profilo trasversale T 24/38 Serie KS38 Linea 24 ad accostamento bianco	**453271**	4003982310484	600	-	c.a. 0,47 kg/m	1 CONF	50 pz/conf 64 conf/pallet	B	**1,84/m**	**1,66/m**
	silver	**453272**	4003982310491	600	-	c.a. 0,47 kg/m	1 CONF		R	**2,26/m**	**2,06/m**
	nero	**453273**	4003982310507	600	-	c.a. 0,47 kg/m	1 CONF		R	**2,26/m**	**2,06/m**

NOTE:
1) Traverso ad accostamento: adatto per tutti i tipi di pannelli ed in particolare per i pannelli rigidi (Danoline, Sofipan).
2) Colori: Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006". 3) Consegna minima: Per multipli di confezione. **4) Struttura nascosta: Utilizzare Profilo distanziatore Art. 453309**
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KS38 LINEA 24 S

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf	Prezzo €/ UM pal
	Profilo portante T 24/38 Serie KS38 Linea 24 - bianco	**453222**	4003982310156	3700	-	ca. 0,35 kg/m	1 CONF	24 pz/conf 30 conf/pal	B	**1,84/m**	**1,66/m**
	silver	**453223**	4003982310163	3700	-	ca. 0,35 kg/m	1 CONF	-	R	**2,26/m**	**2,06/m**
	nero	**453224**	4003982310170	3700	-	ca. 0,35 kg/m	1 CONF		R	**2,26/m**	**2,06/m**
	Profilo trasversale T 24/38 Serie KS38 Linea 24 con sormonto bianco	**453246**	4003982310286	1200	-	ca. 0,27 kg/m	1 CONF	50 pz/conf 32 conf/pal	B	**1,84/m**	**1,66/m**
	silver	**453247**	4003982310293	1200	-	ca. 0,27 kg/m	1 CONF	-	R	**2,26/m**	**2,06/m**
	nero	**453249**	4003982310309	1200	-	ca. 0,27 kg/m	1 CONF	-	R	**2,26/m**	**2,06/m**
	Profilo trasversale T 24/38 Serie KS38 Linea 24 Con sormonto bianco	**453267**	4003982310453	600	-	ca. 0,47 kg/m	1 CONF	50 pz/conf 64 conf/pal	B	**1,84/m**	**1,66/m**
	silver	**453268**	4003982310460	600	-	ca. 0,47 kg/m	1 CONF	-	R	**2,26/m**	**2,06/m**
	nero	**453269**	4003982310477	600	-	ca. 0,47 kg/m	1 CONF	-	R	**2,26/m**	**2,06/m**

NOTE:
1) Traverso ad accostamento: adatto per tutti i tipi di pannelli ed in particolare per i pannelli rigidi (Danoline, Sofipan).
2) Colori: Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006". 3) Consegna minima: Per multipli di confezione. **4) Struttura nascosta: Utilizzare Profilo distanziatore Art. 453309**
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.





KS38 LINEA 15

KS38 LINEA 15 é una struttura elegante e raffinata utilizzata per la realizzazione di controsoffitti con profili a vista, o seminascosti abbinati a pannelli in fibra minerale AMF, in gesso alleggerito SOFIPAN, e in gesso rivestito DANOLINE. Disponibile esclusivamente nel modello a sormonto con parte a vista in tre tipologie cromatiche bianca, silver o nera KS38 LINEA 15 è un orditura semplice e minimale dalla grandi prestazioni; dotata di sistema di aggancio in acciaio a rapido innesto, riportato sui traversi di tutta la linea, KS38 LINEA 15 é sinonimo di semplicità, unita a stabilità, resistenza alla torsione e facilità di posa. Ideale per ambienti pubblici e comunità come uffici, scuole aeroporti, negozi, centri commerciali, alberghi, centri ricettivi, cinema, ristoranti, auditorium.

Caratteristiche

- Base 15 mm Altezza 38 mm (portanti), altezza 34 mm (trasversali)
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Traversi versione sormonto (S)
- Sistema di aggancio in acciaio, a rapido innesto, riportato sui traversi
- Colorazione parte a vista: bianco (simile RAL 9010) | nero (simile RAL 9005) | silver (simile RAL 9006)
- Adatta alle pannellature più leggere con struttura a vista o seminascosta

Pannelli/Bordi compatibili

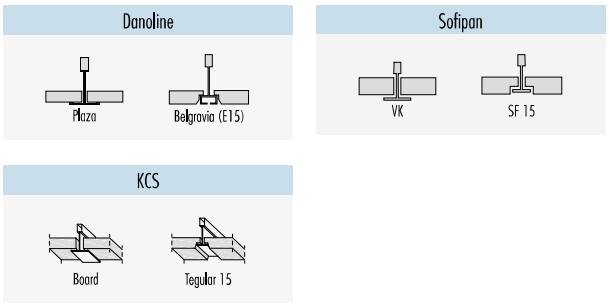

VANTAGGI

La struttura più elegante e raffinata
Per controsoffitti a vista o seminascosti
Ideale per pannelli AMF, Sofipan e Danoline
Orditura stabile, resistente, versatile e facile da installare

KS38 LINEA 15

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf	Prezzo €/ UM pal
	Profilo portante T 15/38 Serie KS38 Linea 15 bianco	**453215**	4003982310125	3700	-	ca. 0,30 kg/m	1 CONF	24 pz/conf 30 conf/pal	B	**2,05/m**	**1,86/m**
	silver	**453216**	4003982310132	3700	-	ca. 0,30 kg/m	1 CONF	-	R	**2,26/m**	**2,06/m**
	nero	**453219**	4003982310149	3700	-	ca. 0,28 kg/m	1 CONF		R	**2,26/m**	**2,06/m**
	Profilo trasversale T 15/34 Serie KS38 Linea 15 con sormonto bianco	**453243**	4003982310255	1200	-	ca. 0,28 kg/m	1 CONF	80 pz/conf 20 conf/pal	B	**2,05/m**	**1,86/m**
	silver	**453244**	4003982310262	1200	-	ca. 0,28 kg/m	1 CONF	-	R	**2,26/m**	**2,06/m**
	nero	**453245**	4003982310279	1200	-	ca. 0,28 kg/m	1 CONF	-	R	**2,26/m**	**2,06/m**
	Profilo trasversale T 15/34 Serie KS38 Linea 15 Con sormonto bianco	**453264**	4003982310422	600	-	ca. 0,31 kg/m	1 CONF	80 pz/conf 42 conf/pal	B	**2,05/m**	**1,86/m**
	silver	**453265**	4003982310439	600	-	ca. 0,31 kg/m	1 CONF	-	R	**2,26/m**	**2,06/m**
	nero	**453266**	4003982310446	600	-	ca. 0,31 kg/m	1 CONF	-	R	**2,26/m**	**2,06/m**

NOTE:
1) Colori: Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006" 3) Consegna minima: Per multipli di confezione.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



KS38 ESTETICA

KS38 ESTETICA è una struttura elegante studiata per creare effetti ottici sfruttando giochi di ombre e accostamenti cromatici scegliendo fra cinque diverse combinazioni di colore. KS38 ESTETICA è un orditura adatta alla contro soffittatura di ambienti polifunzionali dove sono presenti pareti mobili; la particolare sezione consente l'inserimento di strip led, ganci per fissaggio di carichi leggeri, come segnaletiche e banner, nonché chiavarde a becco per il fissaggio di pareti mobili.
Il particolare sistema di aggancio con linguetta in acciaio, riportata sui traversi rende KS38 ESTETICA una struttura di effetto, resistente e di facile installazione. Ideale per uffici, negozi, showroom, alberghi, centri ricettivi, cinema, ristoranti, auditorium.

Caratteristiche

- Base 14,5 mm Altezza 41,5 mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Sistema di aggancio con linguetta in acciaio riportata sui traversi
- Adatta a pannelli ribassati da 8 mm mod. AMF, DANOLINE Belgravia VT-S-15 e E15

Pannelli/Bordi compatibili

Danoline	KSC
	

VANTAGGI

Struttura elegante e raffinata
Cinque combinazioni di colore
Ideale per ambienti polifunzionali con pareti mobili
Orditura stabile, resistente, versatile e facile da installare

KS38 ESTETICA

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf	Prezzo €/ UM pal
	Profilo portante T 14,5/41,5 Serie KS38 Estetica bianco/bianco	**453231**	4003982310217	3600	-	ca. 0,33 kg/m	1 CONF	20 pz/conf 24 conf/pal	R	**5,20/m**	**4,75/m**
	bianco/nero	**453236**	4003982310224	3600	-	ca. 0,36 kg/m	1 CONF	-	R	**5,20/m**	**4,75/m**
	silver/nero	**453237**	4003982310231	3600	-	ca. 0,33 kg/m	1 CONF	-	R	**5,36/m**	**4,86/m**
	silver/silver	**453241**	4003982310248	3600	-	ca. 0,33 kg/m	1 CONF	-	R	**5,36/m**	**4,86/m**
	nero/nero	**453315**	4003982310750	3600	-	ca. 0,36 kg/m	1 CONF	-	R	**5,36/m**	**4,86/m**
	Profilo trasversaleT 14,5/41,5 Serie KS38 Estetica bianco/bianco	**453257**	4003982310378	1200	-	ca. 0,33 kg/m	1 CONF	40 pz/conf 40 conf/pal	R	**5,20/m**	**4,75/m**
	bianco/nero	**453260**	4003982310385	1200	-	ca. 0,33 kg/m	1 CONF	-	R	**5,20/m**	**4,75/m**
	silver/nero	**453261**	4003982310392	1200	-	ca. 0,33 kg/m	1 CONF	-	R	**5,36/m**	**4,86/m**
	silver/silver	**453262**	4003982310408	1200	-	ca. 0,33 kg/m	1 CONF	-	R	**5,36/m**	**4,86/m**
	nero/nero	**453263**	4003982310415	1200	-	ca. 0,36 kg/m	1 CONF	-	R	**5,36/m**	**4,86/m**
	Profilo trasversale T 14,5/41,5 Serie KS38 Estetica bianco/bianco	**453277**	4003982310545	600	-	ca. 0,33 kg/m	1 CONF	40 pz/conf 64 conf/pal	R	**5,20/m**	**4,75/m**
	bianco/nero	**453278**	4003982310552	600	-	ca. 0,33 kg/m	1 CONF	-	R	**5,20/m**	**4,75/m**
	silver/nero	**453279**	4003982310569	600	-	ca. 0,33 kg/m	1 CONF	-	R	**5,36/m**	**4,86/m**
	silver/silver	**453280**	4003982310576	600	-	ca. 0,33 kg/m	1 CONF	-	R	**5,36/m**	**4,86/m**
	nero/nero	**453282**	4003982310583	600	-	ca. 0,36 kg/m	1 CONF	-	R	**5,36/m**	**4,86/m**

NOTE:
1) Serie KS38 Estetica compatibile per i bordi AMF VT-S-15, Danoline Belgravia E 15 (non compatibile per Sofipan) 2) Colori: Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006"
3) Varianti cromatiche: Bianco/bianco = bianco esterno / bianco interno - Bianco/nero = bianco esterno / nero interno Silver/nero =silver esterno / nero interno - Silver/silver = silver esterno / silver interno Nero/nero = nero esterno / nero interno. 4) Consegna minima: Per multipli di confezione.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



KS38 SCUDO C

KS38 SCUDO C è la struttura a base 24 mm della linea KNAUF KS38, ad alta prestazione, concepita per l'installazione di controsoffitti in ambienti dove è richiesta un'elevata resistenza all'umidità (>70%) e alla corrosione come sale polifunzionali, lavanderie, locali industriali, docce e cucine collettive, locali adibiti alla lavorazione alimentare, palaghiacci. Trattata con speciale postverniciatura anticorrosiva, KS38 SCUDO C offre una difesa efficace contro la corrosione. Classificata in Classe C secondo la norma ISO 12944-2. Proposta nella sola versione bianca a sormonto KS38 SCUDO C può essere abbinata a qualsiasi tipo di pannello per strutture da 24 mm. I particolari campi di impiego del KS 38 SCUDO C, consigliano comunque l'utilizzo di pannelli prestazionali come Thermatex Aquatec. KS38 SCUDO C può essere installata lasciando i profili completamente a vista, seminascosti o nascosti e, grazie al pratico aggancio in acciaio riportato sui traversi di tutta la linea, KS38 SCUDO C mantiene le caratteristiche di resistenza alla torsione, rigidità strutturale e facilità di posa che contraddistinguono la linea di orditure KNAUF KS38.
Ideale per Bagni | Cucine | Piscine | Sale Termali | Saune | Centri Benessere | Lavanderie | Aree di Lavaggio

Caratteristiche

- Base 24 mm Altezza 38 mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Traversi versione sormonto
- Sistema di aggancio in acciaio, a rapido innesto, riportato sui traversi
- Speciale vernice anticorrosiva bianca
- Adatta a tutte le tipologie di pannellatura

Pannelli/Bordi compatibili

Pannelli/Bordi compatibili

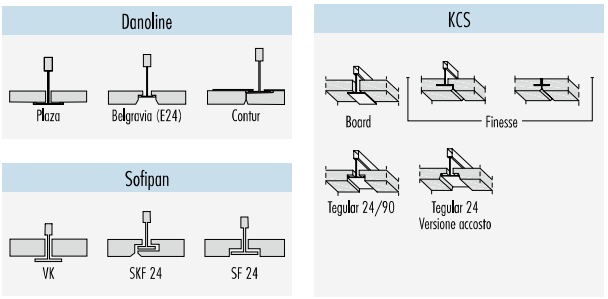

VANTAGGI

Struttura ad alte prestazioni
Per ambienti umidi e difficili
Altissima resistenza alla corrosione
Ideale con pannelli prestazionali
Resistente alla torsione, rigida e facile da posare

KS38 SCUDO C

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf	Prezzo €/ UM pal
	Profilo portante T 24/38 Serie KS38 Scudo C vernice epossipoliestere Bianco	**453312**	4003982310729	3700	-	ca. 0,30 kg/m	1 CONF	24 pz/conf 30 conf/pal	R	**8,17/m**	**7,46/m**
	Profilo trasversale T 24/38 Serie KS38 Scudo C con sormonto vernice epossipoliestere Bianco	**453254**	4003982310347	1200	-	ca. 0,27 kg/m	1 CONF	50 pz/conf 32 conf/pal	R	**8,17/m**	**7,46m**
		453274	4003982310514	600	-	ca. 0,47 kg/m	1 CONF	50 pz/conf 64 conf/pal	R	**8,17/m**	**7,46/m**



NOTE:
1) Serie KS38 Scudo C ideale per ambienti umidi (umidità relativa maggiore del 70%).
2) Colori: Bianco "Simile RAL 9010".
3) Consegna minima: Per multipli di confezione

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



KS38 COMPACT

La gamma di orditure per soffitti ispezionabili KS38 diventa più completa grazie all'arrivo dei due nuovi profili intermedi con accostamento a sormonto perfettamente compatibili con il profilo portante universale KS38.
I profili della linea COMPACT si contraddistinguono per la loro semplicità di installazione, la leggerezza del profilo, l'elevata resistenza torsionale grazie al doppio stiching e per il funzionale sistema di aggancio/sgancio a molla. Queste orditure possono essere impiegate con tutta l'offerta di controsoffitti modulari Knauf AMF, Danoline, Sofipan e Topiq, compresi i pannelli modulari più pesanti con peso maggiore di 5 kg/m² (come Danoline e Sofipan).

Caratteristiche

- Base 24 mm Altezza 38/32 mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Elevata resistenza torsionale grazie al doppio stitching
- Facilità di installazione
- Sistema di aggancio/sgancio a molla
- Colorazione (opzionale)

Pannelli/Bordi compatibili

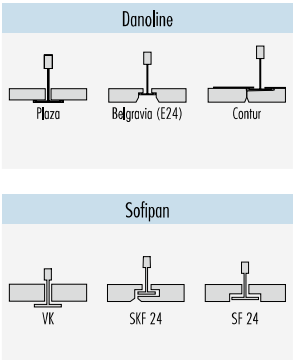

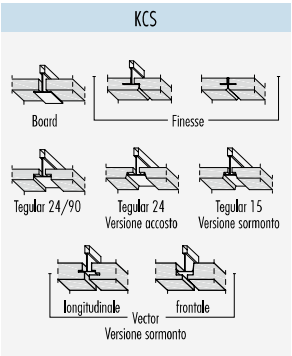

VANTAGGI

Facile da installare
Nuovi intermedi compatibili con portante KS 38
Elevata resistenza torsionale grazie al doppio stitching
Sistema di aggancio/sgancio a molla
Disponibile anche colorata

KS38 COMPACT

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf	Prezzo €/ UM pal
	Profilo trasversale a T 24/32 Serie KS 38 Compact a sormonto, colore Bianco	**639837**	4003982465276	1200	-	ca. 0,30 kg/m	1 CONF	50 pz/conf 32 conf/pal	B	**1,64/m**	**1,51/m**
	Profilo trasversale a T 24/32 Serie KS 38 Compact a sormonto, colore Bianco	**639836**	4003982465269	600	-	ca. 0,30 kg/m	1 CONF	50 pz/conf 64 conf/pal	R	**1,64/m**	**1,51/m**

NOTE:
1) Serie KS38 Scudo C ideale per ambienti umidi (umidità relativa maggiore del 70%).
2) Colori: Bianco "Simile RAL 9010".
3) Consegna minima: Per multipli di confezione

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

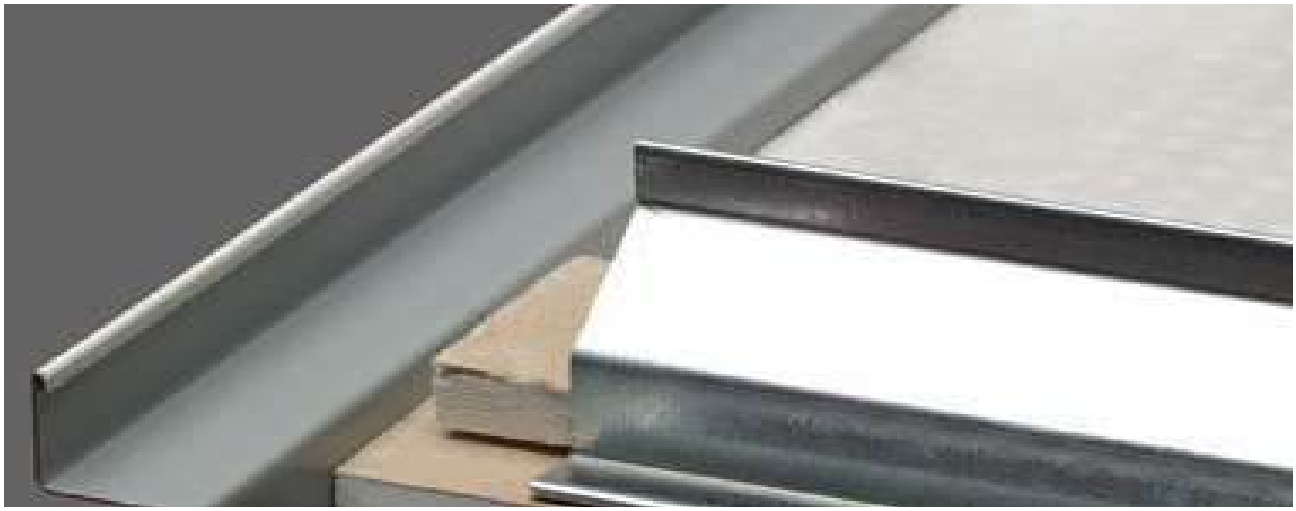

PROFILI PERIMETRALI

I profili perimetrali dei diversi sistemi vengono forniti in abbinamento ai profili portanti dei sistemi di orditura aventi lo stesso materiale e finitura della struttura scelta.

PROFILO PERIMETRALE L 20/25

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMEN-SIONI	PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf	Prezzo €/ UM pal
	Profilo perimetrale L 20/25 Serie KS38 Elle Bianco	**453283**	4003982310590	3050	ca. 0,20 kg/m	1 CONF	40 pz/conf 25 conf/pal	B	**1,52/m**	**1,35/m**
	silver	**453284**	4003982310606	3050	ca. 0,20 kg/m	1 CONF	-	R	**2,25/m**	**2,04/m**
	nero	**453286**	4003982310613	3050	ca. 0,20 kg/m	1 CONF	-	R	**2,25/m**	**2,04/m**

NOTE:
1) Colori: Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006".
2) Consegna minima: Per multipli di confezione.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

VANTAGGI

Per ciascun profilo perimetrale si rimanda alle caratteristiche del proprio sistema di riferimento

PROFILO PERIMETRALE L 30/30

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf	Prezzo €/ UM pal
	Profilo perimetrale L 30/30 Serie KS38 Elle Bianco La struttura è di spessore 10 decimi per usi speciali (Controsoffitti modulari antisismici.)	**453295**	4003982310668	3000	-	ca. 0,47 kg/m	1 CONF	10 pz/conf	R	**7,54/m**	**6,88/m**

PROFILO PERIMETRALE DOPPIA L

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf	Prezzo €/ UM pal
	Profilo perimetrale doppia L 25/8/15/15 mm Serie KS38 Elle Bianco	**453297**	4003982310675	3050	-	ca. 0,20 kg/m	1 CONF	36 pz/conf 15 conf/pal	B	**3,37/m**	**3,06/m**
	silver	**453226**	4003982310187	3050	-	ca. 0,26 kg/m	1 CONF	–	R	**3,14/m**	**2,86/m**
	nero	**453227**	4003982310194	3050	-	ca. 0,26 kg/m	1 CONF	–	R	**3,14/m**	**2,86/m**

PROFILO C 25X42X18

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf	Prezzo €/ UM pal
	Profilo C 25x42x18 Serie KS38 Elle Bianco	**453293**	4003982310651	3000	-	ca. 0,45 kg/m	1 CONF	20 pz/conf 24 conf/pal	R	**4,99/m**	**4,55/m**

NOTE:
1) Colori: Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006".
2) Consegna minima: Per multipli di confezione.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO F

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf	Prezzo €/ UM pal
	Profilo F per velette per pannelli 13 mm Serie KS38 Elle Bianco	**453290**	4003982310637	3000	-	ca. 0,37 kg/m	1 CONF	20 pz/conf 20 conf/pal	B	**4,36/m**	**3,97/m**
	per pannelli 15 mm bianco	**453292**	4003982310644	3000	-	ca. 0,43 kg/m	1 CONF	10 pz/conf 40 conf/pal	B	**4,80/m**	**4,35/m**

PROFILO PERIMETRALE L 25/25 ALU

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf	Prezzo €/ UM pal
	Profilo perimetrale L 25/25 Alu Serie KS38 Elle Bianco	**453288**	4003982310620	3050	-	ca. 0,22 kg/m	1 CONF	40 pz/conf 20 conf/pal	R	**3,44/m**	**3,13/m**

PROFILO PERIMETRALE SCUDO C 20/25

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf	Prezzo €/ UM pal
	Profilo perimetrale 20/25 Serie KS38 Elle vernice epossipoliestere Bianco	**453299**	4003982310682	3050	-	ca. 0,20 kg/m	1 CONF	40 pz/conf 28 conf/pal	R	**9,72/m**	**8,86/m**

PROFILO PERIMETRALE STERILE L 20/25

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf	Prezzo €/ UM pal
	Profilo perimetrale 20/25 Serie KS38 Elle vernice epossipo-liestere Bianco	**453229**	4003982310200	3050	-	ca. 0,20 kg/m	1 CONF	40 pz/conf 28 conf/pal	R	**9,72/m**	**8,86/m**

NOTE:

1) Consegna minima: Per multipli di confezione.

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



ACCESSORI PER SOFFITTI

Gli accessori dei diversi sistemi vengono forniti in abbinamento ai relativi sistemi di orditura e ne hanno le medesime caratteristiche.

PROFILO DISTANZIATORE

GRUPPO 73

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf	Prezzo €/ UM pal
 Profilo distanziatore Serie KS38 Accessori	**453309**	4003982310705	625	-	ca. 0,14 kg/m	1 CONF	30 pz/conf 1 pz=0,625m	R	**3,98/m**	**3,61/m**

VANTAGGI

Per ciascun accessorio si rimanda alle caratteristiche del proprio sistema di riferimento

PROFILO DI IRRIGIDIMENTO 11/11

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf	Prezzo €/ UM pal
	Profilo di irriggidimento 11/11 Serie KS38 Accessori	**453307**	4003982310699	595	-	ca. 0,09 kg/m	1 CONF	200 pz/conf	B	**3,73/m**	**3,38/m**

CLIPS PER PANNELLI

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Clips per pannelli fino a 30 mm	**247505**	4003982297990	-	-	ca. 2,50 kg/m	1 CONF	500 pz/conf	B	**285,60/ conf**

GANCIO DI SOSPENSIONE SAH-10 PLUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
	Gancio di sospensione con molla per controsoffitti modulari 24/38 mm e 15/38 mm	**316376**	4044617160890	-	-	ca. 3,10 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**85,56/conf**

NOTE:
1) Consegna minima: Per multipli di confezione.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

7

AQUAPANEL®

LASTRE IN CEMENTO PER ESTERNI 02
LASTRE IN CEMENTO PER INTERNI 04
LASTRE IN CEMENTO PER CONTROSOFFITTI 06
LASTRE IN CEMENTO PER COPERTURE 08
ACCESSORI E STUCCHI PER ESTERNI 10
ACCESSORI E STUCCHI PER INTERNI 16
ACCESSORI E STUCCHI PER CONTROSOFFITTI 22
PROFILI IN PVC 29
ORDITURE CE IN MGZ PER AMBIENTI UMIDI 31
COLORI 43
CONNI S RIVESTIMENTO IDROSILICONICO 47



AQUAPANEL® OUTDOOR

CE

Lastra in cemento rinforzato, composta da inerti e cemento Portland e armata con rete in fibra di vetro sulle superfici. Indicata per applicazioni esterne, come facciate, controsoffitti esterni, rivestimenti di impianti, protezione degli ambienti che subiscono le sollecitazioni degli agenti atmosferici e dell'umidità. Il suo utilizzo è indicato sia in interventi di costruzione e ristrutturazione nell'edilizia residenziale e non residenziale. Progettata per sopportare le condizioni ambientali più difficili, offre una resistenza straordinaria contro pioggia, umidità, gelo e shock termici. Il suo impiego come parete esterna permette di guadagnare fino all'8% di spazio costruendo pareti più sottili a parità di prestazione energetica U=0,20 W/m^2 K con uno spessore di soli 22 cm rispetto ai 32-34,5 cm dei blocchi tradizionali, entrambi con un isolamento da 16 cm e risparmiare sui tempi di costruzione (fino al 27% più veloci) rispetto a mattoni e blocchetti. Consente di ottenere migliori prestazioni energetiche grazie al maggiore spazio dedicato all'isolamento, così da risparmiare energia e ridurre i costi. Combinata con appositi materassini isolanti permette di ottenere il massimo comfort climatico sia in inverno che nella stagione calda.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: ETA - 07/0173
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 900, 2000, 2400 mm
- Densità della lastra: 1150 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,35 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ:66

VANTAGGI

Ideale per esterni, resistenza straordinaria contro pioggia, umidità, gelo e shock termici.
Pareti più sottili, per guadagnare fino all'8% di spazio in più
Grande resistenza a urti e impatti grazie alla speciale composizione e alla rete in fibra
Ideale per pareti curve e soluzioni architettoniche
Ideale per pareti con ottime prestazioni termiche e acustiche

AQUAPANEL® OUTDOOR

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 35**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM pal
Outdoor sp. 12,5 mm "Cat.A" - EN 12467 ETA 07/0173	**468634**	4260021862995	900	1200	c.a 16 kg/m² 864 kg/pal	1 PAL	50 pz/pal 54 m²/pal	A	**24,83/ m²**
	788095	4260021866214	2000	1200	c.a 16 kg/m² 1536 kg/pal	1 PAL	40 pz/pal 96 m²/pal	A	**23,99/ m²**
	788094	4260021862971	2400	1200	c.a 16 kg/m² 1843 kg/pal	1 PAL	40 pz/pal 115,2 m²/pal	A	**23,99/ m²**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



NEW AQUAPANEL® INDOOR

CE

Lastra in cemento rinforzato, composta da inerti e cemento Portland ed armata sulle superfici con rete in fibra di vetro che la rende stabile e resistente. Indicata per le applicazioni interne come supporto per piastrelle o altri tipi di finitura in ambienti caratterizzati da elevata umidità ambientale. Adatto sia a superfici planari che curve. Resistente al 100% all'acqua, all'umidità e alla formazione di muffe; non combustibile e con bassi costi di posa. Bordo Easy Edge®, dritto e rinforzato, favorisce l'adesione e assicura la massima resistenza.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: EN 12467:2012-12
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 900,2000,2400 mm
- Densità della lastra: 750 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,15 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 25

VANTAGGI

100% resistente all'acqua e alle muffe senza rigonfiamenti o disgregazione
Curvabile, ideale per soluzioni architettoniche
Piastrellabile; una sola lastra basta per sostenere 50 kg/mq
Facile lavorazione, abbatte tempi e i costi di cantiere (nessun tempo di asciugatura, subito piastrellabile)
Classe A1 di reazione al fuoco, grande resistenza agli impatti
LEF - Light Easy to cut-Fast

NEW AQUAPANEL® INDOOR

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 35**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM pal
Indoor sp. 12,5 mm EN 12467:2012-12	**519752**	4260021863350	900	1200	c.a 11,5 kg/m² 683 kg/pal	1 PAL	55 pz/pal 59,40 m²/pal	C	**22,79/ m²**
	519758	4260021863381	2000	1200	c.a 11,5 kg/m² 1518 kg/pal	1 PAL	55 pz/pal 132,00 m²/pal	A	**21,30/ m²**
	508267	4260021862483	2400	1200	c.a 11,5 kg/m² 1822 kg/pal	1 PAL	55 pz/pal 158,40 m²/pal	A	**21,30/ m²**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



AQUAPANEL® SKYLITE

CE

Lastra in cemento rinforzato, composta da inerti e cemento Portland e armata sulle superfici con rete in fibra di vetro che la rende stabile e resistente. Nuova e sottilissima, con spessore di soli 8 mm e un peso incredibilmente ridotto, di circa 10,5 kg/m^2, offre una straordinaria libertà progettuale per la costruzione di soffitti all'interno come all'esterno. Indicata per soffitti e controsoffitti in interni ed esterni anche in ambienti con elevata umidità ambientale, anche salina. Adatto sia a superfici planari che curve. Stabile e resistente, anche in presenza di carichi di vento fino a 1.5 kN/m^2.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: ETA - 13/ 0608
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili:8 mm
- Larghezza: 900 mm
- Lunghezze disponibili: 1200,1250 mm
- Densità della lastra: 1230 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,36 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 40

VANTAGGI

L'unica lastra in cemento sul mercato che consente un raggio di curvatura fino a 1 m facile lavorazione, libertà progettuale praticamente illimitata nella scelta delle forme L'unica lastra che permette una superficie di 225 m^2 senza giunti visibili

Resiste all'acqua al 100%, a intemperie e umidità, persino in ambienti salini Classe A1 di reazione al fuoco, resiste anche all'esposizione continuativa ad alte temperature come quelle nei centri benessere

AQUAPANEL® SKYLITE

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 35**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM pal
SkyLite Lastre per controsoffitti esterni/interni sp. 8,0 mm ETA 13/0608	**467521**	4260021863695	900	1200	c.a 11 kg/m² 950 kg/pal	1 PAL	80 pz/pal 86,40 m²/pal	A	**24,48/ m²**
	539287	4260021863695	900	1250	c.a 11 kg/m² 990 kg/pal	1 PAL	80 pz/pal 90,00 m²/pal	C	**24,73/ m²**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



AQUAPANEL® ROOFTOP

CE

Lastra in cemento rinforzato, costituita da cemento Portland aggregato rivestito da una rete in fibra di vetro annegata nella superficie anteriore e posteriore. AQUAPANEL® Cement Board Rooftop nella sua estrema leggerezza garantisce resistenza meccanica e durabilità all'intero sistema di copertura. Resistente agli agenti atmosferici e impermeabile all'acqua al 100%. Ottima barriera contro il fuoco grazie alla sua classe di reazione A1 (non combustibile) secondo la Norma EN 13501-1. Raccomandata per l'utilizzo su coperture piane accessibili sopra lamiera grecata, può essere utilizzata sia come rivestimento sia come lastra di sottofondo. Disponibile in due differenti spessori (6 mm e 12,5 mm) per rispondere a ogni esigenza costruttiva.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: EN 12467
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 6 mm / 12,5 mm
- Larghezza: 900 mm/1200 mm
- Lunghezze disponibili: 1200 mm/2400 mm
- Densità della lastra: 1250 kg/m^3 / 1150 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,34 W/mK / 0,35 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 48/66

VANTAGGI

- Raccomandata per tetti accessibili
- Solida, robusta, resistente agli impatti e durevole
- Elevata resistenza a compressione
- Resiste ad agenti atmosferici e all'acqua al 100%
- Non combustibile
- Facile da installare e da tagliare
- Leggera

AQUAPANEL® ROOFTOP

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 35**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM pal
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6 mm	**600854**	4260021864029	1200	900	c.a 9 kg/m² 972 kg/pal	1 PAL	100 pz/pal 108 m²/pal	B	**24,49/ m²**
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6 mm	**600857**	4260021864036	2400	1200	c.a 9 kg/m² 1814 kg/pal	1 PAL	70 pz/pal 201,6 m²/pal	B	**24,49/ m²**
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5 mm	**600848**	4260021864012	2400	1200	c.a 16 kg/m² 1382 kg/pal	1 PAL	30 pz/pal 86,40 m²/pal	B	**26,62/ m²**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine



I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITI - MAXI SCREWS

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Maxi SN Screws Punta HS Viti speciali altamente resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12994 Punta HS per profili spessore fino a 0,7 mm	**87319**	4260021860977	25	-	c.a 1,82 kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 300 conf/pal	A	**53,66/ conf**
		53500	4260021860151	39	-	c.a 1,35 kg/conf	1 CONF	500 pz/conf 300 conf/pal	A	**25,53/ conf**
		95644	4260021861073	55	-	c.a 0,84 kg/conf	1 CONF	250 pz/conf 300 conf/pal	A	**23,65/ conf**
	Aquapanel® Maxi SB Screws Punta TEKS Viti speciali altamente resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12994 Punta TEKS per profili spessore da 0,8 a 2,0 mm	**94730**	4260021861066	25	-	c.a 0,65 kg/conf	1 CONF	250 pz/conf 600 conf/pal	A	**17,90/ conf**
		58549	4260021860168	39	-	c.a 0,75 kg/conf	1 CONF	250 pz/conf 600 conf/pal	A	**28,29/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Vite cromata gialla anticorrosione con punta HS o TEKS. Progettata specificatamente per il sistema Aquapanel, la vite è indicata per fissare lastre Indoor e Outdoor alle orditure metalliche in ogni tipo di applicazione edile: grazie alla sua forma speciale, una volta fissata la testa della stessa resta a livello della superficie della lastra facilitando la finitura. La vite possiede un rivestimento cromato giallo, che garantisce un'elevata resistenza alla corrosione per 1500 ore nella nebbia salina.

Caratteristiche

- La vite con testa HS è realizzata con filettatura doppia, che garantisce una tenuta ottimale su profili metallici di 0,6 - 0,7 mm di spessore
- La vite con testa TEKS è progettata per profili metallici con spessore tra 0,7 e 2,0 mm
- Spaziatura: ≤ 250mm
- Distanza dagli spigoli: ≥ 15 mm
- Si raccomanda l'uso di cacciaviti a controllo di profondità

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel

Maggior resistenza alla corrosione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TESSUTO - AQUAPANEL® WATER-RESISTIVE BARRIER

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Aquapanel Water Resistive Barrier	**544043**	4260021863732	50.000	1.500	c.a 10,15 kg/pz	1 CONF	1 pz/conf	A	**251,73/ pz**

STUCCO - JOINT FILLER GREY

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Joint Filler Grey Stucco per giunti a base cementizia.Colore grigio	**131094***	4260021861424	-	-	20 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**3,01/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Stucco a base di cemento, di colore grigio, fa parte del sistema Aquapanel®.
Aquapanel® Joint Filler è utilizzabile in tutte le tipologie edilizie, indicato per le applicazioni in esterni di Aquapanel® Outdoor e Skylite per la stuccatura a mano dei giunti tra lastre fino a 5 mm di spessore.

Caratteristiche

- Stucco a base di cemento, di colore grigio, fa parte del sistema Aquapanel®
- Aquapanel® Joint Filler è utilizzabile in tutte le tipologie edilizie, indicato per le applicazioni in esterni di Aquapanel® Outdoor e Skylite per la stuccatura a mano dei giunti tra lastre fino a 5mm di spessore
- Resistenza plastica, lavorabilità e scorrevolezza
- Carteggiabile

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Migliore lavorabilità
Maggiore resistenza
Maggiore elasticità a ritiro avvenuto

Elevata resistenza al fuoco

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

NASTRO - EXTERIOR REINFORCING TAPE

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Exterior Reinforcing Tape Speciale nastro in rete da applicare fra le lastre Aquapanel Outdoor. Maglia 4x4 - 160 g/m² Resistente agli alcali	424086	4260021862704	50.000	200	c.a 1,57 kg/pz	1 PZ	1 rot/conf	A	17,75/ pz

Nastro in rete con maglie in fibre di vetro e rivestimento.
Resistente agli alcali, è stato progettato per l'utilizzo in applicazioni esterne al fine di rinforzare le fughe su applicazioni realizzate con Aquapanel® Outdoor stuccate con Aquapanel® Exterior Basecoat.
Utilizzato come ulteriore rinforzo, successivo all'applicazione della rete Aquapanel® Reinforcing Mesh.

Caratteristiche

- Grammatura: 160 g/m²
- Maglia effettiva: 4 x 4 mm
- Sollecitazione massima di rottura: circa 2200 N/5 cm
- Spessore: 0,5 mm
- Colore: Blu
- Consumo: circa 2,1 m per 1 m² di Aquapanel® Outdoor

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Migliora le prestazioni della rete Reinforcing Mesh
Maggiore resistenza agli urti
Maggiore durata nel tempo degli intonaci

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RETE - REINFORCING MESH 200 gr/m²

GRUPPO 36

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Exterior Reinforcing mesh Rete di armatura in fibra di vetro rotolo da 50 m² Maglia 5x5 - 200 g/m² Resistente agli alcali	**58546**	4260021860366	50.000	1000	c.a 10,60 kg/rot	1 PZ	1 rot/conf 25 rot/pal	A	**111,36/ rot**

Rete di rinforzo in fibra di vetro a maglia larga.
Utilizzata per il rinforzo del rasante in applicazioni interne o esterne realizzate con il sistema Aquapanel®.
Reinforcing Mesh è particolarmente indicata nelle applicazioni esterne in cui è necessario conferire alla parete più compattezza e resistenza agli urti. La rete di rinforzo consente anche un miglior sostegno dell'intonaco prevenendone il degrado nel tempo.
I filamenti della fibra di vetro hanno un diametro nominale < 5 µm.

Caratteristiche

- Peso/Unità superficie: circa 200 g/m²
- Dimensioni maglia: 5 x 5 mm
- Resistenza allo strappo: circa 2500 N/5 cm
- Spessore: circa 0,8 mm
- Larghezza: 100 cm
- Lunghezza: 50 m
- Colore: Azzurro
- Consumo: 1,10 - 1,15 m² per m² di superficie intonacata

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Maggiore resistenza agli urti
Maggiore durata nel tempo degli intonaci

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RASANTE - AQUAPANEL® EXTERIOR BASECOAT

GRUPPO 84

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM pz	Prezzo €/ UM pal
	Exterior Basecoat Rasante per esterni a base cementizia Granulometria 1,2 mm Applicazione a mano o a macchina	**545329***	4260021860984	-	-	25 kg/pz	1 PAL	48 sacchi/pal	A	**1,06 kg**	**0,98 kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Rasante a base di cemento Portland addizionato con resine sintetiche.
Studiata specificatamente per la stuccatura e rasatura delle applicazioni realizzate con lastra Aquapanel® Outdoor. Su questo stucco è possibile la successiva applicazione di intonaci civili stesi a strato sottile e/o pitture.
Il suo utilizzo è indicato in applicazioni esterne come pareti, coperture e soffitti in cui è necessaria una protezione particolare da agenti atmosferici quali pioggia, vento, neve e gelo.
Fornisce un substrato ideale per al successiva applicazione di finitura Aquapanel®.

Caratteristiche

- Classe di reazione al fuoco: A1
- Classe di assorbimento acqua: W2
- Conducibilità termica: λ= 0,47 W/mK per P=50%, : λ= 0,54 W/mK per P=90% (EN 998-1:2003)
- Consumo: ca. 9 kg/m^2 con strato d'armatura da 5 mm
- Lavorabilità: 120'
- Granulometria: 1,2 mm
- Applicazione a mano o a macchina

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

IMPREGNANTE - EXTERIOR PRIMER

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Exterior Primer Primer per esterni	49299	4260021860373	-	-	15 kg/pz	1 PZ	1 secchio lt. 15	A	**7,09/kg**

Fondo isolante per esterni a dispersione sintetica, resistente agli alcali, di colore bianco.
Indicato per tutte le tipologie di applicazioni edilizie per esterni, viene impiegato come trattamento preliminare per la successiva posa di intonaci civili a strato fine su Aquapanel® Outdoor previa rasatura con stucco Aquapanel® Exterior Basecoat.

Caratteristiche

- Consumo: 100-150 g/m^2 circa

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Migliore isolamento dall'azione degli agenti atmosferici esterni

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ADESIVO - JOINT ADHESIVE (PU)

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Joint Adhesive (PU) Adesivo poliuretanico per giunti di pareti interne Cartuccia 310 ml	524751	4260021863480	-	-	c.a 0,51 kg/pz	1 PZ	1 conf/20pz	A	**12,46/pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) è una colla poliuretanica speciale, formulata per incollare e sigillare tra loro i giunti delle lastre AQUAPANEL® Indoor Il prodotto è pronto per l'uso e facile da applicare; dotato di ottima consistenza, è anche facile da livellare. Prima di applicare AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) occorre accertarsi che la superficie del bordo delle lastre sia priva di polveri. Possibilmente, pulire i bordi con pennello o spugna umidi. Quindi applicare un cordone di colla AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) sul bordo della lastra AQUAPANEL® Indoor già avvitata ai profili accertandosi che la temperatura dell'ambiente e del sottofondo non siano inferiori a +8°C.
Quindi posare la lastra successiva sulla sottostruttura, comprimerla contro la colla (larghezza fuga inferiore ad 1 mm) e avvitare la lastra ai profili metallici. La quantità di colla applicata deve essere tale da eccedere, all'accostamento delle lastre, fuori dal giunto. Il giorno successivo eliminare la colla fuoriuscita con una spatola. I prodotto, venduto in cartucce da 310 ml deve essere mantenuto al riparo dal dal gelo, dalle alte temperature e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Il prodotto si conserva per 12 mesi.

Caratteristiche

- Consumo: ca. 50 ml/m² (25 ml/m di giunto)

VANTAGGI

- Colla poliuretanica per lastre Aquapanel Indoor
- Pronto all'uso
- Facile applicazione
- Facile da livellare
- Resistente ed affidabile
- Ottima resa

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

NASTRO - AQUAPANEL® TAPE

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Aquapanel® Tape Speciale nastro in rete da applicare fra le lastre Aquapanel® Maglia 4x4. Resistente agli alcali	429471	4260021862742	50.000	100	c.a 0,70 kg/pz	1 PZ	12 rot/ conf m 600	A	10,30/ pz

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Nastro in rete in fibra di vetro con rivestimento resistente agli alcali. Il suo utilizzo è indicato in tutte le tipologie edilizie per il rinforzo delle giunture in sistemi Aquapanel® Indoor: quando la stuccatura dei giunti tra le lastre è effettuata con AQUAPANEL® Joint Filler e Skim Coating-white.

Caratteristiche

- Formato: 100x50000 mm

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel

Maggior resistenza alla corrosione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RETE - REINFORCING MESH 160 gr/m²

GRUPPO 30

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Exterior Reinforcing mesh Rete di armatura in fibra di vetro rotolo da 50 m² Maglia 4x4 160 g/m² Resistente agli alcali	**531845**	4260021860366	50.000	1000	c.a 8,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 33 rot/pal	A	**77,14/pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Rete di rinforzo in fibra di vetro.
Utilizzata per il rinforzo del rasante in applicazioni interne o esterne realizzate con il sistema Aquapanel®.
Reinforcing Mesh è particolarmente indicata nelle applicazioni esterne in cui è necessario conferire alla parete più compattezza e resistenza agli urti. La rete di rinforzo consente anche un miglior sostegno dell'intonaco prevenendone il degrado nel tempo.
I filamenti della fibra di vetro hanno un diametro nominale < 5 µm.

Caratteristiche

- Peso/Unità superficie: circa 160 g/m²
- Dimensioni maglia: 4 x 4 mm
- Resistenza allo strappo: circa 1750 N/5 cm
- Spessore: circa 0,8 mm
- Larghezza: 100 cm
- Lunghezza: 50 m
- Colore: Bianco

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Maggiore resistenza agli urti
Maggiore durata nel tempo degli intonaci

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RASANTE - JOINT FILLER & SKIM COATING WHITE

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Joint Filler & Skim Coating White Rasante in polvere a base cementizia Granulometria 0,6 mm, colore bianco	131095*	4260021861431	-	-	20 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 48 pz/pal	A	**3,02/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Il rasante AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating - white è un rasante a base cementizia per rasatura a tutta superficie delle lastre AQUAPANEL®, ad es. prima dell'applicazione di intonaci decorativi o finiture in vernice. Nella rasatura deve essere annegata la rete di rinforzo AQUAPANEL® Reinforcing Mesh. AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating – white può anche essere usato per stuccare i giunti tra le lastre AQUAPANEL® Indoor. In questo caso il giunto deve essere armato con il nastro AQUAPANEL® Tape (10 cm).

Caratteristiche

- Classe di reazione al fuoco: A1
- Classe di assorbimento acqua: W2
- Fattore di resistenza al vapore μ: μ= 5 (umido); μ= 20 (secco) valore della tabella EN 1745 con densità ≤ 1400 kg/m^3
- Incidenza: circa 0,7 kg/m^2/mm (per la rasatura a tutta superficie)

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RASANTE Q4 FINISH

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Rasante Q4 Finish Rasante per interni in pasta Finitura liscia Q4 Colore bianco	**82637***	4260021860984	-	-	20 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**3,73/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Stucco rasante per interni in pasta, colore bianco. Aquapanel® Q4 Finish è un innovativo stucco rasante resistente all'umidità, applicabile come rivestimento a superfici interne realizzate con sistema Aquapanel® Indoor.
Il suo utilizzo assicura un'ottima finitura superficiale fino allo standard Q4. Garantisce una finitura liscia e sottile, di alta qualità, per tutte le applicazioni del sistema Aquapanel® ed è idoneo per l'impiego su tutte le superfici in ambiente umido non a contatto diretto con l'acqua.

Caratteristiche

- Classe di reazione a fuoco: A2 - s1, d0
- Peso specifico: 1,6 g/cm^3
- Tempo di lavorabilità: > 25 minuti*
- Tempo di asciugatura: 24 ore circa*
- Granulometria: 50 µm
- Viscosità: 29-31 Pa·s
- Resa: 1,7 kg/m^2/mm di spessore dello strato

*A 23°C e dopo l'applicazione 63% di umidità relativa

VANTAGGI

- Specifico per la linea Aquapanel
- Migliore lavorabilità
- Maggiore resistenza
- Maggiore elasticità a ritiro avvenuto
- Elevata resistenza al fuoco

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

IMPREGNANTE - INTERIOR PRIMER

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Interior Primer Board Primer	**49279***	4260021860106	-	-	15 kg/pz	1 PZ	15 kg 1 secchio lt. 15	A	**6,14/ kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Fondo isolante per interni a dispersione acquosa, privo di solventi, di colore arancio.È indicato come trattamento delle superfici interne realizzata con sistema Aquapanel®, in ogni tipo di applicazione edile prima della finitura o dell'incollaggio di piastrelle. Concentrato, non contiene solventi, assicura un'ottimale tenuta d'adesione e garantisce la difesa contro l'azione dell'umidità negli ambienti interni. La sua applicazione prevede diluizione in acqua secondo le tabelle riportate sulla scheda tecnica. Applicabile con pennello o rullo in lana.

Caratteristiche

- Specifico per la linea Aquapanel® Indoor
- Capacità adesiva potenziata
- Maggiore impermeabilità per tutti i tipi di superfici interne
- Regolarizza le superfici su cui è applicato per una migliore finitura. Su sottofondo Aquapanel (Indoor, Skylite) e non assorbente
- Diluizione:1:2
- Consumo: 40 - 60 g/m^2
- Tempo di essiccazione: ca 12 ore

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Migliore lavorabilità
Maggiore resistenza
Maggiore elasticità a ritiro avvenuto
Elevata resistenza al fuoco

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITI - MAXI SCREWS

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Maxi SN Screws Punta HS Viti speciali altamente resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12994 Punta HS per profili spessore fino a 0,7 mm	**87319**	4260021860977	25	-	c.a 1,82kg/conf	1 CONF	1000 pz/conf 1 conf	A	**53,66/ conf**
	Aquapanel® Maxi SB Screws Punta TEKS Viti speciali altamente resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12994 Punta TEKS per profili spessore da 0,8 a 2,0 mm	**94730**	4260021861066	25	-	c.a 0,65 kg/conf	1 CONF	250 pz/conf 1 conf	A	**17,90/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Vite cromata gialla anticorrosione con punta HS o TEKS. Progettata specificatamente per il sistema Aquapanel, la vite è indicata per fissare lastre Indoor e Outdoor alle orditure metalliche in ogni tipo di applicazione edile: grazie alla sua forma speciale, una volta fissata la testa della stessa resta a livello della superficie della lastra facilitando la finitura. La vite possiede un rivestimento cromato giallo, che garantisce un'elevata resistenza alla corrosione per 1500 ore alla nebbia salina.

Caratteristiche

- La vite con testa HS è realizzata con filettatura doppia, che garantisce una tenuta ottimale su profili metallici di 0,6 - 0,7 mm di spessore
- La vite con testa TEKS è progettata per profili metallici con spessore tra 0,7 e 2,0 mm
- Spaziatura: ≤ 250mm
- Distanza dagli spigoli: ≥ 15 mm
- Si raccomanda l'uso di cacciaviti a controllo di profondità

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel

Maggior resistenza alla corrosione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

STUCCO - JOINT FILLER GREY

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Joint Filler Grey Stucco per giunti a base cementizia.Colore grigio	**131094***	4260021861424	-	-	20 kg/pz	1 PZ	1 sacco	A	**3,01/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Stucco a base di cemento, di colore grigio, fa parte del sistema Aquapanel®
Aquapanel® Joint Filler è utilizzabile in tutte le tipologie edilizie, indicato per le applicazioni in esterni/interni di Aquapanel® Skylite per la stuccatura a mano dei giunti tra lastre fino a 5mm di spessore.

Caratteristiche

- Stucco a base di cemento, di colore grigio, fa parte del sistema Aquapanel®
- Aquapanel® Joint Filler è utilizzabile in tutte le tipologie edilizie, indicato per le applicazioni in esterni di Aquapanel® Outdoor e Skylite per la stuccatura a mano dei giunti tra lastre fino a 5mm di spessore
- Resistenza plastica, lavorabilità e scorrevolezza
- Carteggiabile

*Abbinato a rete Aquapanel Tape, cod. 429471

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Migliore lavorabilità
Maggiore resistenza
Maggiore elasticità a ritiro avvenuto

Elevata resistenza al fuoco

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

NASTRO - AQUAPANEL® TAPE

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Tape Speciale nastro in rete da applicare fra le lastre Aquapanel® Resistente agli alcali	429471	4260021862742	50.000	100	c.a 0,70 kg/pz	1 PZ	12 rot/conf m 600	A	10,30/ pz

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Nastro in rete in fibra di vetro con rivestimento resistente agli alcali. Il suo utilizzo è indicato in tutte le tipologie edilizie per il rinforzo delle giunture in sistemi Aquapanel® Skylite: quando la stuccatura dei giunti tra le lastre è effettuata con Aquapanel® Joint Filler Grey.

Caratteristiche

- Formato: 100x50000 mm

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel

Maggior resistenza alla corrosione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RETE - REINFORCING MESH 200 gr/m²

GRUPPO 36

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Aquapanel® Exterior Basecoa, Reinforcing Mesh Rete di armatura in fibra di vetro rotolo da 50 m² maglia 5x5 - 200 g/m²	**58546**	4260021860366	50.000	1000	c.a. 10,60 kg/rot	1 PZ	1 rotolo/conf 25 rot/pal	A	**111,36/ rot**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Rete di rinforzo in fibra di vetro a maglia larga.
Utilizzata per il rinforzo del rasante in applicazioni interne o esterne realizzate con il sistema Aquapanel®. Reinforcing Mesh è particolarmente indicata nelle applicazioni esterne in cui è necessario conferire alla parete più compattezza e resistenza agli urti. La rete di rinforzo consente anche un miglior sostegno dell'intonaco prevenendone il degrado nel tempo.

Caratteristiche

- Peso/Unità superficie: 200 g/m²
- Dimensioni maglia: 5 x 5 mm
- Resistenza allo strappo: circa 2500 N/5 cm
- Spessore: circa 0,8 mm
- Larghezza: 100 cm
- Lunghezza: 50 m
- Colore: Azzurro

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Maggior resistenza alla corrosione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RASANTE - JOINT FILLER & SKIM COATING WHITE

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Joint Filler & Skim Coating White Rasante in polvere a base cementizia Granulometria 0,6 mm, colore bianco	**131095***	4260021861431	-	-	20 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 48 pz/pal	A	**3,02/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Il rasante AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating - white è un rasante a base cementizia per rasatura a tutta superficie delle lastre AQUAPANEL®, ad es. prima dell'applicazione di intonaci decorativi o finiture in vernice. Nella rasatura deve essere annegata la rete di rinforzo AQUAPANEL® Reinforcing Mesh. AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating – white può anche essere usato per stuccare i giunti tra le lastre AQUAPANEL® Indoor. In questo caso il giunto deve essere armato con il nastro AQUAPANEL® Tape (10 cm).

RASANTE - AQUAPANEL® EXTERIOR BASECOAT

GRUPPO 84

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM pz	Prezzo €/ UM pal
	Exterior Basecoat Rasante per esterni a base cementizia Granulometria 1,2 mm Applicazione a mano o a macchina	**545329***	4260021860984	-	-	25 kg/pz	1 PAL	48 sacchi/pal	A	**1,06 kg**	**0,98 kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Rasante a base di cemento Portland addizionato con resine sintetiche.
Studiata specificatamente per la stuccatura e rasatura delle applicazioni realizzate con lastra Aquapanel® Outdoor. Su questo stucco è possibile la successiva applicazione di intonaci civili stesi a strato sottile e/o pitture. Il suo utilizzo è indicato in applicazioni esterne come pareti, coperture e soffitti in cui è necessaria una protezione particolare da agenti atmosferici quali pioggia, vento, neve e gelo.

Caratteristiche

- Classe di reazione al fuoco: A1
- Classe di assorbimento acqua: W2
- Conducibilità termica: λ= 0,47 W/mK per P=50%, : λ= 0,54 W/mK per P=90% (EN 998-1:2003)
- Consumo: ca. 9 kg/m^2 con strato d'armatura da 5 mm

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RASANTE Q4 FINISH

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Rasante Q4 Finish Finitura liscia Q4 Colore bianco *	**82637***	4260021860984	-	-	20 kg/pz	1 PZ	1 sacco	A	**3,73/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Stucco rasante per interni in pasta, colore bianco. Aquapanel® Q4 Finish è un innovativo stucco rasante resistente all'umidità, applicabile come rivestimento a superfici interne realizzate con sistema Aquapanel® Indoor. Il suo utilizzo assicura un'ottima finitura superficiale fino allo standard Q4. Garantisce una finitura liscia e sottile, di alta qualità, per tutte le applicazioni del sistema Aquapanel® ed è idoneo per l'impiego su tutte le superfici in ambiente umido non a contatto diretto con l'acqua.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: > 25 minuti*
- Tempo di asciugatura: 24 ore circa *
- Granulometria: 50 µm
- Viscosità: 29-31 Pa·s

*(a 23°C e dopo l'applicazione 63% di umidità relativa)

VANTAGGI

- Specifico per la linea Aquapanel
- Migliore lavorabilità
- Maggiore resistenza
- Maggiore elasticità a ritiro avvenuto
- Elevata resistenza al fuoco

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PROFILI IN PVC

Coprigiunto lineare in PVC e gomma.
Coprigiunto lineare in PVC.
Coprigiunto angolare in PVC.
Gocciolatoio in PVC.
Profilo per archi in PVC.
Sistema di protezione degli spigoli, realizzati in pvc e rete di rinforzo in fibra di vetro resistente agli alcali.
Indicato per applicazioni realizzate con sistema Aquapanel, per la finitura di angoli e giunti di dilatazione.

Caratteristiche

- Formato: lunghezza 2500 mm

PARASPIGOLO IN PVC

GRUPPO 30

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf.
	Paraspigolo in PVC rete 160 gr/m² resistente agli alcali con rete da 80/120 mm	**214256**	4003982296627	2500	80/120	c.a. 0,10 kg/m	1 CONF	50 pz./conf.	A	**1,05/m**
	con rete da 100/150 mm	**214257**	4003982296634	2500	100/150	c.a. 0,10 kg/m	1 CONF	50 pz./conf.	A	**1,18/m**

COPRIGIUNTO IN PVC

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Giunto di dilatazione in PVC rete 160 gr/m² resistente agli alcali con rete da 80/120 mm	**58512**	4003982298942	2500	.	c.a. 0,22 kg/m	1 PZ	m 2,5/barra 1 barra	A	**19,66/m**

Da prevedere in esterno / 12-15m

COPRIGIUNTO PVC CON BATTUTA

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Coprigiunto in PVC Con battuta per rasatura per giunto da 10 a 40 mm Resistente agli alcali	**160814**	4003982295538	2500	.	c.a. 0,09 kg/m	1 PZ	m 2,5/barra 1 barra	A	**16,18/m**

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GOCCIOLATOIO IN PVC

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Gocciolatoio in PVC Per porte e finestre, balconi Resistente agli alcàli	**124578**	4003982295088	2500	.	0,13 kg/m	1 CONF	m 2,5/barra 20 barre/ scatola m 50/scatola	A	**5,22/m**

PROFILO IN PVC PER ARCHI

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Profilo in PVC per archi Resistente agli alcàli	**160810**	4003982295507	2500	.	0,13 kg/m	1 CONF	m 2,5/rotolo 50 barre/ scatola m 125/ scatola	A	**2,84/m**

PROFILO IN PVC PER ANGOLI VARIABILI

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Profilo in PVC per angoli variabili Resistente agli alcàli	**160812**	4003982295514	2500	.	0,00 kg/m	1 PZ	m 2,5/rotolo 1 rotolo/ scatola m 125/scatola	A	**2,50/m**

Accessori in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali per la finitura di angoli e giunti di dilatazione

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel

Maggior resistenza alla corrosione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ORDITURE C PLUS

Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z –M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio, minimo di 100g/m^2 su entrambi i lati, oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m^2 su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati. Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la forma a "C" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura di colore rosso che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima. Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza alla nebbia salina > di 72 h. Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in cartongesso a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.). Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti Knauf. Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.

Caratteristiche

- Carico di snervamento σ : ≥ 300 N/mm^2
- Reazione al fuoco: A1
- Dimensioni: 25/60/25 - 27/50/27 - 27/60/27 mm
- Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006
- Lunghezza: da 3000 a 6000 mm

VANTAGGI

Profilo rigido di elevato spessore
Zincatura resistente a elevato spessore
Alto carico di snervamento
Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato
A norma UNI e DIN

PROFILO C PLUS 27/50/27

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	**202554**	4003982293145	0,6	3000	50	0,50 kg/m	1 PAL	480	8 pz/conf 20 conf/pacco	A	**2,27/m**
Profilo C Plus 27/50/27 in MgZ sp. 0,6 mm	**202555**	4003982293152	0,6	4000	50	0,51 kg/m	1 PAL	640		A	**2,27/m**

PROFILO C PLUS 27/60/27

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	**202557**	4003982293169	0,6	3000	60	0,52 kg/m	1 PAL	480	8 pz/conf 20 conf/pacco	B	**3,10/m**
Profilo C Plus 27/60/27 in MgZ sp. 0,6 mm	**202558**	4003982293176	0,6	4000	60	0,52 kg/m	1 PAL	640		B	**3,10/m**
Profilo C Plus 27/60/27 in MgZ sp. 0,8 mm	**202560**	4003982293183	0,8	lungh. div. fino a 6000	60	0,75 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 20 conf/pacco	C	**3,10/m**

PROFILO C PLUS 25/60/25

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	**202563***	4003982293213	0,6	3000	60	0,52 kg/m	1 PAL	480	8 pz/conf 20 conf/pacco	C	**2,38/m**
Profilo C Plus 25/60/25 in Mgz sp. 0,6 mm	**202564***	4003982293220	0,6	4000	50	0,52 kg/m	1 PAL	640		C	**2,38/m**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

NOTE:
1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: A richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO MONTANTE C

Profilo montante per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m^2 su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.
Il profilo è riconoscibile per la forma a "C" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza alla nebbia salina > di 72 h. Carico di snervamento σ : ≥ 300 N/mm^2 conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009. Marcatura CE.

Caratteristiche

- 50/50/50 - 50/75/50 - 50/100/50 - 50/150/50
- Spessore: 0,6 - 0,8 - 1,0 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006
- Lunghezza: da 3000 a 6000 mm oltre misura fuori standard

VANTAGGI

Profilo rigido di elevato spessore
Zincatura resistente a elevato spessore
Alto carico di snervamento
Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato
A norma UNI e DIN

PROFILO C 50/50/50

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo montante C 50/50/50 in MgZ sp. 0,6 mm	**887737**	4003982589880	0,6	3000	50	0,69 kg/m	1 PAL	384	8 pz/conf 16 conf/pacco	A	**3,08/m**
	887746	4003982589903	0,6	4000	50		1 PAL	512		A	**3,08/m**
	887747	4003982589910	0,6	lungh. div. fino a 6000	50	0,69 kg/m	1 PAL	-		B	**3,08/m**
	202573	4003982293305	0,6	lungh. div. oltre 6000	50		48	-		C	**3,31/m**
 Profilo montante C 50/50/50 in MgZ sp. 0,8 mm	**887773**	4003982589927	0,8	3000	50	1,00 kg/m	1 PAL	384	8 pz/conf 16 conf/pacco	A	**4,08/m**
	887745	4003982589934	0,8	4000	50		1 PAL	512		A	**4,08/m**
	887748	4003982589941	0,8	lungh. div. fino a 6000	50	1,00 kg/m	1 PAL	-		B	**4,08/m**
	202577	4003982293343	0,8	lungh. div. oltre 6000	50		1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pacco	C	**4,41/m**

Orditure Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

NOTE:

1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.

2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: A richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO C 50/75/50

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo montante C 50/75/50 in MgZ sp. 0,6 mm	**202582**	4003982293398	0,6	3000	75	0,79 kg/m	1 PAL	288	8 pz/conf 12 conf/pacco	A	**3,51/m**
	202583	4003982293404	0,6	4000	75		1 PAL	384		A	**3,51/m**
	202584	4003982293411	0,6	lungh. div. fino a 6000	75		1 PAL	-		B	**3,51/m**
	202585	4003982293428	0,6	lungh. div. oltre 6000	75		1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pacco	C	**3,76/m**
 Profilo montante C 50/75/50 in MgZ sp. 0,8 mm	**202586**	4003982293442	0,8	3000	75	1,16 kg/m	1 PAL	288	8 pz/conf 12 conf/pacco		**5,51/m**
	202587	4003982293459	0,8	4000	75		1 PAL	384			**5,51/m**
	202588	4003982293466	0,8	lungh. div. fino a 6000	75	1,16 kg/m	1 PAL	-			**5,51/m**
	202589	4003982293473	0,8	lungh. div. oltre 6000	75		1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pacco	C	**5,88/m**
 Profilo montante C 50/75/50 in MgZ* sp. 1,0 mm	**202590**	4003982422491	1	lungh. div. fino a 8000	75	1,44 kg/m	1 CONF	-	8 pz/conf 6 conf/pacco	C	**6,89/m**

Orditure Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

NOTE:

1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.

2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: A richiesta

* senza bordo arrotondato con un solo foro per impianti

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO C 50/100/50

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo montante C 50/100/50 in MgZ sp. 0,6 mm	**202596**	4003982293534	0,6	3000	100	0,89 kg/m	1 PAL	288	8 pz/conf 12 conf/pacco	A	**3,84/m**
	202597	4003982293541	0,6	4000	100	0,89 kg/m	1 PAL	384		A	**3,84/m**
	202598	4003982293558	0,6	lungh. div. fino a 6000	100		1 PAL	-		B	**3,84/m**
	202599	4003982293565	0,6	lungh. div. oltre 6000	100		1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pacco	C	**4,14/m**
 Profilo montante C 50/100/50 in MgZ sp. 0,8 mm	**202600**	4003982293572	0,8	3000	100	1,31 kg/m	1 PAL	288	8 pz/conf 12 conf/pacco	A	**5,83/m**
	202601	8690258011839	0,8	4000	100	1,31 kg/m	1 PAL	384		A	**5,83/m**
	202602	4003982293589	0,8	lungh. div. fino a 6000	100		1 PAL	-		B	**5,83/m**
	202603	4003982293596	0,8	lungh. div. oltre 6000	100		1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pacco	C	**6,27/m**
 Profilo montante C 50/100/50* in MgZ sp. 1,0 mm	**202604**	4003982422514	1,0	lungh. div. fino a 8000	100	1,25 kg/m	1 PAL	-	8 pz/conf 6 conf/pacco	B	**10,32/m**

Orditure Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

NOTE:

1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.

2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: A richiesta

* senza bordo arrotondato con un solo foro per impianti

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO C 50/150/50

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo montante C 50/150/50 in MgZ sp. 0,6 mm	**202610**	4003982293657	0,6	3000	150	1,12 kg/m	1 PAL	144	4 pz/conf 12 conf/pacco	A	**5,39/m**
	202611	4003982293664	0,6	4000	150	1,12 kg/m	1 PAL	192		A	**5,39/m**
	202612	4003982293671	0,6	lungh. div. fino a 6000	150	1,12 kg/m	1 PAL	-		B	**5,39/m**
	202613	4003982293688	0,6	lungh. div. oltre 6000	150		1 PAL	-		C	**5,80/m**
 Profilo montante C 50/150/50 in MgZ sp. 0,8 mm	**202614**	4003982293695	0,8	3000	150	1,63 kg/m	1 PAL	144	4 pz/conf 12 conf/pacco	A	**6,54/m**
	202615	4003982293701	0,8	4000	150	1,63 kg/m	1 PAL	192		A	**6,54/m**
	202616	4003982293718	0,8	lungh. div. fino a 6000	150		1 PAL	-		B	**6,54/m**
	202617	4003982293725	0,8	lungh. div. oltre 6000	150		1 PAL	-		C	**7,04/m**
 Profilo montante C 50/150/50* in MgZ sp. 1,0 mm	**202618**	4003982422521	1,0	lungh. div. fino a 8000	150	2,00 kg/m	1 PAL	-	4 pz/conf 12 conf/pacco	B	**11,67/m**

Orditure Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

NOTE:

1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: A richiesta
* senza bordo arrotondato con un solo foro per impianti

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PROFILO GUIDA U

Profilo guida per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m^2 su entrambi i lati. Il rivestimento in MgZ composto da : L 1,6% Z 96,8% Mg 1,6% Non contiene acciai riciclati. Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.
Il profilo è riconoscibile per la forma a "U" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura di colore rosso che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima. Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza alla nebbia salina > di 72 h. Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in Aquapanel a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.). Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti Knauf Aquapanel Maxi Screws. Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.

Caratteristiche

- Carico di snervamento σ : ≥ 300 N/mm^2
- Dimensioni: 25/25/25; 30/27/30; a scatto 40/28/40; 40/50/40; 40/75/40; 40/100/40; 40/150/40 100/75/100; 100/100/100; 100/150/100 mm
- Spessore: 0,6 e 0,8 e 1,0 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006
- Lunghezza: da 3000 a 4000 mm

GUIDA U 25/25/25

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m /u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Guida U 25/25/25 in MgZ sp. 0,6 mm	**202566***	4003982293237	0,6	3000	25	0,34 kg/m	1 PAL	240	8 pz/conf 10 conf/pacco	C	**2,11/m**
	202567*	4003982293244	0,6	4000	25	0,35 kg/m	1 PAL	320		C	**2,11/m**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

VANTAGGI

- Profilo rigido di elevato spessore
- Zincatura resistente a elevato spessore
- Alto carico di snervamento
- Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato
- A norma UNI e DIN

GUIDA U 30/27/30

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo guida U 30/27/30 in MgZ sp. 0,6 mm	**202561**	4003982293190	0,6	3000	27	0,36 kg/m	1 PAL	672	8 pz/conf 28 conf/pacco	A	**1,73/m**
	202562	4003982293206	0,6	4000	27	0,36 kg/m	1 PAL	896		A	**1,73/m**

PROFILO U A SCATTO 40/28/40

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m/u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Profilo a scatto in MgZ sp. 0,8 mm	**202568**	4003982293251	0,8	3000	28	0,67 kg/m	1 PAL	384	8 pz/conf 16 conf/pacco	B	**2,81/m**
	202569	4003982293268	0,8	4000	28	0,67 kg/m	1 PAL	512		B	**2,81/m**

GUIDA U 40/50/40

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI			DIMENSIONI		PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Guida U 40/50/40 in MgZ sp. 0,6 mm	**202578**	4003982293350	0,6	3000	50	0,54 kg/m	1 PAL	720	8 pz/conf 30 conf/pacco	A	**2,48/m**
	202579	4003982293367	0,6	4000	50	0,54 kg/m	1 PAL	960		A	**2,48/m**
Guida U 40/50/40 in MgZ sp. 0,8 mm	**202580**	4003982293374	0,8	3000	50	0,78 kg/m	1 PAL	720	8 pz/conf 30 conf/pacco	A	**4,05/m**
	202581	4003982293381	0,8	4000	50	0,79 kg/m	1 PAL	960		A	**4,05/m**

Orditure Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

NOTE:

1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GUIDA U 40/75/40

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Guida U 40/75/40 in MgZ sp. 0,6 mm	**202591**	4003982293480	0,6	3000	75	0,65 kg/m	1 PAL	480	8 pz/conf 20 conf/pacco	A	**2,96/m**
	202592	4003982293497	0,6	4000	75	0,65 kg/m	1 PAL	640		A	**2,96/m**
Guida U 40/75/40 in MgZ sp. 0,8 mm	**202593**	4003982293503	0,8	3000	75	0,94 Kg/m	1 PAL	480	8 pz/conf 20 conf/pacco	A	**4,27/m**
	202594	4003982293510	0,8	4000	75	0,94 Kg/m	1 PAL	640		A	**4,27/m**

GUIDA U 40/100/40

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Guida U 40/100/40 in MgZ sp. 0,6 mm	**202605**	4003982293602	0,6	3000	100	0,89 kg/m	1 PAL	360	8 pz/conf 15 conf/pacco	A	**3,29/m**
	202606	4003982293619	0,6	4000	100	0,89 kg/m	1 PAL	480		A	**3,29/m**
Guida U 40/100/40 in MgZ sp. 0,8 mm	**202607**	4003982293626	0,8	3000	100	1,10 kg/m	1 PAL	360	8 pz/conf 15 conf/pacco	A	**4,56/m**
	202608	4003982293633	0,8	4000	100	1,10 kg/m	1 PAL	480		A	**4,56/m**

GUIDA U 40/150/40

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 Guida U 40/150/40 in MgZ sp. 0,6 mm	**202619**	4003982293732	0,6	3000	150	0,97 kg/m	1 PAL	144	4 pz/conf 12 conf/pacc	A	**4,65/m**
	202620	4003982293732	0,6	4000	150	0,97 kg/m	1 PAL	192		A	**4,65/m**
Guida U 40/150/40 in MgZ sp. 0,8 mm	**202621**	4003982293732	0,8	3000	150	1,41 kg/m	1 PAL	144	4 pz/conf 12 conf/pacc	A	**6,05/m**
	202622	4003982293732	0,8	4000	150	1,41 kg/m	1 PAL	192		A	**6,05/m**

Orditure Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

NOTE:

1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GUIDA U 100/75/100

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 100/75/100 in MgZ senza fori - sp 1,0 mm	**202595**	4003982293527	1	3000	75	2,16 kg/m	1 PAL	144	8 pz/conf 6 conf/pacco	B	**22,06/m**

GUIDA U 100/100/100

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 100/100/100 in MgZ - senza fori - sp 1,0 mm	**202609**	4003982293640	1	3000	100	2,36 kg/m	1 PAL	144	8 pz/conf 6 conf/pacco	B	**26,00/m**

GUIDA U 100/150/100

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 50**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI			PESO	IMBALLO			CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	m / u.m.a.	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
 100/150/100 in MgZ senza fori - sp 1,0 mm	**202623**	4003982293770	1	3000	150	2,75 kg/m	1 PAL	144	8 pz/conf 6 conf/pacco	B	**29,96/m**

Orditure Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

NOTE:
1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PRIMER PIGMENTATO

Fondo uniformante, riempitivo e coprente per esterno/interno da applicare su rasature per cappotto, Aquapanel®, intonaci di varia natura compatti, calcestruzzo, fibrocemento, superfici con pitture aderenti e non sfarinanti. Liquido, dall'aspetto opaco ruvido, con base trasparente o pastello, e primer pigmentato in 5 possibili colori diversi (vedi: mazzetta collezione Knauf) Applicabile a temperature da min +5°C max +40°C, con umidità ambiente max 80%. Si applica su intonaco nuovo ben stagionato, asciutto, privo di parti non aderenti e di efflorescenze saline. L'eventuale presenza di muffe e alghe deve essere eliminata con prodotti specifici. Su superfici non nuove è necessario asportare eventuali pitture vecchie o intonaci non ancorati e pulire accuratamente dalla polvere e dallo sporco mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura dello sporco Si applica a pennello o a rullo, diluito con acqua al 10-15% Dopo aver applicato PRIMER PIGMENTATO opportunamente diluito occorre attendere almeno 6-8 ore prima di procedere con i prodotti di finitura.
Sovraverniciabile con tutti i prodotti esenti da solventi eccetto quelli a base di silicati.

Caratteristiche

- Legante stirolocrilico
- Massa volumica (peso specifico): 1600 ± 50 g/L
- Residuo secco in peso: 70%
- Granulometria: max 0.6 mm
- Viscosità: 20000 cps a 25°C ± 2.000
- Essiccazione a 25°C e 65% U.R. in 2-3 ore
- Si applica in un unico strato, con resa di 5-6 m^2/l per mano
- Consumo consigliato al m^2: 200-166 ml. per mano
- Resa per confezione (14 lt): 70-84 m^2 ca.
- La resa può variare in base all'assorbimento del supporto

VANTAGGI

Per interni ed esterni

Basta una mano

Ideale per ogni tipo di intonaco e superfici cementizia

PRIMER PIGMENTATO

GRUPPO 34

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Primer pigmentato uniformante, in secchi da 14 litri categoria colore 1	**630560 Cat. 1***	4003982296320	-	-	c.a. 21,4 kg/l.	1 PZ	1 secchio	A	**7,03/ litro**
	categoria colore 2	**630560 Cat. 2***	4003982296320	-	-		1 PZ		A	**8,07/ litro**
	categoria colore 3	**630560 Cat. 3***	4003982296320	-	-		1 PZ		A	**9,13/ litro**
	categoria colore 4	**630560 Cat. 4***	4003982296320	-	-		1 PZ		A	**10,22/ litro**
	categoria colore 5	**630560 Cat. 5***	4003982296320	-	-		1 PZ		A	**12,31/ litro**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori
2) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti
Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero
3) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

IMPREGNANTE - EXTERIOR PRIMER

Fondo isolante per esterni a dispersione sintetica, resistente agli alcali, di colore bianco.
Indicato per tutte le tipologie di applicazioni edilizie per esterni, viene impiegato come trattamento preliminare per la successiva posa di intonaci civili a strato fine su Aquapanel® Outdoor previa rasatura con stucco Aquapanel® Exterior Basecoat.

Caratteristiche

- Consumo: 100-150 g/m² circa

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Exterior Primer Primer per esterni	49299	4003982293770	3000	150	15 kg/pz	1 PZ		A	**7,09/kg**

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel

Migliore isolamento dall'azione degli agenti atmosferici esterni

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CONNI S RIVESTIMENTO IDROSILICONICO

Rivestimento idrosiliconico a spessore continuo per esterni resistente alla luce e alle intemperie.
Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. La presenza di speciali emulsioni e speciali fibre assicura elevata idrorepellenza resistenza alle sollecitazioni e alle fessurazioni. Si applica su intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato. Specifico per finiture termoisolanti a cappotto e Sistema Aquapanel®.

Caratteristiche

- Pastoso, si applica a frattazza
- Si diluisce con acqua; pronto all'uso, eventualmente si può aggiungere una piccola percentuale di acqua per portarlo alla consistenza desiderata
- Sopraverniciabile con vernici all'acqua
- Disponibile in due granulometrie (1,2 e 1,5 mm)
- Gamma colori: mazzetta collezione Knauf
- Confezionamento: 25 kg in secchi di plastica

CONNI S RIVESTIMENTO IDROSILICONICO

GRUPPO 34

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore pigmentato, granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	**630555 Cat. 1**	4003982296474	-	-	c.a. 25 kg/pz. 1 secchio	1 PZ		A	**3,09/kg**
	categoria colore 2 Bianco	**630555 Cat. 2**	4003982296474	-	-		1 PZ		A	**3,54/kg**
	categoria colore 3	**630555 Cat. 3**	4003982296474	-	-		1 PZ		A	**4,01/kg**
	categoria colore 4	**630555 Cat. 4**	4003982296474	-	-		1 PZ		A	**4,78/kg**
	categoria colore 5	**630555 Cat. 5**	4003982296474	-	-		1 PZ		A	**5,78/kg**



Per interni ed esterni

Basta una mano

Ideale per ogni tipo di intonaco e superfici cementizia

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CONNI S RIVESTIMENTO IDROSILICONICO

GRUPPO 34

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
	Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore pigmentato, granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg	**630557 Cat. 1**	4003982296528	-	-	c.a. 25 kg/pz 1 secchio	1 PZ		A	**3,09/kg**
	categoria colore 2 Bianco	**630557 Cat. 2**	4003982296535	-	-		1 PZ		A	**3,54/kg**
	categoria colore 3	**630557 Cat. 3**	4003982296542	-	-		1 PZ		A	**4,01/kg**
	categoria colore 4	**630557 Cat. 4**	4003982296559	-	-		1 PZ		A	**4,78/kg**
	categoria colore 5	**630557 Cat. 5**	4003982296566	-	-		1 PZ		A	**5,78/kg**

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori
2) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti
Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero
3) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

8

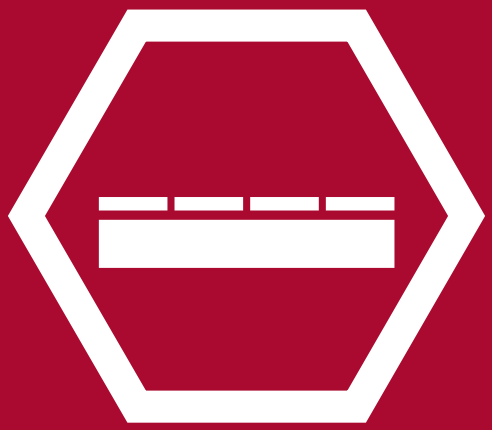

SOTTOFONDI

LASTRE PER SOTTOFONDI E PAVIMENTI 02
LIVELLINE 04
MASSETTI 08
PRIMER 10
ACCESSORI PER SOTTOFONDI E AQUAPANEL 13
ACCESSORI PER SOTTOFONDI E PAVIMENTI 14



BRIO® F 126

BRIO 18 BRIO 23 CE

Lastra per sottofondi in gesso fibra Knauf BRIO, a norma DIN18180, collaudate per l'aspetto biologico-abitativo come da certificato dell'Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim. Assicurano un maggiore isolamento da rumore di calpestio e una maggiore resistenza a carico distribuito e concentrato. Il primo strato di lastre Brio sarà semplicemente appoggiato sul granulare. Le lastre verranno collegate fra loro mediante l'avvitamento delle viti Brio dei bordi battentati. L'eventuale secondo strato sarà posto a giunti sfalsati, incollato con l'apposito adesivo Knauf Flächenkleber e fissato meccanicamente al sottostante con speciali graffe metalliche.
La superficie così ottenuta sarà trattata con mano di fondo impregnante Knauf Tiefengrund. Nel caso si usino colle poliuretaniche per incollare il pavimento utilizzare un fissativo al solvente. In ambienti umidi (bagni e cucine) occorre prevedere il trattamento impermeabilizzante delle lastre Brio con Knauf Flaechendicht e la posa in opera di Flaechendichtband nei punti di collegamento con le pareti.

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 45**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM
Brio 18 sp.18 mm - Bordo battentato Speciale lastra in gesso fibra Reazione fuoco "classe A2-s1,d0"	**82667**	4003982192349	1200	600	c.a 23,33 kg/m²	1 PAL	70 pz/pal m² 50,40/pal	C	**30,05/ m²**
Brio 23 sp.23 mm - Bordo battentato Speciale lastra in gesso fibra Reazione fuoco "classe A1"	**82670**	4003982192400	1200	600	c.a 30,14 kg/m²	1 PAL	50 pz/pal m² 36,00/pal	D	**37,64/ m²**

NOTE: 1) Imballo: pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Utilizzabili per pavimenti riscaldati
Resistenza all'attrito volvente (pavimentazione per sedie a rotelle)
Idonee per parquet prefiniti o a mosaico
Idonee per la posa di parquet flottanti
Idonee per moquette, PVC e linoleum previa posa di Microlivellina N410
Idonee per piastrelle in ceramica di dimensioni max 33x33 cm

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.





TRIBON

TRIBON è un massetto fluido autolivellante premiscelato a peso ridotto, per interni, a base di calcio-solfato, fluidificanti ed inerti speciali. Classificazione secondo UNI EN 13813:CA-C20-F4. TRIBON può ricevere qualsiasi tipo di rivestimento. Idoneo per Sistemi di riscaldamento a pavimento

Caratteristiche

TRIBON è il massetto ideale per ogni tipo di costruzione residenziale, alberghi, centri di uffici e direzionali ed è utilizzabile come:

- Massetto collaborante con il solaio, con spessori nominali a partire da 25 mm
- Massetto su strato divisorio rigido, con spessori nominali a partire da 35 mm
- Massetto galleggiante, su sottofondi alleggeriti, con spessori nominali a partire da 40 mm
- Massetto su sistemi di riscaldamento a pavimento, con spessore nominale da 30 mm al di sopra dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento.

EXTRA SCONTI QUANTITÀ

GRUPPO I02-47

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM
TRIBON bio-massetto autolivellante a peso ridotto e prestazioni meccaniche migliorate.	**705040**	4003982536365	-	-	25 kg/pz	1 PAL	48 sacchi/pal	A	**241,57/ ton**
									GRUPPO 80
Sfuso	**543723**	-	-	-	-	15 TO	sfuso/ton	-	**193,39/ ton**
Sfuso OP - Area Sud	**838820**	-	-	-	-	15 TO	sfuso/ton	-	**239,99/ ton**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Idoneo a tutti i tipi di rivestimento
- Idoneo per impianti di riscaldamento a pavimento
- Buona conducibilità termica
- Buona resistenza meccanica
- Posa senza rete
- Calpestabile dopo 24 ore
- Biocompatibile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



AUTOLIVELLINA NE 425 ADVANCED

NE 425 Autolivellina Advanced è un massetto fluido premiscelato, a basso spessore per interni, di ultima generazione, composto da vari tipi di solfati e alfa-solfati di calcio, fluidificanti ed inerti speciali selezionati.
NE 425 Autolivellina Advanced è particolarmente indicata per l'applicazione su sistemi di riscaldamento a pavimento, con solo 20 mm di spessore sopra impianto e per l'applicazione in sistemi di riscaldamento a pavimento ribassati (ancorati al sottofondo). Su impianti radianti con pannello isolante ad alta densità è possibile l'applicazione in spessori a partire da 10 mm sopra impianto, in base alle specifiche previste dai produttori dell'impianto radiante. Classificazione secondo UNI EN 13813:CA-C30-F7. In conformità alla norma EN 13813 il prodotto è sottoposto a test iniziale e controllo interno permanente della produzione e reca il marchio CE.

Caratteristiche

NE 425 Autolivellina Advanced è il massetto ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento a basso spessore in abitazioni civili, alberghieri, direzionali ed è utilizzabile come:• Massetto collaborante con il solaio, con spessori nominali compresi tra 10 mm e 35mm.• Massetto su strato divisorio rigido, con spessori nominali a partire da 20 mm.• Massetto su sistemi di riscaldamento a pavimento, con spessore nominale da 20 mm al di sopra dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento *.• Massetto con riscaldamento a pavimento ancorato, con spessori ≥ 8 mm sopra l'impianto.

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I02-47**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
NE 425 Autolivellina Advanced - Massetto fluido autolivellante per applicazioni a basso spessore, ancorato da 10 mm - Impianti riscaldamento ribassati 10 mm Impianti riscaldamento tradizionali 20 mm	**834228**	4003982576774	-	-	30 kg/pz	1 PAL	42 sacchi/pal	A	**532,02/ ton**
									GRUPPO 80
Sfuso	**834222**	-	-	-	-	15 TO	sfuso/ton	-	**493,94/ ton**
Sfuso OP - Area Sud	**838817**	-	-	-	-	15 TO	sfuso/ton	-	**504,70/ ton**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Idoneo a tutti i tipi di rivestimento
Idoneo per impianti di riscaldamento a pavimento
Buona conducibilità termica
Buona resistenza meccanica
Particolarmente adatto per grandi formati
Particolarmente adatto per pavimentazioni continue tipo resina
Posa senza rete
Posa senza giunti in assenza di riscaldamento a pavimento
Calpestabile dopo 24 ore
Biocompatibile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



MICROLIVELLINA N 410

N 410 è una malta secca premiscelata pronta all'uso per ambienti interni a base solfato di calcio per spessori fino a 10 mm con additivi per migliorare le proprietà di lavorazione.
Strato di compensazione su solai in calcestruzzo grezzo, pavimenti continui portanti in solfato di calcio e cemento, sottofondi a secco. Ideale per pavimentazioni lisce e esenti da imperfezioni, per livellare le irregolarità delle pavimentazioni e gli scostamenti dalle tolleranze dimensionali secondo EN 18202 prima della posa di piastrelle ceramiche e rivestimenti in mattonelle, marmo e pietra naturale, rivestimenti elastici, moquette, parquet e laminato. Per la stuccatura a tutta superficie sotto parquet lo spessore dello strato non può essere inferiore a 3 mm.
Malta contenente solfato di calcio tipo CA-C25-F7 secondo EN 13813.
In conformità alla norma EN 13813 il prodotto è sottoposto a test iniziale e controllo interno permanente della produzione. Reca il marchio CE.

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I02-47**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
N410 Massetto livellatura e stuccatura	**532476**	4003982380456	-	-	25 kg/pz	1 PAL	42 sacchi/pal	B	**1.437,91 /ton**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Pronta all'uso, ideale per sottofondi a secco, ad es. Knauf Brio
- Facile da levigare
- Strati di spessore fino a 10 mm realizzabili in unica fase
- Emissioni molto ridotte, EMICODE EC 1PLUS R
- Eccellente scorrevolezza
- Tensione molto limitata
- Idoneo all'impiego su pavimenti radianti
- Applicabile a macchina

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



SUPERLIVELLINA NE 499 ADVANCED

NE 499 Superlivellina Advanced è un massetto fluido premiscelato, per interni, per applicazioni a bassissimo spessore, di ultima generazione, composto da vari tipi di solfati e alfa-solfati di calcio, fluidificanti ed inerti speciali selezionati. NE 499 Superlivellina Advanced è particolarmente indicata per l'applicazione su sistemi di riscaldamento a pavimento, con solo 10 mm di spessore sopra impianto tradizionale e per l'applicazione in sistemi di riscaldamento a pavimento ribassati (ancorati al sottofondo) con soli 5 mm sopra impianto.
In conformità alla norma EN 13813 il prodotto è sottoposto a test iniziale e controllo interno permanente della produzione e reca il marchio CE.

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I02-47**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
NE 499 Superlivellina Advanced - Massetto fluido autolivellante (42 sacchi x 30 kg) per applicazioni a basso spessore ancorato: 5 mm Impianti riscaldamento ribassati 5 mm Impianti riscaldamento tradizionali 10 mm	**834221**	4003982576750	-	-	30 kg/pz	1 PAL	42 sacchi/pal	A	**625,49/ ton**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Idoneo a tutti i tipi di rivestimento
- Applicazione in bassissimi spessori
- Idoneo alla posa su impianti di riscaldamento a pavimento, anche in impianti di tipo ribassato
- Ottima conducibilità termica
- Particolarmente adatto per grandi formati
- Particolarmente adatto per pavimentazioni continue tipo resina
- Posa senza rete o giunti in assenza di riscaldamento a pavimento
- Calpestabile dopo 18 ore
- Biocompatibile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



KNAUF DOMANI

Knauf DOMANI è un massetto rapido premiscelato biocompatibile ad alta conducibilità a consistenza "terra umida" e asciugatura rapida, ideale per la realizzazione di massetti interni in genere.
Knauf DOMANI viene lavorato come i normali massetti tradizionali ma con asciugatura estremamente rapida. In presenza di impianto di riscaldamento a pavimento viene applicato senza rete elettrosaldata e giunti. È possibile accendere l'impianto ed effettuare il primo ciclo di funzionamento anche solo dopo 12 h dalla posa.
Classificazione secondo UNI EN 13813:CA-C25-F5. In conformità alla norma EN 13813 il prodotto è sottoposto a test iniziale e controllo interno permanente della produzione e reca il marchio CE.

Caratteristiche

Il bio - massetto Knauf DOMANI è ideale per ogni tipo di costruzione residenziale, commerciale , industriale, in edifici nuovi o già esistenti, ed è utilizzabile come: • Massetto collaborante con il solaio, con spessori nominali a partire da 25 mm. • Massetto su strato divisorio rigido, con spessori nominali a partire da 35 mm. • Massetto galleggiante, su sottofondi alleggeriti, con spessori nominali a partire da 40 mm.• Massetto su sistemi di riscaldamento a pavimento, con spessore nominale da 30 mm al di sopra dell'impianti di riscaldamento raffrescamento.

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I02-47**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
Knauf Domani - Massetto tradizionale rapido ad elevata conducibilità	**474069**	4003982320391	-	-	30 kg/pz	1 PAL	42 sacchi/pal	A	**232,48/ ton**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Idoneo a tutti i tipi di rivestimento
- Idoneo per impianti di riscaldamento a pavimento
- Buona conducibilità termica
- Buona resistenza meccanica
- Particolarmente adatto per grandi formati
- Particolarmente adatto per pavimentazioni continue tipo resina
- Posa senza rete
- Posa senza giunti in assenza di riscaldamento a pavimento
- Calpestabile dopo 24 ore
- Biocompatibile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



MASSETTO FLUIDO FE 80 TERMICO ADVANCED

Knauf FE 80 Termico Advanced è un massetto fluido premiscelato, per interni, di ultima generazione, composto da vari tipi di solfati e alfa-solfati di calcio, fluidificanti ed inerti speciali selezionati (Ø 0-3 mm).
Classificazione secondo UNI EN 13813:CA-C30-F6. Rispetto a Knauf FE 50, presenta non solo resistenze meccaniche finali più elevate, ma un più rapido sviluppo delle stesse nel tempo. Inoltre, per la sua particolare composizione, è molto più adatto ad applicazioni in clima molto caldo e nelle tipiche condizioni estive italiane.
Knauf FE 80 Termico Advanced può ricevere qualsiasi tipo di rivestimento.

Caratteristiche

Il massetto fluido Knauf FE 80 Termico Advanced è ideale per ogni tipo di costruzione residenziale, alberghi, centri di uffici e direzionali ed è utilizzabile come:

- Massetto collaborante con il solaio, con spessori nominali a partire da 25 mm.
- Massetto su strato divisorio rigido, con spessori nominali a partire da 30 mm.
- Massetto galleggiante, su sottofondi alleggeriti, con spessori nominali a partire da 35mm.
- Massetto su sistemi di riscaldamento a pavimento, con spessore nominale da 30 mm al di sopra dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento.

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I02-47**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
FE 80 Termico Advanced - Massetto fluido autolivellante Conducibilità 1,90 W(mK) Biocompatibile sacco	**834226**	4003982576798	-	-	30 kg/pz 1260 kg/pal	1 PAL	42 sacchi/pal	A	**320,77/ ton**
									GRUPPO 80
Sfuso	**834224**	4003982576781	-	-	sfuso/ton	15 Ton	sfuso	A	**284,24/ ton**
Sfuso OP - Area Sud	**838818**	-	-	-	sfuso/ton	15 Ton	sfuso	A	**293,55/ ton**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Idoneo a tutti i tipi di rivestimento
Idoneo per impianti di riscaldamento a pavimento
Buona conducibilità termica
Buona resistenza meccanica
Particolarmente adatto per grandi formati
Particolarmente adatto per pavimentazioni continue tipo resina
Posa senza rete
Posa senza giunti in assenza di riscaldamento a pavimento
Calpestabile dopo 24 ore
Biocompatibile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



E-GRUND

Primer a dispersione acquosa a base di resine modificate. La mano di fondo Knauf E-GRUND serve a normalizzare la capacità di assorbimento, a migliorare l'aderenza e a dare protezione contro l'umidità nel caso di sottofondi edilizi standard, nell'area delle pavimentazioni (interna ed esterna).
Per esempio nel caso di solai grezzi a cui viene applicato un massetto, come strato preparatorio prima della stuccatura o della posa di rivestimenti. La mano di fondo può essere adattata alle varie situazioni tramite l'adeguata diluizione. Detergente consigliato: acqua. Si diluisce di base in rapporto (1:2) e si stende in modo uniforme con una pennellessa da pavimento, un pennello da imbianchino, un pennello per la mesticatura, oppure con un rullo, facendo attenzione a distribuirlo omogeneamente sulla superficie per impedire la formazione di pozze.Prima dei successivi lavori, fare essiccare, di norma 24 ore. La durata dell'essiccazione dipende dalle condizioni atmosferiche e dalle condizioni del cantiere, nonché del fondo.
Il forte ricambio d'aria e l'aria secca e calda, aiutano l'essiccazione; diversamente la mancanza di ventilazione e l'aria umida la ostacolano. La temperatura della superficie da trattare e dell'ambiente non dovrebbe scendere sotto i +5 °C, fino alla completa essiccazione della mano di fondo. Pulire subito gli strumenti di lavoro con l'acqua.

GRUPPO 99

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
E-Ground Primer acrilico a base di resine modificate	**589586***	4003982412973	-	-	5 kg/pz	1 PZ	1 latta	B	**30/pz** *

* In caso di acquisto con massetti sfusi e in sacco, il prezzo netto è di 15€/pz.

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine



Normalizza l'assorbimento della superficie

A base di acqua

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PA400DL PRIMER

Primer monocomponente poliuretanico

GRUPPO 99

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
PA400DL Primer poliuretanico monocomponente a base solvente	**201768***	4003982422507	-	-	10 kg/pz	1 PZ	1 latta	B	**130/pz**

* In caso di acquisto con massetti sfusi e in sacco, il prezzo netto è di 17,50€/pz.

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Normalizza l'assorbimento della superficie

A base solvente

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



ESTRICHGRUND F 431

Estrichgrund è un fissativo per creare un appoggio continuo e planare per il pavimento sopraelevato GIFAfloor.

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
Fissativo Estrichgrund F 431 Primer per pannelli Klima RP/NP	**5355***	4003982020116	-	-	10 kg/pz	1 PZ	1 secchio	D	**8,28/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

Crea un appoggio continuo e planare
Per pavimenti sopraelevati GIFAfloor
Applicazione facile e veloce

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



AQUAPANEL® FLOOR INTERIOR PRIMER

Primer a dispersione acquosa priva di solventi. Da utilizzare prima della posa delle finiture su Aquapanel Floor.

GRUPPO 36

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
Aquapanel® Floor Interior Primer Primer per Aquapanel® Floor	49279*	4260021860106	-	-	25 kg/pz	1 PZ	1 secchio	C	**6,14/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

A base acquosa

Permette un ottimale adesione delle finiture

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FELTRO PER GIUNTO A PARETE

Striscia di feltro bitumato per giunto a parete.

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
Feltro per giunto a parete Feltro in fibra minerale per giunto fra pavimento e parete.	**108502**	4003982202529	1200	100	13,20 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	D	**133,37/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Isolante

Adesivo

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



TROCKENSCHÜTTUNG PA

Il granulare a secco Knauf Trockenschüttung K437 è un prodotto naturale in grani, ottenuto da pietra vulcanica espansa a temperature superiori a 1000°C. Grazie ad uno speciale rivestimento minerale, il granulare a secco permette di ottenere uno strato livellante stabile e con ottime capacità di portata. Con il granulare a secco Knauf Trockenschüttung è possibile livellare qualsiasi tipo di solaio. Eventuali tubazioni installate sul solaio vengono ricoperte dello strato livellante. Il granulare a secco è l'ideale letto di posa per le Pavilastre Knauf e lastre Brio.

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
Trockenschüttung PA Inerte granulare per livellamento di sottofondi a secco; colore chiaro. Sacco	50 l	**3701**	4003982042309	-	-	31,74 kg/pz	1 PZ	1 sacco	D	**26,04/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Sistema di livellamento leggero
Garantisce stabilità di montaggio
Uso semplice
Facilita allineamento e livellamento

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



KNAUF FORME

Granulare in argilla espansa Knauf FORME per la realizzazione di sottofondi a secco. Grazie alla bassa umidità residua ed alla forma tondeggiante dei grani, Knauf Forme è l'ideale per creare uno strato livellante solido e resistente, sul quale posare le lastre Knauf Brio e Knauf Pavilastre.

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
Knauf Forme Inerte granulare per livellamento di sottofondi a secco; colore scuro. Sacco l 50	**438527**	4003982301406	-	-	21,00 kg/pz	1 PZ	1 sacco	D	**13,48/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Classe A1 (incombustibile)
Per sottofondi a secco
Crea uno strato solido e resistente
Ideale per Knauf Brio e Knauf Pavilastre
Sistema di livellamento leggero.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



STAGGE

Set costituiti da staggia e due guide da lunghezza differente (1250 mm e 2500 m) necessario per la stesura ed il livellamento del granulare.

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
Serie stagge Per la stesura e livellamento degli inerti granulari Conf:1 staggia 2500 mm - 2 guide	**630418**	4003982137982	2500	-	24,00 kg/conf	1 PZ	1 pz/conf	D	**456,13/ conf**
Serie stagge Per la stesura e livellamento degli inerti granulari Conf:1 staggia 1250 mm - 2 guide	**630401***	4003982137999	1250	-	6,00 kg/conf	1 PZ	1 pz/conf	D	**265,88/ conf**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Set per stendere correttamente il granulare

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



BRIO FALZKLEBER

Brio Falzkleber è un adesivo poliuretanico per le lastre Brio, per aggiuntare due lastre, estrudendo in due cordoni sul bordo della lastra. Il cordone deve avere un diametro costante per garantire in ogni punto la stessa adesione. Le lastre devono essere sormontate entro 10 minuti dalla estrusione della colla.
Sovrapporre due lastre, incollandole e successivamente fissandole con graffe metalliche

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
Brio Falzkleber Adesivo poliuretanico	**88533**	4003982196644	-	-	c.a 0,80 kg/pz	1 PZ	1 flacone	D	**16,86/ pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E:** 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Ideale per lastre Brio

Per incollaggio lastre BRIO

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



VITI BRIO®

Vite autofilettante, in acciaio fosfatato a testa piana, profilo a tromba, con filettatura a passo fine, punta chiodo "HS", per avvitamento lastre BRIO.

GRUPPO I06-43

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/pacco	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM conf
Viti Brio 17 mm	708526	4003982537300	17	-	c.a 0,69 kg/conf	1 CONF	500 pz/conf 16 conf/sct 768 conf/pal	D	7,95/ conf
Viti Brio 22 mm	708531	4003982537331	22	-	c.a 0,80 kg/conf	1 CONF	500 pz/conf 16 conf/sct 768 conf/pal	D	9,01/ conf

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Ideale per fissaggio lastre Brio

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

9

CAPPOTTO TERMICO

ISOLANTI	02
RASANTI E COLLANTI	16
ACCESSORI	25
ATTREZZI	82
COLORI	87



PANNELLO EPS 031 100 T GRIGIO CAM

Pannello per cappotto in polistirene espanso sinterizzato additivata con grafite tagliata da blocco, a bordo dritto certificato nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) secondo quanto riportato nel D.M. 11/10/2017.
Nel ciclo produttivo di questo pannello vengono utilizzate materie prime secondarie provenienti dalla valorizzazione dei rifiuti come scarti, eliminando la discarica come atto finale del ciclo dei rifiuti. Per questo motivo il pannello è prodotto con una percentuale di materia prima secondaria pari al 15% in peso garantendo così il pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Pannello dotato di marcatura CE e prodotto in conformità alle norme UNI EN 13163:2017, EN 14020:2002, EN 14021:2016 ed EN 14024:2018.

Caratteristiche

- Dimensioni: 500 x 1000 mm
- Fattore di resistenza al vapore μ: 30
- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,031
- Resistenza a trazione T 100: ≥ 100 kPa
- Resistenza a flessione: ≥ 125 kPa
- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse E
- Assorbimento di acqua a lungo periodo per immersione totale: ≤ 5%
- Prodotto conforme ai requisiti CAM

Spessori disponibili mm	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Resistenza termica "R_D" m^2K/W	0,95	1,25	1,60	1,90	2,55	3,20	3,85	4,50	5,15	5,80	6,45

VANTAGGI

- Certificato nel rispetto dei CAM
- Elevato isolamento termico
- Ottima resistenza a invecchiamento e deterioramento
- Permeabile al vapore
- Bassa conducibilità termica

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 29

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM	Unità minima di acquisto	Pz/conf m^2/conf	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
EPS grigio 031 100 T con Grafite sp. 30 mm CAM	**703956**	4003982535443	1000	500	ca. 0,45 kg/m^2	10 m^3	20 pz/conf 10,00 m^2/conf	A	**3,69/m^2**
sp. 40 mm CAM	**704001**	4003982535450	1000	500	ca. 0,60 kg/m^2	10 m^3	15 pz/conf 7,50 m^2/conf	A	**4,91/m^2**
sp. 50 mm CAM	**703076**	4003982535238	1000	500	ca. 0,75 kg/m^2	10 m^3	12 pz/conf 6,00 m^2/conf	A	**6,15/m^2**
sp. 60 mm CAM	**704103**	4003982535481	1000	500	ca. 0,90 kg/m^2	10 m^3	10 pz/conf 5,00 m^2/conf	A	**7,38/m^2**
sp. 80 mm CAM	**704106**	4003982535498	1000	500	ca. 1,20 kg/m^2	10 m^3	7 pz/conf 3,50 m^2/conf	A	**9,85/m^2**
sp. 100 mm CAM	**704105**	4003982535528	1000	500	ca. 1,50 kg/m^2	10 m^3	6 pz/conf 3,00 m^2/conf	A	**12,30/m^2**
sp. 120 mm CAM	**704108**	4003982535535	1000	500	ca.1,80 kg/m^2	10 m^3	5 pz/conf 2,50 m^2/conf	A	**14,76/m^2**
sp. 140 mm CAM	**703075**	4003982535221	1000	500	ca.2,10 kg/m^2	10 m^3	4 pz/conf 2,00 m^2/conf	A	**17,22/m^2**
sp. 160 mm CAM	**704101**	4003982535542	1000	500	ca. 2,40 kg/m^2	10 m^3	3 pz/conf 1,50 m^2/conf	A	**19,68/m^2**
sp. 180 mm CAM	**704112**	4003982535559	1000	500	ca. 2,70 kg/m^2	10 m^3	3 pz/conf 1,50 m^2/conf	A	**22,14/m^2**
sp. 200 mm CAM	**704102**	4003982535566	1000	500	ca. 3,00 kg/m^2	10 m^3	3 pz/conf 1,50 m^2/conf	A	**24,59/m^2**

NOTE:
1) EPS - Pannelli tagliati da blocco 2) Consegne: per multipli di conf. intere 3) Consegna minima 10 m^3 - Per consegne inferiori a 10 m^3 richiedere quotazione trasporto - Per consegne tra 10 e 50 m^3 addebito € 75 a consegna - Oltre 50 m^3 nessun onere di trasporto. Sovrapprezzo per consegne a motrici € 1,70/m^3 4) EPS con fresatura decorativa: richiedere quotazioni allegando il disegno alla richiesta
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B**: 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PANNELLO EPS 030 150 T GRIGIO CAM

Pannello per cappotto in polistirene espanso sinterizzato additivata con grafite tagliata da blocco, a bordo dritto certificato nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) secondo quanto riportato nel D.M. 11/10/2017.
Nel ciclo produttivo di questo pannello vengono utilizzate materie prime secondarie provenienti dalla valorizzazione dei rifiuti come scarti, eliminando la discarica come atto finale del ciclo dei rifiuti. Per questo motivo il pannello è prodotto con una percentuale di materia prima secondaria pari al 15% in peso garantendo così il pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Pannello dotato di marcatura CE e prodotto in conformità alle norme UNI EN 13163:2017, EN 14020:2002, EN 14021:2016 ed EN 14024:2018.

Caratteristiche

- Dimensioni: 500 x 1000 mm
- Fattore di resistenza al vapore μ: 50
- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,030
- Resistenza a trazione T 150: ≥ 150 kPa
- Resistenza a flessione: ≥ 150 kPa
- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse E
- Assorbimento di acqua a lungo periodo per immersione totale: ≤ 5%
- Prodotto conforme ai requisiti CAM

Spessori disponibili mm	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Resistenza termica "R_D" m^2K/W	1,00	1,30	1,65	2,00	2,65	3,30	4,00	4,65	5,30	6,00	6,65

VANTAGGI

Certificato nel rispetto dei CAM
Elevato isolamento termico
Ottima resistenza a invecchiamento e deterioramento
Permeabile al vapore
Bassa conducibilità termica

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 29

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM	Unità minima di acquisto	Pz/conf m^2/conf	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
EPS grigio 030 150 T con Grafite sp. 30 mm CAM	**704123**	4003982535597	1000	500	ca. 0,51 kg/m^2	10 m^3	20 pz/conf 10,00 m^2/conf	A	**4,05/m^2**
sp. 40 mm CAM	**704158**	4003982535993	1000	500	ca.0,68 kg/m^2	10 m^3	15 pz/conf 7,50 m^2/conf	A	**5,41/m^2**
sp. 50 mm CAM	**704161**	4003982536006	1000	500	ca. 0,85 kg/m^2	10 m^3	12 pz/conf 6,00 m^2/conf	A	**6,76/m^2**
sp. 60 mm CAM	**704162**	4003982536013	1000	500	ca. 1,02 kg/m^2	10 m^3	10 pz/conf 5,00 m^2/conf	A	**8,12/m^2**
sp. 80 mm CAM	**704163**	4003982536020	1000	500	ca. 1,36 kg/m^2	10 m^3	7 pz/conf 3,50 m^2/conf	A	**10,82/m^2**
sp. 100 mm CAM	**704160**	4003982536037	1000	500	ca. 1,70 kg/m^2	10 m^3	6 pz/conf 3,00 m^2/conf	A	**13,52/m^2**
sp. 120 mm CAM	**704164**	4003982536044	1000	500	ca. 2,04 kg/m^2	10 m^3	5 pz/conf 2,50 m^2/conf	A	**16,22/m^2**
sp. 140 mm CAM	**704159**	4003982536051	1000	500	ca.2,38 kg/m^2	10 m^3	4 pz/conf 2,00 m^2/conf	A	**18,93/m^2**
sp. 160 mm CAM	**704150**	4003982536068	1000	500	ca. 2,72 kg/m^2	10 m^3	3 pz/conf 2,00 m^2/conf	A	**21,63/m^2**
sp. 180 mm CAM	**704149**	4003982536075	1000	500	ca. 3,06 kg/m^2	10 m^3	3 pz/conf 1,50 m^2/conf	A	**24,34/m^2**
sp. 200 mm CAM	**704148**	4003982536082	1000	500	ca. 3,40 kg/m^2	10 m^3	3 pz/conf 1,50 m^2/conf	A	**27,04/m^2**



PANNELLO EPS 036 120 T BIANCO CAM

Pannello termoisolante di colore bianco tagliato da blocco a bordo dritto, realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) certificato nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) secondo quanto riportato nel D.M. 11/10/2017. Il pannello EPS 036 120 T Bianco è idoneo per l'applicazione esterna ad uso cappotto termico, il colore bianco ne facilità la posa in presenza di irradiazione solare. Leggero, resistente agli urti, traspirante e con ottime caratteristiche termoisolanti. Essendo particolarmente facile da movimentare e da stoccare, risulta ottimo per la lavorabilità in cantiere. Il pannello è prodotto in conformità alla norma UNI EN 13163 e dotato di marcatura CE. Prodotto a marchio PSV (Plastica Seconda Vita) che soddisfa i requisiti del D.M. 11/10/2017 Dotato di dichiarazione ambientale, certificato n° 1843 rilasciato dall'Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo (IPPR).

Caratteristiche

- Dimensioni: 500 x 1000 mm
- Fattore di resistenza al vapore μ: 30
- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,036
- Resistenza a trazione T 120: ≥ 120 kPa
- Resistenza a flessione: ≥ 150 kPa
- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse E
- Assorbimento di acqua a lungo periodo per immersione totale: ≤ 5
- Prodotto conforme ai requisiti CAM

Spessori disponibili mm	30	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Resistenza termica "R_D" m^2K/W	0,80	1,10	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	5,00	5,55

VANTAGGI

- Certificato nel rispetto dei CAM
- Buon isolamento termico
- Colore bianco facilita la posa in presenza di raggi solari
- Ottimo rapporto prestazioni - prezzo

GRUPPO 29

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM	Unità minima di acquisto	Pz/conf m^2/conf	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
EPS bianco 036 120 T sp. 30 mm CAM	**730540**	4003982544711	1000	500	ca. 0,68 kg/m^2	10 m^3	20 pz/conf 10,00 m^2/conf	A	**3,24/m^2**
sp. 40 mm CAM	**730556**	4003982544728	1000	500	ca. 2,10 kg/m^2	10 m^3	15 pz/conf 7,50 m^2/conf	A	**4,33/m^2**
sp. 60 mm CAM	**730535**	4003982544735	1000	500	ca. 1,80 kg/m^2	10 m^3	10 pz/conf 5,00 m^2/conf	A	**6,49/m^2**
sp. 80 mm CAM	**730536**	4003982544742	1000	500	ca. 1,20 kg/m^2	10 m^3	7 pz/conf 3,50 m^2/conf	A	**8,65/m^2**
sp. 100 mm CAM	**730539**	4003982544759	1000	500	ca. 2,3840 kg/m^2	10 m^3	6 pz/conf 3,00 m^2/conf	A	**10,82/m^2**
sp. 120 mm CAM	**730537**	4003982544766	1000	500	ca. 3,00 kg/m^2	10 m^3	5 pz/conf 2,50 m^2/conf	A	**12,98/m^2**
sp. 140 mm CAM	**730552**	4003982544773	1000	500	ca. 0,60 kg/m^2	10 m^3	4 pz/conf 2,00 m^2/conf	A	**15,14/m^2**
sp. 160 mm CAM	**730538**	4003982544780	1000	500	ca. 1,50 kg/m^2	10 m^3	3 pz/conf 1,50 m^2/conf	A	**17,30/m^2**
sp. 180 mm CAM	**730551**	4003982544797	1000	500	ca. 2,70 kg/m^2	10 m^3	3 pz/conf 1,50 m^2/conf	A	**19,47/m^2**
sp. 200 mm CAM	**730534**	4003982544803	1000	500	ca. 2,40 kg/m^2	10 m^3	3 pz/conf 1,50 m^2/conf	A	**21,62/m^2**

NOTE:
1) EPS - Pannelli tagliati da blocco 2) Consegne: Per multipli di conf. intere 3) Consegna minima 10 m^3 - Per consegne inferiori a 10 m^3 richiedere quotazione trasporto - Per consegne tra 10 e 50 m^3 addebito € 75 a consegna - Oltre 50 m^3 nessun onere di trasporto. Sovrapprezzo per consegne a motrici € 1,70/m^3 4) EPS con fresatura decorativa: richiedere quotazioni allegando il disegno alla richiesta
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B**: 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PANNELLO EPS PER ZOCCOLATURA CAM

Pannello stampato e detensionato ad alta resistenza in polistirene espanso sinterizzato, a bordo dritto certificato nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) secondo quanto riportato nel D.M. 11/10/2017.
Nel ciclo produttivo di questo pannello vengono utilizzate materie prime secondarie provenienti dalla valorizzazione dei rifiuti come scarti, eliminando la discarica come atto finale del ciclo dei rifiuti. Per questo motivo il pannello è prodotto con una percentuale di materia prima secondaria pari al 15% in peso garantendo così il pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Pannello dotato di marcatura CE e prodotto in conformità alle norme UNI EN 13163:2017, EN 14020:2002, EN 14021:2016 ed EN 14024:2018.

Caratteristiche

- Dimensioni: 600 x 1000 mm
- Fattore di resistenza al vapore μ: 70
- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,030
- Resistenza a trazione T 250: ≥ 250 kPa
- Resistenza a comp. 10% schiacciamento: ≥ 200 kPa
- Classe di reazione al fuoco. Euroclasse E
- Assorbimento di acqua a lungo periodo per immersione totale: ≤ 0,6%
- Prodotto conforme ai requisiti CAM

Spessori disponibili mm	60	80	100	120	140	160	180	200
Resistenza termica "R_D" m^2K/W	2,00	2,65	3,30	4,00	4,65	5,30	6,00	6,65

VANTAGGI

Certificato nel rispetto dei CAM
Ottimo isolamento termico
Eccezionale resistenza agli urti e schiacciamento
Ottima conducibilità termica

GRUPPO 29

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM	Unità minima di acquisto	Pz./conf m^2/conf	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
EPS Grigio per Zoccolatura sp. 80 mm CAM	**704152**	4003982535924	1000	600	ca. 2,08 kg/m^2	10 m^3	6 pz/conf 3,60 m^2/conf	A	**17,72/m^2**
sp. 100 mm CAM	**704153**	4003982535931	1000	600	ca. 2,60 kg/m^2	10 m^3	5 pz/conf 3,00 m^2/conf	A	**22,17/m^2**
sp. 120 mm CAM	**704155**	4003982535948	1000	600	ca. 3,12 kg/m^2	10 m^3	4 pz/conf 2,40 m^2/conf	A	**26,59/m^2**
sp. 140 mm CAM	**704154**	4003982535955	1000	600	ca. 3,63 kg/m^2	10 m^3	4 pz/conf 2,40 m^2/conf	A	**31,03/m^2**
sp. 160 mm CAM	**704151**	4003982535962	1000	600	ca. 4,17 kg/m^2	10 m^3	3 pz/conf 1,80 m^2/conf	A	**35,45/m^2**
sp. 180 mm CAM	**704156**	4003982535979	1000	600	ca. 4,68 kg/m^2	10 m^3	3 pz/conf 1,80 m^2/conf	A	**39,89/m^2**
sp. 200 mm CAM	**704157**	4003982535986	1000	600	ca. 5,24 kg/m^2	10 m^3	3 pz/conf 1,80 m^2/conf	A	**44,32/m^2**

NOTE:
1) EPS - Pannelli tagliati da blocco 2) Consegne: per multipli di conf. intere 3) Consegna minima 10 m^3 - Per consegne inferiori a 10 m^3 richiedere quotazione trasporto - Per consegne tra 10 e 50 m^3 addebito € 75 a consegna - Oltre 50 m^3 nessun onere di trasporto. Sovrapprezzo per consegne a motrici € 1,70/m^3 4) EPS con fresatura decorativa: richiedere quotazioni allegando il disegno alla richiesta
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B**: 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PANNELLO EPS 030 150 T GRIGIO STAMPATO DETENSIONATO CAM

Pannello stampato e detensionato in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, a bordo dritto certificato nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) secondo quanto riportato nel D.M. 11/10/2017. Nel ciclo produttivo di questo pannello vengono utilizzate materie prime secondarie provenienti dalla valorizzazione dei rifiuti come scarti, eliminando la discarica come atto finale del ciclo dei rifiuti. Per questo motivo il pannello è prodotto con una percentuale di materia prima secondaria pari al 15% in peso garantendo così il pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Pannello dotato di marcatura CE e prodotto in conformità alle norme UNI EN 13163:2017, EN 14020:2002, EN 14021:2016 ed EN 14024:2018.

Caratteristiche

- Dimensioni: 600 x 1000 mm
- Fattore di resistenza al vapore μ: 50
- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,030
- Resistenza a trazione T 150: ≥ 150 kPa
- Resistenza a flessione: ≥ 150 kPa
- Classe di reazione al fuoco. Euroclasse E
- Assorbimento di acqua a lungo periodo per immersione totale: ≤ 3%
- Prodotto conforme ai requisiti CAM

Spessori disponibili mm	60	80	100	120	140	160	180	200
Resistenza termica "R_D" m²K/W	2,00	2,65	3,30	4,00	4,65	5,30	6,00	6,65

VANTAGGI

- Certificato nel rispetto dei CAM
- Elevata resistenza a compressione
- Elevata resistenza a trazione
- Stabilità dimensionale
- Maggiore durata nel tempo

GRUPPO 29

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM	Unità minima di acquisto	Pz./conf m^2/conf	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
EPS 030 150 T Grigio con Grafite Stampato Detensionat sp. 80 mm CAM	**704196**	4003982536099	1000	600	ca. 1,37 kg/m^2	10 m^3	6 pz/conf 3,50 m^2/conf	A	**13,87/m^2**
sp. 100 mm CAM	**704199**	4003982536105	1000	600	ca. 1,70 kg/m^2	10 m^3	5 pz/conf 3,00 m^2/conf	A	**17,35/m^2**
sp. 120 mm CAM	**704200**	4003982536112	1000	600	ca. 2,03 kg/m^2	10 m^3	4 pz/conf 2,40 m^2/conf	A	**20,81/m^2**
sp. 140 mm CAM	**704201**	4003982536129	1000	600	ca. 2,38 kg/m^2	10 m^3	4 pz/conf 2,407 m^2/conf	A	**24,28/m^2**
sp. 160 mm CAM	**704202**	4003982536136	1000	600	ca. 2,72 kg/m^2	10 m^3	3 pz/conf 1,807 m^2/conf	A	**27,75/m^2**
sp. 180 mm CAM	**704198**	4003982536143	1000	600	ca. 3,07 kg/m^2	10 m^3	3 pz/conf 1,80 m^2/conf	A	**31,22/m^2**
sp. 200 mm CAM	**704197**	4003982536150	1000	600	ca. 3,40 kg/m^2	10 m^3	3 pz/conf 1,80 m^2/conf	A	**34,68/m^2**



PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PRERASATA SMART WALL NC1

Pannello in lana minerale di roccia per rivestimenti a cappotto SMART WALL NC1. La superficie a vista prerasata ne facilita e velocizza la posa, garantendo un importante risparmio nei tempi dedicati alla rasatura e nei costi di rasante. La caratteristica principale che contraddistingue i cappotti di lana minerale è la classe di reazione al fuoco A1 (non combustibile). Tali cappotti sono di quanto di meglio esiste per la protezione dal fuoco e ciò li rende adatti a molteplici applicazione per edifici pubblici, grandi palazzi, locali commerciali, ma anche ad uso privato. Pannello dotato di elevate prestazioni acustiche, idrorepellente e con ottima permeabilità al vapore. Molto stabile dimensionalmente e resistente all'invecchiamento. La massa che possiedono permette di aumentare lo sfasamento termico dei muri rivestiti, rendendo gli ambienti più confortevoli nella stagione estiva. I pannelli sono prodotti in conformità alla norma UNI EN 13162 e dotati di marcatura CE.

Caratteristiche

- Smart Wall z Prerasato
- Elevate prestazioni energetiche
- Materiale traspirante
- Primerizzato sul lato esterno (a vista)
- Dimensioni: 1000 x 600 mm
- Densità nominale (kg/mc): 90
- Fattore di resistenza al vapore μ: 1
- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,034
- Resistenza a trazione perpendicolare alle facce T: ≥ 7,5 kPa
- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 (non combustibile)
- Calore specifico Cp (J/kgK): 1030

Spessori disponibili mm	60	80	100	120	140	160	180	200	220
Resistenza termica "R_D" m^2K/W	1,75	2,35	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85	6,45

VANTAGGI

- Protezione da fuoco
- Isolamento acustico
- Sfasamento termico
- Ottimo rapporto prestazioni - prezzo

EXTRA SCONTI QUANTITÀ

GRUPPO 52

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM	Unità minima di acquisto	m^2/conf conf/pal m^2/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Lana di Roccia Prerasata Smart Wall NC1 sp. 60 mm	**841099**	8581760173255	1200	400	ca. 5,40 kg/m^2	40 PAL	2,4 m^2/conf 12 conf/pal 28,8 m^2/pal	D	**23,02 /m^2**
sp. 80 mm	**841100**	8581760173262	1200	400	ca. 7,20 kg/m^2	40 PAL	1,92 m^2/conf 12 conf/pal 23,04 m^2/pal	D	**30,69/m^2**
sp. 100 mm	**841102**	8581760173286	1200	400	ca. 9,00 kg/m^2	1 PAL	1,44 m^2/conf 12 conf/pal 17,28 m^2/pal	C	**38,37/m^2**
sp. 120 mm	**841104**	8581760173309	1200	400	ca. 10,80 kg/m^2	1 PAL	0,96 m^2/conf 15 conf/pal 14,4 m^2/pal	C	**46,05/m^2**
sp. 140 mm	**841105**	8581760173316	1200	400	ca. 12,60 kg/m^2	1 PAL	1,44 m^2/conf 9 conf/pal 12,96 m^2/pal	C	**53,73/m^2**
sp. 160 mm	**841107**	8581760173330	1200	400	ca. 14,40 kg/m^2	1 PAL	0,96 m^2/conf 12 conf/pal 11,52 m^2/pal	C	**61,37/m^2**
sp. 180 mm	**841108**	8581760173347	1200	400	ca. 16,20 kg/m^2	40 PAL	0,96 m^2/conf 9 conf/pal 8,64 m^2/pal	D	**69,06/m^2**
sp. 200 mm	**841109**	8581760173354	1200	400	ca. 18,00 kg/m^2	40 PAL	0,96 m^2/conf 9 conf/pal 8,64 m^2/pal	D	**76,61/m^2**
sp. 220 mm	**841110**	8581760173361	1200	400	ca. 19,80 kg/m^2	40 PAL	8,64 m^2/pal	D	**84,29/m^2**

* **Tempi di consegna C**: percarichi diretti. **Tempi di consegna A**: per merce disponibile presso i nostri magazzini

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PANNELLO IN LANA DI ROCCIA FKD S THERMAL

Pannello in lana minerale di roccia per rivestimenti a cappotto FKD S THERMAL. Superficie a vista senza rivestimento dotata di aderenza migliorata. La caratteristica principale che contraddistingue i cappotti di lana minerale è la classe di reazione al fuoco A1 (non combustibile). Tali cappotti sono di quanto di meglio esiste per la protezione dal fuoco e ciò li rende adatti a molteplici applicazione per edifici pubblici, grandi palazzi, locali commerciali, ma anche ad uso privato. Pannello dotato di elevate prestazioni acustiche, idrorepellente e con ottima permeabilità al vapore. Molto stabile dimensionalmente e resistente all'invecchiamento. La massa che possiedono permette di aumentare lo sfasamento termico dei muri rivestiti, rendendo gli ambienti più confortevoli nella stagione estiva. I pannelli sono prodotti in conformità alla norma UNI EN 13162 e dotati di marcatura CE.

Caratteristiche

- FKD S THERMAL non rivestito
- Elevate prestazioni energetiche
- Materiale traspirante
- Dimensioni: 1000 x 600 mm
- Densità nominale (kg/mc): 100
- Fattore di resistenza al vapore μ: 1
- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,035
- Resistenza a trazione perpendicolare alle facce T: ≥ 10 kPa
- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 (non combustibile)
- Calore specifico Cp (J/kgK): 1030

Spessori disponibili mm	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Resistenza termica "R_D" m²K/W	1,10	1,40	1,70	2,25	2,85	3,40	4,00	4,55	5,10	5,70	6,25	6,85

VANTAGGI

Protezione da fuoco
Isolamento acustico
Sfasamento termico

EXTRA SCONTI QUANTITÀ

GRUPPO 52

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM	Unità minima di acquisto	m^2/conf conf/pal m^2/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Lana di Roccia FKD S Thermal sp. 40 mm	**865812**	8581760174658	1200	400	ca. 4,00 kg/m^2	1 PAL	2,88 m^2/conf 15 conf/pal 43,2 m^2/pal	C	**14,37/m^2**
sp. 50 mm	**865822**	8581760174597	1200	400	ca. 5,00 kg/m^2	37 PAL	2,88 m^2/conf 12 conf/pal 34,56 m^2/pal	D	**17,96/m^2**
sp. 60 mm	**865823**	8581760174603	1200	400	ca. 6,00 kg/m^2	37 PAL	2,4 m^2/conf 12 conf/pal 28,8 m^2/pal	D	**21,57/m^2**
sp. 80 mm	**865828**	8581760174641	1200	400	ca. 8,00 kg/m^2	37 PAL	1,44 m^2/conf 15 conf/pal 21,6 m^2/pal	D	**28,76/m^2**
sp. 100 mm	**865824**	8581760174610	1200	400	ca. 10,00 kg/m^2	37 PAL	1,44 m^2/conf 12 conf/pal 17,28 m^2/pal	D	**35,95/m^2**
sp. 120 mm	**865826**	8581760174627	1200	400	ca. 12,00 kg/m^2	1 PAL	1,44 m^2/conf 9 conf/pal 12,96 m^2/pal	C	**43,13/m^2**
sp. 140 mm	**865827**	8581760174634	1200	400	ca. 14,00 kg/m^2	1 PAL	1,44 m^2/conf 9 conf/pal 12,96 m^2/pal	C	**50,33/m^2**
sp. 160 mm	**865419**	8581760174580	1200	400	ca. 16,00 kg/m^2	1 PAL	0,96 m^2/conf 12 conf/pal 11,52 m^2/pal	C	**57,52/m^2**
sp. 180 mm	**865415**	8581760174542	1200	400	ca. 18,00 kg/m^2	37 PAL	0,96 m^2/conf 9 conf/pal 8,64m^2/pal	D	**64,70/m^2**
sp. 200 mm	**865418**	8581760174573	1200	400	ca. 20,00 kg/m^2	37 PAL	0,96 m^2/conf 9 conf/pal 8,64m^2/pal	D	**71,89/m^2**
sp. 220 mm	**865420**	8581760174559	1200	400	ca. 22,04 kg/m^2	37 PAL	0,96 m^2/conf 9 conf/pal 8,64m^2/pal	D	**79,08/m^2**
sp. 240 mm	**865416**	8581760174566	1200	400	ca. 24,00 kg/m^2	37 PAL	7,2 m^2/pal	D	**86,27/m^2**

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



SM 700

Rasante/collante rinforzato, multifibra, a granulometria 1,2 mm per cappotto, di colore grigio chiaro. SM 700 è stato ideato per essere molto versatile: utilizzabile sia in interni che in esterni, ha una composizione fibrorinforzata che ne garantisce l'aderenza alle superfici, un'ottima permeabilità al vapore e un forte potere idrorepellente. SM700 è utilizzabile in molteplici applicazioni: come collante e rasante nel Sistema Cappotto Termico Knauf, come intonaco sottile su calcestruzzo e muratura in blocchi di calcestruzzo, come collante su pannelli isolanti in EPS e lana minerale o calcestruzzo, come malta di armatura con rete su pannelli, intonaci di fondo o su rivestimenti in resina sintetica a finitura ruvida. Può essere applicato anche su superfici fessurate purché sempre solide, eventualmente dopo un'adeguata preparazione. L'applicazione può avvenire mediante l'uso di macchine o a mano.

Caratteristiche

- Granulometria: 1,2 mm
- Classe di resistenza alla compressione secondo (UNI EN 998-1): CS III
- Fattore di resistenza al vapore μ: 11
- Densità: 1,4 kg/dm^3
- Resa/Consumo teorico: consultare Scheda Tecnica prodotto sul sito Knauf.it
- Assorbimento capillare d'acqua: W2
- Colore: Grigio

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 28**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM pz	Prezzo €/UM pal
SM 700 grigio - 25 kg. rasante/collante rinforzato multifibra certificato ETA granulometria 1,2 mm	**545325**	4003982398598	-	-	ca. 25,00 kg/pz ca. 1200 kg/pal	1 PAL	48 sacchi/pal	A	**0,94/ kg**	**0,87/ kg**

NOTE: 1) Per quantitativi inferiori vedere politica consegne Knauf
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Conforme ETAG 004
- Perfetto per applicazioni in interni o in esterni
- Ottima aderenza e resistenza meccanica grazie alla formulazione multifibra
- Ottima permeabilità al vapore
- Ottimo potere idrorepellente
- Elevata resistenza ed adesività

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



SM 700 PRO BIANCO

Malta minerale a base di calce idrata, cemento bianco, granulometria calcarea selezionata, farina di calcare, fibre e additivi; di colore bianco. La malta SM 700 PRO di Knauf è ideata per rasare, incollare i pannelli isolanti in EPS e in lana minerale, armare, riparare e rifinire le superfici del sistema cappotto termico KNAUF. Ideale per ogni applicazione in facciata e in zoccolatura, garantisce un'ottima resistenza meccanica grazie alla sua particolare composizione: le fibre e gli additivi infatti le conferiscono resistenza a compressione, migliori capacità adesive, idrorepellenza e lavorabilità.
Ottima anche come malta universale per riparazione e rinnovo. L'applicazione può avvenire mediante l'uso di macchine o a mano. Prodotto a marchio CE.

Caratteristiche

- Granulometria: 0,8 mm
- Classe di resistenza alla compressione secondo (UNI EN 998-1): CS III
- Fattore di resistenza al vapore μ: 25
- Resa/Consumo teorico: consultare Scheda Tecnica prodotto sul sito Knauf.it
- Colore: Bianco naturale
- Densità: 1,4 kg/dm^3

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 28**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM pz	Prezzo €/UM pal
SM 700 PRO bianco 25 Kg (42) rasante/collante	**164930***	4003950085734	-	-	ca. 25,00 kg/pz ca. 1050 kg/pal	1 PAL	42 sacchi/pal	A	**1,05/ kg**	**0,96/ kg**

NOTE: 1) Per quantitativi inferiori vedere politica consegne Knauf
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Conforme ETAG 004
- Perfetto per applicazioni in interni o in esterni
- Ottima aderenza e resistenza meccanica grazie alla formulazione multifibra
- Ottimo come finitura minerale per esterni
- Bianco
- Ottima permeabilità al vapore
- Ottimo potere idrorepellente
- Elevata resistenza ed adesività

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



SM 780

Rasante/collante rinforzato, multifibra, a granulometria 0,8 mm per cappotto, di colore grigio chiaro. SM 780 è stato ideato per essere molto versatile: utilizzabile sia in interni che in esterni, ha una composizione fibrorinforzata in modo da garantirne l'aderenza alle superfici, un'ottima permeabilità al vapore nonché un forte potere idrorepellente. SM780 è utilizzabile in molteplici applicazioni: come collante e rasante nel Sistema Cappotto Termico Knauf, come intonaco sottile su calcestruzzo e muratura in blocchi di calcestruzzo, come collante su pannelli isolanti in EPS e lana minerale o calcestruzzo, come malta di armatura con rete su pannelli, intonaci di fondo o su rivestimenti in resina sintetica a finitura ruvida. Il prodotto può essere applicato anche su superfici fessurate purché sempre solide, eventualmente dopo un'adeguata preparazione. L'applicazione può avvenire mediante l'uso di macchine o a mano.

Caratteristiche

- Granulometria: 0,8 mm
- Classe di resistenza alla compressione secondo (UNI EN 998-1): CS III
- Fattore di resistenza al vapore μ: 11
- Densità: 1,4 kg/dm^3
- Resa/Consumo teorico: consultare Scheda Tecnica prodotto sul sito Knauf.it
- Assorbimento capillare d'acqua: W2
- Colore: Grigio

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 28**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM pz	Prezzo €/UM pal
SM 780 - 25 kg. rasante/collante rinforzato multifibra granulometria 0,8 mm	**545326***	4003982398604	-	-	ca. 25,00 kg/pz ca. 1200 kg/pal	1 PAL	48 sacchi/pal	A	**0,94/ kg**	**0,87/ kg**

NOTE: 1) Per quantitativi inferiori vedere politica consegne Knauf
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Perfetto per applicazioni in interni o in esterni
- Ottima aderenza e resistenza meccanica grazie alla formulazione multifibra
- Ottima permeabilità al vapore
- Ottimo potere idrorepellente
- Elevata resistenza ed adesività

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



SM 500

SM 500 è una malta collante rasante fibrata per l'incollaggio di pannelli in EPS nell'esecuzione del Sistema a cappotto termico Knauf. SM500 è idoneo anche per l'esecuzione della rasatura di fondi in CLS.
SM500 è un collante rasante composto da leganti idraulici, aggregati di granulometria massima di 0,6 mm e additivi chimici che conferiscono ottime caratteristiche di lavorabilità, adesione e durabilità.
SM 500 è pronto all'uso con semplice aggiunta del 20-24% di acqua a seconda della consistenza voluta

Caratteristiche

- Granulometria: 0,6 mm
- Classe di resistenza alla compressione secondo (UNI EN 998-1): CS IV
- Permeabilità al vapore: $\mu \leq 0,20$
- Resa/Consumo teorico: consultare Scheda Tecnica prodotto sul sito Knauf.it
- Conducibilità termica (EN 1745): 0,47 W/mK
- Assorbimento capillare d'acqua: W1
- Classe di Reazione al fuoco: F
- Colore: Grigio
- Densità: 1,3 kg/dm^3

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 28**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM pz	Prezzo €/UM pal
SM 500 grigio - 25 kg. rasante/collante fibrato granulometria 0,6 mm per sistemi in EPS	**597320***	4003982416339	-	-	ca. 25,00 kg/pz ca. 1200 kg/pal	1 PAL	48 sacchi/pal	A	**0,80/ kg**	**0,73/ kg**

NOTE: 1) Per quantitativi inferiori vedere politica consegne Knauf
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Fibrato
- Ottima capacità di contenimento delle tensioni
- Bassa tensione di scorrimento
- Elevata durata
- Facile da applicare
- Ottima adesione
- Facilmente lavorabile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



SM 300

Malta minerale a base di calce idrata, cemento, granulometria calcarea selezionata, farina di calcare,sabbia di quarzo, aggrappanti speciali, idrofugato e addizionata con additivi, di colore grigio.
SM 300 è stato formulato per l'incollaggio e l'armatura di sistemi per cappotto termico. Garantisce un'ottima resistenza meccanica grazie alla sua miscela: le fibre e gli additivi infatti conferiscono alla malta resistenza a compressione, migliori capacità adesive, idrorepellenza e lavorabilità. Il prodotto, utilizzato come rasante nel sistema cappotto termico, può essere idoneo a ricevere la posa di rivestimenti direttamente incollati in base alle specifiche tecniche riportate nel benestare tecnico di applicazione. L'applicazione può avvenire mediante l'uso di macchine o a mano. Prodotto a marchio CE.

Caratteristiche

- Granulometria: 1,0 mm
- Classe di resistenza alla compressione secondo (UNI EN 998-1): CS III
- Fattore di resistenza al vapore μ: 20
- Resa/Consumo teorico: consultare Scheda Tecnica prodotto sul sito Knauf.it
- Assorbimento capillare d'acqua: W2
- Colore: Grigio
- Idoneo a ricevere la posa di rivestimenti (Consultare il servizio tecnico per le informazioni sulle tipologie e sui rivestimenti massimi applicabili)

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 28**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM pz	Prezzo €/UM pal
SM 300 - 25 kg. rasante/collante per cappotto con rivestimento granulometria 1 mm	**178249***	4003950086755	-	-	ca. 25,00 kg/pz ca. 1050 kg/pal	1 PAL	42 sacchi/pal	B	**1,10/ kg**	**1,03/ kg**

NOTE: 1) Per quantitativi inferiori vedere politica consegne Knauf
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Idoneo come fondo per applicazione rivestimenti
- Ottima capacità di contenimento delle tensioni
- Elevata durata
- Ottima adesione
- Bassa tensione di scorrimento
- Facile da applicare
- Facilmente lavorabile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



KNAUF PASTOL DRY

Collante rasante premiscelato con aggreganti di tipo minerale, sabbia silicea, polvere a dispersione polimerica, idrossido di alluminio, fibre ed additivi; colore bianco naturale. Il prodotto è stato ideato per l'incollaggio di pannelli isolanti in lana minerale e in EPS su sottofondo in legno, data la sua composizione appositamente alleggerita e fibrorinforzata. La duplice natura di questo prodotto consente di utilizzarlo facilmente anche come rasante per il solo EPS, in applicazione mediante l'uso di macchine o a mano. Prodotto a marchio CE.

Caratteristiche

- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,40
- Resa/Consumo teorico: consultare Scheda Tecnica prodotto sul sito Knauf.it
- Classe di Reazione al fuoco (prodotto usato su strato minerale) (EN 13501-1): A2-s1, d0
- Resistenza allo strappo (EN 1542): ≥ 0,3 MPa
- Assorbimento capillare d'acqua: W2
- Colore: Bianco naturale

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO 28**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO		
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM pz	Prezzo €/UM pal
Knauf Pastol Dry - 20 kg. rasante/collante fibrorinforzato per incollaggio su strutture in legno	**538193***	4003950116537	-	-	ca. 20,00 kg/pz ca. 840 kg/pal	1 PAL	42 pz/pal	C	**3,07/ kg**	**2,84/ kg**

NOTE: 1) Per quantitativi inferiori vedere politica consegne Knauf
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi,. **B:** 2 settimane dall'ordine per carichi completi **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Ideato per applicazione su supporti in legno
- Composizione fibrorinforzata
- Ottimo potere idrorepellente
- Bianco
- Flessibilità di applicazione
- Elevata resistenza ed adesività

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



EXTERIOR REINFORCING MESH 160 GR/M^2

Rete di rinforzo in tessuto di vetro a maglia larga, resistente agli alcali, con apprettatura che lo rende resistente allo scorrimento. Ideale per il rinforzo del rasante in applicazioni esterne.
Exterior Reinforcing Mesh è particolarmente indicata nelle applicazioni esterne in cui è necessario conferire alla parete più compattezza e resistenza agli urti.
La rete di rinforzo consente anche un miglior sostegno dell'intonaco prevenendone il degrado nel tempo.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali, 160 gr/m^2 rotolo da 50 m^2 - maglia 4x4	**531845**	4003982380272	50.000	1000	ca. 8,00 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf 33 pz/pal	A	**77,14/pz**

NOTE: 1) Pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Certificato ETA
- Ideale per esterni
- Resistente agli agenti alcalini
- Maggiore resistenza agli urti
- Previene il degrado degli intonaci nel tempo

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



EXTERIOR REINFORCING MESH 200 GR/M^2

Rete di rinforzo in tessuto di vetro a maglia larga, resistente agli alcali, con apprettatura che lo rende resistente allo scorrimento. Ideale per il rinforzo del rasante in applicazioni esterne.
Exterior Reinforcing Mesh è particolarmente indicata nelle applicazioni esterne in cui è necessario conferire alla parete più compattezza e resistenza agli urti.
La rete di rinforzo consente anche un miglior sostegno dell'intonaco prevenendone il degrado nel tempo.
È realizzata con filamenti in fibra di vetro con diametro nominale < 5 µm.

GRUPPO 36

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Rete di armatura in fibra di vetro rotolo da 50 m^2 maglia 5x5 - 200 gr/m^2 Resistente agli alcali	**58546**	4260021860366	50.000	1000	ca. 10,60 kg/rot	1 PZ	1 rot/conf 25 rot/pal	A	**111,36/rot**

NOTE: 1) Pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Ideale per esterni
- Resistente agli agenti alcalini
- Maggiore resistenza agli urti
- Previene il degrado degli intonaci nel tempo

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.





PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO

Profilo in alluminio, con gocciolatoio, studiato per la migliore tenuta inferiore del sistema d'isolamento a cappotto. La particolare foratura laterale del profilo ne permette un veloce ancoraggio al supporto.

Caratteristiche

- Barre da 2500 mm

VANTAGGI

Assicura perfetta planarità al cappotto
Ampia gamma di misure e spessori
Ancoraggio facile e veloce

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Profilo di partenza in alluminio sp. 30 mm	**214269**	4003982296733	2500	30	ca. 0,12 kg/m	1 CONF	20 pz/conf	B	**3,48/m**
sp. 40 mm	**214270**	4003982296740	2500	40	ca. 0,14 kg/m	1 CONF	20 pz/conf	B	**3,93/m**
sp. 50 mm	**214271**	4003982296757	2500	50	ca. 0,16 kg/m	1 CONF	20 pz/conf	B	**4,15/m**
sp. 60 mm	**214272**	4003982296764	2500	60	ca. 0,17 kg/m	1 CONF	20 pz/conf	B	**4,44/m**
sp. 80 mm	**214274**	4003982296771	2500	80	ca. 0,20 kg/m	1 CONF	20 pz/conf	A	**5,45/m**
sp. 100 mm	**214275**	4003982296788	2500	100	ca. 0,22 kg/m	1 CONF	20 pz/conf	A	**5,99/m**
sp. 120 mm	**214276**	4003982296795	2500	120	ca. 0,55 kg/m	1 CONF	10 pz/conf	A	**12,10/m**
sp. 140 mm	**214277**	4003982296801	2500	140	ca. 0,62 kg/m	1 CONF	10 pz/conf	A	**13,16/m**
sp. 160 mm	**214278**	4003982296818	2500	160	ca. 0,68 kg/m	1 CONF	10 pz/conf	B	**13,75/m**
sp. 180 mm	**214279**	4003982296825	2500	180	ca. 0,74 kg/m	1 CONF	10 pz/conf	B	**17,56/m**
sp. 200 mm	**214280**	4003982296832	2500	200	ca. 0,81 kg/m	1 CONF	10 pz/conf	B	**17,89/m**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



GIUNTO IN PVC PER PROFILI DI PARTENZA

GRUPPO 30

Giunto in PVC per la connessione dei profili di partenza.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Giunto in PVC per connessione profili di partenza	**104066**	4005813659601	-	-	ca. 0,61 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**12,57/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Connessione profili di partenza per ripristino continuità

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



TASSELLO UNIVERSALE AD AVVITAMENTO SDK U

GRUPPO 30

Tassello universale ad avvitamento per profili di partenza, con vite in acciaio zincato mediante galvanizzazione. Idoneo per il fissaggio di profili di partenza per sistema cappotto su calcestruzzo, laterizio pieno, laterizio forato, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo cellulare.

Caratteristiche

- Lunghezza: 65 mm
- Diametro stelo: 8 mm
- Diametro testa: 16 mm
- Profondità di foratura ≥: 35 mm (75 mm)
- Profondità di ancoraggio ≥: 25 mm (65 mm)
- Azionamento: TORX T30
- Categorie di utilizzo secondo ETA: A, B, C D, E
- Certificazioni: ETA-04/0023

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Tassello avvitamento SDK per fissaggio guide 65 mm diametro 8	**214193**	4003982296290	65	-	ca.1,29 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**38,25/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Profondità di ancoraggio e di foratura molto ridotte
Alti valori di caricabilità per la massima sicurezza
Consumo conveniente di tasselli
Vite premontata per un montaggio rapido

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



TASSELLO UNIVERSALE AD AVVITAMENTO STR U 2G

Tassello universale ad avvitamento con vite (premontata per un montaggio velocizzato) in acciaio zincato galvanizzato. Omologato per utilizzo su calcestruzzo, laterizio pieno, laterizio forato, calcestruzzo alleggerito e cellulare. Può essere montato ad incasso mediante l'apposito attrezzo speciale TOOL STR 2GS e l'inserimento della rondella in EPS o lana minerale oppure mediante l'apposito tamponcino STR in EPS, controllando la complanarità, inserito nel canale della vite; ambedue le tecniche permettono di controllare il ponte termico creato dalla perforazione dell'isolante e dal tassello stesso. La ridottissima profondità di ancoraggio e l'elevata capacita di carico garantiscono assoluta sicurezza e riducono il numero dei tasselli necessari al montaggio.

Caratteristiche

- Diametro stelo: 8 mm
- Diametro piattello: 60 mm
- Profondità di foratura, installazione ad incasso ≥: 50 mm (90 mm)
- Profondità di foratura, installazione a filo ≥: 35 mm (75 mm)
- Profondità di ancoraggio ≥: 25 mm (65 mm)
- Azionamento: TORX T30
- Conducibilità termica puntuale μ: Installazione ad incasso: 0,001 W/K
  Installazione a filo: 0,002 W/K
- Categorie di utilizzo ETA: A, B, C, D, E
- Certificazione DIBt: Z-21.2-1769
- Benestare Tecnico Europeo: ETA-04-0023

Profondità di ancoraggio escluso eventuale intonaco (spessore intonaco ca. 15-20 mm) e collante (10 mm)

A	Calcestruzzo pieno	Profondità di ancoraggio (escluso intonaco)	Min. 25 mm
B	Laterizio pieno	Profondità di ancoraggio (escluso intonaco)	Min. 25 mm
C	Laterizio forato	Profondità di ancoraggio (escluso intonaco)	Min. 25 mm
D	Calcestruzzo alleggerito	Profondità di ancoraggio (escluso intonaco)	Min. 25 mm
E	Calcestruzzo cellulare	Profondità di ancoraggio (escluso intonaco)	Min. 45 mm

VANTAGGI

Per tutte le sottostrutture (A, B, C, D, E)
Per tutti i materiali isolanti
Per il montaggio ad incasso e a filo
Per ottenere superfici lisce e omogenee
Tempo di avvitamento ridotto fino al 40%
Con Benestare Tecnico Europeo (ETA)

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Tassello STR U 2G ad avvitamento 115 mm	**268019**	4003950091445	115	-	ca. 2,59 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**55,94/conf**
135 mm	**268021**	4003950091452	135		ca. 3,02 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**64,39/conf**
155 mm	**268022**	4003950091469	155		ca. 3,27 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**76,48/conf**
175 mm	**268023**	4003950091476	175		ca. 3,43 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**89,04/conf**
195 mm	**268024**	4003950091483	195		ca. 3,83 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**119,66/conf**
215 mm	**268026**	4003950091490	215		ca. 4,05 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**123,39/conf**
235 mm	**268028**	4003950091506	235		ca. 4,36 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**117,25/conf**
255 mm	**268030**	4003950091513	255		ca. 4,70 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**151,36/conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



TASSELLO AD AVVITAMENTO HTR-P

Tassello in plastica ad alte prestazioni, con certificazione ETA, per il fissaggio di facciate ETICS su qualsiasi tipologia di supporto, come muratura solida e forata, calcestruzzo morbido, duro e aerato. Applicazione ad avvitamento su isolanti in lana minerale o EPS.

Caratteristiche

- Diametro stelo: 8 mm
- Diametro piattello: 60 mm
- Profondità di foratura ≥: 40 mm
- Profondità effettiva di ancoraggio: 25 mm
- Profondità nominale di ancoraggio: 30 mm
- Fissaggio su tutti i materiali base per svariati tipi di materiali isolanti, con spessore da 60 a 260 mm
- Fissaggio omologato per i sistemi ETICS
- Categorie di utilizzo ETA: A, B, C, D, E
- Classe di trasmissione del calore 0 W/K grazie alla vite in plastica ad alte prestazioni
- Risparmio di tempo: installazione facile e veloce
- Semplice: non è necessario regolare l'attrezzo di posa
- Innovativo: la vite di plastica elimina praticamente i ponti termici

VANTAGGI

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Chiodo per materiale isolante HTR-P 100mm	**751310**	4003982548894	100	-	ca. 2,36 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**59,09/conf**
120 mm	**751332**	4003982548948	120	-	ca. 2,59 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**62,87/conf**
140 mm	**751360**	4003982548955	140	-	ca. 3,02 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**72,36/conf**
160 mm	**751362**	4003982548962	160	-	ca. 3,27 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**85,95/conf**
180 mm	**751364***	4003982548979	180	-	ca. 3,43 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**100,06/conf**
200 mm	**751365**	4003982548986	200	-	ca. 3,83 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**114,58/conf**
220 mm	**751368***	4003982548993	220	-	ca. 2,03 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**63,76/conf**
240 mm	**751369**	4003982549006	240	-	ca. 2,18 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**72,63/conf**
260 mm	**751370**	4003982549013	260	-	ca. 2,35 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**82,32/conf**
280 mm	**751371**	4003982549020	280	-	ca. 2,56 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**96,83/conf**
300 mm	**751372**	4003982549037	300	-	ca. 2,79 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**111,31/conf**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **S**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



TASSELLO UNIVERSALE A PERCUSSIONE H2

Tassello universale a percussione con robusto chiodo premontato in acciaio antirottura, zincato mediante galvanizzazione, rivestito in plastica allo scopo di ridurre i ponti termici. Il tassello è dotato di piattello basculante per un perfetto posizionamento a filo (scorrimento piattello), tale caratteristica gli consente di adattarsi facilmente alla planarità dell'isolante e a correggere eventuali errori di posa del tassello stesso. Omologato sia per l'utilizzo su calcestruzzo, laterizio pieno e forato, sia per tutti i pannelli isolanti. La ridottissima profondità di ancoraggio e l'elevata capacita di carico garantiscono assoluta sicurezza e riducono il numero di tasselli necessari per il montaggio.

Caratteristiche

- Diametro tassello: 8 mm
- Diametro piattello: 60 mm
- Profondità di foratura ≥: 35 mm
- Profondità di ancoraggio ≥: 25 mm
- Conducibilità termica puntuale μ: 0,001 W/K
- Categorie di utilizzo ETA: A, B, C, D, E
- Benestare tecnico europeo: ETA-15/0740

Profondità di ancoraggio escluso eventuale intonaco (spessore intonaco ca. 15-20 mm) e collante (10 mm)

A	Calcestruzzo pieno	Profondità di ancoraggio (escluso intonaco)	Min. 25 mm
B	Laterizio pieno	Profondità di ancoraggio (escluso intonaco)	Min. 25 mm
C	Laterizio forato	Profondità di ancoraggio (escluso intonaco)	Min. 25 mm
D	Calcestruzzo alleggerito	Profondità di ancoraggio (escluso intonaco)	Min. 25 mm
E	Calcestruzzo cellulare	Profondità di ancoraggio (escluso intonaco)	Min. 45 mm

VANTAGGI

Omologato per tutti i materiali da costruzione (A, B, C, D, E)
Doppia zona di espansione (25/45 mm) per una presa un ancoraggio ottimale anche su superfici critiche
Piattello basculante per un perfetto posizionamento a filo (scorrimento piattello)
Riduzione dei ponti termici grazie al cono sotto-testa di lunghezza variabile e al chiodo in acciaio con rivestimento in plastica (0,001 W/K)
Piattello sottile con elevata rigidità
Pre-assemblato per un rapido montaggio
Può essere montato in abbinamento ai dischi aggiuntivi

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Tassello percussione H2 95 mm	**601042**	4005813945469	95	-	ca. 2,17 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**32,01/conf**
115 mm	**601043**	4005813945476	115	-	ca. 2,43 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**32,88/conf**
135 mm	**601048**	4005813945483	135	-	ca. 2,68 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**39,63/conf**
155 mm	**601049**	4005813945490	155	-	ca. 2,91 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**44,82/conf**
175 mm	**601053**	4005813945506	175	-	ca. 3,16 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**52,51/conf**
195 mm	**601055**	4005813945513	195	-	ca. 3,41 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**59,92/conf**
215 mm	**601058**	4005813945520	215	-	ca. 3,68 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**69,10/conf**
235 mm	**601059**	4005813945537	235	-	ca. 3,96 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**81,22/conf**
255 mm	**601060**	4005813945544	255	-	ca. 4,28 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**102,25/conf**
275 mm	**601062**	4005813945551	275	-	ca. 4,50 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**91,65/conf**
295 mm	**601063**	4005813945568	295	-	ca. 4,75 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**100,10/conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **S**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



TASSELLO A BATTUTA HTS-P

Tassello in plastica di isolamento T-Save economico con certificazione ETA per il fissaggio di materiali isolanti su calcestruzzo e muratura, quali muratura solida e forata, calcestruzzo morbido, duro e aerato.
Applicazione a battuta su isolanti in lana minerale, EPS, poliuretano (PUR/PIR) e polistirene (XPS).

Caratteristiche

- Diametro stelo: 8 mm
- Diametro piattello: 60 mm
- Profondità di foratura ≥: 40 mm
- Profondità effettiva di ancoraggio: 25 mm
- Profondità nominale di ancoraggio: 30 mm
- Fissaggio su tutti i materiali base per svariati tipi di materiali isolanti, con spessore da 60 a 260 mm
- Fissaggio omologato per i sistemi ETICS
- Categorie di utilizzo ETA: A, B, C, D, E
- Classe di trasmissione del calore 0 W/K
- Efficiente: basta solo la metà dei colpi di martello rispetto ai tasselli a battuta standard con una profondità di posa di 25 mm
- Finitura perfetta: per una facciata di qualità e di lunga durata
- Veloce: chiodo pre-assemblato con una barriera d'urto precisa

VANTAGGI

Per tutte le sottostrutture (A, B, C, D, E)
Per tutti i materiali isolanti
Applicazione veloce e precisa
Per ottenere superfici lisce e finiture perfette
Con Benestare Tecnico Europeo (ETA)

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Tassello T-Save HTS 8x100-P bi 100mm	**750872**	4003982548757	100	-	ca. 1,19 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**41,04/conf**
120 mm	**751046***	4003982548801	120	-	ca. 1,30 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**39,44/conf**
140 mm	**751048***	4003982548818	140	-	ca. 1,44 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**40,35/conf**
160 mm	**751295***	4003982548825	160	-	ca. 1,53 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**43,84/conf**
180 mm	**751297***	4003982548832	180	-	ca. 1,64 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**48,72/conf**
200 mm	**751308***	4003982548924	200	-	ca. 1,75 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**53,60/conf**
220 mm	**751298***	4003982548849	220	-	ca. 0,93 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**34,46/conf**
240 mm	**751299**	4003982548856	240	-	ca. 0,98 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**43,71/conf**
260 mm	**751303**	4003982548863	260	-	ca. 1,17 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**67,08/conf**
280 mm	**751302**	4003982548870	280	-	ca. 1,07 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**72,99/conf**
300 mm	**751304**	4003982548887	300	-	ca. 1,27 kg/conf	1 CONF	50 pz/conf	A	**77,77/conf**

*prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **S**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



TASSELLO UNIVERSALE A PERCUSSIONE H3

Tassello universale a percussione con chiodo di espansione in materiale sintetico, tale caratteristica consente di ridurre notevolmente la conducibilità termica puntiforme, inoltre l'apposito piattello basculante permette di adattarsi perfettamente alla planarità della superficie. Omologato sia per calcestruzzo, mattoni pieni e forati, sia per tutti gli isolanti. La ridottissima profondità di ancoraggio e l'elevata capacita di carico garantiscono assoluta sicurezza e riducono il numero di tasselli necessari per il montaggio.

Caratteristiche

- Diametro stelo: 8 mm
- Diametro piattello: 60 mm
- Profondità di foratura ≥: 35 mm
- Profondità di ancoraggio ≥: 25 mm
- Conducibilità termica puntuale μ: 0,000 W/K
- Categorie di utilizzo ETA: A, B, C
- Benestare tecnico europeo: ETA-13/0130

Profondità di ancoraggio escluso eventuale intonaco (spessore intonaco ca. 15-20 mm) e collante (10 mm)

A	Calcestruzzo pieno	Profondità di ancoraggio (escluso intonaco)	Min. 25 mm
B	Laterizio pieno	Profondità di ancoraggio (escluso intonaco)	Min. 25 mm
C	Laterizio forato	Profondità di ancoraggio (escluso intonaco)	Min. 25 mm
D	Calcestruzzo alleggerito	Profondità di ancoraggio (escluso intonaco)	Min. 25 mm
E	Calcestruzzo cellulare	Profondità di ancoraggio (escluso intonaco)	Min. 45 mm

VANTAGGI

Omologato per tutti i materiali da costruzione (A, B, C)
Montaggio preciso ed accurato grazie all'innovativo piattello basculante
Sicurezza di montaggio e percentuale minima di rottura grazie all'effetto telescopico
Conducibilità termica puntuale ottimizzata grazie all'elemento di espansione in poliammide rinforzata con fibra di vetro
Elemento di espansione premontato per un montaggio più rapido

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Tassello percussione H3 75 mm	**491700**	4003982324559	75	-	ca. 2,16 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf	B	**48,47/conf**
95 mm	**491701**	4003982324566	95	-	ca. 2,38 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf	B	**49,11/conf**
115 mm	**491702**	4003982324573	115	-	ca. 2,60 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf	A	**51,10/conf**
135 mm	**491704**	4003982324580	135	-	ca. 2,88 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf	A	**55,06/conf**
155 mm	**491705**	4003982324597	155	-	ca. 3,06 kg/conf	1 CONF	200 pz/conf	A	**61,36/conf**
175 mm	**491707**	4003982324603	175	-	ca. 1,64 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**33,98/conf**
195 mm	**491708**	4003982324610	195	-	ca. 1,75 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**41,61/conf**
215 mm	**491709**	4003982324627	215	-	ca. 1,86 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**51,62/conf**
235 mm	**491710**	4003982324634	235	-	ca. 1,96 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**63,46/conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



TASSELLO AD AVVITAMENTO CON VITE IN ACCIAO STR H

Tassello ad avvitamento con vite in acciaio zincato STR H particolarmente adatto per sottostrutture in legno o metalliche spesse fino a 0,75 mm. Possono essere montati ad incasso con apposita rondella su EPS, lana oppure a filo con l'inserimento di apposito tamponcino (compreso nella confezione) Tali tasselli permettono un montaggio rapido sicuro e semplice, si avvita direttamente senza necessità di perforare.

Caratteristiche

- Diametro vite: 6 mm
- Diametro piattello: 60 mm
- Profondità di foratura ≥: 35 mm
- Profondità di ancoraggio ≥: 25 mm
- Profondità di avvitamento: 30 - 40 mm
- Azionamento: TORX T25
- Conducibilità termica puntuale μ: Montaggio ad incasso su sottostrutture in legno: 0,001 W/K
  Montaggio complanare su sottostrutture in legno: 0,002 W/K

Carichi di esercizio consigliati (I carichi di esercizio consigliati considerano un fattore di sicurezza 3)

- Pannelli in fibra di legno (Spessore ≥ 17,0 mm): 0,25 kN
- Truciolato (Spessore ≥ 13,0 mm): 0,25 kN
- Fibra di gesso (Spessore ≥ 12,5 mm): 0,15 kN
- Pannelli OSB (Spessore ≥ 16,0 mm): 0,25 kN
- Legno massiccio (Spessore ≥ 27,0 mm): 0,25 kN

VANTAGGI

Il tassello è composto da una vite in acciaio zincato, un piattello e un tamponcino in EPS
Preforo non necessario
Montabile a filo o a incasso
Pressione costante sul materiale isolante
Vite premontata per un montaggio rapido
Assoluto controllo di posa: l'affondamento del piattello indica l'ancoraggio sicuro

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
80 mm spess. massimo isolante + intonaco = 30 mm	**46735**	4003950024429	80	-	ca. 1,53 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**54,63/conf**
100 mm spess. massimo isolante + intonaco = 50 mm	**46736**	4003950024443	100	-	ca. 1,77 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**60,40/conf**
120 mm spess. massimo isolante + intonaco = 70 mm	**46737**	4003950024450	120	-	ca. 1,99 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**68,72/conf**
140 mm spess. massimo isolante + intonaco = 90 mm	**46738**	4003950024436	140	-	ca. 2,23 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**78,19/conf**
160 mm spess. massimo isolante + intonaco = 110 mm	**46739**	4003950024467	160	-	ca. 2,36 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**89,33/conf**
180 mm spess. massimo isolante + intonaco = 130 mm	**214170**	4003982296115	180	-	ca. 2,70 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**97,72/conf**
200 mm spess. massimo isolante + intonaco = 150 mm	**214171**	4003982296122	200	-	ca. 2,93 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**106,89/conf**
220 mm spess. massimo isolante + intonaco = 170 mm	**214172**	4003950090103	220	-	ca. 3,17 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**121,29/conf**
240 mm spess. massimo isolante + intonaco = 190 mm	**214173**	4005813701010	240	-	ca. 3,30 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**137,27/conf**

Nel caso di montaggio ad incasso utilizzare sempre le rondelle pag. 51, 52, 53

NOTE:
1) Tassello STR H: Profondità di ancoraggio 30-40 mm - utilizzo su legno. Lamiera spess. massimo 0,75 mm - Montaggio ad incasso spess. minimo isolante 80 mm - Accessori opzionali: Rondelle in EPS e lana di roccia per montaggio ad incasso Dischi aggiuntivi per lana di roccia, montaggio a filo
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



ELEMENTO DI COMPENSAZIONE AS

Elemento di compensazione AS modulari. Grazie al suo impiego è possibile effettuare operazioni di montaggio in modo estremamente semplice. Permette di compensare errori di posizionamento e l'irregolarità dei fondi. Questi componenti sono disponibili negli spessori 3 e 5 mm.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Elemento di compensazione AS per compensazione tolleranze 3 mm	**214328**	4003982296931	-	-	ca. 0,40 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**11,20/conf**
5 mm	**214329**	4003982296948	-	-	ca. 0,43 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**13,17/conf**

NOTE: 1) Profondità di ancoraggio 25 mm - Cat. utilizzo A, B, C 2) Profondità di ancoraggio 25 mm - Cat. utilizzo A, B, C, D, E
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Prevenzione di errori di posizionamento
Montaggi più semplici e veloci grazie alla compensazione degli errori di posizione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



DISCO AGGIUNTIVO PER LANA DI ROCCIA

Disco aggiuntivo per lana di roccia ideale per aumentare il diametro della testa del tassello. In questo modo i tasselli si adeguano ai requisiti richiesti dai vari materiali isolanti, anche quelli più soffici (es. lana di roccia).

Caratteristiche

- Adattabile a tutti i Ns. tasselli da cappotto: diametro 90 mm

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Disco aggiuntivo per tasselli da cappotto specifico per pannelli in lana di roccia	**214330**	4003982296955	-	-	ca. 0,76 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**48,27/conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Ideali per fissare anche gli isolanti più soffici

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



RONDELLA SPECIALE IN EPS BIANCO STR

Tampone a cilindro in EPS bianco per utilizzo con tassello STR U 2G e STR H, montaggio a filo.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Rondella speciale in EPS bianco, STR per utilizzo con tassello STR U 2G e STR H montaggio ad incasso	**98922**	4005813708422	-	-	ca. 0,11 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**12,35/conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Per sistemi a cappotto

Per montaggio a filo e scomparsa tassello

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



RONDELLA SPECIALE IN EPS CON GRAFITE STR

Rondella speciale in EPS grigio con grafite, per montaggio ad incasso con tassello STR U 2G e STR H.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Rondella speciale in EPS grigio (con grafite), STR per utilizzo con tassello STR U 2G e STR H montaggio ad incasso	**131271**	4003950081385	-	-	ca. 0,20 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**15,32/conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Ideali per fissare anche gli isolanti più soffici

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



RONDELLA SPECIALE IN LANA DI ROCCIA STR

Rondella speciale lana di roccia, per montaggio ad incasso con tassello STR U 2G e STR H.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Rondella speciale in lana di roccia per utilizzo con tassello STR U 2G e STR H montaggio ad incasso	**159938***	4003982295361	-	-	-	1 CONF	100 pz/conf	A	**18,66/conf**

* disponibili fino ad esaurimento scorte

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Per sistemi a cappotto
Per montaggio a incasso
In lana di roccia

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



TAMPONE A CILINDRO IN EPS BIANCO STR

Tampone a cilindro in EPS bianco per utilizzo con tassello STR U 2G e STR H, montaggio a filo.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Tampone a cilindro EPS bianco STR per utilizzo con tassello STR U 2G, montaggio a filo	**131272**	4003950081392	-	-	ca. 0,09 kg/conf	1 CONF	500 pz/conf	A	**17,77/conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Eliminazione ponte termico

Per sistemi a cappotto

Per montaggi a filo

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PROFILO SOTTO DAVANZALE IN ALLUMINIO

Profilo sotto davanzale in alluminio pressopiegato, preforato per essere tassellato alla muratura.
Con gocciolatoio, si utilizza a coronamento superiore del sistema a cappotto per proteggerlo dalla pioggia e per evitare il gocciolamento sulla facciata sottostante.
Nelle ristrutturazioni può essere utilizzato sotto il davanzale preesistente per creare un gocciolatoio compatibile con il nuovo filo esterno di facciata.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Profilo sotto davanzale in alluminio largh. 50 mm	**214261**	4003982296672	2500	50	ca. 0,32 kg/m	1 CONF	10 pz/conf	B	**12,59/m**
largh. 80 mm	**214262**	4003982296689	2500	80	ca. 0,39 kg/m	1 CONF	10 pz/conf	B	**15,38/m**
largh. 120 mm	**214264**	4003982296696	2500	120	ca. 0,49 kg/m	1 CONF	10 pz/conf	B	**22,75/m**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Per la protezione contro la pioggia di davanzali e coronamenti di sistemi cappotto

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

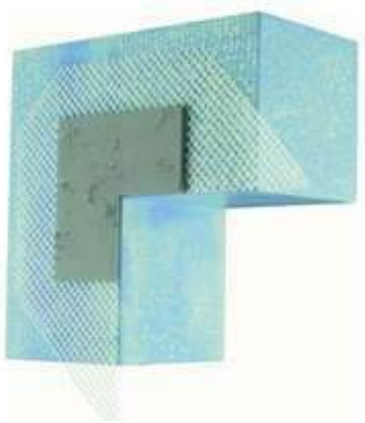

RETE A FRECCIA 3D

Rete in fibra di vetro per il rinforzo diagonale in corrispondenza degli spigoli dei serramenti.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Rete a freccia 3D 160 gr/m² per armatura intradosso finestre e porte resistente agli alcali da 100 mm	**214281**	4003982296849	-	100	ca. 0,40 kg/conf	1 CONF	25 pz/conf	B	**104,21/ conf**
da 200 mm	**214282**	4003982296856	-	200	ca. 0,60 kg/conf	1 CONF	25 pz/conf	B	**111,57/ conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Velocizza la posa
In fibra di vetro
Rinforza gli spigoli

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



RETE PREFORMATA PER BUGNATURE

GRUPPO 30

Rete preformata per bugnature 160 gr/m^2, resistente agli alcali, per fuga triangolare 30/0 30x2000 mm. Ideale per il rinforzo delle scanalature nei pannelli isolanti garantendo la continuità del sistema cappotto.
Realizzata in fibra di vetro, impregnata con resine antialcaline.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Rete preformata per bugnature 160 gr/m^2, resistente agli alcali, per fuga trapezioidale 30/20/17	**214283**	4003982296863	2000	30/20	ca. 0,84 kg/conf	1 CONF	10 pz/conf	B	**99,17/conf**
per fuga trapezioidale 37/20/17	**214284**	4003982296870	2000	37/20	ca. 0,84 kg/conf	1 CONF	10 pz/conf	B	**99,17/conf**
per fuga triangolare 30/0	**214285**	4003982296887	2500	30	ca. 0,84 kg/conf	1 CONF	10 pz/conf	B	**99,17/conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Rete specifica per fughe e dogature

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PARASPIGOLO IN PVC

Paraspigolo in pvc con rete resistente agli alcali, ideale per i rivestimenti a cappotto protegge e rinforza gli spigoli nella muratura.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Paraspigolo in PVC rete 160 gr/m² resistente agli alcali con rete da 80/120 mm	**214256**	4003982296627	2500	80/120	ca. 0,10 kg/m	1 CONF	50 pz/conf	A	**1,05/m**
con rete da 100/150 mm	**214257**	4003982296634	2500	100/150	ca. 0,10 kg/m	1 CONF	50 pz/conf	A	**1,18/m**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Resistente agli alcali,
Ideale per i rivestimenti a cappotto
Protegge e rinforza gli spigoli

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



GOCCIOLATOIO IN PVC

Gocciolatoio in PVC con rete termosaldata premontata in fibra di vetro, resistente agli alcali e ai raggi U.V.. La sagoma del profilo in PVC interrompe lo scorrimento dell'acqua sull'angolo e ne evita l'infiltrazione. Ideale per angoli con gocciolatoio di balconi, finestre eccetera.

GRUPPO 36

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Gocciolatoio in PVC Per porte e finestre, balconi Resistente agli alcàli	**124578**	4003982295088	2500	-	ca. 0,13 kg/m	1 CONF	2,5 m/barra 20 barre/scatola 50 m/scatola	A	**5,22/m**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Resistente agli alcali e ai raggi U.V.
Interrompe lo scorrimento dell'acqua sull'angolo e ne evita l'infiltrazione.
Ideale per angoli di balconi, finestre eccetera.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PROFILO IN PVC PER ARCHI

GRUPPO 36

Profilo angolare in PVC per archi con rete da 100/150 mm resistente agli alcali.
Il PVC pretagliato per la formazione di archi e tondi semplifica la spigolatura del rivestimento formando una dima.
Rende semplice il lavoro dell'applicatore che deve solo seguire la gradazione senza preparare dime.

Caratteristiche

- Lunghezza 2500 mm.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Profilo in PVC per archi Resistente agli alcali	**160810**	4003982295507	2500	-	ca. 0,13 kg/m	1 CONF	m 2,5/barra 50 barre/scatola m 125/scatola	A	**2,84/m**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Pretagliato

Semplifica e velocizza il lavoro

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

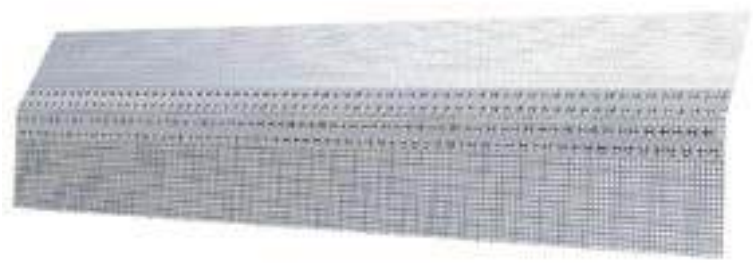

PROFILO IN PVC PER ANGOLI VARIABILI

GRUPPO 36

Profilo paraspigolo flessibile in PVC per angoli variabili. Ideale per proteggere angoli e spigoli irregolari, maggiori o minori di 90°. Lavorazione rapida ed economica. Resistente agli alcali.

Caratteristiche

- Lunghezza 25000 mm con rete da 125 mm per parte.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Profilo paraspigolo flessibile in PVC per angoli variabili Resistente agli alcàli	**160812**	4003982295514	25000	-	ca. 0,00 kg/m	1 PZ	m 25/rotolo 1 rotolo/scatola	A	**2,50/m**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Ideale per spigoli di muri irregolari

Ideale per angoli diversi da 90°

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



GOCCIOLATOIO IN PVC PER PROFILI DI PARTENZA

Gocciolatoio in PVC con rete termosaldata premontata in fibra di vetro, resistente agli alcali e ai raggi U.V.
La sagoma del profilo in PVC interrompe lo scorrimento dell'acqua sull'angolo e ne evita l'infiltrazione.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Gocciolatoio per profilo di partenza con rete resistente agli alcali	**214259**	4003982296658	2500	-	ca. 0,13 kg/m	1 CONF	25 pz/conf	A	**3,36/m**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Resistente agli alcali e ai raggi U.V.
Interrompe lo scorrimento dell'acqua sull'angolo e ne evita l'infiltrazione.
Ideale per angoli di balconi, finestre eccetera.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



COPRIGIUNTI PVC (CON BATTUTA E PER ANGOLO)

GRUPPO 36

Coprigiunti in PVC per angolo e complanare per un ottima chiusura della superficie intonacata, resistenti agli alcali. Utili per la realizzazione di giunti di dilatazione e/o frazionamento e per giunti tra due materiali e/o superficie diverse.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Coprigiunto in PVC per Complanare per rasatura, resistente agli alcali.	**160814**	4003982295538	2500	-	ca. 0,09 kg/m	1 PZ	m 2,5/barra 1 barra	A	**16,18/m**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Per un'ottimale chiusura della parete
Per dividere intonaci o materiali diversi
Resistente agli alcali

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PROFILO PER FINESTRA

Profilo per finestra con rete in fibra di vetro da 100 mm resistente agli alcali.
La guarnizione flessibile permette l'assorbimento dei movimenti 3D dovuti alle diverse dilatazioni che si possono creare in corrispondenza del raccordo tra intonaco e telaio.
L'aletta removibile permette di applicare un telo per la protezione del serramento. A fine lavoro si stacca l'aletta rendendo invisibile il profilo ed evitando qualsiasi residuo.

Caratteristiche

- Lunghezza 2500 mm

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Profilo per finestra con rete da 100 mm Resistente agli alcali	**214267**	4003982296726	2600	-	ca. 0,09 kg/m	1 CONF	30 pz/conf	A	**3,30/m**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Pretagliato

Semplifica e velocizza il lavoro

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



NASTRO DI GUARNIZIONE AUTOESPANDENTE

Il nastro di guarnizione autoespandente è un nastro autoadesivo in poliuretano impregnato con polimeri in dispersione. Se compresso, risulta particolarmente adatto all'impermeabilizzazione contro la pioggia battente, le correnti d'aria e la polvere. Tale prodotto è in grado di svolgere anche una funzione fonoassorbente e termoisolante. È raccomandato per sigillare nel sistema cappotto termico i raccordi da 2 a 6 mm. Il lato autoadesivo ne facilità l'applicazione compatibile con tutti i supporti edili come, legno, alluminio,PVC, acciaio, vetro, etc.

Caratteristiche

- Lunghezza rotolo: 12 m

Applicazioni

- Isolamento contro vento, polvere, spruzzi d'acqua e pioggia battente
- Altamente elastico, con un'elevata compensazione del movimento
- Permeabilità al vapore acqueo
- Elimina i ponti termici
- Ottima adesione durante il montaggio

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz./conf. Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Nastro di guarnizione Autoespandente Isoblocco 2-6 mm	**624891**	4003982442765	12000	15	ca. 6,52 g/rot	1 CONF	1 conf/rot 20 pz/conf	A	**566,47/conf.**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Isolamento di fughe e raccordi in facciata
Applicabile in svariati campi dell'edilizia
Utilizzabile anche come nastro isolante

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



BLOCCO DI MONTAGGIO IN EPS

Blocco di montaggio in EPS ad elevata densità per il fissaggio di carichi leggeri e medi su sistemi di isolamento a cappotto ETICS. Ideale per la correzione dei ponti termici, è provvisto di incisioni ogni 20 mm per agevolare il taglio in cantiere. Idoneo per applicazioni come ferma imposte, fascette serratubo, luci da esterno, allarmi, telecamere, zanzariere.

Caratteristiche

- Densità: EPS 140 Kg/m^3
- Lunghezza: 1000 mm
- Superficie di base: 100x100 mm
- Superficie utile per il fissaggio: 80x80 mm
- Resistenza al fuoco secondo EN 13501-1: E
- Conducibilita termica λ (W/mK): 0,047
- Carico consigliato: vedere Scheda Tecnica

Applicazioni

- Ferma imposte
- Fascette serratubo
- Luci da esterno
- Allarmi
- Telecamere
- Zanzariere

VANTAGGI

Elevata densità

Per fissaggio di carichi leggeri su cappotto

Preinciso, per tagli perfetti

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Blocco montaggio EPS spaziatura grigia 20 mm per fissaggio di carichi medi e leggeri Fissaggio con adesivo SM 700/780 applicato sulla muratura dimensione 100x100 mm (quadrato)	**270560**	4003982298553	1000	-	ca. 1,40 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	A	**149,73/conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PROFILO DI COLLEGAMENTO ALU AD U PER SPALLETTE (nodo tapparelle)

Profilo di collegamento in alluminio non trattato da fissare meccanicamente nell'imbotte finestra per un fissaggio in completa aderenza della spalletta contro la muratura. Il profilo U in alluminio viene utilizzato in presenza di tapparelle scorrevoli. Questo permette di creare una zona portante dove far battere la spalletta e proteggerla al tempo stesso dalla tapparella, specialmente in prossimità del voltino superiore orizzontale dove lavorano i perni di fermo della tapparella scorrevole.

Caratteristiche

- Spessore: 14/24 mm
- Lunghezze: 2500 mm

VANTAGGI

Perfetta tenuta del fissaggio

Ottima tenuta all'aria, all'acqua e al vento

Ridotta trasmissione del rumore

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Profilo di collegamento ALU ad U per spallette cappotto 14x2500	**709949**	4003982538055	2500	-	ca. 1,00 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**11,02/m**
24x2500	**710790**	4003982538550	2500	-	ca. 1,25 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**11,59/m**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PROFILO DI COLLEGAMENTO PVC AD U-AL PER SPALLETTE (nodo finestra)

Profilo di collegamento in PVC autoadesivo, munito di aletta removibile. Il profilo U-AL viene utilizzato per raccordare la spalletta quanto batte direttamente contro il serramento o contro il binario della tapparella scorrevole. Certificato per la tenuta all'aria e all'acqua.

Caratteristiche

- Spessore: 14/24 mm
- Lunghezze: 1600/2700 mm

VANTAGGI

Perfetta tenuta del fissaggio

Ottima tenuta all'aria, all'acqua e al vento

Ridotta trasmissione del rumore

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Profilo di collegamento in PVC bianco 14x1600	**709950**	4003982537997	1600	-	ca. 0,28 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**8,66/m**
24x1600	**710791**	4003982538574	1600	-	ca. 0,32 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**9,74/m**
14x2700	**710792**	4003982538581	2700	-	ca. 0,47 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**8,66/m**
24x2700	**710793**	4003982538598	2700	-	ca. 0,54 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**9,74/m**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



SPALLETTA ISOLANTE PRERASATA EPS

La spalletta prefabbricata è costituita da un pannello isolante EPS rivestito con una finitura cementizia da cappotto e con un profilo angolare con rete per la connessione in facciata con la rasatura armata. Ha uno spessore totale di 14 mm. La spalletta serve ad isolare l'imbotte finestra contenendo il ponte termico. Idoneo per applicazioni come isolamento per imbotte finestra.

Caratteristiche

- Spessore: 14 mm
- Altezza: 300/400 mm
- Lunghezze: 1600/2500 mm
- Conducibilita termica λ (W/mK): 0,035

Applicazioni

- Isolamento imbotte finestra

VANTAGGI

Agevola collegamento con il cappotto esterno

Ottimo isolamento dell'imbotte

Riduce il ponte termico

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Spalletta EPS PRERASATA 300x1600x14	**708351**	4003982536914	1600	300	ca. 2,98 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**48,63/m**
300x2500x14	**708415**	4003982536990	2500	300	ca. 4,65 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**48,63/m**
400x1600x14	**708417**	4003982537003	1600	400	ca. 3,58 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**53,36/m**
400x2500x14	**708419**	4003982537027	2500	400	ca. 5,60 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**53,36/m**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



SPALLETTA ISOLANTE PRERASATA LM

La spalletta prefabbricata è costituita da un pannello isolante in Lana Minerale (LM) rivestito con una finitura cementizia da cappotto e con un profilo angolare con rete per la connessione in facciata con la rasatura armata. La spalletta ha uno spessore totale di 24 mm. La spalletta serve ad isolare l'imbotte finestra contenendo il ponte termico. Idoneo per applicazioni come isolamento per imbotte finestra.

Caratteristiche

- Spessore: 24 mm
- Profondità standard: 300/400 mm
- Lunghezze standard: 1600/2500 mm
- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,037

Applicazioni

- Isolamento imbotte finestra

VANTAGGI

Agevola collegamento con il cappotto esterno

Ottimo isolamento dell'imbotte

Riduce il ponte termico

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Spalletta PRERASATA LM 400x1600x24	**709688**	4003982537850	1600	400	ca. 5,97 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**64,24/m**
300x1600x24	**709174**	4003982537737	1600	300	ca. 4,48 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**58,74/m**
300x2500x24	**709687**	4003982537843	2500	300	ca. 7,00 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**58,74/m**
400x2500x24	**709689**	4003982537867	2500	400	ca. 9,32 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**64,24/m**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

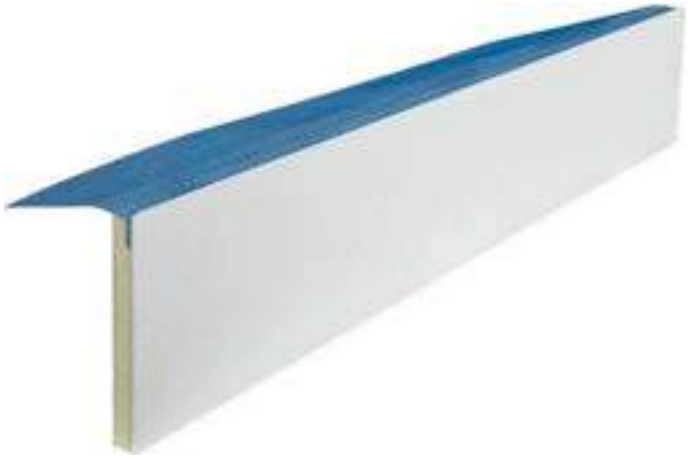

SPALLETTA ISOLANTE PRERASATA PU

La spalletta prefabbricata è costituita da un pannello isolante in poliuretano (PU) rivestito con una finitura cementizia da cappotto e con un profilo angolare con rete per la connessione in facciata con la rasatura armata. La spalletta ha uno spessore totale di 24 mm. La spalletta serve ad isolare l'imbotte finestra contenendo il ponte termico. Idoneo per applicazioni come isolamento per imbotte finestra.

Caratteristiche

- Spessore: 24 mm
- Profondità standard: 300/400 mm
- Lunghezze standard: 1600/2500 mm
- Conducibilita termica λ (W/mK): 0,029

Applicazioni

- Isolamento imbotte finestra

VANTAGGI

Agevola collegamento con il cappotto esterno

Ottimo isolamento dell'imbotte

Riduce il ponte termico

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Spalletta PRERASATA PU 300x1600x24	**709691**	4003982537874	1600	300	ca. 5,80 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**56,90/m**
400x1600x24	**709692**	4003982537898	1600	400	ca. 4,96 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**62,60/m**
400x2500x24	**709693**	4003982537904	2500	400	ca. 7,75 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**62,60/m**
300x2500x24	**709690**	4003982537881	2500	300	ca. 3,71 kg/m	1 PZ	1 pz/conf	B	**56,90/m**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PIASTRA DI MONTAGGIO UNIVERSALE UMP®-ALU-TR

La piastra di montaggio universale è realizzata in poliuretano e rinforzata con un'armatura composita di alluminio, acciaio e fibra di vetro. La piastra, da ancorare direttamente alla facciata, è utilizzata per il fissaggio di carichi pesanti in sistemi di isolamento a cappotto in EPS e lana minerale eliminando i ponti termici. Idonea come applicazione per tenda da sole, pensiline pesanti, tettoie, pergolati, insegne pesanti. La confezione contiene le 4 barre filettate e i tasselli.

Caratteristiche

- Superficie di base: 238 x 138 mm
- Superficie Utile: 162 x 80 mm
- Spessori: 80 – 200 mm
- Densità: PU 350 kg/m^3
- Resistenza al fuoco secondo EN 13501-1: E
- Carico consigliato: vedere Scheda Tecnica
- Profondità di ancoraggio sulla facciata minimo 60 mm
- Barre filettate M 8
- Perforazione nel muro diametro 10 mm

Applicazioni

- Tende da sole
- Pensiline pesanti
- Tettoie
- Pergolati
- Insegne pesanti

VANTAGGI

Fissaggio carichi pesanti

Montaggio sicuro

No ponti termici

Applicabile sia su cappotti in EPS che in lana minerale

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Piastra di montaggio universale spessore. Comprensivo di elementi di fissaggio. 80 mm	**178307**	4003950086847	240	138	ca. 3,09 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**184,78/conf**
100 mm	**178308**	4003950086854	240	138	ca. 3,29 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**192,06/conf**
120 mm	**178309**	4003950086861	240	138	ca. 3,49 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**184,12/conf**
140 mm	**711480**	4003982538680	240	138	ca. 3,69 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**184,87/pz**
160 mm	**712089**	4003982538956	240	138	ca. 3,89 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**192,43/pz**
180 mm	**712090**	4003982538963	240	138	ca. 4,09 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**199,53/pz**
200 mm	**712091**	4003982538970	240	138	ca. 4,29 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**201,74/pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



STAFFA DI MONTAGGIO TRA-WIK®-ALU-RL

GRUPPO 30

La staffa TRA-WIK®-ALU-RL, realizzata in poliuretano e rinforzata con armature in alluminio, è utilizzata in presenza di sistemi di isolamento a cappotto per il fissaggio di parapetti o ringhiere alla francese e in particolare per il fissaggio delle persiane provviste di telaio ancorate nell'imbotte finestra. La staffa può essere posata a sbalzo nell'imbotte fino a 100 mm, ed è testata per la resistenza dei parapetti a spinta orizzontale come da normativa UNI 11678:2017. La staffa è certificata DIBt ed ETA. Ideale per essere applicata su parapetti, ringhiere, inferriate e cardini.

Caratteristiche

- Superficie di base: 280 x 125 mm
- Superficie Utile: 97 x 45 mm
- Spessori: 80 – 200 mm
- Densità: PU 350 kg/m^3
- Resistenza al fuoco secondo EN 13501-1: E
- Carico consigliato: vedere Scheda Tecnica

Applicazioni

- Parapetti
- Ringhiere
- Inferriate
- Cardini

VANTAGGI

Facilità di posa

No ponti termici

Versatile per molteplici usi

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Staffa di montaggio TRA-WIK®-ALU-RL spessore. Comprensivo di elementi di fissaggio. 80 mm	**589638**	4003982413048	280	125	ca. 1,15 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**86,58/conf**
100 mm	**589640**	4003982413055	280	125	ca. 1,32 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**88,76/conf**
120 mm	**589642**	4003982413062	280	125	ca. 1,38 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**90,94/conf**
140 mm	**589644**	4003982413079	280	125	ca. 1,44 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**94,58/conf**
160 mm	**589647**	4003982413086	280	125	ca. 1,49 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**98,93/conf**
180 mm	**589648**	4003982413093	280	125	ca. 1,55 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**104,76/conf**
200 mm	**711495**	4003982538697	280	125	ca. 1,61 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**92,09/pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



SUPPORTO PER CARDINI K1-PE

Il supporto K1-PE, realizzata in poliuretano e rinforzata con armature in fibra di vetro, è utilizzata in presenza di sistemi di isolamento a cappotto per il fissaggio di cardini di persiana ed inferriate di sicurezza. La staffa è disponibile per spessori di cappotto da 80 a 200 mm e può essere posata a sbalzo nell'imbotte finestra fino a 60 mm. Idonea come supporto per carichi pesanti su cappotto termico, evitando ponti termici. Rivestibile con intonaci di fondo armati (senza primer preliminare).

Caratteristiche

- Superficie di base: 240 x 125 mm
- Superficie Utile: 108 x 52 mm
- Spessori: 80 – 200 mm
- Densità: PU 350 kg/m^3
- Resistenza al fuoco secondo EN 13501-1: E
- Carico consigliato: vedere Scheda Tecnica

Applicazioni

- Cardini di persiane
- Inferriate di sicurezza

VANTAGGI

Vantaggi

Elimina ponti termici

Velocita posa

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Supporto per cardini K 1-PE spessore. Comprensivo di elementi di fissaggio. 60 mm	**589626**	4003982412980	240	125	ca. 0,62 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**82,93/conf**
80 mm	**589628**	4003982412997	240	125	ca. 0,67 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**86,58/conf**
100 mm	**589629**	4003982413000	240	125	ca. 0,72 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**88,76/conf**
120 mm	**589630**	4003982413017	240	125	ca. 0,78 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**84,31/conf**
140 mm	**589631**	4003982413024	240	125	ca. 0,83 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**94,58/conf**
160 mm	**589634**	4003982413031	240	125	ca. 0,88 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**98,93/conf**
180 mm	**711482**	4003982538703	240	125	ca. 0,93 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**86,07/conf**
200 mm	**712092**	4003982538987	240	125	ca. 0,99 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**89,75/conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



ISO SPIRAL

Iso-Spiral è un elemento ideale per il montaggio non pianificato di carichi leggeri su facciate ETICS, come cassette postali piccole, lampade, numeri civici, etc. Il carico massimo consigliato per ogni punto di fissaggio è 5 kg.
Idoneo per tutti gli isolanti espansi (ad es. polistirene e poliuretano) e per sughero.

Caratteristiche

- Materiale: plastica
- Colore: bianco
- Carico massimo consigliato super ogni punto di applicazione: 5 Kg
- Carico massimo consigliato su EPS: 15 Kg/m³

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Iso spiral	**716038**	4003982540614	-	-	ca. 0,53 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	A	**106,72/conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VANTAGGI

- Ancoraggio stabile sul materiale isolante grazie allo specifico filetto a spirale
- Utilizzabile per carichi fino a 5 kg (per elemento di fissaggio)
- Assenza di punti termici
- Non necessita di pre-foro
- Facile e veloce da installare
- Montaggio a cappotto finito



ISO-DART

Iso-Dart è un elemento di fissaggio costituito da una boccola di montaggio in plastica, una rondella di tenuta in EPDM e un tassello da facciata Ø 8 mm. Il fissaggio chimico permette l'installazione su cemento, muratura piena e forata. Progettato per il montaggio di carichi non pianificati da leggeri a medi su sistemi ETICS in EPS e lana minerale. Il carico consigliato per ogni punto di fissaggio è al massimo di 15kg. Idoneo per fissaggio di elementi di montaggio quali fascette stringitubo, insegne e cartelli, arresti per scuri delle finestre, lampade, etc.

Caratteristiche

- Diametro foratura: 8 mm
- Profondità di foratura: ≥ 80 mm
- Azionamento: TORX T30

VANTAGGI

Elevata capacità di carico grazie all'ancoraggio diretto alla sottostruttura
Impermeabile grazie alla guarnizione in EPDM
Resistenza alla pioggia battente
Fissaggio su calcestruzzo, mattoni pieni o forati
Montaggio semplice e veloce

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Iso-Dart 80 mm	**715206**	4003982540539	-	-	ca. 0,03 kg/pz	1 CONF	10 pz/conf	A	**5,99/pz**
100 mm	**715293**	4003982540546	-	-	ca. 0,04 kg/pz	1 CONF	10 pz/conf	A	**6,08/pz**
120 mm	**715294**	4003982540553	-	-	ca. 0,04 kg/pz	1 CONF	10 pz/conf	A	**6,12/pz**
140 mm	**715299**	4003982540560	-	-	ca. 0,05 kg/pz	1 CONF	10 pz/conf	A	**6,23/pz**
160 mm	**715303**	4003982540577	-	-	ca. 0,05 kg/pz	1 CONF	10 pz/conf	A	**6,41/pz**
180 mm	**715304**	4003982540584	-	-	ca. 0,05 kg/pz	1 CONF	10 pz/conf	A	**6,57/pz**
200 mm	**715306**	4003982540591	-	-	ca. 0,06 kg/pz	1 CONF	10 pz/conf	A	**6,71/pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



ISO-BAR

Iso-Bar è un elemento di fissaggio a taglio termico, con filettatura metrica M12 in acciaio inox e rondella di tenuta stagna. Il fissaggio chimico permette l'installazione su cemento, muratura piena e forata. Progettato per il fissaggio di carichi medio-pesanti non pianificati su sistemi ETICS. Idoneo per fissaggio di elementi di montaggio quali tende da sole, pensiline, climatizzatori, insegne, antenne paraboliche, etc.

Caratteristiche

- Diametro nominale 22 mm
- Lunghezza utile massima* (Calcestruzzo/muratura): Iso-Bar 200 160 / 120 mm
  Iso-Bar 260 220 / 180 mm
  Iso-Bar 320 280 / 240 mm

* Lungh.utile max. = spessore degli strati non portanti
(sistema ETICS, colla, vecchio intonaco ed eventuali altri rivestimenti)
È necessaria una pre-foratura di centraggio Ø 10 o Ø 12mm.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
SET EJOT Iso-Bar 200 mm	**666662**	5413503609741	-	-	ca. 0,31 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**34,21/pz**
260 mm	**666681**	5413503609765	-	-	ca. 0,36 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**37,75/pz**
320 mm	**666682**	5413503609772	-	-	ca. 0,41 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	A	**41,26/pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Trasmittanza termica certificata
- Adattabile a più spessori di isolante
- Montaggio flessibile
- Lunghezza del fissaggio regolabile in cantiere
- Resistente alla pioggia battente

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PIATTELLO VT 2G

Il piattello VT 2G è un piattello aggiuntivo per STR H e STR U 2G utilizzato per il montaggio ad incasso su lana minerale a bassa o doppia densità. Idoneo per ottenere superfici lisce e omogenee. Il prodotto è marcato CE e dotato di Benestare Tecnico Europeo (ETA).

Caratteristiche

- Diametro piattello: 110 mm
- Benestare Tecnico Europeo: ETA-04-0023

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Piattello aggiuntivo THERM VT 2G	**521896**	4003950101113	-	-	ca. 2,35 kg/conf	1 CONF	100 pz/conf	B	**79,71/conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VANTAGGI

- Riduzione del ponte termico
- Riduzione del numero di tasselli
- Non necessita di alcun utensile di posa
- Pressione di contatto duratura
- Assoluto controllo di posa



ISO-CORNER

Iso-Corner è una consolle ad angolo per il montaggio pianificato di carichi da medi a pesanti su sistemi ETICS. Elemento in PU ad alta densità, sezionabile a misura direttamente in cantiere. Iso-Corner viene fissato alla sottostruttura ottenendo un montaggio sicuro e affidabile. Progettato per il montaggio pianificato di carichi da medi a pesanti su sistemi ETICS. Idoneo per montaggio di elementi medio-pesanti quali parapetto, sistemi anticaduta, persiane pieghevoli o scorrevoli, consolle ad es. di condizionatori, etc.

Caratteristiche

- Misure della base: 140 x 270 mm
- Misure Iso-Corner 140: 140 mm
- Misure Iso-Corner 200: 200 mm
- Superficie di fissaggio: facciata: 10 x 100 mm
- Superficie di fissaggio: spalletta (dimens. Iso-Corner - 40 mm) x 100 mm

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Iso-Corner 140 mm	**675899**	4003982540621	-	-	ca. 1,35 kg/conf	1 PZ	1 pz/conf	A	**57,28/conf**
200 mm	**676257**	4003982540607	-	-	ca. 1,62 kg/conf	1 PZ	1 pz/conf	A	**62,39/conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VANTAGGI

Un elemento / due zone di montaggio
Flessibilità di installazione, indipendentemente dallo spessore dell'isolante
Elevata sicurezza e capacità di carico certificate
Ponti termici ridotti
Fissaggio diretto dell'elemento



PUNTA SPECIALE HIGH-SPEED

Punta speciale High-Speed per forare a rotazione mattoni in laterizio forato. Assicura una eccellente qualità di foratura in tempi ridottissimi (cat. C secondo ETAG 014).

Caratteristiche

- Ø punta: 8 mm
- Innesto: SDS
- Lunghezze. 260 mm e 350 mm

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Punta speciale High-Speed 260 per perforazione laterizi forati attacco SDS, diam. 8 mm lunghezza utile foratura 210 mm	**214325**	4003982296917	260	-	ca. 0,09 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	C	**20,02/pz**
Punta speciale High-Speed 350 per perforazione laterizi forati attacco SDS, diam. 8 mm lunghezza utile foratura 300 mm	**214326**	4003982296924	350	-	ca. 0,11 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	C	**22,99/pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Foratura super veloce

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



ATTREZZO SPECIALE TOOL STR 2GS

Attrezzo speciale per affondamento tasselli STR U 2G e STR H su pannelli in polistirene o lana minerale. Installazione precisa e semplice. Corpo di regolazione a sezione esagonale per un montaggio semplice su tutti gli avvitatori. Il meccanismo brevettato consente una rapida regolazione a seconda della lunghezza del tassello. Il kit di ricambio permette la sostituzione dei componenti soggetti a usura. Contiene 3 testine di taglio e 3 bits per il montaggio sotto superficie per i tasselli STR.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Attrezzo speciale TOOL 2GE per affondamento di tasselli STR U 2G e STR H	**112483**	4005813708408	-	-	ca. 0,94 kg/conf	1 PZ	1 pz/conf	B	**181,47/conf**
Kit di ricambio per TOOL 2GE comprende:3 testine da taglio 3 Bits per l'avvitamento montaggio ad incasso	**271453**	4003982298805		-	ca. 0,18 kg/conf	1 PZ	1 pz/conf	B	**78,74/conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Semplifica e velocizza l'installazione dei tasselli a incastro

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



SPATOLA PER RASATURA

Spatola per rasatura della fuga comprensiva di tre accessori preformati.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Spatola per rasatura della fuga comprensiva di tre accessori preformati	**214286**	4003982296894	-	-	ca. 0,34 kg/conf	1 CONF	1 pz/conf	B	**116,67/conf**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Adattabile a più necessità
con gli accessori preformati

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



TAGLIERINA 112 SL-28

Taglierina a filo caldo SPEWE 112 SL-28 è compatta, leggera e maneggevole. Con una profondità di taglio di 28 cm, una lunghezza di taglio di 127 cm, un'altezza del dispositivo di appena 185 cm e un peso di soli 11,3 kg, può essere comodamente utilizzato anche sui ponteggi. Utilizzabile anche su parapetti o appoggiata direttamente alla parete. Grazie ai vari accessori disponibili garantisce un piano di appoggio maggiorato (piano di appoggio destro) o installazioni perfettamente verticali (piede posteriore ribaltabile).

Caratteristiche

- Lunghezza di taglio: 1270 mm
- Lunghezza di taglio: 1270 mm
- Profondità di taglio: 280 mm
- Taglio 45°: 205 mm
- Profondità di taglio a 90°: 285 mm
- Profondità di taglio a 45°: 205 mm
- Lunghezza di taglio: 1270 mm
- Peso: 11.6 kg

VANTAGGI

Leggera e maneggevole

Per il taglio di pannelli in EPS

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Taglierina 112 SL-28	**711494**	4003982538710	-	-	ca. 11,50 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	B	**1233,62/pz**
 Sacca Nylon imbottita taglierina 112 SL-28	**711503**	4003982538727	-	-	ca. 2,06 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	B	**216,06/pz**
 Piano di appoggio dx taglierina 112 SL-28	**711498**	4003982538734	-	-	ca. 0,40 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	B	**134,46/pz**
Piede posteriore taglierina 112 SL-28	**711551**	4003982538741	-	-	ca. 0,86 kg/pz	1 PZ	1 pz/conf	B	**195,66/pz**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FISSATIVO CONSOLIDANTE

Fissativo acrilico all'acqua a base di specifiche emulsioni a forte penetrazione da applicare sui supporti prima della posa dei pannelli isolanti per cappotto o delle rasature armate, uniforma gli assorbimenti e consolida il fondo assicurando un'ottima adesione. Può essere applicato su intonaci cementizi o a calce, su pitture ben ancorate, su lastre fibrocemento, legno e altri tipi di supporto privi di parti non aderenti e efflorescenze saline. Eventuali parti ammalorate di vecchi intonaci o pitture vanno rimosse mediante l'uso si Idropulitrici o spazzolatura. Si applica a pennello o a rullo diluito in acqua dal 70% al 100%, avendo cura di dosare le quantità e la diluizione in modo che le superfici trattate non diventino lucide. Prima della posa dei pannelli isolanti occorre attendere 6/8 ORE.

Caratteristiche

- Stato fisico: liquido
- Aspetto: lattiginso
- Tipo di legante: stirenacrilico
- Massa volumica (peso specifico): 1000 ± 50 g/L
- Residuo secco in peso: 17%
- Viscosità: 200 cps a 25°C ± 20
- Gamma colori: trasparente
- Applicabile a temperature minimo 5 °C e max 40 °C, con umidita relativa ambiente max 80%
- Essiccazione in 2/3 ore a 25 °C e 65% UR
- Applicabile in unico strato, con resa 10/15 mq/l per mano
- Resa per confezione: 200/300 mq ca.
- Confezioni da 20 lt
- La resa può variare in base all'assorbimento del supporto

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Fissativo acrilico consolidante non pigmentato in taniche da 20 litri	**214192***	4003982296283	-	-	ca. 1,00 kg/l	1 PZ	1 tanica	A	**6,57/litro**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

Ideale per la preparazione del fondo e del successivo incollaggio

Assicura ottime prestazioni

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PRIMER PIGMENTATO

Fondo consolidante, riempitivo e coprente per esterni, caratterizzato da proprietà ancoranti e consolidanti, svolge altresì funzioni mascheranti ed uniformanti del supporto permettendo di risparmiare nelle successive mani di finitura. Fondo da applicare sulle rasature per cappotto prima della stesura dell'intonachino colorato o della pittura, tale prodotto è parte integrante del sistema cappotto, ne migliora l'aspetto e corregge eventuali piccole imperfezioni cromatiche. Idoneo per intonaci cementizi, intonaci a base calce, fibrocemento, calcestruzzo, cemento faccia a vista. Di aspetto opaco ruvido, è disponibile in 5 possibili scale di colori diversi (vedi mazzetta colori Knauf). Si applicata a pennello o rullo diluito con il 40% di acqua. E' necessario attendere dopo l'applicazione 6/8 ore prima della stesura degli strati successivi che devono essere esenti da solventi, eccetto quelli a base di silicati.

Caratteristiche

- Stato fisico: liquido
- Aspetto: opaco ruvido
- Tipo di legante: stirenacrilico
- Massa volumica (peso specifico): 1630 ± 50 g/L
- Residuo secco in peso: 70%
- Viscosità: 25.000 cps a 25°C ± 3.000
- Gamma colori: bianco o colorato secondo mazzetta colori Knauf
- Granulometria: max 0,6 mm
- Applicabile a temperature minimo 5 °C e max 40 °C, con umidita relativa ambiente max 80%
- Essiccazione in 2/3 ore a 25 °C e 65% UR
- Applicabile in unico strato, con resa 8/10 mq/l per mano
- Consumo consigliato al mq
- Resa per confezione: 110/140 mq
- Confezione 14 lt
- La resa può variare in base all'assorbimento del supporto
- Disponibili Base P (pastello) e Base T(trasparente) per sistemi tintometrici in secchi di plastica da 14 litri e 13,30 litri

VANTAGGI

Per interni ed esterni

Applicabile in singola mano

Ideale per la preparazione del fondo prima della finitura colorata

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Primer pigmentato uniformante, in secchi da 14 litri categoria colore 1	**630560 cat. 1***	4003982296320	-	-	ca. 21,40 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**7,03/litro**
categoria colore 2	**630560 cat. 2***	4003982296320	-	-	ca. 21,40 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**8,07/litro**
categoria colore 3	**630560 cat. 3***	4003982296320	-	-	ca. 21,40 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**9,13/litro**
categoria colore 4	**630560 cat. 4***	4003982296320	-	-	ca. 21,40 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**10,22/litro**
categoria colore 5	**630560 cat. 5***	4003982296320	-	-	ca. 21,40 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**12,31/litro**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Base P

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Base per Primer pigmentato P (Pastello) in secchi da 14 litri	**270617***	4003982298645	-	-	ca. 1,53 kg/l	1 PZ	1 secchio	A	**6,33/litro**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Base T

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Base per Primer pigmentato T (Trasparente) in secchi da 13,30 litri	**270618***	4003982298652	-	-	ca. 1,53 kg/l	1 PZ	1 secchio	A	**5,94/litro**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Base P/T solo per produzioni con tintometro 5) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



ADDI S RIVESTIMENTO ACRILICO

Rivestimento plastico continuo (intonachino colorato) per esterni resistente alla luce e alle intemperie, riempitivo e mascherante. La presenza di speciali fibre forniscono al prodotto una maggiore resistenza alle sollecitazioni e alle fessurazioni. Limita i danni estetici e strutturali causati da alghe, batteri e funghi. Specifico per finiture termoisolanti a cappotto. Si raccomanda la posa previa stesura di Primer pigmentato. Oltre che sul cappotto può essere usato come rivestimento di rasature armate, sul cemento armato pannelli in calcestruzzo prefabbricato. Specifico per finiture termoisolanti a cappotto e Sistema Aquapanel. Di aspetto pastoso, si applica mediante spatola americana e fratazzo in plastica. Pronto all'uso, ma è possibile aggiungere una piccola quantità d'acqua per portarlo alla consistenza desiderata. Sovraverniciabile con prodotti all'acqua.

Caratteristiche

- Stato fisico: pastoso
- Aspetto: opaco texturizzato
- Granulometria: 1.2-1.5 mm
- Tipo di legante: stirenacrilico
- Residuo secco in peso: 85%
- Viscosità: pastoso
- Gamma colori: bianco o colorato secondo mazzetta colori Knauf
- Applicabile a temperature minimo 5 °C e max 40 °C, con umidita relativa ambiente max 80%
- Essiccazione in 6/8 ore in superficie, 48 ore in profondità a 25 °C e 65% UR
- Applicabile in unico strato
- Consumo consigliato al mq
- Resa: grana 1.2 mm 2.2-2.5 kg/m², grana 1.5 mm 3-3.5 kg/m².
- Resa per confezione: grana 1.2 mm 11.5-10 m² ca., grana 1.5 mm 8.5-7 m² ca.
- Confezione 25 lt
- Disponibili Base P (pastello) e Base T(trasparente) per sistemi tintometrici in secchi di plastica da 5 kg e 25 kg a seconda della granulometria scelta (1,2/1,5 mm)

VANTAGGI

- Lunga durata nel tempo
- Per sistemi a Cappotto e sistemi Aquapanel
- Resiste notevolmente alle alghe, batteri e muffe
- Elevata resistenza a sollecitazioni e fessurazioni
- Facile applicazione

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Addi S rivestimento acrilico a spessore granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	**630542 cat. 1***	4003982296375	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,70/kg**
categoria colore 2 Bianco	**630542 cat. 2***	4003982296375	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**3,11/kg**
categoria colore 3	**630542 cat. 3***	4003982296375	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**3,29/kg**
categoria colore 4	**630542 cat. 4***	4003982296375	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**3,66/kg**
categoria colore 5	**630542 cat. 5***	4003982296375	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**4,42/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Addi S rivestimento acrilico a spessore granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	**630545 cat. 1***	4003982296429	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,70/kg**
categoria colore 2 Bianco	**630545 cat. 2***	4003982296429	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**3,11/kg**
categoria colore 3	**630545 cat. 3***	4003982296429	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**3,29/kg**
categoria colore 4	**630545 cat. 4***	4003982296429	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**3,66/kg**
categoria colore 5	**630545 cat. 5***	4003982296429	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**4,42/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

Base P

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Base Addi S rivestimento acrilico a spessore P (Pastello) granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg	**270619***	4003982298669	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,35/kg**
antialga, fibrato, in secchi da 5 kg	**467884***	4003982316103	-	-	ca. 5,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,47/kg**
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg	**270635***	4003982298737	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,39/kg**
antialga, fibrato, in secchi da 5 kg	**467885***	4003982316127	-	-	ca. 5,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,35/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Base T

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Base T Addi S rivestimento acrilico a spessore T (Trasparente) granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	**270620***	4003982298676	-	-	ca. 24,50 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,32/kg**
antialga, fibrato, in secchi da 4,9 kg	**467892***	4003982316172	-	-	ca. 4,90 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,35/kg**
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	**270633***	4003982298720	-	-	ca. 24,50 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,31/kg**
antialga, fibrato, in secchi da 4,9 kg	**467907***	4003982316189	-	-	ca. 4,90 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,35/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



CONNI S RIVESTIMENTO IDROSILICONICO

Rivestimento plastico continuo per esterni resistente alla luce e alle intemperie, riempitivo e mascherante. Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. L'impiego di speciali emulsioni e la presenza di speciali fibre forniscono al prodotto elevate caratteristiche di idrorepellenza e maggiore resistenza alle sollecitazioni e alle fessurazioni. Specifico per finiture termoisolanti a cappotto. Si applica su intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato. Specifico per finiture termoisolanti a cappotto e Sistema Aquapanel. Di aspetto pastoso, si applica mediante spatola americana e fratazzo in plastica. Pronto all'uso, ma è possibile aggiungere una piccola quantità d'acqua per portarlo alla consistenza desiderata. Sovraverniciabile con prodotti all'acqua.

Caratteristiche

- Stato fisico: pastoso
- Aspetto: opaco texturizzato
- Granulometria: 1.2-1.5 mm
- Tipo di legante: stirenacrilico-silossanico
- Residuo secco in peso: 85%
- Viscosità: pastoso
- Gamma colori: bianco o colorato secondo mazzetta colori Knauf
- Applicabile a temperature minimo 5 °C e max 40 °C, con umidita relativa ambiente max 80%
- Essiccazione in 6/8 ore in superficie, 48 ore in profondità a 25 °C e 65% UR
- Applicabile in unico strato
- Consumo consigliato al mq
- Resa: grana 1.2 mm 2.2-2.5 kg/m², grana 1.5 mm 3-3.5 kg/m².
- Resa per confezione: grana 1.2 mm 11.5-10 m² ca., grana 1.5 mm 8.5-7 m² ca.
- Confezione 25 kg
- Disponibili Base P (pastello) e Base T (trasparente) per sistemi tintometrici in secchi di plastica da 5 kg e 25 kg a seconda della granulometria scelta (1,2/1,5 mm)

VANTAGGI

- Lunga durata nel tempo
- Per sistemi a Cappotto e sistemi Aquapanel
- Resiste notevolmente alle alghe, batteri e muffe
- Elevata resistenza a sollecitazioni e fessurazioni
- Facile applicazione

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore pigmentato, granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	**630557 cat. 1***	4003982296528	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**3,09/kg**
categoria colore 2 Bianco	**630557 cat. 2***	4003982296528	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**3,54/kg**
categoria colore 3	**630557 cat. 3***	4003982296528	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**4,01/kg**
categoria colore 4	**630557 cat. 4***	4003982296528	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**4,78/kg**
categoria colore 5	**630557 cat. 5***	4003982296528	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**5,78/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore pigmentato, granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	**630555 cat. 1***	4003982296474	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**3,09/kg**
categoria colore 2 Bianco	**630555 cat. 2***	4003982296474	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**3,54/kg**
categoria colore 3	**630555 cat. 3***	4003982296474	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**4,01/kg**
categoria colore 4	**630555 cat. 4***	4003982296474	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**4,78/kg**
categoria colore 5	**630555 cat. 5***	4003982296474	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**5,78/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

Base P

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Base Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore P (Pastello) granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg	**270622***	4003982298683	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,65/kg**
antialga, fibrato, in secchi da 5 kg	**467890***	4003982316158	-	-	ca. 5,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,94/kg**
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg	**270624***	4003982298690	-	-	ca. 24,50 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,60/kg**
antialga, fibrato, in secchi da 5 kg	**467891***	4003982316165	-	-	ca. 5,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,94/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Base T

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Base Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore T (Trasparente) granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	**270629***	4003982298706	-	-	ca. 24,50 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,55/kg**
antialga, fibrato, in secchi da 4,9 kg	**467886***	4003982316134	-	-	ca. 4,90 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,78/kg**
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	**270631***	4003982298713	-	-	ca. 24,50 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,55/kg**
antialga, fibrato, in secchi da 4,9 kg	**467889***	4003982316141	-	-	ca. 4,90 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**2,78/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Base P/T solo per produzioni con tintometro
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



CONNI S ELASTIK

Rivestimento plastico continuo per esterni, con elevate caratteristiche di idrorepellenza e permeabilità al vapore acqueo, resistente alla luce e alle intemperie, riempitivo e mascherante. Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. L'utilizzo di particolari emulsioni a modulo elastico contribuisce a prevenire nel tempo la formazione di microfessurazioni. Specifico per finiture termoisolanti a cappotto. Si applica su intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato. Di aspetto pastoso, si applica mediante spatola americana e fratazzo in plastica. Pronto all'uso, ma è possibile aggiungere una piccola quantità d'acqua per portarlo alla consistenza desiderata. Sovraverniciabile con prodotti all'acqua.

Caratteristiche

- Stato fisico: pastoso
- Aspetto: opaco texturizzato
- Granulometria: 1.2-1.5 mm
- Tipo di legante: stirenacrilico-silossanico
- Residuo secco in peso: 83%
- Viscosità: pastoso
- Gamma colori: bianco o colorato secondo mazzetta colori Knauf
- Applicabile a temperature minimo 5 °C e max 40 °C, con umidita relativa ambiente max 80%
- Essiccazione in 6/8 ore in superficie, 48 ore in profondità a 25 °C e 65% UR
- Applicabile in unico strato
- Consumo consigliato al mq
- Resa: grana 1.2 mm 2.2-2.5 kg/m², grana 1.5 mm 3-3.5 kg/m².
- Resa per confezione: grana 1.2 mm 11.5-10 m² ca., grana 1.5 mm 8.5-7 m² ca.
- Confezione 25 kg
- Disponibili Base P (pastello) e Base T(trasparente) per sistemi tintometrici in secchi di plastica da 25 kg e 24,5 kg a seconda della granulometria scelta (1,2/1,5 mm)

VANTAGGI

Ottima capacita riempitiva
Alta resistenza alle microscrepolature e alla corrosione degli agenti atmosferici;
Notevole aderenza al supporto;
Ideale per rasature armate
Alta elasticità;
Idrorepellenza;
Inalterabilità nel tempo

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Rivestimento idrosiliconico a spessore elastomerico pigmentato, granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	**630558 cat. 1***	4003982402011	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**4,75/kg**
categoria colore 2 Bianco	**630558 cat. 2***	4003982402011	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**5,33/kg**
categoria colore 3	**630558 cat. 3***	4003982402011	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**5,75/kg**
categoria colore 4	**630558 cat. 4***	4003982402011	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**6,58/kg**
categoria colore 5	**630558 cat. 5***	4003982402011	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**7,39/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Rivestimento idrosiliconico a spessore elastomerico pigmentato, granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	**630559 cat. 1***	4003982402165	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**4,75/kg**
categoria colore 2 Bianco	**630559 cat. 2***	4003982402165	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**5,33/kg**
categoria colore 3	**630559 cat. 3***	4003982402165	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**5,75/kg**
categoria colore 4	**630559 cat. 4***	4003982402165	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**6,58/kg**
categoria colore 5	**630559 cat. 5***	4003982402165	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**7,39/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

Base P

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Rivestimento idrosiliconico a spessore P (pastello),granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg	**549146***	4003982401977	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**4,19/kg**
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg	**549147***	4003982401984	-	-	ca. 25,00 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**4,19/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Base T

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Rivestimento idrosiliconico a spessore elastomerico T (trasparente), granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	**549148***	4003982401991	-	-	ca. 24,50 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**4,08/kg**
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	**549149***	4003982402004	-	-	ca. 24,50 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**4,08/kg**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



PITTURA IDROSILICONICA AL QUARZO

Pittura idrosiliconica al quarzo per esterni, a bassissimo contenuto di sostanze organiche nel rispetto della normativa vigente (Direttiva 2004/42/CE sul V.O.C..), resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici, con caratteristiche di idrorepellenza, buona copertura e di affidabile durata. Limita i danni estetici e strutturali causati da alghe, batteri e funghi. Estremamente facile da applicare a pennello, rullo di lana a pelo corto o apparecchiatura a spruzzo. Si applica su intonaci cementizi, intonaci pitturati, cemento prefabbricato, cemento faccia a vista e fibrocemento. Si diluisce con acqua secondo le modalità indicate sulla scheda tecnica. Sovraverniciabile con prodotti all'acqua.

Caratteristiche

- Stato fisico: liquido
- Aspetto: opaco
- Tipo di legante: Stiroloacrilico con additivo siliconico
- Massa volumica (peso specifico): 1600 ± 50 g/L
- Residuo secco in peso: 69%
- Viscosità: 30.000 cps a 25°C ± 4.000
- Gamma colori: bianco o colorato secondo mazzetta colori Knauf
- COLORBOOK disponibili basi sistema tintometrico VIOLABOOK
- Granulometria quarzo: 6000 maglie cm^2
- Applicabile a temperature minimo 5 °C e max 40 °C, con umidita relativa ambiente max 80%
- Essiccazione in 2/3 ore in superficie, 48 ore in profondità a 25 °C e 65% UR
- Numero di strati: 2
- Resa: 8 m^2/l per mano
- Consumo consigliato al m^2/: 125 ml per mano.
- Resa per confezione a due mani: 56 m^2 ca.
- Confezione 14 lt
- Disponibili Base P (pastello), Base M (media) e Base T (trasparente) per sistemi tintometrici in secchi di plastica rispettivamente da 14 e 5 litri / 13,16 e 4,7 litri / 4,5 e 12,6 litri.

VANTAGGI

- Per esterni, idrorepellente
- Eccezionale copertura e riempimento
- Estremamente facile da applicare
- Notevole resistenza ad alghe, batteri e muffe.

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Pittura idrosiliconica al quarzo pigmentata, in secchi da 14 litri categoria colore 1	**630563 cat. 1***	4003982296573	-	-	ca. 22,80 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**6,85/litro**
categoria colore 2	**630563 cat. 2***	4003982296573	-	-	ca. 22,80 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**7,86/litro**
categoria colore 3	**630563 cat. ***	4003982296573	-	-	ca. 22,80 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**8,86/litro**
categoria colore 4	**630563 cat. 4***	4003982296573	-	-	ca. 22,80 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**9,95/litro**
categoria colore 5	**630563 cat. 5***	4003982296573	-	-	ca. 22,80 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**11,95/litro**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Base P

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Base Pittura idrosiliconica al quarzo P (Pastello) in secchi da 14 litri	**270593***	4003982298614	-	-	ca. 1,63 kg/l	1 PZ	1 secchio	A	**7,11/litro**
in secchi da 5 litri	**467908***	4003982316196	-	-	ca. 1,63 kg/l	1 PZ	1 secchio	A	**7,75/litro**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Base M

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Base Pittura idrosiliconica al quarzo M (Media) in secchi da 13,16 litri	**270594***	4003982298621	-	-	ca. 1,60 kg/l	1 PZ	1 secchio	A	**6,00/litro**
in secchi da 4,7 litri	**467911***	4003982316219	-	-	ca. 1,60 kg/l	1 PZ	1 secchio	A	**6,00/litro**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

Base T

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/UM conf
Base Pittura idrosiliconica al quarzo T (Trasparente) in secchi da 12,6 litri	**270595***	4003982298638	-	-	ca. 1,57 kg/l	1 PZ	1 secchio	A	**5,41/litro**
in secchi da 4,5 litri	**467909***	4003982316202	-	-	ca. 1,57 kg/l	1 PZ	1 secchio	A	**5,41/litro**

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

NOTE:

1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4)Base P/M/T solo per produzioni con tintometro 5) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

10

INTONACI

INTONACI DI FONDO 02
INTONACI TECNICI 04
FINITURE E IMPREGNANTI 05



MP3

Intonaco di fondo premiscelato a base gesso/calce/perlite, a granulometria 0,8 mm.
Knauf MP3 è eccellente per finiture estetiche di qualsiasi natura e pregio: per la sua leggerezza e granulometria molto fine può essere lavorato a macchina, sia con la lavorazione classica in "doppio strato" che in quella "monostrato / monoprodotto". Applicato sulle pareti di qualsiasi ambiente interno offre una protezione contro i rumori e gli sbalzi termici, oltre a evitare il rischio di propagazione degli incendi in quanto materiale incombustibile. Date le sue caratteristiche, Knauf MP3 assicura un'ottima resa con il minimo spreco di materiale, elevata resistenza a urti e abrasioni e tempi di essiccazione rapidi.

Caratteristiche

- Disponibile in sacchi o sfuso
- Resa: 8 kg/m² per cm di spessore
- Tempo di lavorabilità: 90 - 120 minuti

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I02 - 48**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM
MP3 Intonaco premiscelato a base gesso/calce/perlite a granulometria fine 0,8 mm per applicazione a macchina - sacchi da 25 kg	**681115**	4003982529688	-	-	25 kg/pz	1 PAL	48 sacchi/pal	A	**246,72/ ton**
									GRUPPO 80
Sfuso	**59286***	4003982430687	-	-	-	15 TO	sfuso/ton	A	**202,96/ ton**

*solo su commessa

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Elevata resa al mq
- Pronto all'uso
- Applicabile a macchina
- Ottimo regolatore
- Ideale per lavorazione monostrato
- dell'umidità ambientale
- Classe di reazione al fuoco A1
- Disponibile in sacchi o sfuso

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



ROCCIA DI GAMBASSI

Intonaco premiscelato a base anidrite/calce/perlite a granulometria 1,2 mm: non contiene cemento.
Roccia di Gambassi, ottenuto miscelando leganti aerei e inerti ricavati da minerali naturali del calcio e alleggerito con l'aggiunta di perlite espansa, può essere applicato in ogni ambiente interno permettendo di regolarne l'umidità dell'aria. Questo intonaco offre eccellenti prestazioni tecnico-costruttive: ottima aderenza al fondo, ottima tixotropia (non cola), elevata resistenza termica, acustica e al fuoco oltre a un'alta resistenza all'urto. È particolarmente adatto nelle ristrutturazioni, grazie alla possibilità di applicazione in forti spessori (fino a 8 -10 cm in una mano singola), consentendo diverse finiture: "al civile", liscia o frattazzata.

Caratteristiche

- Disponibile in sacchi o sfuso
- Resa: 9,5 - 10 kg/m² per cm di spessore
- Tempo di lavorabilità: 40 - 60 minuti

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I02 - 48**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM
Roccia di Gambassi Intonaco premiscelato a base anidrite/ calce/perlite a granulometria 1,2 mm per applicazione a macchina ideale nelle ritrutturazioni sacchi da 25 kg	**796647**	4003982558398	-	-	25 kg/pz	1 PAL	48 sacchi/pal	A	**216,58/ ton**
									GRUPPO 80
Sfuso	**59282**	4003982430670	-	-	-	15 TO	sfuso/ton	A	**174,50/ ton**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Elevata resa al mq
- Pronto all'uso
- Ideale per ristrutturazioni
- Eccellenti prestazioni costruttive
- Ottimo regolatore di umidità ambientale
- Classe di reazione al fuoco A1
- Disponibile in sacchi o sfuso

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



FP 120

Intonaco alleggerito premiscelato per interni a base gesso e perlite espansa con l'aggiunta di additivi minerali, certificato per protezione passiva da incendi su strutture murarie verticali e solai in laterocemento. Il prodotto si adatta a ogni utilizzo in interni, dando la possibilità di realizzare superfici complesse, regolari nella finitura, luminose ed eleganti.
Oltre all'estetica Knauf FP 120 consente di avere anche un'ottima protezione dal fuoco: la sua formulazione lo rende una barriera che rallenta la trasmissione del calore alle strutture, sottraendo energia all'incendio.
Anche se sottoposto a temperature elevate, non rilascia fumi o gas nocivi.

Caratteristiche

- Disponibile in sacchi o sfuso.
- Resa: 8,5 - 9 kg/m^2 per cm
- Tempo di lavorabilità: 90 - 120 minuti

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 02-49**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM
FP120 Intonaco alleggerito per interni a base gesso e perlite certificato REI 120 per protezione passiva di murature verticali e solai in latercemento - sacchi da 25 kg	**545332**	4003982398659	-	-	25 kg/pz	1 PAL	48 sacchi/pal	A	**339,71/ ton**
Sfuso	**59275**	4003982549419	-	-	-	15 TON	sfuso/ton	A	**328,71/ ton**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Elevata resa al mq
- Pronto all'uso
- Certificazione REI 120 su pareti in laterizio forato sp 8 cm
- Certificazione REI 240 su solai in laterocemento 16 + 4 cm sp 15 mm
- Ottima finitura superficiale
- Classe di reazione al fuoco A1
- Disponibile in sacchi o sfuso

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



VELVET+

Finitura liscia pregiata a base di gesso alabastrino superventilato vagliato ad ultrasuoni, polvere di marmo e calce fiore purissima, con aggiunta di additivi plastificanti di origine naturale. Velvet+ è una finitura premiscelata per interni indicata per ottenere superfici lisce, di elevato valore estetico, in ambienti residenziali di prestigio. Componente base è la pietra da gesso naturale di Gambassi Terme, selezionata in cava per l'elevato grado di bianco: il prodotto risultante, assolutamente compatibile con le esigenze della bioarchitettura, permette di ottenere superfici verticali ed orizzontali lisciate a specchio, altamente traspiranti e con Ph tale da rendere difficile la formazione di muffe da condensa.

Caratteristiche

- Resa: 1 kg/m² per mm
- Tempo di lavorabilità: 90 minuti

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 02-32**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM
VELVET+* Finitura liscia pregiata per interni a base gesso/calce Tempo di lavorazione 90 min - sacchi da 25 kg	**861965**	4003982582935	-	-	25 kg/pz	1 PAL	50 sacchi/pal	A	**581,95/ ton**

*VELVET+ sarà confezionato su pallet a perdere e sarà ordinabile contestualmente all'esaurimento delle scorte di Velvet (cod. art. 464492 attualmente in utilizzo).

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Pronta all'uso
- Finitura superficiale finissima, di pregio
- Ottima capacità traspirante
- Alta resistenza alla formazione di muffe
- Biocompatibilità

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



BETOKONTAKT

Betokontakt è un aggrappante a base di sabbia, quarzo e materiale sintetico, altamente resistente agli alcali. Knauf Betokontakt si utilizza per il trattamento di superfici interne da intonacare con prodotti a base gesso (in particolare calcestruzzo) molto lisce o con bassa capacità di assorbimento, sulle quali non si può applicare direttamente l'intonaco. Knauf Betokontakt fa da aggrappante tra il sottofondo e l'intonaco.
L'utilizzo di Knauf Betokontakt è certamente consigliabile su calcestruzzo liscio, in particolare su elementi prefabbricati e su qualunque superficie liscia (piastrelle, metallo, vetro...) o poco assorbente, per l'applicazione di intonaco o lastre Knauf in gesso rivestito (intonaco a secco W611- W624).
Per intonaci a base gesso e gesso/calce, prima dell'applicazione di intonaci a spessore è sempre necessario un pretrattamento del fondo con Betokontakt.

Caratteristiche

- Applicabile con rullo, pennello o a spruzzo
- Copertura: 350 g/m$^{2.}$

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-77**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM
Betokontakt - 20 kg Aggrappante pronto all'uso da applicare su supporti lisci per migliorarne la possibilità di adesione ai collanti ed agli intonaci.	**545454***	4003982133441	-	-	20 kg/pz	1 PZ	1 secchio	A	**4,69/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

Ideale per superfici lisce e poco assorbenti

Aggrappante tra sottofondo ed intonaco base gesso

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.



GRUNDIERMITTEL

Fondo isolante aggrappante a base di resina sintetica, altamente resistente agli alcali.
Knauf Grundiermittel è pensato per l'utilizzo in ambienti interni come di fondo isolante su sottofondi molto assorbenti: permette l'applicazione di intonaco a secco (come lastre Knauf in gesso rivestito) o l'applicazione di un normale intonaco evitandone una indesiderata rapida essiccazione.
Applicabile diluito con rullo, pennello o a spruzzo.

Caratteristiche

• Copertura: 100 g/m² (non diluito).

EXTRA SCONTI QUANTITÀ **GRUPPO I 03-77**

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		PESO	IMBALLO		CONSEGNA/PREZZO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso/UM Peso/Pal	Unità minima di acquisto	Pz/conf Conf/pal	Tempi di consegna	Prezzo €/ UM
Grundiermittel 15 kg	**5587***	4003982020024	-	-	15 kg/pz	1 PZ	1 secchio	B	**9,68/kg**

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

* Articolo non ritirabile in Franco Partenza da Gambassi

VANTAGGI

- Elevato potere coprente per superfici molto assorbenti
- Non richiede trattamento preliminare
- Ideale per l'applicazione di intonaci a secco
- Resistente agli alcali
- Facilità di applicazione
- Evita l'essiccazione troppo accelerata degli intonaci favorendo il lavoro dell'applicatore

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SEDE
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

SEGUICI SU:

Tutti i diritti sono riservati e oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI). Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

